
การประกอบเลขที่	2333
ASSEMBLY NO.	3922

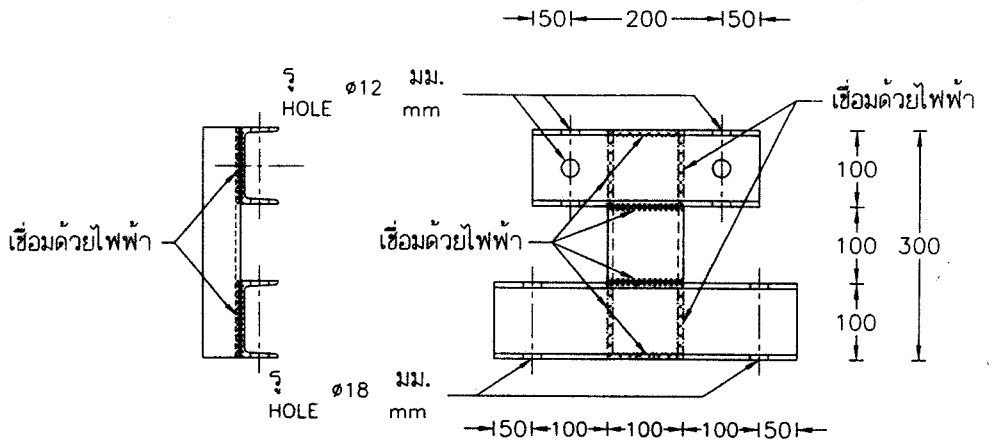

โครงเหล็กสำหรับแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว แบบ SBT-2

SUPPORTING BRACKET FOR TWISTED AERIAL CABLE TYPE

(ทำจากเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. / MADE OF STEEL CHANNEL mm)

หมายเหตุ

1. เหล็กรูปรางน้ำเป็นชนิดผลิตร้อน ตาม มอก. 1227
2. ให้อาบสังกะสีหลังจากประกอบ โดยวิธีจุ่มร้อน และมีความหนาสังกะสีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 ไมครอน
3. น้ำหนักประมาณ 10 กก.

NOTES

1. STEEL CHANNEL ACCORDING TO TIS 1227.
2. AFTER FABRICATION, THE BRACKET SHALL BE GALVANIZED BY HOT-DIP PROCESS AND THE MINIMUM AVERAGE THICKNESS OF ZINC-COATING SHALL BE NOT LESS THAN 85 MICRONS.
3. WEIGHT APPROX. 10 kg .

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 ตค 2553	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ .....
	โครงเหล็กสำหรับแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 1-2 วงจร เกาะกับสะพาน แบบ SBT-2	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:10
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	SUPPORTING BRACKET FOR TWISTED AERIAL CABLE 1-2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE TYPE SBT-2	แบบเลขที่ SA2-015/52017 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น