
การประกอบเลขที่	4639
ASSEMBLY NO.	5639

D – 7

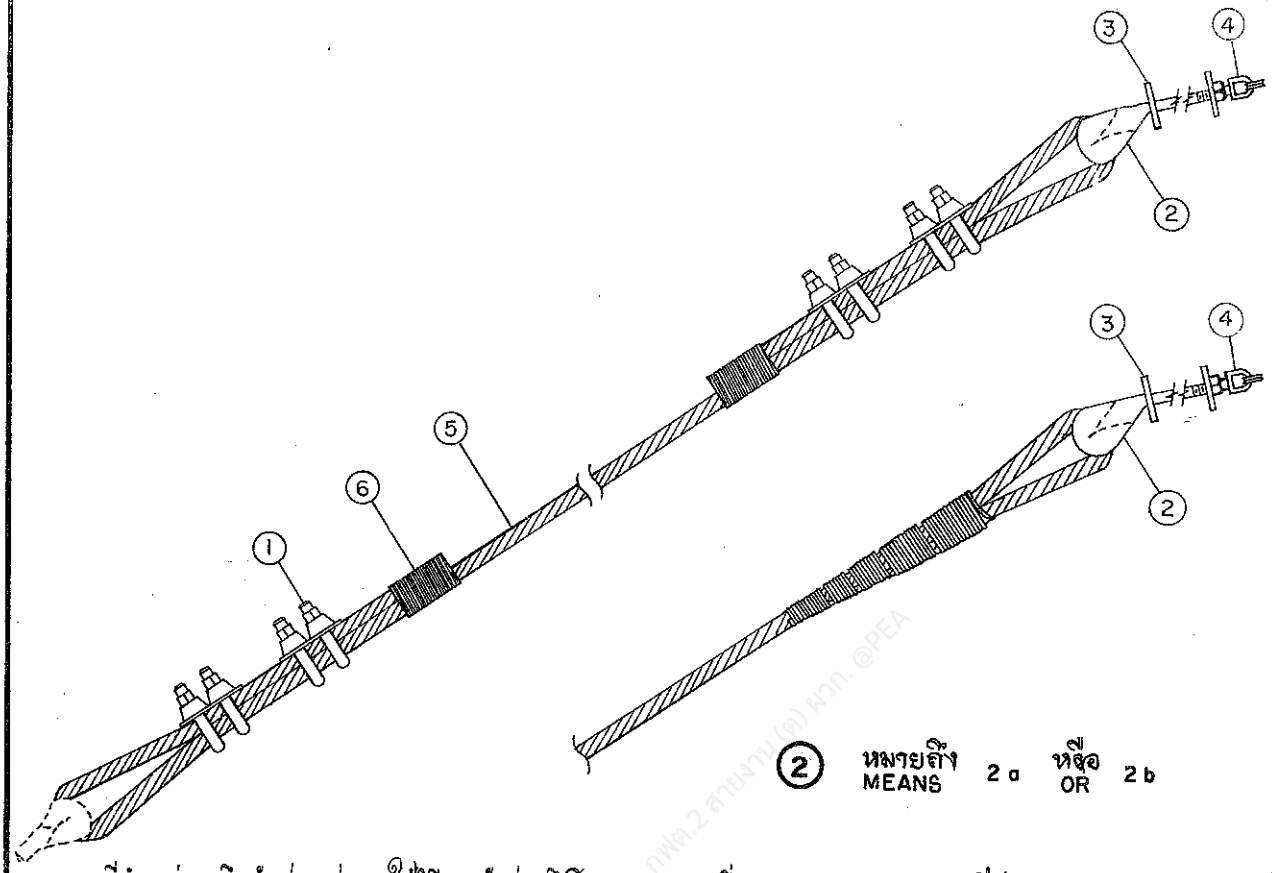

ที่ตำแหน่งจุดยึดกันเสา สามารถใช้วิธีการพันสายมิดโยงตามแบบเลขที่ SO2-015/18005 แทนได้

AT THE POINT OF GUYING ON POLE, MOUSING METHOD AS DWG. NO. SO2-015/18005 IS ALTERNATIVE

บัญชีวัสดุ

BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D A	B	C	D	E	รหัสวัสดุที่ MAT. NO.
1	ยูแคลมป์ สลักคู่ M 16 (ไวร์โรปคลิพ) CLAMP, DOUBLE EYE BOLT, M 16 (WIRE ROPE CLIP)	4	4	4	4	4	01230001 (0166)
2 a หรือ/OR 2 b	สลักห่วงแบบธรรมดา เดี่ยว 45° M 20 X 350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45° M 20X350 mm.	1	1	–	–	–	01210203 (0163)
	สลักห่วงแบบธรรมดา เดี่ยว 45° M 20 X 400 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45° M 20 X 400 mm	–	–	1	1	–	01210204
3	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62X62X6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62X62X6 mm, HOLE Ø22 mm, TIS 258	2	2	2	2	–	01180101 (0356)
4	ลายเล็ท สำหรับสลักเกลียว M20 พร้อมกายทิมเบิ้ลสำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. EYELET FOR BOLT M.20 WITH GUY THIMBLE FOR STEEL WIRE 50-95 mm²	–	1	–	1	–	01180002 01210304
5	ลวดเหล็กกีเกลียว ขนาด 95 ต.มม. ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE 95 mm² LENGTH AS REQ'D	ม.m	ม.m	ม.m	ม.m	ม.m	01100006 (0185)
6	ลวดพันปลายสาย (ลวดลากสายอะลูมิเนียม) WIRE, MOUSING (1 STRAND OF Al CONDUCTOR						

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 31/20:21	เขียนเสร็จวันที่ 24 พ.ย.20 แก้แบบครั้งที่ 24 มี.ค. 23 15 ก.ย. 40 มิติเมื่อ 26 ต.ค. 48 มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	รายละเอียดที่ 7 (แบบที่ 2) การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กกีเกลียว 95 ต.มม. DETAIL NO. 7 (TYPE 2) STEEL STRANDED WIRE 95 mm² GUY ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/20030 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น