

D – 9C

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5654

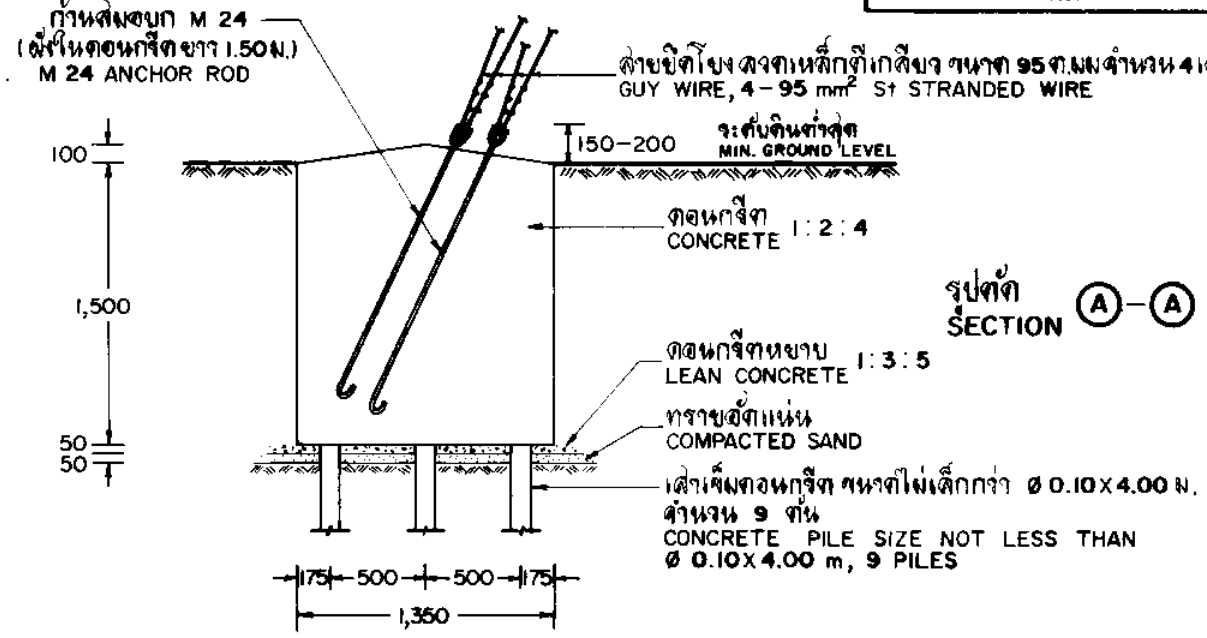

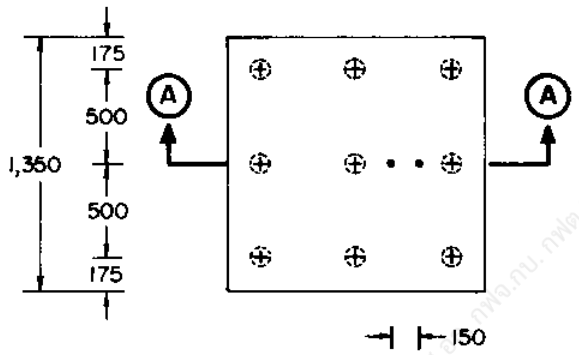

แปลน PLAN

หมายเหตุ
1. สำหรับกรณีที่ดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้มากกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ขึ้นไป ไม่ต้องใส่เสาเข็มรองรับสมอบก
2. รายละเอียดเพิ่มเติม จากแบบเลขที่ IBI–017/31023 (การประกอบเลขที่ 5953)

NOTES
1. IN CASE OF ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY IS MORE THAN 10 TON/m², OMIT THE CONCRETE PILES FOR SUPPORTING THE CONCRETE ANCHOR.
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI–017/31023 (ASSEMBLY NO. 5953).

D – 9C สมอบกคอนกรีต: สำหรับก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง M 24 จำนวน 2 ชุด
CONCRETE ANCHOR; FOR ANCHOR ROD, DOUBLE STRAND EYE, M 24, 2 SETS.

กองโยธา และสถาปัตย์ ฝ่ายโยธา และสถาปัตย์	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เริ่มใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 31
ผู้เขียน สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกองฯ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ	ผู้อำนวยการ	แก้แบบครั้งที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 40
	รายละเอียดที่ 9 สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 3)	
	DETAIL 9 CONCRETE ANCHOR (TYPE 3)	แบบเลขที่ IBI–015/31022 แผ่นที่ 1 จากจำนวน 1 แผ่น