

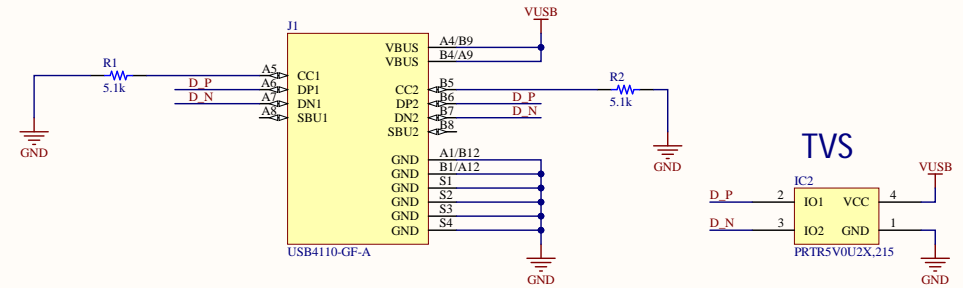



Type-C USB2.0

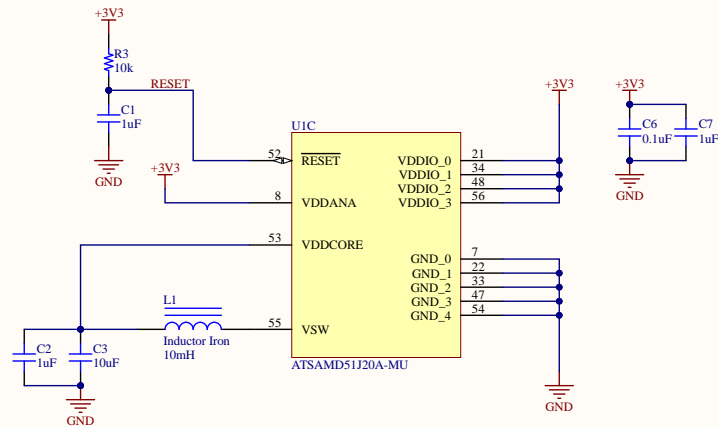



TVS



LDO

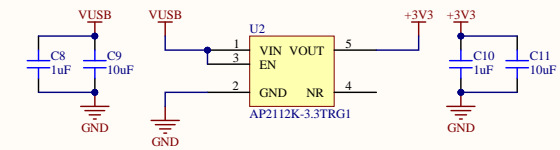

QSPI FLASH

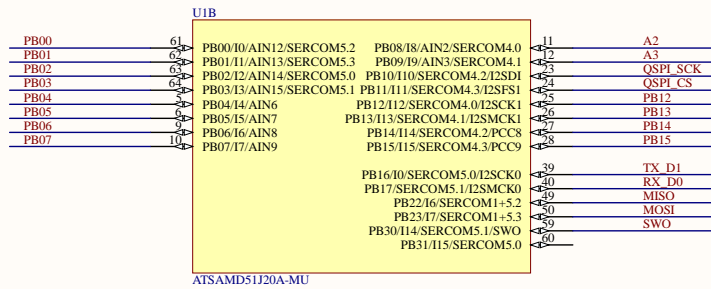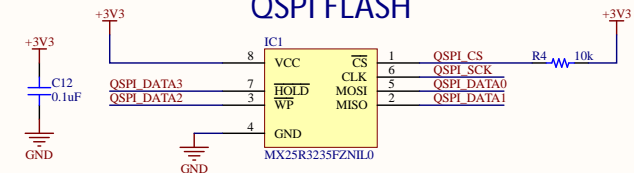

PC1:
DEN1: SDA
DEN2: SCL
CLK: D6
D0: D11
D1: D13
D2: D10
D3: D12
D4: MISO
D5: D5
D6: MOSI
D7: SCK

SPI:
SERCOM1 DOPO = 0x3, SCK.1 & MD.3, M1.2

I2C:
SERCOM2 or 4

UART:
SERCOM5, TX on .0 & RX on .1

SPI Flash:
QSPI (dual io)

I2S:
SCK0: A2
FS0: MISO
SD1: MOSI
SD0: D5

TCC1:
W00: D11
W01: D13
W02: D10
W03: D12
W04: MISO
W05: D5
W06: MOSI
W07: SCK

