


Vergleich Stützpunktformeln für den Frequenzbereich von 0.1 Hz bis 0.01 Hz, 20 Punkte

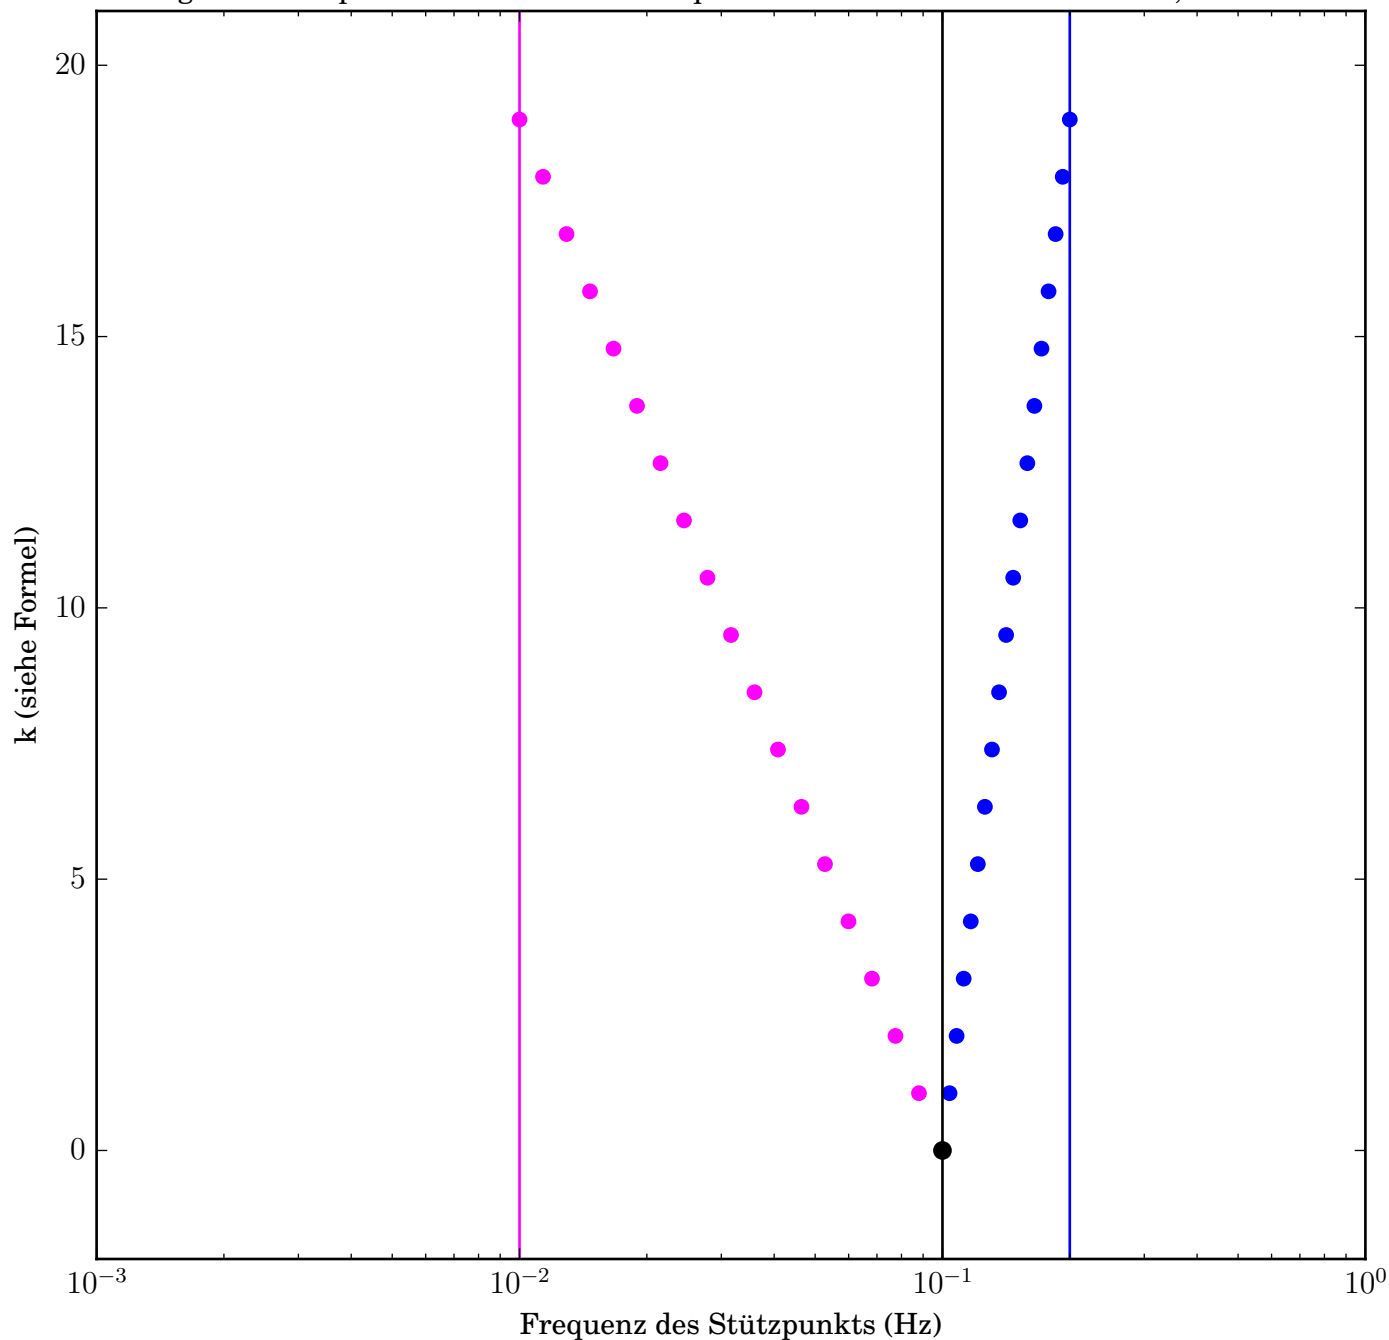

- minimale Frequenz Stützpunkt: 0.1 Hz
- maximale Frequenz Stützpunkt, Methode A: 0.01 Hz
- maximale Frequenz Stützpunkt, Methode B: 0.2 Hz
- Stützpunktformel A:  $f_{kA} = f_{min} \cdot \exp\left(\frac{k}{NPTS} \cdot \ln(f_{max} - f_{min})\right)$
- Stützpunktformel B:  $f_{kB} = \exp\left(\left(1 - \frac{k}{NPTS}\right) \cdot \ln(f_{min})\right) \cdot \exp\left(\frac{k}{NPTS} \cdot \ln(f_{max})\right)$
- Verhältnis der maximalen Frequenzen Methode A – Methode B:  $\left.\frac{f_{kA}}{f_{kB}}\right|_{k=NPTS} \approx 0.05$