projekt / project *číslo zakázky / project number:* 185-01

BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

stupeň dokumentace / design stage

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY DPS

DETAIL DESIGN DOCUMENTATION DDD

klient / client

VELTON REAL ESTATE
Na Strži 2102/61a
140 00, Praha 4 - Krč

architekt / architect

adns architekti

A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1 - Nové Město

generální projektant / general designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

projektant / designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

odpovědný projektant / designer

Ing. arch. Zdeněk Vávra

vypracoval / drawn by

Ing. Lukáš Vojta

kontroloval / checked by

Ing. Marek Veselý

revize / revision	*popis / description*	*datum / date*
R##	stručný popis revize	datum vydání revize

část dokumentace / documentation part

D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKYÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

stavební objekt / building object

SO01 | BYTOVÝ DŮM

profesní díl / specialist part

100 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název výkresu / drawing title

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

datum revize 00 / revision date 00	*měřítko / scale*	*počet A4 / A4 count*
15.09.2021	-	15 x A4

paré

±0.000 = 303,800 m n. m.
výškový systém: Bpv
souřadný systém: JTSK

číslo výkresu / sheet number 0040

kód výkresu / sheet code 18501_DPS_D_SO01_100_0040_R00

stavební objekt / building object:	**SO-01 BYTOVÝ DŮM**	revize dokumentu / document revision: 00
dokument / document:	**TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ / INTERIOR DOORS TABLE**	aktuální stav ke dni / current situation at: 15/09/2021

SYSTÉM KÓDOVÁNÍ / CODING SYSTEM

Tvar kódu - VNITŘNÍ DVEŘE / Code type - INTERIOR DOORS

xxx — ozn. dveří /door No

Dxx — ozn. Typu dveří / type door

PŘÍLOHY / ANNEXES

1 - výkresy dveří

POZNÁMKA / NOTE

UVEDENÉ ROZMĚRY A POZICE (KONSTRUKCÍ, ROZVODŮ, TZB..) JSOU JEN ORIENTAČNÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA MÍSTĚ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY REALIZACE DÍLA, OVŠEM NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODKLADŮ, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DÁLE POSTUPOVAT AŽ PO KOORDINACI, VYDÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍLOHAMI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBNÉ NA TENTO ROZPOR UPOZORNIT A VYŽÁDAT SI OFICIÁLNÍ STANOVISKO PROJEKTANTA. DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, PODKLADŮ A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KE DNI VYDÁNÍ DOKUMENTACE. DODAVATEL STAVBY MUSÍ DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ STAVEBNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI. DOKUMENTACI JE MOŽNÉ UŽÍVAT VÝHRADNĚ A BEZ VYJÍMKY VE SMYSLU SMLOUVY O DÍLO. DOKUMENTACE JE POVAŽOVÁNA ZA RELEVANTNÍ JEN JAKO CELEK PODLE PLATNÉHO SEZNAMU DOKUMENTACE. NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDECH BUDE REALIZOVANÉ PODLE VÝKRESU PODHLEDŮ V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI. PROJEKT INTERIÉRU JE ŘEŠEN SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ.

stavební objekt / building object:	SO-01 BYTOVÝ DŮM	revize dokumentu / document revision:	00
dokument / document:	TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ / INTERIOR DOORS TABLE	aktuální stav ke dni / current situation at:	15/09/2021

PŘEHLED KÓDŮ / CODES LIST

Číslo popisu / no. Description	Popis / description	Technická specifikace / technical specification	Referenční výrobek / reference product	Poznámka / note
NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.				
	OZNAČENÍ TYPU / TYPE MARK			
D01	Suterénní dveře mezi Parkovištěm a Objekty	bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, uzamykatelné pomocí elektronické čipové čtečky karet, s odchodovým tlačítkem a akustickou signalizací nepovoleného otevření, do ocelové polodrážkové zárubně. Do dveří vstupů z garáží budou instalovány elektromagnetické zámky. V běžném režimu bude zámek ovládán čtecí jednotkou přístupového systému. V objektech B, C a D budou instalovány ve směru úniku z garáží tlačítka, která v případě potřeby úniku budou sloužit k odblokování dveří.		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D02	Suterénní hlavní objektové	bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D03	Suterénní objektové	bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D04	Sklepy	bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D05	Roleta z Rampy	vjezdová rolovací lamelová vrata mezi rampou a podzemním podlažím, š.5700mm		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D06	Suterénní vrata mezi objekty C a B	protipožární posuvvná brána s integrovanými dveřmi, š.5400mm, uzavíratelná pomocí čidel z přilehlých požárních úseků		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D10	Fasádní vstupní	bezpečnostní hlavní vstupní dveře dvoukřídlá, š.1600mm (dělení 1000+600mm) z parteru do nadzemních částí objektu, otevíratelná ve směru úniku, do hliníkové rámové systémové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D11	Fasádní únikové	bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, z nadzemních částí objektu do parteru, otevíratelná proti směru úniku, do hliníkové systémové rámové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D20	Objektové chodby	interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm (dělení 1000+500mm), s bezpečnostními prvky proti propadnutí dle požadavek bodu 3.4.2 přílohy k NV. č. 101/2005 Sb. (výrazné pruhy ve výšce 1,1 a 1.6m), otevíravé ve směru úniku, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D21	Objektové BJ	bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D22	Objektové OJ	vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D23	Objektové OJ - interiérové otv	interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D24	Objektové OJ - interiérové pos	interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.

D25	Objektové OJ - interiérové otv	interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D26	Objektové OJ - interiérové otv	interiérové dveře otevíravé, š.900mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D31	Bytové otevíravé jednokřídlé	interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D32	Bytové posuvné jednokřídlé	interiérové dveře posuvné, š.800mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D33	Bytové otevíravé dvoukřídlé	interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D34	Bytové otevíravé jednokřídlé	interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D35	Bytové posuvné jednokřídlé	interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D36	Bytové otevíravé dvoukřídlé	interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1600mm (dělení 900+700mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D37	Bytové otevíravé jednokřídlé	interiérové dveře otevíravé, š.900mm, celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D42	Revizní technické otevíravé dvoukřídlé	interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
	POPIS KŘÍDLA / LEAF DESCRIPTION			
10	Bezpečnostní a protipožární dveřní křídlo plné	Bezpečnostní a protipožární vchodové dveře do bytu, 17 jistících bodů, bezpečnostní třída RC3, požární odolnost dle PBŘ, zvuková odolnost Rw=min.37 dB, povrchu bílé lamino z obou stran, integrované kukátko	Next SD101	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
20	Bezpečnostní dveřní křídlo plné	Bezpečnostní dveře, třída RC3, požární odolnost dle PBŘ, zvuková odolnost Rw=min.32 dB, povrchu bílé lamino z obou stran	Next SD101	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
30	Interiérové dveřní křídlo plné	Interiérové dveřní křídlo z DTD bezfalcové oboustranně lakované bílé, plné	Sapeli Elegant Komfort	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
31	Interiérové dveřní křídlo celoprosklené	Interiérové dveřní křídlo z DTD bezfalcové oboustranně lakované bílé, plné	Sapeli Sapglass	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
40	Fasádní vstupní dveřní křídlo plně prosklené	Hliníkové vstupní dveře z profilu Internorm AT410 PR s lícovanými profily, tepelná odolnost Uw=0.78W/mK-1, bezpečnostní třída RC2, celoobvodové bezpečnostní kování, svislá hranatá tyčová madla oboustranná na celou výšku křídla, aktivní křídlo plné s lokálním prosklením, boční pasivní křídlo celoprosklené	Internorm AT410	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
41	Fasádní únikové dveřní křídlo plně prosklené	Dřevohliníkové vstupní dveře z profilu Internorm HT410 PR s lícovanými profily celoprosklené, tepelná odolnost Uw=0.58W/mK-1, bezpečnostní třída RC2, celoobvodové bezpečnostní kování, zevnitř paniková klika, z venku bez kliky ani madla	Internorm HT410	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
50	Chodbové hliníkové dveřní křídlo celoprosklené	dveřní křídlo rámové, prosklené, bez polodrážky (bezfalcové), bezpečnostní zasklení z vrstveného skla		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
51	Technické dveřní křídlo plné	dveřní křídlo, plné, bez polodrážky (bezfalcové), skryté panty, vyklopná úchytka	Eclisse Syntesis® Battente Dvoukřídlé	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
60	Interiérové dveřní dvoukřídlo celoprosklené	Interiérové dveřní křídlo z DTD bezfalcové oboustranně lakované bílé, plně prosklené bezrámové	Sapeli Sapglass	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
70	Bezpečnostní dveřní křídlo plné plechové	Bezpečnostní dveřní křídlo plechové pozinkované	Next SD101T	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
80	Roleta z Rampy	Rolovací lamelová vrata, plášť z lamel Decotherm S ocel, pohon s kompaktní řídící jednotkou a autonomními dálkovými ovladači pro uživatele, automatické zavírání, světelná závora detekce průjezdu před zavřením, manuální ovládání rolety z interiéru, napájení 400V	Hoermann DD	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.

90	Suterénní vrata mezi objekty C a B	Protipožární posuvná brána s odolností EW30DP1 pozinkované , včetně integrovaných dveří 1000x2000mm s dveřním zavíračem C3, uzavírat signálem z kouřových čidel z přilehlých požárních úseků, montáž na stěnu, neblokovaný zámek, pohon SupraMatic HT, ruční zapuštěné madlo z učlechtilé oceli	Hoermann OD	Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST / SAFETY RESISTANCE			
ESG	tvrdé bezpečnostní zasklení	bezpečnostní zasklení, ochrana před úrazem, tmel bezbarvý, silikonový, trvale pružný, čiré sklo		
RC3	bezpečnostní třída 3	bezpečnostní třída 3		
	POPIS ZÁRUBNĚ / FRAME DECRIPTION	**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICAL SPECIFICATION**		
Z10	ocelová systémová zárubeň	systémová zárubeň vyrobená ze žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,5mm, určená do zdiva, zárubeň pro dveře plné, vč. skrytých pantů	Next SF1	zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z20	hliníková systémová zárubeň	součástí vstupních dveří	Internorm AT410	zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z21	hliníková systémová zárubeň	součástí vstupních dveří	Internorm HT410	zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z30	hliníková systémová zárubeň	hliníková rámová zárubeň pro celoprosklené dveře bez požadavku na požární odolnost a bez bezpečnostní třídy, včetně systémového prahu max.20mm		zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z40	obložková zárubeň pro otevíravé dveře	systémová zárubeň s profilem š.65mm bezpolodrážková, zcela skryté závěsy TECTUS 340 3D	Sapeli Obtus	zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z50	obložková zárubeň pro posuvné dveře	systémová zárubeň s profilem š.65mm bezpolodrážková pro posuvné dveře do stavebního pouzdra	Sapeli Obtus	zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z60	skrytá bezpolodrážková zárubeň	skrytá bezpolodrážková zárubeň pro dvojkřídlé dveře otevíravé k sobě, skryté závěsy	Eclisse Syntesis® Battente Dvoukřídlé	zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.

	TYP KOVANÍ / FITTING TYPE			
	kování je uváděné vždy ze strany průchodu dveřním otvorem			
K1	klika	kování klika/klika, provedení matný nerez, zámková vložka		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
K2	klika	kování klika/klika, provedení matný nerez, z vnitřní strany WC zámek		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
KK1	klika	bezpečnostní kování koule/klika - min. 3. bezpečnostní třída, provedení matný nerez, zámková vložka		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
KP1	paniková klika	paniková klika ve směru úniku se zalomením; hliníková protipožární antipaniková rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové dveře		v případě dvoukřídlých dveří paniková klika na obou křídlech
MM	madlo	oboustranné svislé madlo		
VU	výklopná úchytka	výklopná úchytka		pasivní křídlo se zarážkou proti současnému otevření
	TYP SAMOZAVÍRAČE / CLOSER TYPE			
SN1	samozavírač kolejničkový s kluznou lištou	Dveřní zavírač s horní montáží s ozubeným převodem, vodící lištou, nastavitelnou rychlostí zavírání a koncového dorazu. Barva dle dveřního křídla a zárubně.		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
SN2	samozavírač kolejničkový s kluznou lištou do dvoukřídlých dveří	Dveřní zavírač do dvoukřídlých dveří s koordinátorem zavírání, horní montáží s ozubeným převodem, vodící lištou, nastavitelnou rychlostí zavírání a koncového dorazu. Barva dle zárubně.		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
	ZÁMEK / LOCK			
ZZ	zámek zadlabávací	Zadlabávací zámek včetně cylindrické vložky		
ZP	zámek zadlabávací pro panikové kování	Zadlabávací zámek včetně cylindrické vložky		
ZD	záměk dózický	Zadlabávací zámek včetně dozické vložky pro interiérové dveře		
ZWC	zámek WC	Zadlabávací zámek s dveřním kování na WC		
ZIN	zámek WC - invalidé	Zámkem, který je možné odjistit zvenku		
EMZ	elektromechanický zámek	Do vstupních dveří do objektů budou instalovány elektromechanické zámky. V běžném režimu bude zámek ovládán čtecí jednotkou přístupového systému. Ve směru úniku bude zámek vždy ovládán klikou. Čtecí moduly budou integrovány do tabel DT.		
EO	elektrický otvírač	elektrický dálkový ovladač, Součástí systému budou investorem blíže specifikovaný počet uživatelský čipů.	Hoermann BiSecur	
	DOPLŇKY / SUPPLEMENTS			
S	kouřotěsný pásek	Používá se jako protipožární těsnění ocelových dveří. Startovací teplota je 200 ° C.		
Z1	magnetická zarážka	Magnetická zarážka montovaná do stěny ve směru otvírání, která se odblokuje v případě vyhlášení požáru, přídržný ,magnet 85kg včetně tlačítka	adiglobal	dodávka EPS
Z2	zarážka dveřního křídla v podlaze	Zarážka dveří ACT AR 3 - zarážka dveří ve tvaru válečku v nerezové povrchové úpravě o průměru 25 mm a výšce 25 mm; montáž: vrut	ACT AR 3	
CT1	čtečka čipů	Zařízení čtecí jednotky přístupového systému.		
KL	klávesnice	Zařízení domácího telefonu bude sloužit pro potřebu audio (a příp. video) komunikace s osobami u vstupu do objektů a k ovládání elektrického zámku dveří. Vstupy do objektu budou opatřeny audio-panelem se zvonkovými tlačítky pro každý byt a s rezervou pro možnost dodatečné instalace videokamery. Součástí zvonkového tabla bude i čtečka EKV.		
DO	dálkové ovládání	Dálkové autonomní ovládání pro přístup uživatelů do objektu		
PL	přechodová lišta	hliníkový přechodový profil mezi různými povrchy podlah		
P	pevný práh dřevěný	dubový práh, pro vstupní dveře s integrovaným těsněním		
PP	padací práh	padací práh		

	EZS / Electronic Security System			
EZS1	Signalizace otevření	V případě zakódování objektu - signalizace otevření dveří na velín centra		
EZS2	Signalizace otevření s časovou prodlevou	V případě zakódování objektu - signalizace otevření dveří po časovém intervalu na velín centra		
	EPS/ FAS			
EMG	Elektromagnetický zámek	Do dveří vstupů z garáží budou instalovány elektromagnetické zámky. V běžném režimu bude zámek ovládán čtecí jednotkou přístupového systému. V objektech B, C a D budou instalovány ve směru úniku z garáží tlačítka, která v případě potřeby úniku budou sloužit k odblokování dveří.		
	VZT / Air Conditioning System			
BP	bezprahové dveře	dle požadavku projektu vzduchotechniky		
	ACS			
EKV	přístupový systém	Pro zamezení vstupu neoprávněných osob bude instalován přístupový systém s bezkontaktní identifikací. Přístupový systém bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 133. Součástí systému budou investorem blíže specifikovaný počet uživatelský čipů.		Dodavatel stavby zajistí koordinaci s dodavatelem dveří v návaznosti na instalaci ACS. Dveře osazené přístupovým systémem musí být osazeny elektromechanickým/ elektromagnetickým zámkem, mechanickým dveřním zavíračem pro zajištění zavření dveří v klidovém stavu a příslušným dveřním kováním
G	Systém generálního klíče	Systém generálního klíče např. EVVA		Systém generálního klíče bude určen investorem.

ABMV WORLD

stavební objekt / building object:	**SO-01 BYTOVÝ DŮM**	revize dokumentu / document revision:	**00**
dokument / document:	**TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ / INTERIOR DOORS TABLE**	aktuální stav ke dni / current situation at:	**15/09/2021**

TABULKA DVEŘÍ / DOORS TABLE

Číslo / No.	Ozn. Typu / Type Mark	z místnosti č. / from room n.	do místnosti č. / to room n.	Otvírání / Opening	Počet křídel / No. Of leaves	Celková světlá šířka / Total clear width	Šířka aktivního křídla / Active leaf width	Světlá výška / Clear height	Popis křídla / Leaf description	RAL křídla / Leaf RAL	Šířka stavebního otvoru / Rough Width	Výška stavebního otvoru/ Rough Height	Popis zárubně / Door frame description	RAL zárubně / Frame RAL	Požární odolnost / Fire resistance	Laboratorní neprůzvučnost / Weighted sound reduction index	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečn. odolnost / Safety resistance	Tepelné vlastnosti / Thermal properities	Typ kování / Fitting type	Typ samozavírače / Door closer type	Zámek / Lock	Doplňky / Supplements	EPS / FAS	ACS / Access control	VZT / Ventilation	Poznámka / Note
xxx	D##			L/P		mm	mm	mm			mm	mm				dB (Rw)	dB (R'w)	tř.	Wm-2K-1							m2	
001	D02	S.A.23	S.A.21	P	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010	EW90DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
002	D02	S.A.22	S.A.21	L	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010	EW90DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
003	D03	S.A.21	S.A.01	L	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010			32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
004	D02	S.A.14	S.A.01	L	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010	EW90DP1		32	RC3	-	K1		ZZ		-	-		
005	D04	S.A.20	S.A.14	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
006	D04	S.A.19	S.A.14	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
007	D04	S.A.18	S.A.14	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
008	D04	S.A.17	S.A.14	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
009	D04	S.A.16	S.A.14	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
010	D04	S.A.15	S.A.14	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
011	D02	S.A.08	S.A.01	P	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010	EW90DP1		32	RC3	-	K1		ZZ		-	-		
012	D04	S.A.13	S.A.08	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
013	D04	S.A.12	S.A.08	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
014	D04	S.A.11	S.A.08	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
015	D04	S.A.10	S.A.08	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
016	D04	S.A.09	S.A.08	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
017	D03	S.A.01	S.A.02	L	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010			32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
018	D04	S.A.03	S.A.02	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
019	D04	S.A.05	S.A.02	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
020	D04	S.A.07	S.A.05	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
021	D04	S.A.06	S.A.05	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
022	D04	S.A.04	S.A.02	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
023	D02	S.A.24	S.A.02	L	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010	EW90DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
024	D01	S.A.02	S.C.02	L	1	900	-	2100	10	7016	1000	2150	Z10	7016	EW30DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	CT1	-	●		
025	D01	S.C.01	S.C.02	P	1	900	-	2100	10	7016	1000	2150	Z10	7016	EW30DP1		32	RC3	-	KP1	SN1	ZP	CT1	-	●		
026	D01	S.B.01	S.B.02	L	1	900	-	2100	10	7016	1000	2150	Z10	7016	EW30DP1		32	RC3	-	KP1	SN1	ZP	CT1	-	●		
027	D02	S.D.09	S.C.02	P	1	900	-	2100	20	7016	1000	2150	Z10	7016	EW90DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
028	D04	S.D.10	S.D.09	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
029	D04	S.D.11	S.D.09	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
030	D04	S.D.12	S.D.09	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
031	D04	S.D.13	S.D.09	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
032	D04	S.D.14	S.D.09	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
033	D04	S.D.15	S.D.09	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
034	D04	S.D.16	S.D.09	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
035	D04	S.D.17	S.D.09	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
036	D04	S.D.18	S.D.09	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
037	D04	S.D.19	S.D.09	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
038	D02	S.D.04	S.C.02	P	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	7016	EW90DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
039	D01	S.D.02	S.C.02	L	1	900	-	2100	10	7016	1000	2150	Z10	7016	EW30DP1		32	RC3	-	KP1	SN1	ZP	CT1	-	●		
040	D04	S.D.05	S.D.02	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
041	D04	S.D.08	S.D.02	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
042	D03	S.D.03	S.D.02	L	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	7016			32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
043	D03	S.D.02	S.D.01	P	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	7016			32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
044	D04	S.D.07	S.D.02	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
045	D02	S.D.06	S.C.02	L	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	7016	EW90DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
046	D02	S.D.20	S.C.02	L	1	900	-	2100	20	7016	1000	2150	Z10	7016	EW90DP1		32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
047	D04	S.D.21	S.D.20	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
048	D04	S.D.22	S.D.20	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
049	D04	S.D.23	S.D.20	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
050	D04	S.D.24	S.D.20	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
051	D04	S.D.25	S.D.20	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
052	D04	S.D.26	S.D.20	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
053	D04	S.D.20	S.D.27	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
054	D04	S.D.20	S.D.28	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
055	D04	S.D.20	S.D.29	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	

TABULKA DVEŘÍ / DOORS TABLE

Číslo / No.	Ozn. Typu / Type Mark	z místnosti č. / from room n.	do místnosti č. / to room n.	Otvírání / Opening	Počet křídel / No. Of leaves	Celková světlá šířka / Total clear width	Šířka aktivního křídla / Active leaf width	Světlá výška / Clear height	Popis křídla / Leaf description	RAL křídla / Leaf RAL	Šířka stavebního otvoru / Rough Width	Výška stavebního otvoru/ Rough Height	Popis zárubně / Door frame description	RAL zárubně / Frame RAL	Požární odolnost / Fire resistance	Laboratorní neprůzvučnost / Weighted sound reduction index	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečn. odolnost / Safety resistance	Tepelné vlastnosti / Thermal properities	Typ kování / Fitting type	Typ samozavírače / Door closer type	Zámek / Lock	Doplňky / Supplements	EPS / FAS	ACS / Access control	VZT / Ventilation	Poznámka / Note
056	D03	S.D.30	S.D.01	P	1	900	-	2100	20	9010	1000	2150	Z10	9010			32	RC3	-	KK1	SN1	ZZ	S, Z2, P	-	●		
057	D04	S.D.31	S.D.30	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
058	D04	S.D.32	S.D.30	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
059	D04	S.D.33	S.D.32	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
060	D04	S.D.34	S.D.32	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
061	D04	S.D.35	S.D.32	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
062	D04	S.D.36	S.D.32	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
063	D04	S.D.37	S.D.32	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
064	D04	S.D.38	S.D.32	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
065	D04	S.D.39	S.D.32	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
066	D04	S.D.40	S.D.32	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
067	D04	S.D.41	S.D.32	L	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
068	D04	S.D.42	S.D.32	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
069	D04	S.D.43	S.D.32	P	1	800	-	2100	70	9010	900	2150	Z10	9010				RC3	-	KK1		ZZ		-	-	BP	
070	D10	A.1.S.02		P	2	1600	1000	2350		7016	1700	2400		7016					-	KP1,MM	SN2	EMZ	Z2, KL	-	●		
071	D20	A.1.S.01	A.1.S.02	P	2	1500	1000	2100	50	7016	1600	2150	Z30	7016				ESG	-	KP1,MM	SN2		Z2	-	-		systémový práh
072	D22	A.1.OB3.04	A.1.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW45DP2	37	32	RC3	-	KP1	SN1	ZP	Z2, P	-	-		
073	D23	A.1.OB3.05	A.1.OB3.04	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K1		ZWC	Z2	-	-	BP	
074	D25	A.1.OB3.04	A.1.OB3.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	KP1	SN1			-	-		
075	D23	A.1.OB3.03	A.1.OB3.02	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
076	D24	A.1.OB3.03	A.1.OB3.04	P	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	
077	D22	A.1.OB2.04	A.1.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW45DP2	37	32	RC3	-	KP1	SN1	ZP	Z2, P	-	-		
078	D23	A.1.OB2.05	A.1.OB2.04	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K1		ZWC	Z2	-	-	BP	
079	D25	A.1.OB2.04	A.1.OB2.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	KP1	SN1			-	-		
080	D23	A.1.OB2.03	A.1.OB2.04	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K1		ZWC	Z2	-	-	BP	
081	D23	A.1.OB2.02	A.1.OB2.03	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
082	D22	A.1.OB1.01	A.1.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW45DP2	37	32	RC3	-	KP1	SN1	ZP	Z2, P	-	-		
083	D25	A.1.OB1.04	A.1.OB1.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	
084	D23	A.1.OB1.02	A.1.OB1.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K1		ZWC	Z2	-	-	BP	
085	D23	A.1.OB1.02	A.1.OB1.03	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
086	D11	A.1.S.01		L	1	900		2350	41	7016	1000	2400	Z21	7016		34		RC3, ESG	-	KP1,MM	SN1		CT1	-	●		
087	D21	A.2.4.01	A.2.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
088	D31	A.2.4.05	A.2.4.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
089	D34	A.2.4.04	A.2.4.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
090	D33	A.2.4.01	A.2.4.03	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
091	D35	A.2.4.01	A.2.4.02	L	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	
092	D21	A.2.3.01	A.2.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
093	D34	A.2.3.04	A.2.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
094	D31	A.2.3.03	A.2.3.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
095	D33	A.2.3.01	A.2.3.02	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
096	D21	A.2.2.01	A.2.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
097	D31	A.2.2.04	A.2.2.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
098	D33	A.2.2.01	A.2.2.03	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1				-	-		
099	D34	A.2.2.02	A.2.2.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
100	D21	A.2.1.01	A.2.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
101	D35	A.2.1.01	A.2.1.03	P	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K2		ZWC		-	-	BP	
102	D33	A.2.1.01	A.2.1.02	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
104	D31	A.3.3.05	A.3.3.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
105	D34	A.3.3.04	A.3.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
106	D33	A.3.3.01	A.3.3.02	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
107	D34	A.3.3.01	A.3.3.03	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
108	D21	A.3.3.01	A.3.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
109	D21	A.3.2.01	A.3.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
110	D33	A.3.2.01	A.3.2.03	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
111	D34	A.3.2.02	A.3.2.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
112	D31	A.3.2.04	A.3.2.03	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	

TABULKA DVEŘÍ / DOORS TABLE

Číslo / No.	Ozn. Typu / Type Mark	z místnosti č. / from room n.	do místnosti č. / to room n.	Otvírání / Opening	Počet křídel / No. Of leaves	Celková světlá šířka / Total clear width	Šířka aktivního křídla / Active leaf width	Světlá výška / Clear height	Popis křídla / Leaf description	RAL křídla / Leaf RAL	Šířka stavebního otvoru / Rough Width	Výška stavebního otvoru/ Rough Height	Popis zárubně / Door frame description	RAL zárubně / Frame RAL	Požární odolnost / Fire resistance	Laboratorní neprůzvučnost / Weighted sound reduction index	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečn. odolnost / Safety resistance	Tepelné vlastnosti / Thermal properities	Typ kování / Fitting type	Typ samozavírače / Door closer type	Zámek / Lock	Doplňky / Supplements	EPS / FAS	ACS / Access control	VZT / Ventilation	Poznámka / Note
113	D34	A.3.2.05	A.3.2.04	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
114	D21	A.3.1.01	A.3.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
115	D34	A.3.1.06	A.3.1.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
116	D31	A.3.1.05	A.3.1.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
117	D31	A.3.1.04	A.3.1.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
118	D34	A.3.1.03	A.3.1.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
119	D31	A.3.1.02	A.3.1.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
120	D10	B.1.S.02		P	2	1600	1000	2350	40	7016	1700	2400	Z20	7016		36		RC3,ESG	-	KP1,MM	SN2	EMZ	Z2,KL	-	●		
121	D20	B.1.S.02	B.1.S.01	P	2	1500	1000	2100	50	7016	1600	2150	Z30	7016				ESG	-	KP1,MM	SN2		Z2	-	-		systémový práh
122	D21	B.1.3.01	B.1.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
123	D31	B.1.3.05	B.1.3.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
124	D33	B.1.3.02	B.1.3.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
125	D34	B.1.3.01	B.1.3.04	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
126	D31	B.1.3.03	B.1.3.02	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
127	D21	B.1.2.01	B.1.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
128	D21	D.3.2.01	D.3.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
129	D33	B.1.2.02	B.1.2.01	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
130	D36	B.1.2.02	B.1.2.06	P	2	1600	900	2100	60	9010	1700	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD		-	-	BP	
132	D34	B.1.2.05	B.1.2.08	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
133	D31	B.1.2.07	B.1.2.05	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
134	D21	B.1.1.01	B.1.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
135	D32	B.1.1.07	B.1.1.01	P	1	800		2100	30	9010	1785	2210	Z50	9010					-	K1				-	-		
136	D34	B.1.1.06	B.1.1.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
137	D33	B.1.1.02	B.1.1.01	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
138	D31	B.1.1.03	B.1.1.02	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
139	D34	B.1.1.04	B.1.1.03	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
140	D31	B.1.1.10	B.1.1.07	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
141	D31	B.1.1.09	B.1.1.07	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
142	D34	B.1.1.08	B.1.1.07	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
143	D34	B.1.1.05	B.1.1.07	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
144	D21	B.2.4.01	B.2.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
145	D31	B.2.4.01	B.2.4.07	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
146	D31	B.2.4.01	B.2.4.06	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
147	D34	B.2.4.01	B.2.4.05	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
148	D34	B.2.4.01	B.2.4.03	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
149	D33	B.2.4.01	B.2.4.02	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
150	D21	B.2.3.01	B.2.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
151	D21	B.2.3.04	B.2.3.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
152	D31	B.2.3.03	B.2.3.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
154	D21	B.2.2.01	B.2.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
155	D33	B.2.2.02	B.2.2.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
156	D31	B.2.2.03	B.2.2.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
157	D34	B.2.2.04	B.2.2.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
158	D21	B.2.1.01	B.2.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
159	D31	B.2.1.07	B.2.1.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
160	D31	B.2.1.06	B.2.1.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
161	D34	B.2.1.05	B.2.1.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
162	D34	B.2.1.03	B.2.1.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
163	D33	B.2.1.02	B.2.1.01	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
164	D21	B.3.2.01	B.3.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
165	D34	B.3.2.01	B.3.2.02	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
166	D33	B.3.2.04	B.3.2.01	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
167	D33	B.3.2.04	B.3.2.05	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
168	D31	B.3.2.08	B.3.2.05	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
169	D31	B.3.2.05	B.3.2.09	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
170	D34	B.3.2.05	B.3.2.06	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	

TABULKA DVEŘÍ / DOORS TABLE

Číslo / No.	Ozn. Typu / Type Mark	z místnosti č. / from room n.	do místnosti č. / to room n.	Otvírání / Opening	Počet křídel / No. Of leaves	Celková světlá šířka / Total clear width	Šířka aktivního křídla / Active leaf width	Světlá výška / Clear height	Popis křídla / Leaf description	RAL křídla / Leaf RAL	Šířka stavebního otvoru / Rough Width	Výška stavebního otvoru/ Rough Height	Popis zárubně / Door frame description	RAL zárubně / Frame RAL	Požární odolnost / Fire resistance	Laboratorní neprůzvučnost / Weighted sound reduction index	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečn. odolnost / Safety resistance	Tepelné vlastnosti / Thermal properities	Typ kování / Fitting type	Typ samozavírače / Door closer type	Zámek / Lock	Doplňky / Supplements	EPS / FAS	ACS / Access control	VZT / Ventilation	Poznámka / Note
171	D21	B.3.1.01	B.3.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
172	D34	B.3.1.02	B.3.1.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
173	D33	B.3.1.01	B.3.1.04	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
174	D33	B.3.1.05	B.3.1.04	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
175	D34	B.3.1.06	B.3.1.05	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
176	D31	B.3.1.07	B.3.1.05	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
177	D31	B.3.1.05	B.3.1.08	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
179	D20	C.1.S.02	C.1.S.01	L	2	1500	1000	2100	50	7016	1600	2150	Z30	7016				ESG	-	KP1, MM	SN2		Z2	-	-		systémový práh
180	D21	C.1.1.01	C.1.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
181	D31	C.1.1.04	C.1.1.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
182	D34	C.1.1.03	C.1.1.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
183	D31	C.1.1.02	C.1.1.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1				-	-		
184	D21	C.1.2.01	C.1.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
185	D34	C.1.2.04	C.1.2.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
186	D31	C.1.2.03	C.1.2.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
187	D33	C.1.2.02	C.1.2.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
188	D21	C.1.3.01	C.1.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
189	D34	C.1.3.02	C.1.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
190	D31	C.1.3.03	C.1.3.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
191	D33	C.1.3.04	C.1.3.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
192	D34	C.1.3.05	C.1.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
194	D21	C.2.1.01	C.2.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
195	D31	C.2.1.07	C.2.1.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
196	D31	C.2.1.06	C.2.1.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
197	D34	C.2.1.05	C.2.1.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
198	D34	C.2.1.03	C.2.1.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
199	D35	C.2.1.04	C.2.1.03	P	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	
200	D33	C.2.1.02	C.2.1.01	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
201	D21	C.2.2.01	C.2.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
202	D34	C.2.2.04	C.2.2.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
203	D31	C.2.2.03	C.2.2.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
204	D33	C.2.2.02	C.2.2.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
205	D21	C.2.3.01	C.2.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
206	D34	C.2.3.02	C.2.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
207	D31	C.2.3.03	C.2.3.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
208	D33	C.2.3.04	C.2.3.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
209	D34	C.2.3.05	C.2.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
211	D21	C.3.1.01	C.3.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
212	D35	C.3.1.01	C.3.1.02	L	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K2		ZWC		-	-	BP	
213	D31	C.3.1.04	C.3.1.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
216	D34	C.3.2.02	C.3.2.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
217	D33	C.3.2.03	C.3.2.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
218	D31	C.3.2.04	C.3.2.03	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
219	D35	C.3.2.04	C.3.2.05	L	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	
220	D34	C.3.2.06	C.3.2.04	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
221	D21	C.3.3.01	C.3.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
222	D34	C.3.3.02	C.3.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
223	D31	C.3.3.06	C.3.3.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
224	D33	C.3.3.03	C.3.3.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
225	D34	C.3.3.04	C.3.3.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
227	D21	C.3.2.01	C.3.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
228	D20	D.1.S.02	D.1.S.01	L	2	1500	900	2100	50	7016	1600	2150	Z30	7016				ESG	-	KP1, MM	SN2		Z2	-	-		systémový práh
228	D31	C.3.1.03	C.3.1.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
229	D21	D.1.1.01	D.1.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
230	D31	D.1.1.04	D.1.1.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
231	D34	D.1.1.03	D.1.1.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	

TABULKA DVEŘÍ / DOORS TABLE

Číslo / No.	Ozn. Typu / Type Mark	z místnosti č. / from room n.	do místnosti č. / to room n.	Otvírání / Opening	Počet křídel / No. Of leaves	Celková světlá šířka / Total clear width	Šířka aktivního křídla / Active leaf width	Světlá výška / Clear height	Popis křídla / Leaf description	RAL křídla / Leaf RAL	Šířka stavebního otvoru / Rough Width	Výška stavebního otvoru/ Rough Height	Popis zárubně / Door frame description	RAL zárubně / Frame RAL	Požární odolnost / Fire resistance	Laboratorní neprůzvučnost / Weighted sound reduction index	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečn. odolnost / Safety resistance	Tepelné vlastnosti / Thermal properities	Typ kování / Fitting type	Typ samozavírače / Door closer type	Zámek / Lock	Doplňky / Supplements	EPS / FAS	ACS / Access control	VZT / Ventilation	Poznámka / Note
232	D33	D.1.1.02	D.1.1.01	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
233	D21	D.1.2.01	D.1.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
234	D33	D.1.2.02	D.1.2.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
235	D31	D.1.2.03	D.1.2.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
236	D34	D.1.2.04	D.1.2.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
237	D21	D.1.S.01	D.1.3.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
238	D33	D.1.3.01	D.1.3.02	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
239	D31	D.1.3.01	D.1.3.03	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
240	D34	D.1.3.01	D.1.3.04	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
241	D21	D.1.4.01	D.1.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
242	D31	D.1.4.07	D.1.4.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
243	D31	D.1.4.06	D.1.4.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
244	D34	D.1.4.05	D.1.4.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
245	D34	D.1.4.03	D.1.4.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
246	D33	D.1.4.02	D.1.4.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
247	D21	D.2.S.01	D.2.1.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
248	D31	D.2.1.01	D.2.1.07	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
249	D31	D.2.1.01	D.2.1.06	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
250	D34	D.2.1.01	D.2.1.05	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
251	D34	D.2.1.01	D.2.1.03	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
252	D33	D.2.1.01	D.2.1.02	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
253	D21	D.2.2.01	D.2.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
254	D34	D.2.2.04	D.2.2.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
255	D31	D.2.2.03	D.2.2.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
256	D33	D.2.2.02	D.2.2.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
257	D21	D.2.S.01	D.2.3.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
258	D34	D.2.3.01	D.2.3.04	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
259	D31	D.2.3.01	D.2.3.03	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
260	D33	D.2.3.01	D.2.3.02	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
261	D21	D.2.4.01	D.2.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
262	D31	D.2.4.07	D.2.4.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
263	D31	D.2.4.06	D.2.4.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
264	D34	D.2.4.05	D.2.4.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
265	D34	D.2.4.03	D.2.4.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
266	D33	D.2.4.02	D.2.4.01	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
267	D21	D.3.1.01	D.3.S.01	P	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
268	D35	D.3.1.04	D.3.1.01	P	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	
269	D31	D.3.1.07	D.3.1.04	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
270	D31	D.3.1.06	D.3.1.04	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
271	D34	D.3.1.05	D.3.1.04	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
272	D34	D.3.1.03	D.3.1.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
273	D33	D.3.1.02	D.3.1.01	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
275	D34	D.3.2.02	D.3.2.01	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
276	D31	D.3.2.03	D.3.2.01	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1				-	-		
277	D31	D.3.2.04	D.3.2.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
278	D35	D.3.2.04	D.3.2.05	P	1	700		2100	30		1585	2210	Z50						-					-	-		
279	D21	D.3.3.01	D.3.S.01	L	1	900		2100	10	9010	1000	2150	Z10	9010	EW30DP3	37	32	RC3	-	KK1		ZZ	P,S	-	-		
280	D35	D.3.3.04	D.3.3.01	L	1	700		2100	30	9010	1585	2210	Z50	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	
281	D31	D.3.3.04	D.3.3.07	L	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
282	D31	D.3.3.04	D.3.3.06	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
283	D34	D.3.3.04	D.3.3.05	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
284	D34	D.3.3.01	D.3.3.03	P	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	
285	D33	D.3.3.01	D.3.3.02	L	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
288	D11	A.1.S.01		L	1	900		2350	41	7016	1000	2400	Z21	7016		34		RC3, ESG	-	KP1,MM	SN1		CT1	-	●		
290	D42		A.1.S.01	P	2	1800	900	2100	51	7035	1900	2150	Z60	skrytá					-	VU				-	-		
291	D42	B.1.S.01		P	2	1800	900	2100	51	7035	1900	2150	Z60	skrytá					-	VU				-	-		

TABULKA DVEŘÍ / DOORS TABLE

Číslo / No.	Ozn. Typu / Type Mark	z místnosti č. / from room n.	do místnosti č. / to room n.	Otvírání / Opening	Počet křídel / No. Of leaves	Celková světlá šířka / Total clear width	Šířka aktivního křídla / Active leaf width	Světlá výška / Clear height	Popis křídla / Leaf description	RAL křídla / Leaf RAL	Šířka stavebního otvoru / Rough Width	Výška stavebního otvoru/ Rough Height	Popis zárubně / Door frame description	RAL zárubně / Frame RAL	Požární odolnost / Fire resistance	Laboratorní neprůzvučnost / Weighted sound reduction index	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečn. odolnost / Safety resistance	Tepelné vlastnosti / Thermal properities	Typ kování / Fitting type	Typ samozavírače / Door closer type	Zámek / Lock	Doplňky / Supplements	EPS / FAS	ACS / Access control	VZT / Ventilation	Poznámka / Note
292	D42	C.1.S.01		P	2	1800	900	2100	51	7035	1900	2150	Z60	skrytá					-	VU				-	-		
293	D42	D.1.S.01		P	2	1800	900	2100	51	7035	1900	2150	Z60	skytá					-	VU				-	-		
294	D33	B.2.3.01	B.2.3.02	P	2	1200	800	2100	60	9010	1300	2150	Z40	9010				ESG	-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
295	D32	B.1.2.01	B.1.2.05	L	1	800		2100	30	9010	1785	2210	Z50	9010					-	K1		ZD		-	-	BP	ložky do stěny tl. 250m
296	D11	B.1.S.01		P	1	900		2350			1000	2400							-					-	-		
297	D31	C.3.3.05	C.3.3.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
298	D31	C.2.3.06	C.2.3.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
299	D31	C.1.3.06	C.1.3.01	P	1	800		2100	30	9010	900	2150	Z40	9010					-	K1		ZD	Z2	-	-	BP	
300	D06	S.C.03	S.C.02			5400	-	2100	90	9009	5400	2100		9002	EW30DP1				-	KP1	SN1			●	-		Hoermanno OD
301	D05	S.C.02				5700	-	2100		7016	5700	2100		7016					-			EO		-	-	1,2	Hoermann DD
302	D34	B.1.2.03	B.1.2.01	L	1	700		2100	30	9010	800	2150	Z40	9010					-	K2		ZWC	Z2	-	-	BP	

D01/suterénní dveře mezi parkovištěm a objekty
L



D01/suterénní dveře mezi parkovištěm a objekty
P



D02/suterénní hlavní objektové
L



D02/suterénní hlavní objektové
P



D03/suterénní objektové
L



D03/suterénní objektové
P



D04/sklepy
L



D04/sklepy
P



D05/roleta z rampy

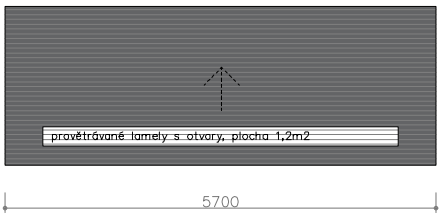

D06/suterénní vrata mezi objekty C a B

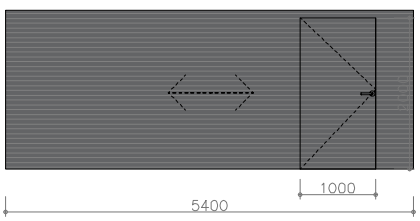

D10/fasádní vstupní
L



D10/fasádní vstupní
P



D11/fasádní únikové
L



D11/fasádní únikové
P



D20/fasádní vstupní
L



D20/fasádní vstupní
P



D21/objektová BJ
L



D21/objektová BJ
P



D22/objektová OJ
L



D22/objektová OJ
P



D23/objektová OJ – interiérové otvíravé
L



D23/objektová OJ – interiérové otvíravé
P



D24/objektová OJ – interiérové posuvné
L/P



D25/objektová OJ – interiérové otvíravé
L



D31/bytové otvíravé jednokřídlé
L



D31/bytové otvíravé jednokřídlé
P



D32/bytové posuvné jednokřídlé
L/P



D33/bytové otvíravé dvoukřídlé
L



D33/bytové otvíravé dvoukřídlé
P



D34/bytové otvíravé jednokřídlé
L



D34/bytové otvíravé jednokřídlé
P



D35/bytové posuvné jednokřídlé
L/P



D36/
P



ABMV WORLD

D37/
L



D37/
P



D42/
L



D42/
P



ABMV
WORLD

SYSTÉM KÓDOVÁNÍ / CODING SYSTEM

Tvar kódu - OKNA / Code type - WINDOWS

W xx

ozn. OKNA / WINDOWS No.

PŘÍLOHY / ANNEXES

POZNÁMKA / NOTE

VŠECHNY ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ (ARCHITEKTONICKÁ, STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ, TZB, PBŘ ATD...) PODLÉHAJÍ KOORDINACI GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ROZPORŮ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO V PRŮBĚHU REALIZACE JSOU ZHOTOVITELÉ/DODAVATELÉ TĚCHTO ČÁSTÍ POVINNI VYŽÁDAT SI STANOVISKO AUTORIZOVANÉ OSOBY A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍLOHAMI NEBO PROFESNÍMI DÍLY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBNÉ NA TENTO ROZPOR UPOZORNIT A VYŽÁDAT SI OFICIÁLNÍ STANOVISKO GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.
UVEDENÉ ROZMĚRY A POZICE (KONSTRUKCÍ, INSTALAČNÍCH ROZVODŮ, KONCOVÝCH PRVKŮ ATD...) JSOU JEN ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL/DODAVATEL JE POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA MÍSTĚ STAVBY.
V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODKLADŮ, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, JE NUTNÉ INFORMOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA A ARCHITEKTA A DÁLE POSTUPOVAT AŽ PO KOORDINACI, VYDÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, PODKLADŮ A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KE DNI JEJÍHO VYDÁNÍ.
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBY UVEDENÉHO STUPNĚ DOKUMENTACE, NENAHRAZUJE NÁSLEDUJÍCÍ NEBO PŘEDCHOZÍ STUPNĚ A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ROZPORŮ NEBO NEJASNOSTÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN VYŽÁDAT SI STANOVISKO GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.
V PŘÍPADĚ, ŽE ZHOTOVITEL JEDNÁ BEZ PÍSEMNÉHO VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA / AUTORSKÉHO DOZORU, JEDNÁ TÍM V ROZPORU S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A Z VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A JE POVINEN NAPRAVIT VZNIKLÉ ŠKODY NEBO ZPŮSOBENÉ VÍCENÁKLADY INVESTOROVI, A TO NA SVÉ VLASTNÍ NÁKLADY.

PŘEHLED KÓDŮ / CODES LIST

Číslo popisu okna / No. description windows leaf	Popis / description	Technická specifikace / Technical specification	Referenční výrobek / Reference product	Poznámka / Note
NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.				
	TYP OKNA / WINDOW TYPE			
AL 1	Dřevohliníkové okno	Profil rámu Internorm HV450, konstrukční hloubka 85mm, z vnitřní strany dřevo, pevná konstrukce, z vnější strany opláštění hliníkovým krytím v rozích svařovaným nebo spojovaným. Venkovní profily v linii. Hluková izolace Rw=min.40 dB. Povrchová úprava dřeva přírodní lazurou nebo krycími laky. Povrchová úprava hliníku práškovou barvou; systémové kotvení podle výrobce včetně všech kotvících a tmelících prvků.	INTERNORM HV450	Montáž bude automaticky prováděna s parotěsnou a hydroizolační folií dle ČSN 730540-2. Před objednáním oken, žaluzií a vstupních dveří, investor provede koordinaci typu a barvy prvků s architektem.
AL 2	Dřevohliníkové okno střešní	Střešní okno s horním ovládáním; povrchová úprava rámu i křídla bezúdržbová; systémové kotvení podle výrobce včetně všech kotevních a tmelících prvků. Hluková izolace Rw=min.35 dB. Otevírání na dálkové ovládání v každém podlaží s elektro pohonem. Nezapuštěná montáž do profilované střešní krytiny.	VELUX GLL-64	
AL 3	Dřevohliníkové okno střešní fasádní	Střešní okno fasádní; povrchová úprava rámu i křídla bezúdržbová; systémové kotvení podle výrobce včetně všech kotevních a tmelících prvků. Hluková izolace Rw=min.35 dB. Otevírání sklopné s dolními panty a aretací. Nezapuštěná montáž do profilované střešní krytiny.	VELUX VFE-66	
AL 4	Plastový střešní výlez na ploché střechy	Zateplený střešní výlez s izolačním dvojsklem s výklopnou konstrukcí poklopu pro bezpečný výstup na střechu, boční otevření výlezu do 60° a s aretací křídla pomocí omezovače pohybu. Včetně lemování pro hladkou krytinu.	FAKRO DRC-CP2	
AL 5	Hliníkový výkladec pro obchodní prostory	fasádní hliníkový celoprosklený výkladec, pevná a otevíravá část (dveře š.900mm při pravém okraji při pohledu z ulice), s bezpečnostními prvky proti propadnutí dle požadavek bodu 3.4.2 přílohy k NV. č. 101/2005 Sb. (výrazné pruhy ve výšce 1,1 a 1.6m), otevíravé proti směru úniku, uzamykatelné, do hliníkové rámové systémové zárubně		
	OTEVÍRÁNÍ / OPENING			
O0	Pevné zasklení	Jednodílné pevné		
O1	Jednokřídlové otevíravé - sklopné	Jednokřídlové otevíravé - sklopné		
O2	Dvoukřídlové otevíravé - sklopné	Dvoukřídlové otevíravé - sklopné		
O3	Výklopně kyvné	Jednokřídlové výklopně kyvné		
O4	Pevné zasklení, otevíravé - sklopné	Větší část pevná, menší část otevíravá a sklopná		
O5	Výklopné	Jednokřídlové výklopné		
	ZASKLENÍ / GLAZING			
S1	Tepelně izolační čiré	Tepelně a hlukově izolační trojsklo s jakýmkoliv druhem čirého skla, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný		
S2	Tepelně izolační neprůhledné	Tepelně a hlukově izolační trojsklo s matným pískovaným sklem, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný		
S3	Tepelně izolační čiré	Tepelně a hlukově izolační trojsklo 6-13-3-13-4 s s označením 64, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný		pro střešní okna
S4	Tepelně izolační čiré	Tepelně a hlukově izolační trojsklo 2x3-12-3-12-4 s s označením 66, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný.		pro svislé doplňkové okno
	TYP KOVÁNÍ / FITTING TYPE			
K1	Klika	Kování celoobvodové bezpečnostní, klika z přírodního hliníku		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
K2	Klika, horní ovládání	Kování, klička dle dodavatele oken		
K3	Klika, spodní ovládání	Kování, klička dle dodavatele oken		
	TĚSNĚNÍ / SEALANT			
T1	trojité těsnění	Celoobvodové v drážce křídla, v rozích pevně spojené, trvale pružné		

Číslo popisu okna / No. description windows leaf	Popis / description	Technická specifikace / Technical specification	Referenční výrobek / Reference product	Poznámka / Note
NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.				
	TYP OKNA / WINDOW TYPE			
	PARAPET / WINDOW SILL			
IP1	vnitřní parapet z umělného kamene	Vnitřní parapet, konstrukce z umélého kamene vysoce odolného vůči vlhkosti, oděru, UV záření, běžným chemikáliím a vysokým teplotám, systémově celoplošně lepené podle typu rámu včetně všech kotvících a tmelících prvků.	TECHNISTONE	Barevnost bude vybrána na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
EP1	venkovní parapet z umělného kamene	Vnější parapet, konstrukce z umélého kamene vysoce odolného vůči vlhkosti, oděru, UV záření, běžným chemikáliím a vysokým teplotám, systémově celoplošně lepené podle typu rámu včetně všech kotvících a tmelících prvků.	TECHNISTONE	Barevnost bude vybrána na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
EP2	venkovní systémový parapet	systémový hliníkový přechodový parapet na styku střešního a fasádního okna - tmavě šedý	VELUX	
	DOPLŇKY / SUPPLEMENTS			
Z1	vnější roleta stešního okna	Lehká venkovní roleta na elektrický pohon s dálkovým ovládáním v černém provedení, dodávka rolety bude součástí střešního okna	VELUX SSS	Barevnost bude vybrána na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.

TABULKA OKEN / WINDOWS TABLE

Označení / Type Mark	Typ okna / Window type	Šířka / Width	Výška / Height	Otvírání / Opening	Zasklení / Glazing	Typ kování / Fitting type	Těsnění / Sealant	Parapet vnitřní / Internal window sill	Parapet vnější / External window sill	Doplňky / Supplements	Součinitel prostupu tepla okno Uw / Uw value	Celkový součinitel prostupu sluneční energie (SF/g) / Total solar energy transmission factor (SF/g)	Propustnost slunečního záření zasklení (LT) / Solar permeability through glazing (LT)	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečnostní odolnost / Safety resistance	EPS / FAS	ACS	Poznámka / Note	Počet
kód		mm	mm								Wm-2K-1	%		dB(R'w)					ks
W01	AL1	1000	2400	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		16
W02	AL1	1000	3200	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC3	-	-		3
W03	AL1	1000	1500	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		49
W04	AL1	1000	2100	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		12
W05	AL1	625	1000	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		28
W06	AL1	875	2400	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
W07	AL1	2000	1150	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
W18	AL1	1250	2400	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
W19	AL1	1250	2100	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
W20	AL1	750	2100	O1	S1	K1	T1	IP1	EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
W81	AL2	942	1398	O3	S3	K2	T1	IP1	EP1	Z1	0.9	0.46	0.62	35		-	-		34
W82	AL2	550	778	O3	S3	K2	T1	IP1	EP1	Z1	0.9	0.46	0.62	35		-	-		19
W83	AL3	940	1370	O5	S4	K1	T1	IP1	EP1		0.9	0.44	0.62	37		-	-		8
W84	AL2	942	1178	O3	S3	K2	T1	IP1	EP1	Z1	0.9	0.46	0.62	35		-	-		6
W85	AL2	1140	1398	O3	S3	K2	T1	IP1	EP1	Z1	0.9	0.46	0.62	35		-	-		4
W86	AL2	780	1398	O3	S3	K2	T1	IP1	EP1	Z1	0.9	0.46	0.62	35		-	-		1
W91	AL4	1080	1380	O5	S5	K2					0.93	0	0			-	-	Plastový střešní výlez pro otvor 900x1200mm	4

W01



W02



W03



WN04



W05



W06



W07



W08



W17



W18



W81



W82



W83



W84



W85



W86



ABMV WORLD

SYSTÉM KÓDOVÁNÍ / CODING SYSTEM

Tvar kódu - OKNA / Code type - WINDOWS

CW xx

ozn. OKNA / WINDOWS No.

PŘÍLOHY / ANNEXES

POZNÁMKA / NOTE

VŠECHNY ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ (ARCHITEKTONICKÁ, STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ, TZB, PBŘ ATD...) PODLÉHAJÍ KOORDINACI GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ROZPORŮ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO V PRŮBĚHU REALIZACE JSOU ZHOTOVITELÉ/DODAVATELÉ TĚCHTO ČÁSTÍ POVINNI VYŽÁDAT SI STANOVISKO AUTORIZOVANÉ OSOBY A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍLOHAMI NEBO PROFESNÍMI DÍLY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBNÉ NA TENTO ROZPOR UPOZORNIT A VYŽÁDAT SI OFICIÁLNÍ STANOVISKO GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.
UVEDENÉ ROZMĚRY A POZICE (KONSTRUKCÍ, INSTALAČNÍCH ROZVODŮ, KONCOVÝCH PRVKŮ ATD...) JSOU JEN ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL/DODAVATEL JE POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA MÍSTĚ STAVBY.
V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODKLADŮ, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, JE NUTNÉ INFORMOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA A ARCHITEKTA A DÁLE POSTUPOVAT AŽ PO KOORDINACI, VYDÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, PODKLADŮ A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KE DNI JEJÍHO VYDÁNÍ.
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBY UVEDENÉHO STUPNĚ DOKUMENTACE, NENAHRAZUJE NÁSLEDUJÍCÍ NEBO PŘEDCHOZÍ STUPNĚ A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ROZPORŮ NEBO NEJASNOSTÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN VYŽÁDAT SI STANOVISKO GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.
V PŘÍPADĚ, ŽE ZHOTOVITEL JEDNÁ BEZ PÍSEMNÉHO VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA / AUTORSKÉHO DOZORU, JEDNÁ TÍM V ROZPORU S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A Z VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A JE POVINEN NAPRAVIT VZNIKLÉ ŠKODY NEBO ZPŮSOBENÉ VÍCENÁKLADY INVESTOROVI, A TO NA SVÉ VLASTNÍ NÁKLADY.

PŘEHLED KÓDŮ / CODES LIST

Číslo popisu okna / No. description windows leaf	Popis / description	Technická specifikace / Technical specification	Referenční výrobek / Reference product	Poznámka / Note
NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.				
	TYP OKNA / WINDOW TYPE			
AL 1	Dřevohliníkové okno	Profil rámu Internorm HV450, konstrukční hloubka 85mm, z vnitřní strany dřevo, pevná konstrukce, z vnější strany opláštění hliníkovým krytím v rozích svařovaným nebo spojovaným. Venkovní profily v linii. Hluková izolace Rw=min.40 dB. Povrchová úprava dřeva přírodní lazurou nebo krycími laky. Povrchová úprava hliníku práškovou barvou; systémové kotvení podle výrobce včetně všech kotvících a tmelících prvků.	INTERNORM HV450	Montáž bude automaticky prováděna s parotěsnou a hydroizolační folií dle ČSN 730540-2. Před objednáním oken, žaluzií a vstupních dveří, investor provede koordinaci typu a barvy prvků s architektem.
AL 2	Dřevohliníkové okno střešní	Střešní okno s horním ovládáním; povrchová úprava rámu i křídla bezúdržbová; systémové kotvení podle výrobce včetně všech kotevních a tmelících prvků. Hluková izolace Rw=min.35 dB. Otevírání na dálkové ovládání v každém podlaží s elektro pohonem. Nezapuštěná montáž do profilované střešní krytiny.	VELUX GLL-64	
AL 3	Dřevohliníkové okno střešní fasádní	Střešní okno fasádní; povrchová úprava rámu i křídla bezúdržbová; systémové kotvení podle výrobce včetně všech kotevních a tmelících prvků. Hluková izolace Rw=min.35 dB. Otevírání na dálkové ovládání v každém podlaží s elektro pohonem. Nezapuštěná montáž do profilované střešní krytiny.	VELUX VFE-66	
AL 4	Plastový střešní výlez na ploché střechy	Zateplený střešní výlez s izolačním dvojsklem s výklopnou konstrukcí poklopu pro bezpečný výstup na střechu, boční otevření výlezu do 60° a s aretací křídla pomocí omezovače pohybu. Včetně lemování pro hladkou krytinu.	FAKRO DRC-CP2	
AL 5	Hliníkový výkladec pro obchodní prostory	fasádní hliníkový celoprosklený výkladec, pevná a otevíravá část (dveře š.900mm při pravém okraji při pohledu z ulice), s bezpečnostními prvky proti propadnutí dle požadavek bodu 3.4.2 přílohy k NV. č. 101/2005 Sb. (výrazné pruhy ve výšce 1,1 a 1.6m), otevíravé proti směru úniku, uzamykatelné, do hliníkové rámové systémové zárubně		
AL 6	Dřevohliníkové okno v sestavě	Profil rámu Internorm HV450, konstrukční hloubka 85mm, z vnitřní strany dřevo, pevná konstrukce, z vnější strany opláštění hliníkovým krytím v rozích svařovaným nebo spojovaným. Venkovní profily v linii. Hluková izolace Rw=min.40 dB. Povrchová úprava dřeva přírodní lazurou nebo krycími laky. Povrchová úprava hliníku práškovou barvou; systémové kotvení podle výrobce včetně všech kotvících, tmelících prvků a přechodových rohových prvků. Délky pevných částí 2485mm, 950mm. Délka otvíravé části 1400mm.	INTERNORM HV450	
	OTEVÍRÁNÍ / OPENING			
O0	Pevné zasklení	Jednodílné pevné		
O1	Jednokřídlové otevíravé - sklopné	Jednokřídlové otevíravé - sklopné		
O2	Dvoukřídlové otevíravé - sklopné	Dvoukřídlové otevíravé - sklopné		
O3	Výklopně kyvné	Jednokřídlové výklopně kyvné		
O4	Pevné zasklení, otevíravé - sklopné	Větší část pevná, menší část otevíravá a sklopná		
O5	Výklopné	Jednokřídlové výklopné		
	ZASKLENÍ / GLAZING			
S1	Tepelně izolační čiré	Tepelně a hlukově izolační trojsklo s jakýmkoliv druhem čirého skla, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný		
S2	Tepelně izolační neprůhledné	Tepelně a hlukově izolační trojsklo s matným pískovaným sklem, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný		
S3	Tepelně izolační čiré	Tepelně a hlukově izolační trojsklo 6-13-3-13-4 s s označením 64, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný		pro střešní okna
S4	Tepelně izolační čiré	Tepelně a hlukově izolační trojsklo 2x3-12-3-12-4 s s označením 66, s nerezovým distančním rámečkem mezi skly, tmel bezbarvý silikónový, trvale pružný		pro svislé doplňkové okno

Číslo popisu okna / No. description windows leaf	Popis / description	Technická specifikace / Technical specification	Referenční výrobek / Reference product	Poznámka / Note
NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.				
	TYP OKNA / WINDOW TYPE			
	TYP KOVÁNÍ / FITTING TYPE			
K1	Klika	Kování celoobvodové bezpečnostní, klika z přírodního hliníku		Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
K2	Klika, horní ovládání	Kování, klička dle dodavatele oken		
K3	Klika, spodní ovládání	Kování, klička dle dodavatele oken		
	TĚSNĚNÍ / SEALANT			
T1	trojité těsnění	Celoobvodové v drážce křídla, v rozích pevně spojené, trvale pružné		
	PARAPET / WINDOW SILL			
IP1	vnitřní parapet z umělného kamene	Vnitřní parapet tl. 20 mm, konstrukce z umélého kamene vysoce odolného vůči vlhkosti, oděru, UV záření, běžným chemikáliím a vysokým teplotám, systémově celoplošně lepené podle typu rámu včetně všech kotvících a tmelících prvků.	TECHNISTONE	Barevnost bude vybrána na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
EP1	venkovní parapet z umělného kamene	Vnější parapet tl. 20 mm, konstrukce z umélého kamene vysoce odolného vůči vlhkosti, oděru, UV záření, běžným chemikáliím a vysokým teplotám, systémově celoplošně lepené podle typu rámu včetně všech kotvících a tmelících prvků.	TECHNISTONE	Barevnost bude vybrána na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
EP2	venkovní systémový parapet	systémový hliníkový přechodový parapet na styku střešního a fasádního okna - tmavě šedý	VELUX	

stavebný objekt / building objects:	**SO-01 BYTOVÝ DŮM**	Revize dokumentu / Document revision: **00**	
dokument / document:	**TABULKA PROSKLENÝCH STĚN / GLASS WALL SCHEDULE**	Aktuální stav ke dni / Current situation at: **15/09/2021**	

TABULKA OKEN / WINDOWS TABLE

Označení / Type Mark	Typ okna / Window type	Šířka / Width	Výška / Height	Otvírání / Opening	Zasklení / Glazing	Typ kování / Fitting type	Těsnění / Sealant	Parapet vnitřní / Internal window sill	Parapet vnější / External window sill	Doplňky / Supplements	Součinitel prostupu tepla okno Uw / Uw value	Celkový součinitel prostupu sluneční energie (SF/g) / Total solar energy transmission factor (SF/g)	Propustnost slunečního záření zasklení (LT) / Solar permeability through glazing (LT)	Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site	Bezpečnostní odolnost dle EN 1627/ Safety resistance according to EN 1627	EPS / FAS	ACS	Poznámka / Note	Počet
kód.1		**mm**	**mm**								**Wm-2K-1**	**%**		**dB(R'w)**					**ks**
CW09a	AL1	2399	2220	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
CW09b	AL1	2400	2220	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
CW08a	AL1	2000	2220	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
CW08b	AL1	2000	2220	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
CW04b	AL1	2500	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		13
CW12	AL1	2200	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		3
CW10	AL6	4835	2400	O4	S1	K1	T1	-	-	-	0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-	-	4
CW04a	AL1	2499	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
CW11	AL1	1400	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		2
CW07b	AL1	2400	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		3
CW03	AL5	4250	3200	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC3	-	-		1
CW04a	AL1	2500	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		10
CW01	AL5	6125	3200	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC3	-	-		1
CW02	AL5	6375	3200	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC3	-	-		1
CW05	AL1	900	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		3
CW06	AL1	1000	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		3
CW07a	AL1	2400	2400	O4	S1	K1	T1				0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		5
CW13	AL1	2000	2400	O4	S1	K1	T1		EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1
CW14	AL1	2000	2400	O4	S1	K1	T1		EP1		0.62	0.6	0.77	40	RC2	-	-		1

CW01

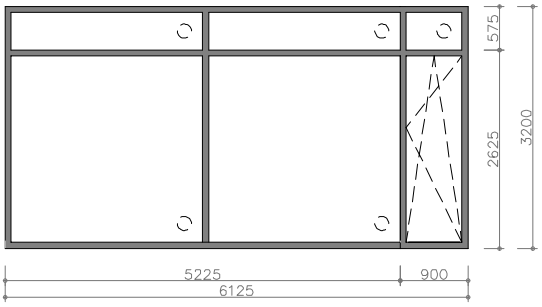

CW02

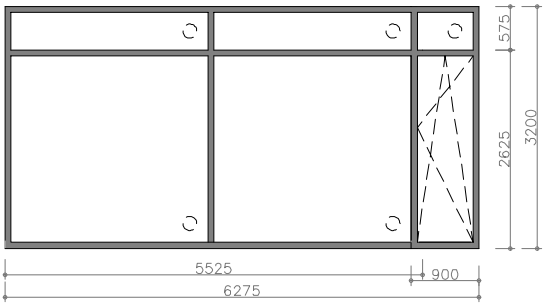

CW03

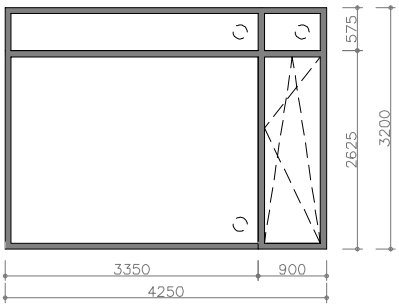

CW04
CW04a



CW04b



CW05



CW06



CW07
CW07a



CW07b



CW08
CW08a



CW08b



CW09
CW09a



CW09b



CW10

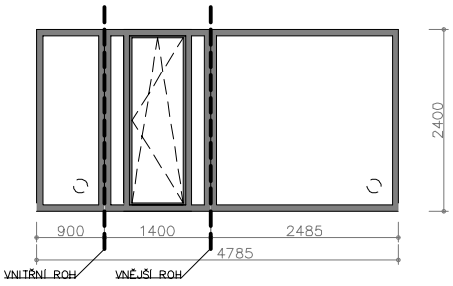

CW11



CW12



CW13



CW14



ABMV WORLD