



□ □ □

## ALTERNATIV

---

**Konstruktion:**

- kolstål (S235Jr)

**Sits och ryggstöd:**

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet


**Monteringssätt:**

- för skruvmontering

## BESKRIVNING

---

Bänken Flex är ett av de första projekten från ZANO modern. Konstruktionen, som består av böjda stålrör, är mycket hållbar och passar samtidigt perfekt in i den moderna stadsmiljöns estetik. Trots sin till synes lätta konstruktion är produkten extremt hållbar. Bänken är anpassad för montering med expansionspluggar. Vi rekommenderar även varianten utan ryggstöd.

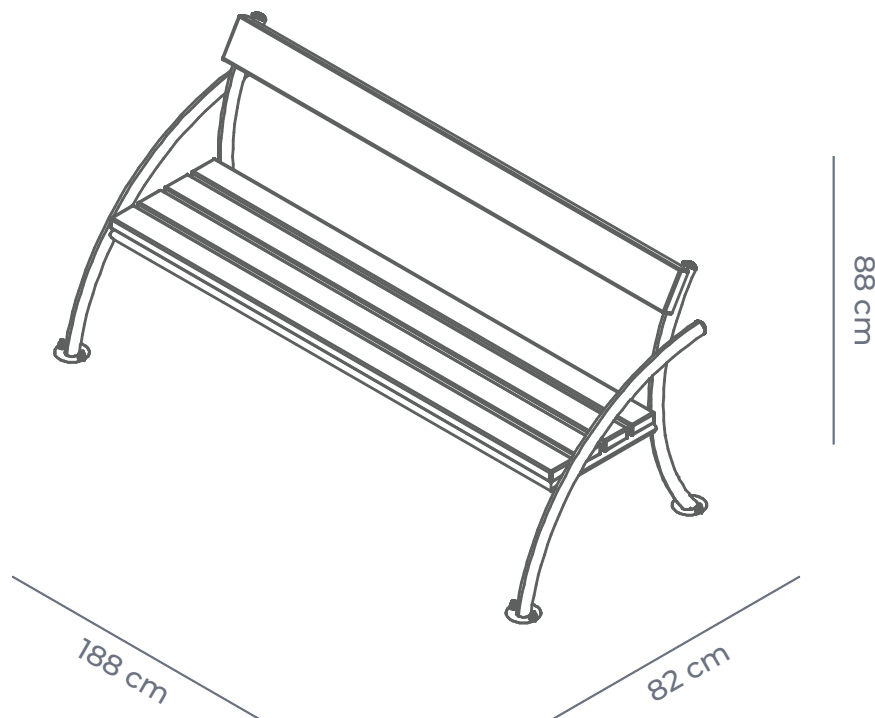

## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

**Mått:**

- bredd: 82 cm
- längd: 188 cm
- höjd: 88 cm

**Vikt:**

- 45 kg

**Material:**

- trä
- stålrör: 42 mm

ZANO



Produkt: Bänk Flex  
Katalognummer: **02.018**  
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.**

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



### MONTERING I BETONG / ASFALT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark