



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:


- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för ingjutning

BESKRIVNING

Cykelstället Opener 05.026 är en modern modell som utmärker sig genom sin unika och multifunktionella design. Det tar liten plats tack vare den tunna stålplåten som utgör konstruktionsbasen. Tack vare sin höga vikt (20 kg) är det dock ett stabilt och säkert cykelställ. Cykeln fästs vid cykelstället genom att man ställer den mot konstruktionen och sedan låser fast ramen. Cykelstället Opener 05.026 kan även användas som avskärmning.

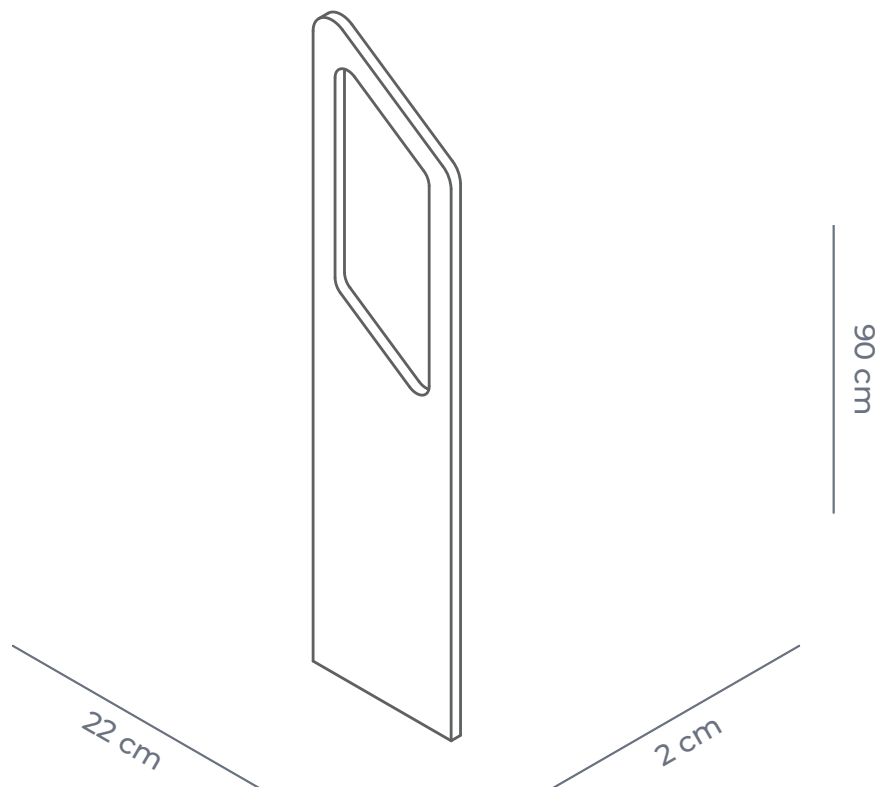

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 22 cm
- djup: 2 cm
- höjd över markytan: 90 cm
- höjd med förankringssträcka: 120 cm

Material:

- rostfritt stål eller kolstål

ZANO

*M. Welmiński*

Produkt: Cykelställ Opener
Katalognummer: **05.026**
Designer:
Mateusz Welmiński

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark