



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:


- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Cykelstället Pract, tillverkat av kolstål (lackerat i valfri färg från RAL-paletten) eller rostfritt stål, smälter tack vare sin moderna design perfekt in i den samtida stadsarkitekturen. Pract är därför ett utmärkt val för stadsmiljöer där användarna uppskattar den unika stilen i den miljö där de bor. En enda Pract-cykelställning gör det möjligt att låsa fast minst två cyklar, och dess förankring i ett betongfundament garanterar stabilitet och hållbarhet under många år. **Välkomna Pract till ert bostadsområde och kombinera funktionalitet med utmärkt estetik.**

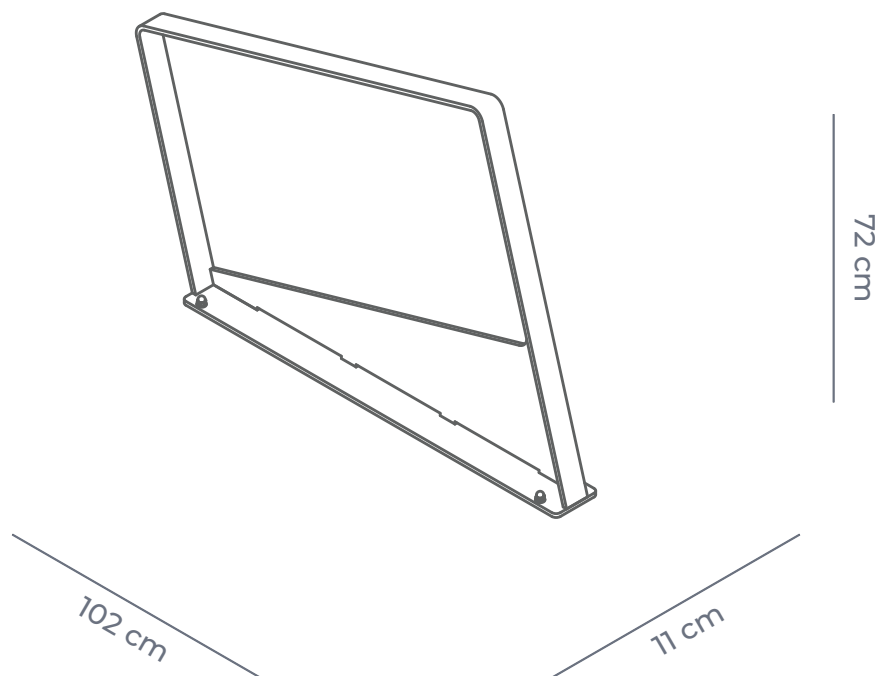

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 102 cm
- djup: 11 cm
- höjd över markytan: 72 cm

Vikt:

- 22 kg

Material:

- stål: kolstål eller rostfritt stål

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt: Cykelställ Pract
Katalognummer: **05.018**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark