



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:

- för ingjutning

Antal parkeringsplatser:

- plats för 3 cyklar
- plats för 4 cyklar
- plats för 5 cyklar
- plats för 6 cyklar
- plats för 7 cyklar

BESKRIVNING

Cykelställ Wave, ett radställ ur serien "Modern", vars ram består av ett böjt stålrör, på vilket cykelparkeringsplatserna – tillverkade av stänger – är fästa. Antalet bestäms av kunden. Minsta antal är 3 platser, högst 7. Cykelstället är fast förankrat i en betongfundament, vilket förhindrar att det skadas. Den originella designen hos denna modell gör att den ofta används i moderna stadsmiljöer, även om det också finns en variant i klassisk stil.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 42 cm
- längd: 200 cm
- höjd över markytan: 83 cm
- höjd med förankringssträcka: 143 cm

Material:



- stålrör
- stålstänger

ZANO



Produkt: Cykelställ Wave
Katalognummer:
05.056.1.SC
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

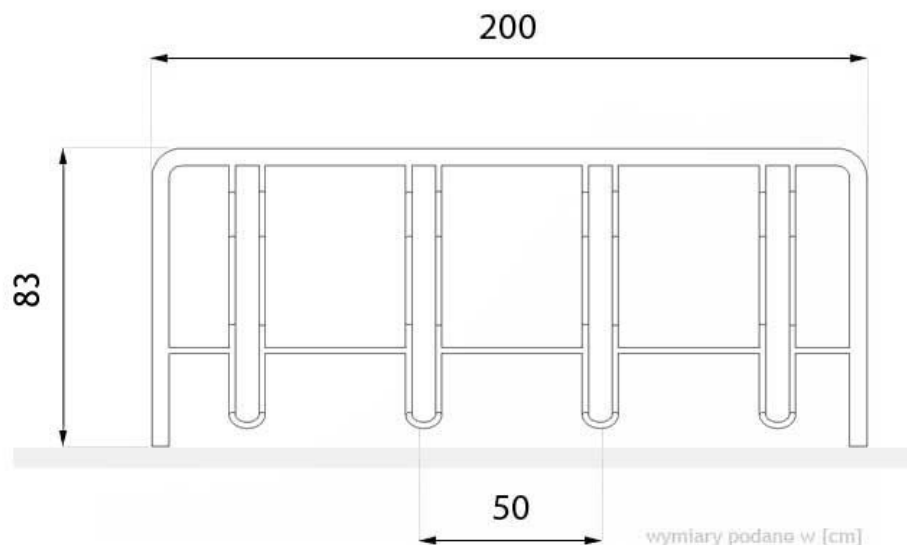

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark