



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för skruvmontering

Logotyp:


- ingen
- etsade i rostfritt stål
- utskurna i stål
- klistermärke

BESKRIVNING

Den självbetjänande cykelreparationsstationen **KANGU** är avsedd för akuta reparationer och justeringar av cyklar som användaren utför själv med hjälp av stationens konstruktion som stativ och de verktyg som ingår i utrustningen. **Modell 18.004.2** har en inbyggd golv pump med tryckmätare. Den svetsade konstruktionen av **5 mm tjocka** stålplåtar garanterar produktens **stabilitet** och **hållbarhet**. **KANGU kan tillverkas i två varianter:** av galvaniserat **kolstål** S235Jr, pulverlackerat i en färg från RAL-paletten enligt kundens önskemål, med detaljer i rostfritt stål eller helt i slipat **rostfritt stål** 1.4301.

Stationens utrustning: ett fäste bestående av två rostfria stålrör med diametern 42 x 2,6 mm och längden 450 mm för upphängning av cykeln. verktyg, fästa vid stålvarar av rostfritt stål (8 mm i diameter) med PVC-hölje. De fästs vid vajrarna med hjälp av stålkarbinhakar, vilket förhindrar att verktygen trasslar ihop sig. **Verktyg i satsen:** golv pump med manometer; kompatibel med Presta- och Schrader-ventiler skruvmejsel; stjärn- och plattmejsel i rostfritt stål

● ...

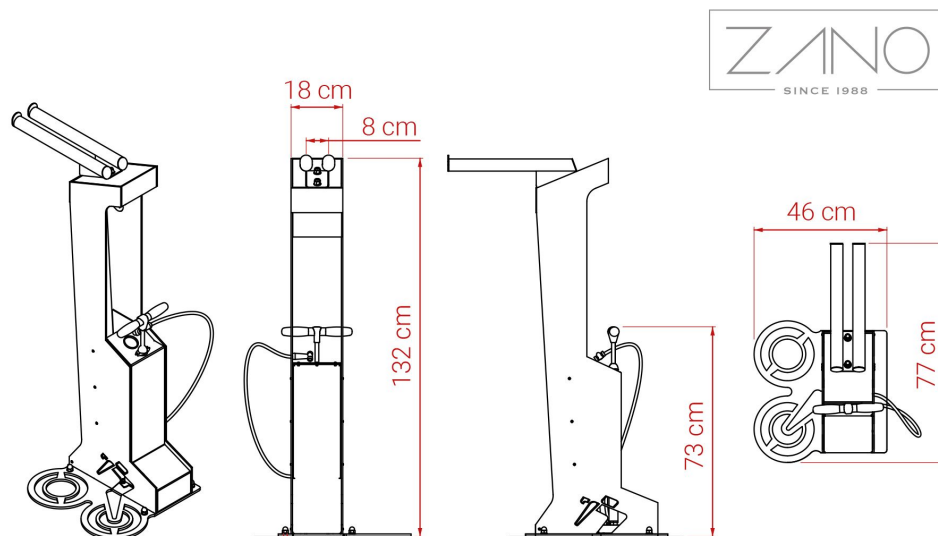

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 46 cm
- höjd: 132 cm
- djup: 77 cm

Vikt:

- 50 kg

Material:

- kolstål (S235JR)
- rostfritt stål (1.4301)

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt:
Cykelverkstad Kangu
Katalognummer: **18.004.2**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark