

□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:


- för skruvmontering

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Papperskorgen Norvik är en perfekt kombination av modernitet och minimalistisk design. Den smälter perfekt in i alla moderna miljöer och ger dem en unik karaktär. Papperskorgen Norvik är tillverkad av satinpolerat rostfritt stål av högsta kvalitet, som tål ständig utomhusexponering. Norvik är en modell med en enkel, modern form som ger den ett tidlöst uttryck. Papperskorgen Norvik kännetecknas av enkel och snabb hantering samt en stor kapacitet i den inre behållaren (45 l). Denna papperskorg fästs i marken med hjälp av förankringspluggar. Denna metod garanterar fullständig stabilitet och hållbarhet. Den moderna papperskorgen i rostfritt stål Norvik är framtidens design för alla gatumöbler.

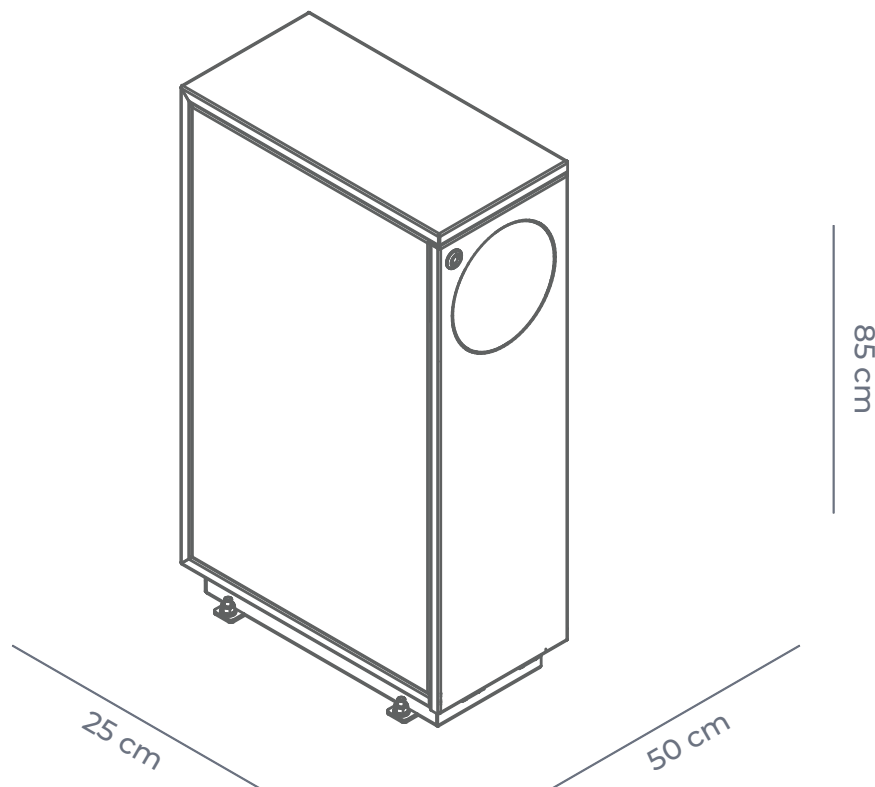

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 25 cm
- djup: 50 cm
- höjd över markytan: 85 cm

Vikt:

- 50 kg

Kapacitet:

- kapacitet: 45 l

ZANO

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark