



□ □ □

## ALTERNATIV

### Konstruktion:


- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

### Monteringssätt:

- fristående
- för skruvmontering

## BESKRIVNING

IVO-krukorna är futuristiska, geometriska stadskrukor som bygger på en liksidig triangel. De är tillverkade av rostfritt stål eller kolstål som pulverlackeras i valfri RAL-färg från vårt sortiment. **IVO**-planteringskärnen finns i fyra olika storlekar. Storlekarna har utformats för att enkelt kunna kombineras med övriga produkter i serien Ivo. De kan placeras fristående eller kombineras med IVO-bänkar och -papperskorgar.

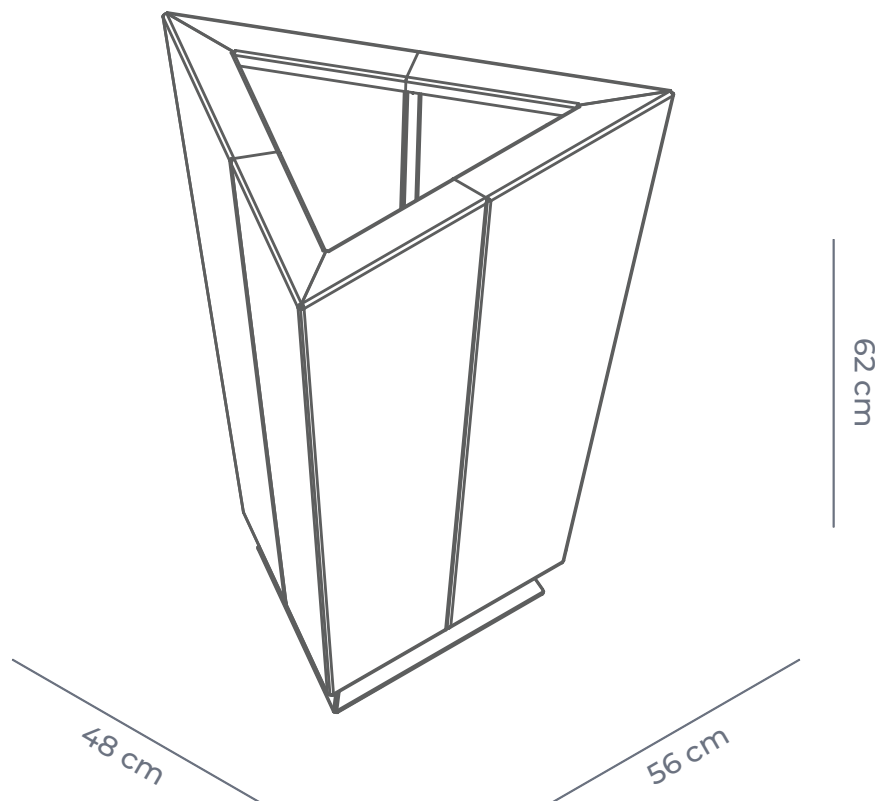

## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

### Mått:

- bredd: 56 cm
- längd: 48 cm
- höjd: 62 cm

### Material:

- rostfritt stål eller kolstål

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produkt:  
Planteringskär IVO  
Katalognummer: **06.045.M**  
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möblen ska fästas i.**

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



### MONTERING I BETONG / ASFALT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark