



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Hölje:


- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- fristående
- för skruvmontering

BESKRIVNING

Planteringskärlet Orbit 06.450.5 är ytterligare ett tillskott till serien av bänkar och planteringskärlet Orbit. Det är en högre variant av planteringskärlet 06.450.4 med längsgående brädor. Planteringskärlets konstruktion består av stålprofiler samt böjda och svetsade stålplåtar med en tjocklek på 4 mm och träplankor. Kunderna kan välja mellan olika konstruktionsmaterial, såsom galvaniserat kolstål som pulverlackeras i en valfri RAL-färg, eller slipat rostfritt stål. Trädelarna kan tillverkas av mjukt barrträ av europeiskt ursprung eller ädelträ.

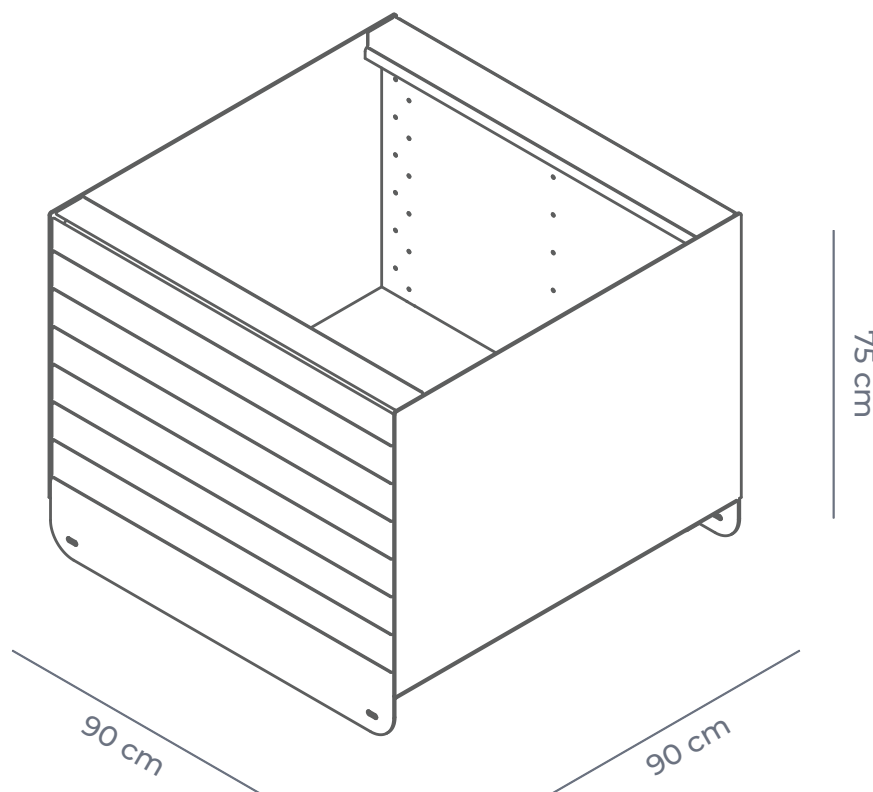

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 90 cm
- höjd: 75 cm
- djup: 90 cm

Vikt:

- europeiskt barrträ: 120 kg
- hårt trä av europeiskt ursprung: 138 kg
- oljat ädelträ: 130 kg

Material:

- Rostfritt stål
- konstruktion – kolstål

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt:
Planteringskärl Orbit
Katalognummer: **06.450.5**
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark