



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:

- för ingjutning
- fäst pollare
- avtagbar pollare

Öron för fastsättning av kedjan:


- ingen
- fäste för 1 kedja (dubbelsidig)
- fäste för 1 kedja (ändfäste)
- fäste för 2 kedjor (dubbelsidigt)
- fäste för 2 kedjor (ändfäste)

Fästen för att sätta upp staket:

- ensidigt
- dubbelsidiga
- ingen

BESKRIVNING

Pollare 01.055 finns i två monteringsalternativ. Den kan monteras fast med hjälp av en betongfundament eller i en avtagbar utformning, där konstruktionen placeras i en cylinder som är infäst i marken. Hela konstruktionen låses sedan med en nyckel. Denna pollare är utmärkt som avspärrning på parkeringsplatser. En fördel med pollare 02.055 är möjligheten att montera extra fästen för kedjor.

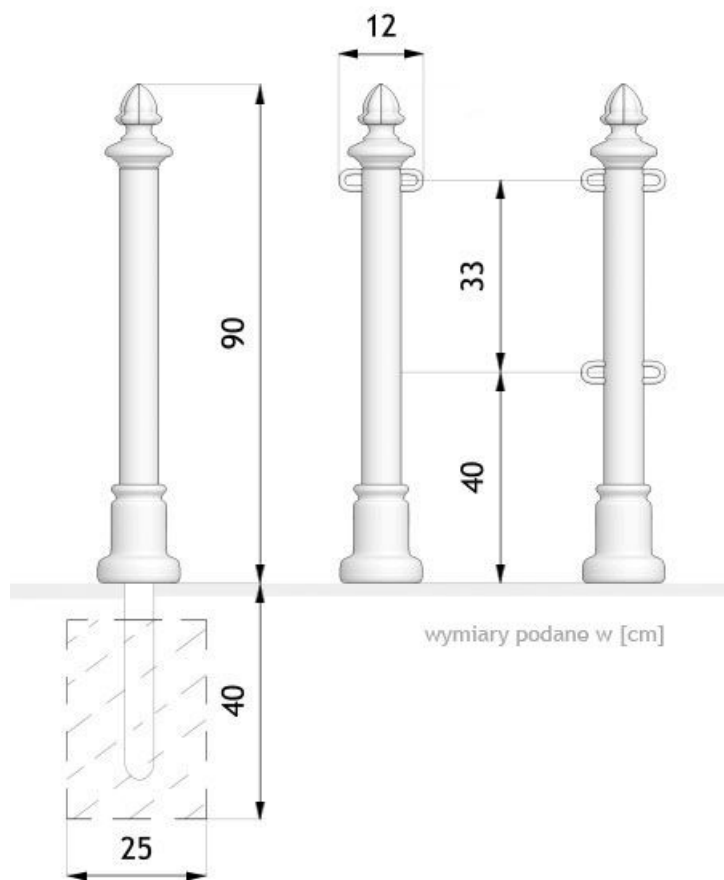

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- höjd över markytan: 90 cm
- höjd med förankringssträcka: 130 cm

Vikt:

- 14 kg

Material:

- gjutjärn
- stålror: 60 mm

ZANO



Produkt: Pollare Giorno
Katalognummer: 01.055
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark