



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för ingjutning
- för skruvmontering

Fästen för att sätta upp staket:

- ensidigt
- dubbelsidiga
- ingen

BESKRIVNING

En modern pollare, som kan användas både som avgränsningspollare och parkeringspollare. Den modernistiska formen och den karakteristiska avfasningen upptill med en utskjutande kant ger helheten ett mycket modernt uttryck som passar in i all samtida stadsarkitektur, särskilt i närheten av nybyggda köpcentrum, museer eller idrottsanläggningar. Pollaren består av ett rör av rostfritt stål som dessutom är polerat. Modell Orbit är 1 m hög. Den kan fästas i marken med hjälp av ett betongfundament eller med skruvar (med hjälp av en speciell fläns som fästs i marken). I båda fallen är pollaren relativt lätt – den väger antingen 7 eller 9,5 kg. Den presenterade modellen utmärks dessutom av ett mycket attraktivt pris.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER**Mått:**


- bredd: 9 cm
- längd: 9 cm
- höjd över markytan: 100 cm
- diameter: 9 cm

Material:

- Rostfritt stål

ZANO

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

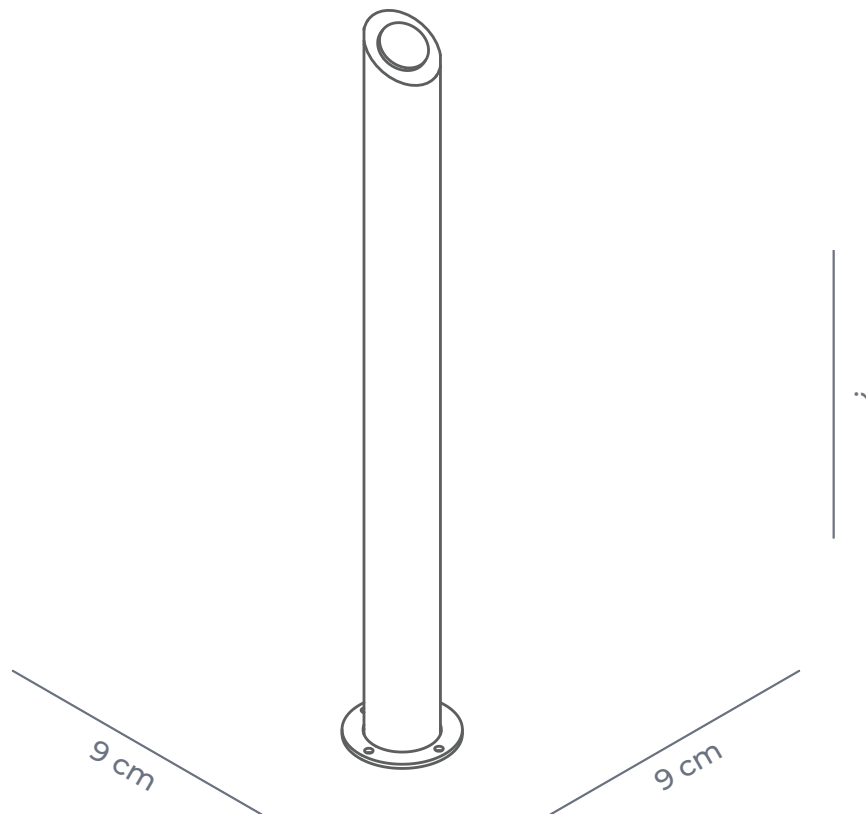

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark




MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.

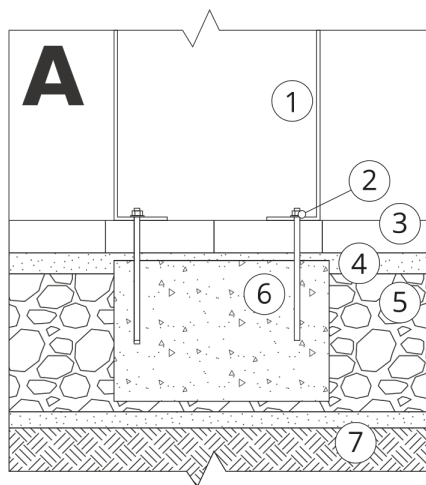

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark

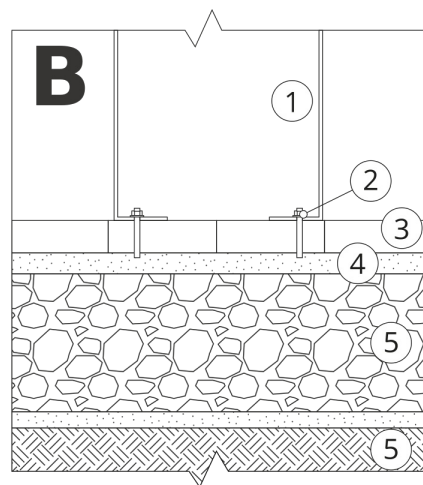

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark

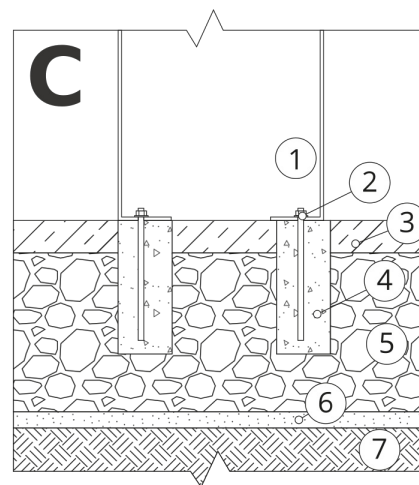

MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark

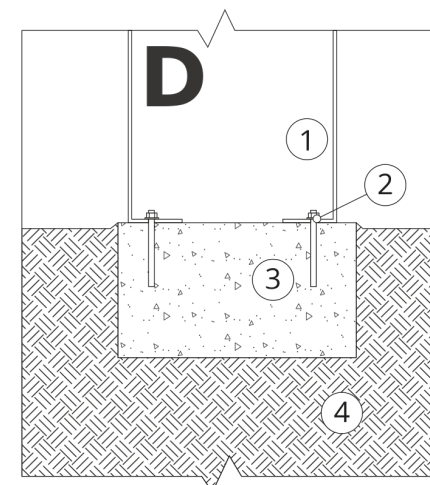

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark