



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits:



- europeiskt barrträ
- oljat ädelträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- ädelträ av högsta kvalitet
- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)
- HPL-skiva

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Scandik 02.146.1 är en 90-graders koppling för bänkar och planteringskärl. Med hjälp av den kan vi placera bänkar och planteringskärl Scandik vinkelrätt mot varandra. Denna koppling tillverkas av stål och trä. Vi erbjuder kolstål som vi förzinkar och målar i den RAL-färg som kunden anger. När det gäller trä kan man välja mellan inhemskt trä eller ädelträ. Det finns även möjlighet att ersätta träet med HPL-laminat, eller så kan möbelen tillverkas helt i stål.

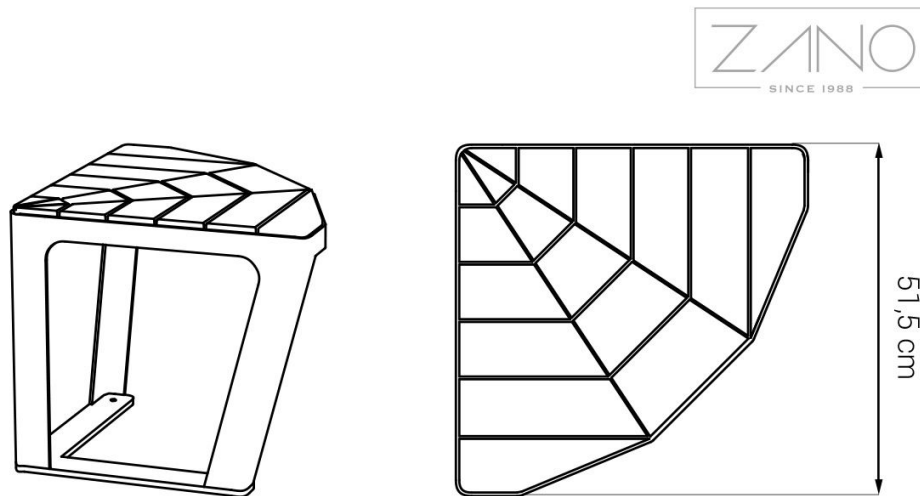

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 52 cm
- höjd: 45 cm
- djup: 52 cm

Material:

- stål: kolstål eller rostfritt stål
- inhemskt barrträ eller ädelträ (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO


Iwona Żaczek

Produkt: Sits Scandik 90°
 Katalognummer: **02.146.1**
 Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närliggande rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark