



## ALTERNATIV

### Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

### Bordsskiva:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet
- HPL-skiva
- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

### Monteringssätt:

- för skruvmontering

### Batteripaket:

- gelbatterier på 36 Ah
- litiumbatteri 60 Ah

### Wi-Fi-hotspot:

- ingen
- 2,4 GHz; 3G, 4G (modulen levereras utan SIM-kort)

### LED-belysning:


- 2 x 1 m (4,8 W/1 m) – neutralvit

### Logotyp:

- ingen
- etsade i rostfritt stål
- klistermärke
- frästa i trä
- frästa i HPL

## BESKRIVNING

Solstationen Scandik gör det möjligt att arbeta på distans utomhus. Den erbjuder inte bara en bekväm arbetsplats utan även möjligheten att ansluta och ladda...

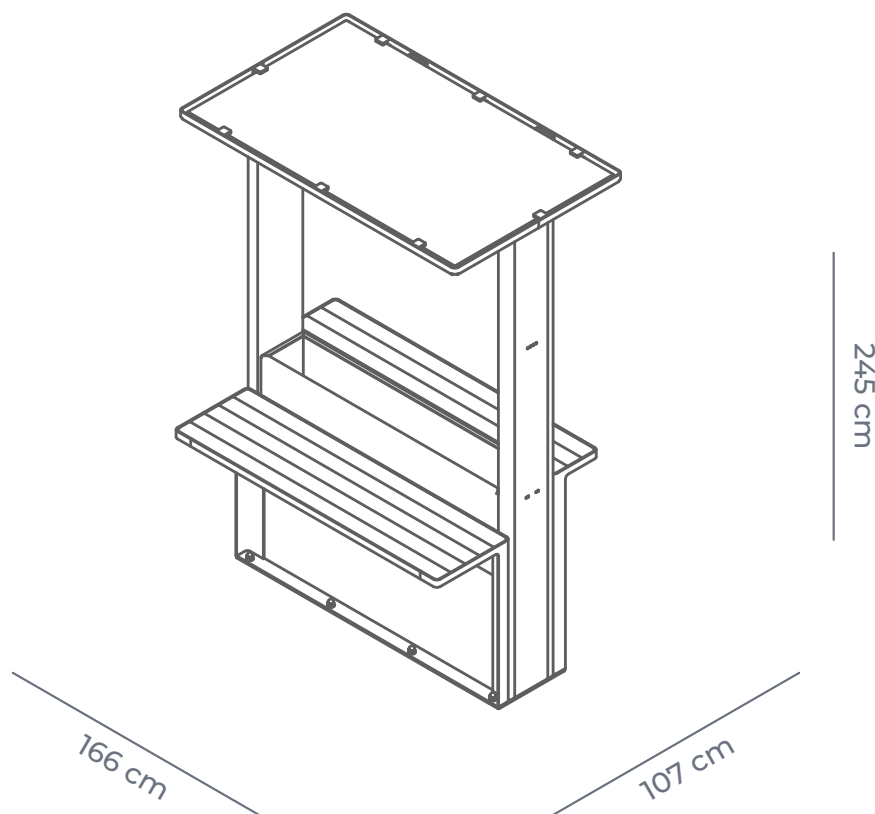

## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

**Mått:**

- bredd: 166 cm
- höjd: 245 cm
- djup: 107 cm
- basens djup: 40 cm
- höjden på det högre bordet: 105 cm
- höjden på det lägre bordet: 85 cm

**Vikt:**

- 354 kg

**Kapacitet:**

- krukans volym: 154 l

**Grundutrustning:**

- LED-belysning
- batterinivåindikator
- 2 USB A 3.0-portar med snabbbladdning och 2 USB C 3.0-portar med snabbbladdning

**Elektriska specifikationer:**

- solcellspanelens maximala effekt: 200 W
- batterikapacitet: 75 Ah
- driftstemperatur: -20 °C – 60 °C

**Material:**

- europeiskt barrträ, ädelträ, HPL
- kolstål, rostfritt stål

ZANO



Produkt:  
Solkraftstation Scandik  
Katalognummer: **19.046**  
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.**

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



### MONTERING I BETONG / ASFALT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark