



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:

- för ingjutning

Fästen för att sätta upp staket:

- ensidigt
- dubbelsidiga
- ingen

BESKRIVNING

Pollare Solo av kolstål, med band (plattstål). Den har ett brett användningsområde, t.ex. för att avgränsa grönområden från gångtrafik och körbanor. Modell Solo 01.053 är tillverkad av stålrör och har en avslutning i form av ett gjutjärnsstycke med stiliserad design. Pollarens klassiska utformning gör att den passar utmärkt både i historiska och moderna miljöer. Den här pollaren förankras genom att den betonggjuts i marken.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER


Mått:

- längd: 12 cm
- djup: 12 cm
- höjd över markytan: 55 cm
- höjd med förankringssträcka: 100 cm
- bandets maximala längd: 250 cm

Material:


- gjutjärn
- stålrör: 50 mm
- stålplattstång 45x8 mm

ZANO




Produkt: Stolpe Solo
Katalognummer: **01.053**
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

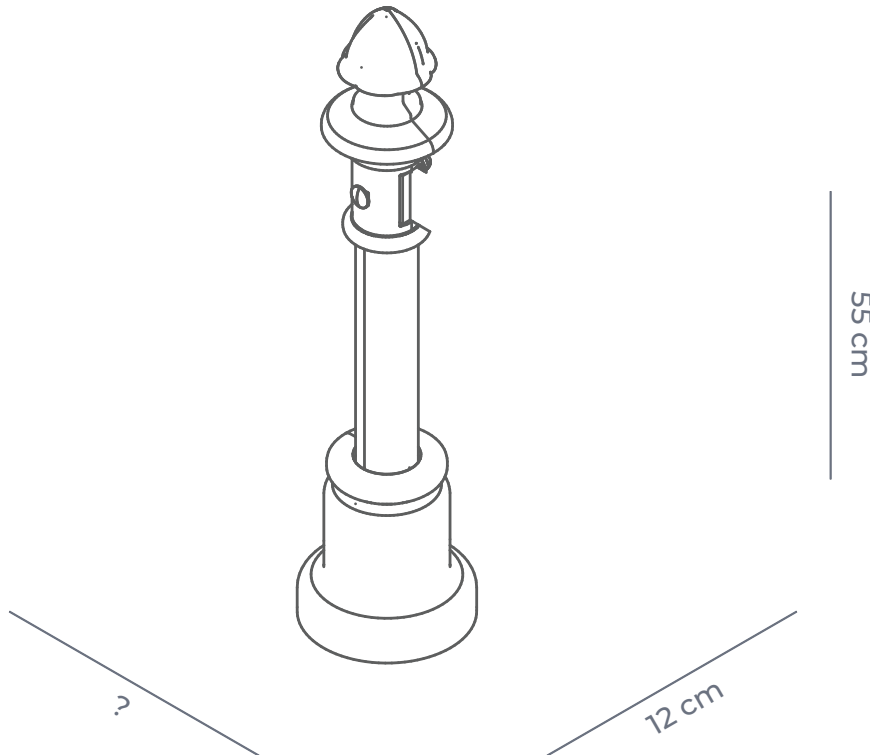

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.

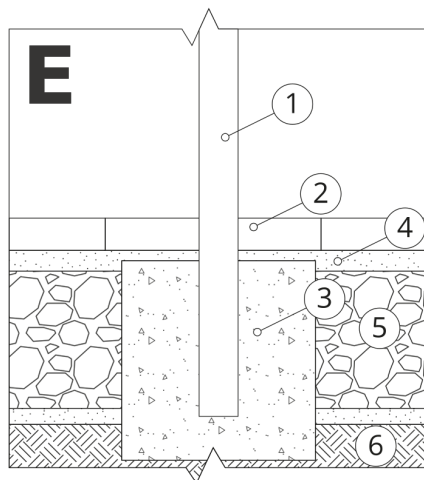

MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark

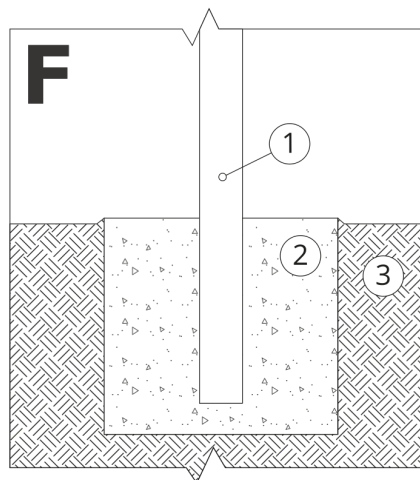

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark

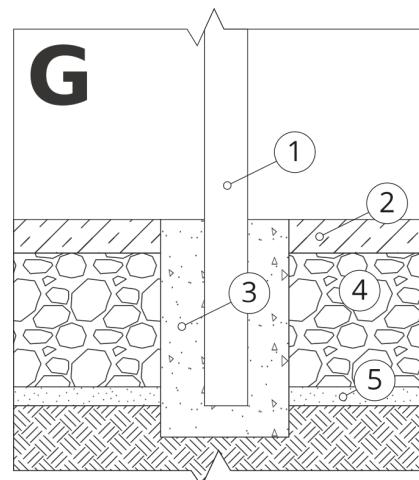

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark