



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits och ryggstöd:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- för ingjutning
- för skruvmontering

BESKRIVNING

Bänkar Tristad 02.022 ingår i en produktserie som utmärks av sin form, baserad på tre parallellt sammanfogade plattstänger. De breda brädorna som utgör sittytan harmonierar med dess enkla, moderna design. Tristad är en bänk med ett välformat ryggstöd som ger ryggraden rätt stöd i sittande ställning. Förutom sin oklanderliga estetik utmärks bänken Tristad av sin korrosionsbeständighet och motståndskraft mot effekterna av ständig utomhusexponering. Den grundläggande metallkonstruktionen kan målas i valfri färg från RAL-paletten.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 65 cm
- längd: 180 cm
- höjd: 92 cm

Vikt:

- 100 kg

Material:



- trä
- stålprofiler

ZANO

*M. Welmiński*

Produkt: Bänk Tristad
Katalognummer: 02.022
Designer:
Mateusz Welmiński

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

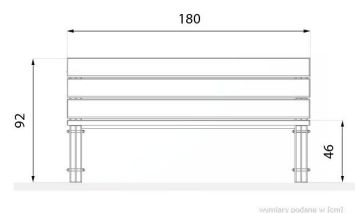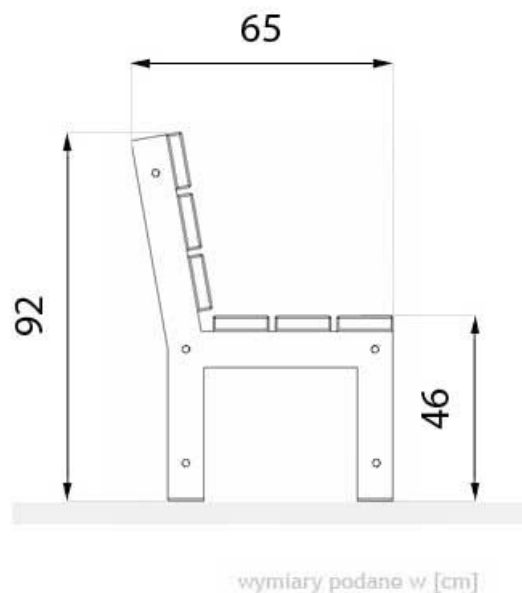

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark




MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.

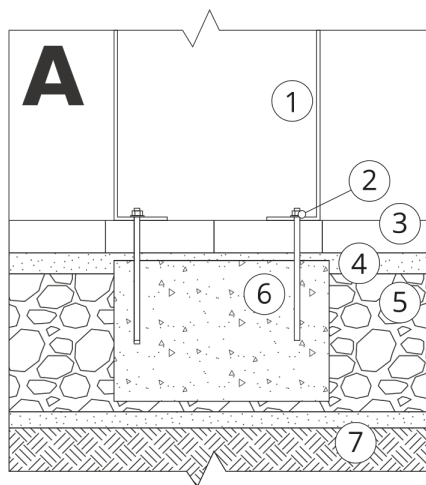

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark

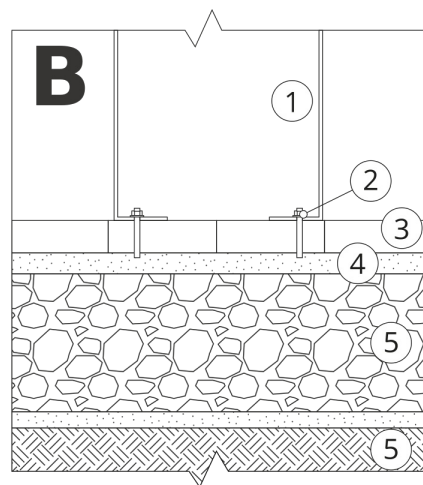

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark

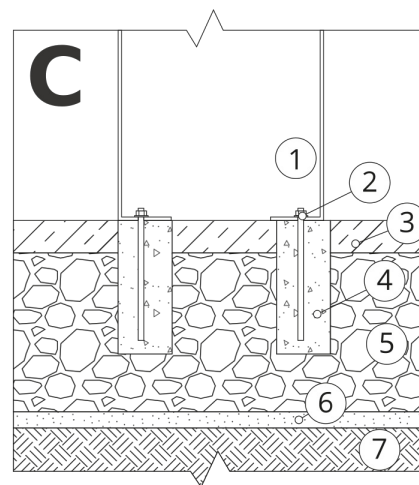

MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark

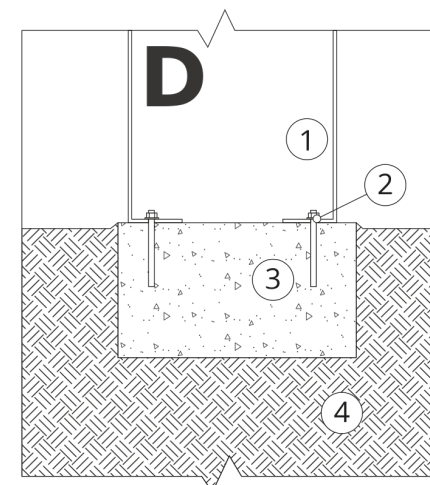

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark