



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Skärm:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet
- HPL-skiva
- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för ingjutning
- för skruvmontering

Askkopp:


- med askkopp

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Moderna **papperskorgar Scandik för källsortering**. Det finns modeller med två, tre, fyra och fem fack som uppfyller de polska riktlinjerna för källsortering. Texten på papperskorgens tak kan anpassas efter önskemål, vilket innebär att papperskorgarna kan användas för alla typer av avfall. Papperskorgen är tillverkad av stål, medan taket kan vara tillverkat av trä, HPL-laminat eller även stål. Du kan välja mellan rostfritt stål eller kolstål, som är galvaniserat och målat i en färg som du själv väljer från RAL-paletten. När det gäller trä kan du välja mellan inhemskt barrträ eller ädelträ. Exempel på färgnyanser för träet hittar du här. Inuti varje...

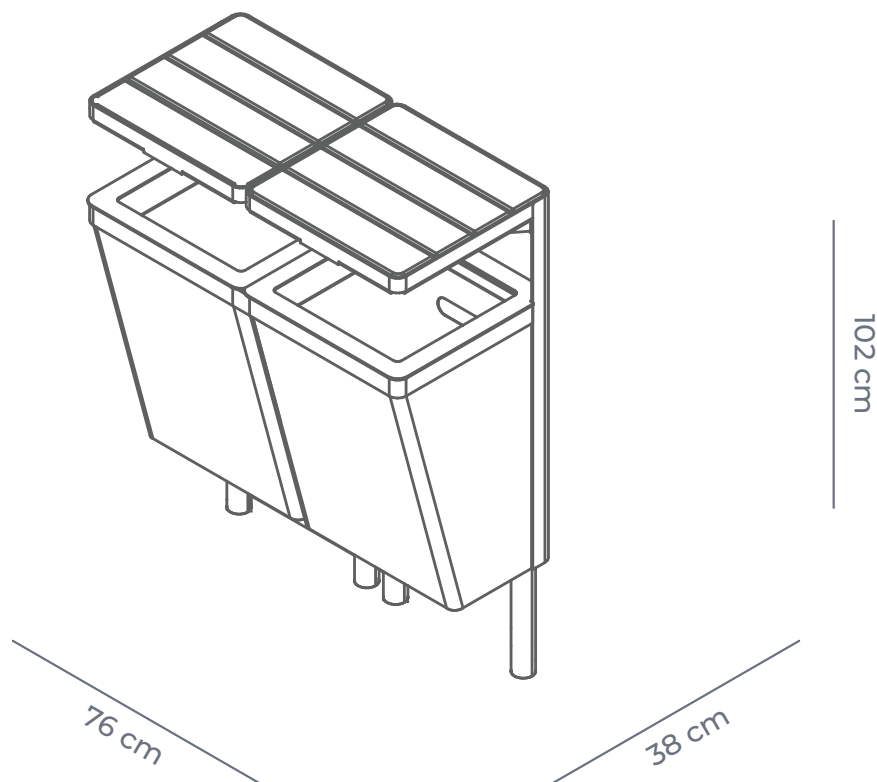

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 76 cm
- höjd: 102 cm
- djup: 38 cm

Vikt:

- 80 kg

Material:

- kolstål eller rostfritt stål
- inhemskt barrträ eller ädelträ eller HPL-laminat

ZANO


*Iwona Żaczek*

Produkt:
Papperskorg Scandik
Katalognummer: **15.246**
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.

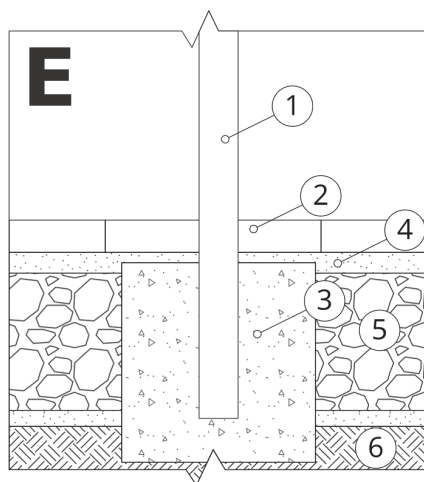

MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark

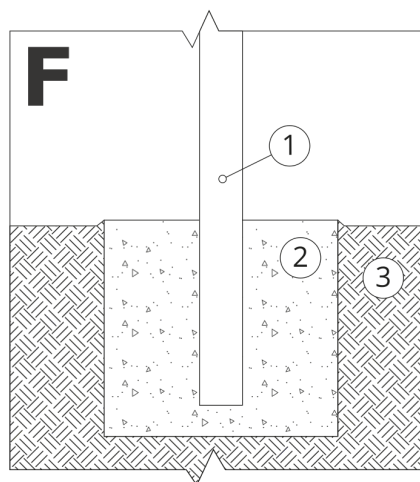

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark

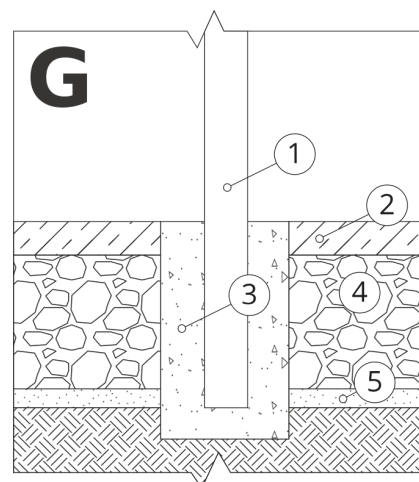


MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möblen ska fästas i.


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.

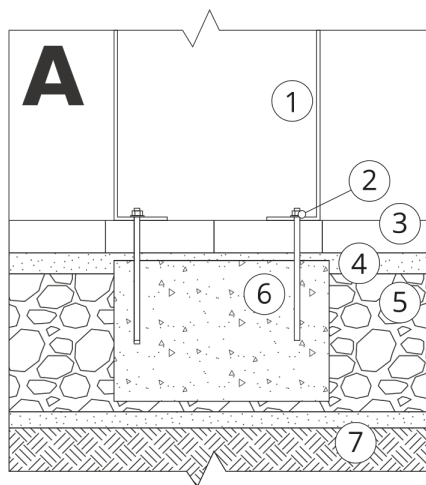

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark

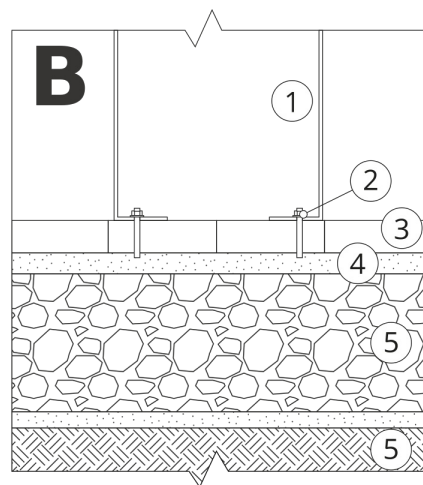

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark

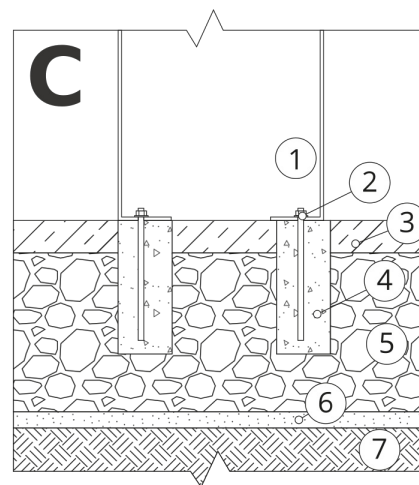

MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark

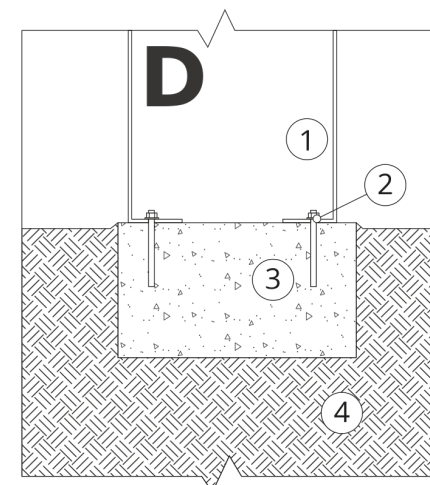

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark