



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Bordsskiva:


- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- för ingjutning
- för skruvmontering

BESKRIVNING

Picknickbordet Amicus anknyter stilmässigt till övriga produkter i Amicus-serien. **Den moderna stilen och den subtila minimalismen** gör att Amicus passar perfekt i miljöer med en avskalad inredning, såsom museer med modernistiska utställningar. Tack vare den genomtänkta designen i Amicus-serien kan picknickbordet, i kombination med bänkarna i Amicus-serien, även användas för att skapa en stilfull inredning i trädgårdar eller parker i stadsmiljöer. Konstruktionen är baserad på stålprofiler. Picknickbordet finns i varianter av rostfritt stål eller svart galvaniserat stål och kan målas i valfri färg från RAL-paletten. Träskivan tillverkas av inhemskt eller ädelträ.

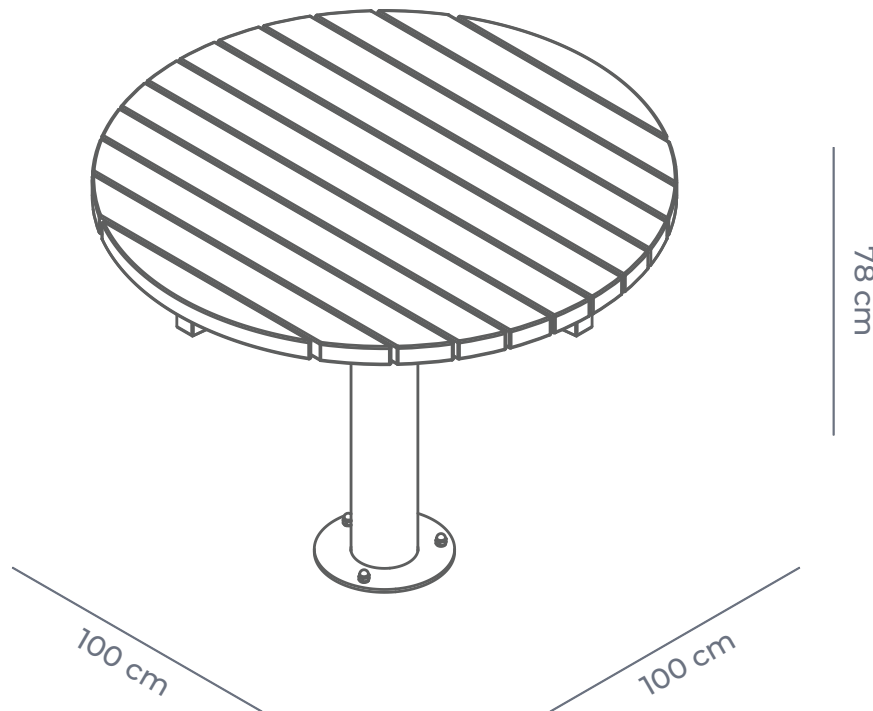**ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER****Mått:**

- längd: 100 cm
- höjd: 78 cm
- djup: 100 cm

Vikt:

- 33 kg

Material:

- trä: europeiska barrträd eller ädelträ
- stål: kolstål eller rostfritt stål

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt:
Picknickbord Amicus
Katalognummer: **13.033.1**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark




MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möblen ska fästas i.


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.

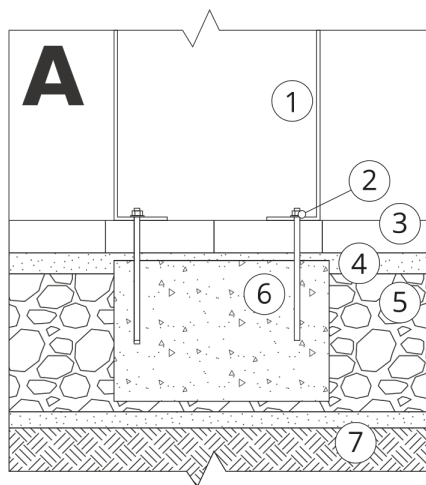

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark

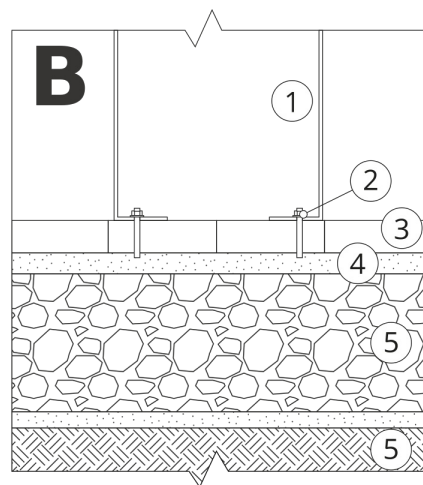

MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark

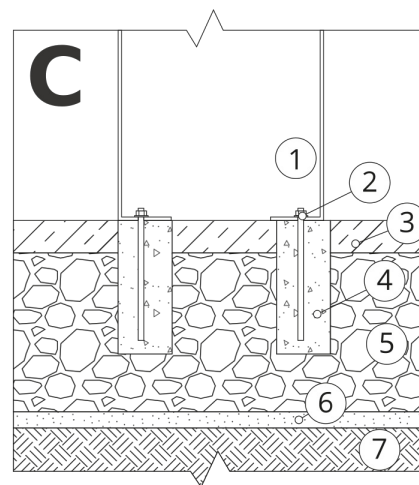

MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark

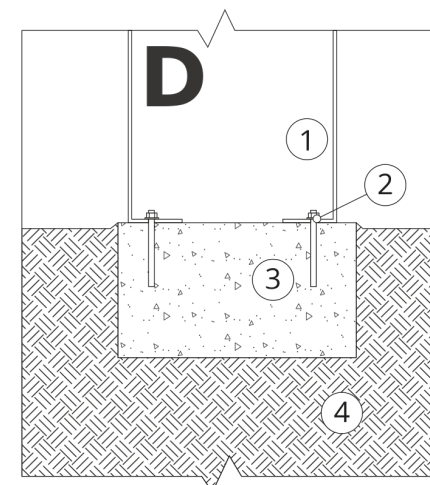

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark