
PİL KORUMA VE ŞARJ DEVRESİ

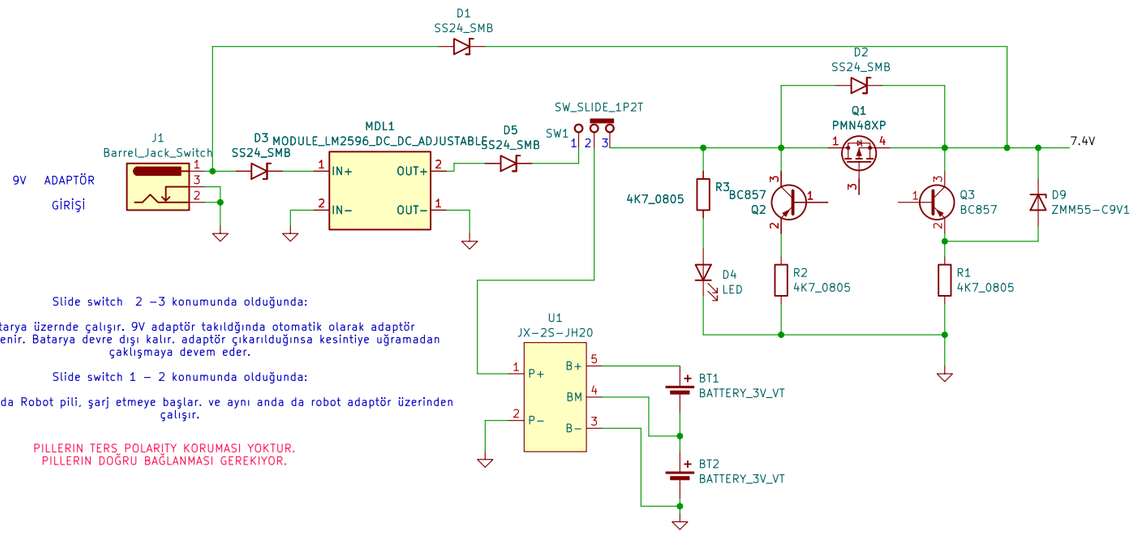

Slide switch 2 –3 konumunda olduğunda:

Robot batarya üzernde çalışır. 9V adaptör takıldığında otomatik olarak adaptör üzerinden beslenir. Batarya devre dışı kalır. adaptör çıkarıldığınsa kesintiye uğramadan çaklışmaya devem eder.

Slide switch 1 – 2 konumunda olduğunda:

Aaptör taktığımızda Robot pili, şarj etmeye başlar. ve aynı anda da robot adaptör üzerinden çalışır.

PILLERIN TERS POLARITY KORUMASI YOKTUR.
PILLERIN DOĞRU BAĞLANMASI GEREKIYOR.

Sheet: /		
File: test.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1