



**sistemas
continental**
aluminio para arquitectura

CELOSÍAS Y LAMAS


Protección solar



QUALICOAT
| SEASIDE | QUALIDECO |

af **aluminios
franco**


MECANIZADOS

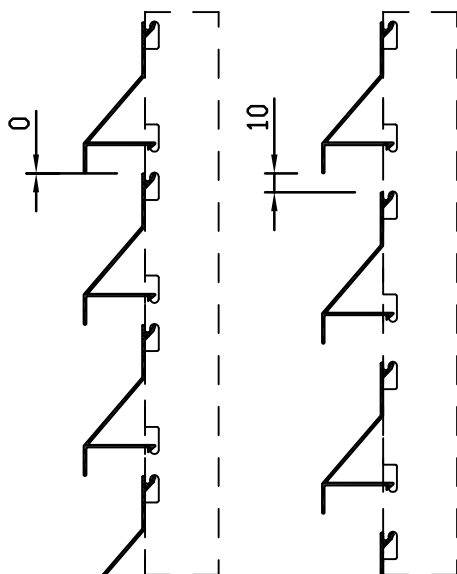


12 lamas
por metro

11 lamas
por metro


Z - 80

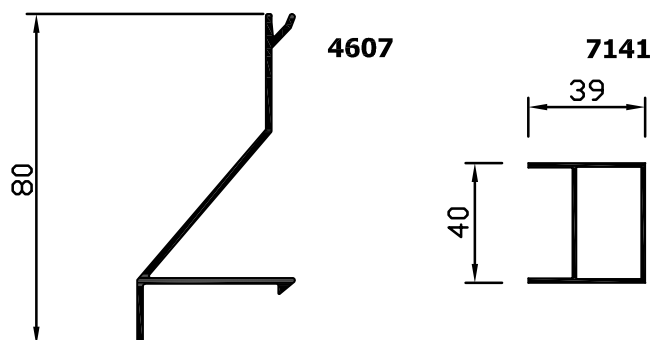

- * Medida recomendada entre bastidores 1'2 mt.
- * Para otros mecanizados consultar con el fabricante

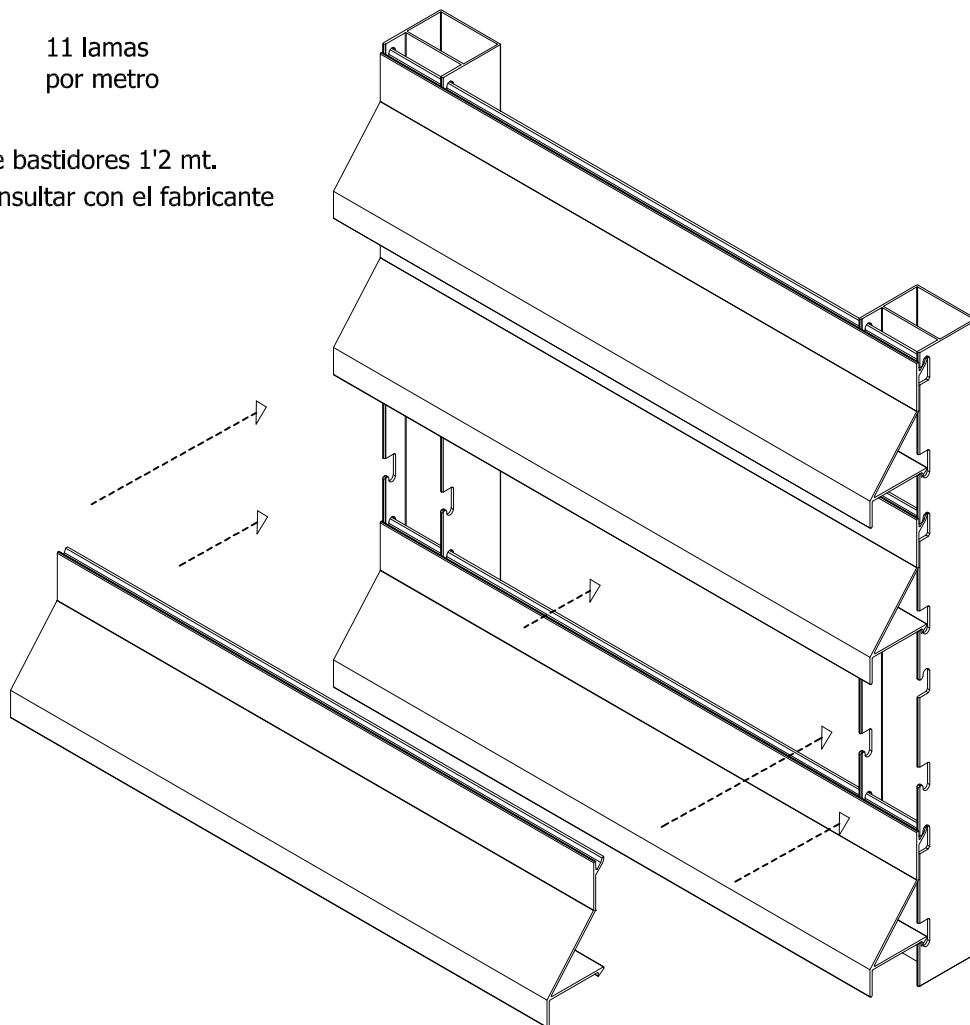

MECANIZADOS

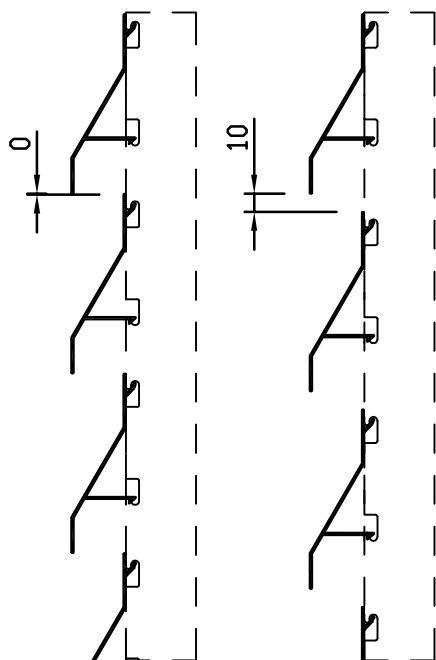

10 lamas
por metro


9 lamas
por metro

Z - 100


19049




7097

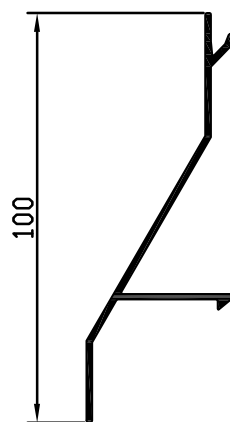

7141



- * Medida recomendada entre bastidores 1'2 mt.
- * Para otros mecanizados consultar con el fabricante

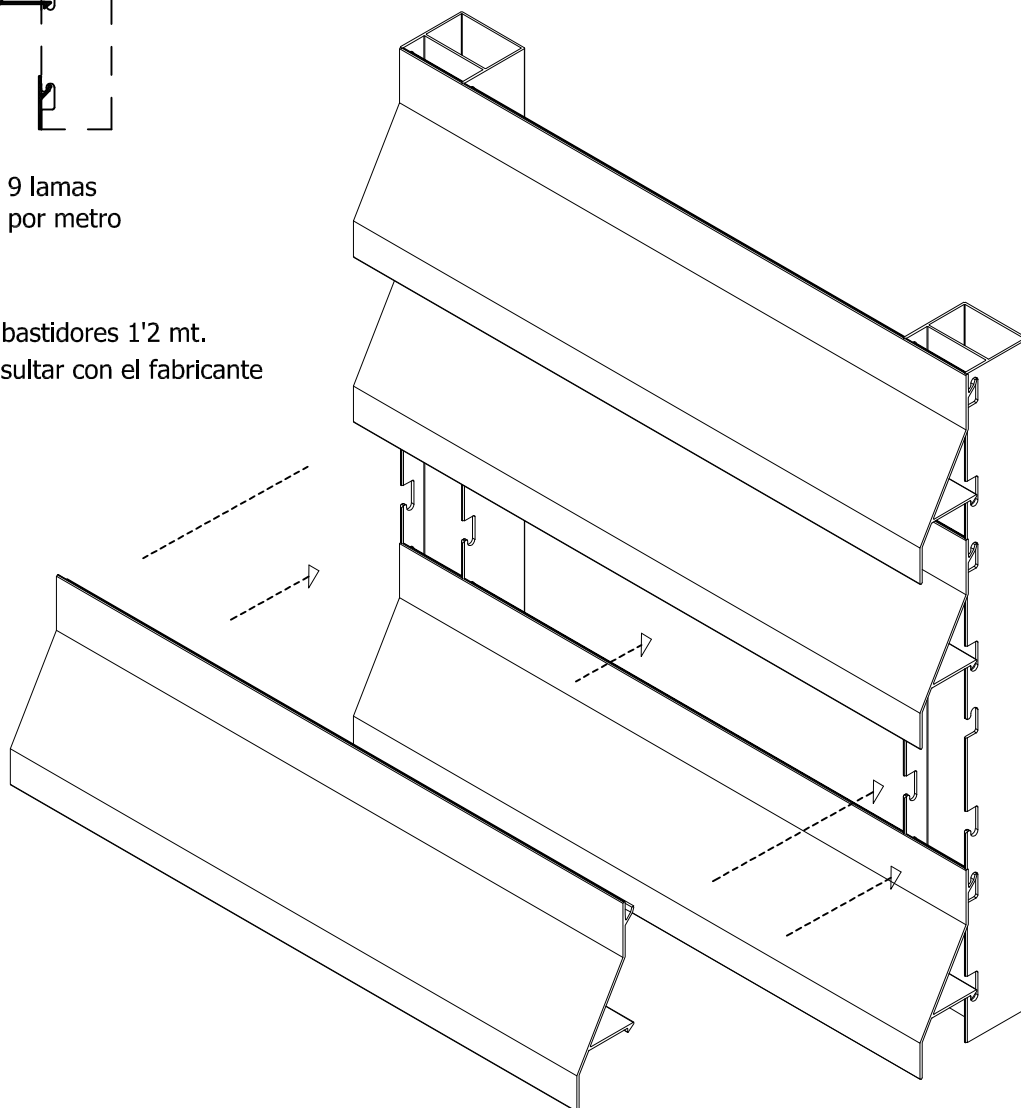


TROQUELADO LAMA 100


R.E.F	TIPO	COTA	Nº LAMAS
31055	Paso = 0	-20 mm	12 Lamas
31050	Paso = 1	-10 mm	11 Lamas
31051	Paso = 2	0 mm	10 Lamas
31052	Paso = 3	10 mm	9 Lamas
31053	Paso = 4	20 mm	8 Lamas
31054	Paso = 5	30 mm	7 Lamas

TROQUELADO LAMA 80


R.E.F	TIPO	COTA	Nº LAMAS
31055	Paso = 0	0 mm	12 Lamas
31050	Paso = 1	10 mm	11 Lamas
31051	Paso = 2	20 mm	10 Lamas
31052	Paso = 3	30 mm	9 Lamas
31053	Paso = 4	40 mm	8 Lamas
31054	Paso = 5	50 mm	8 Lamas

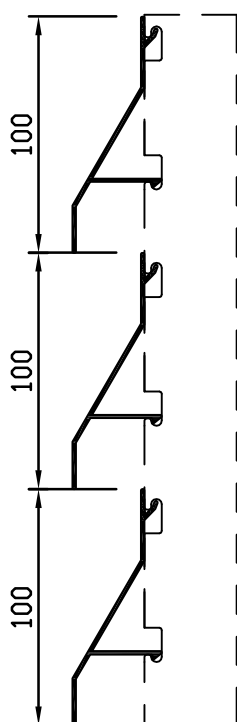






C - 100

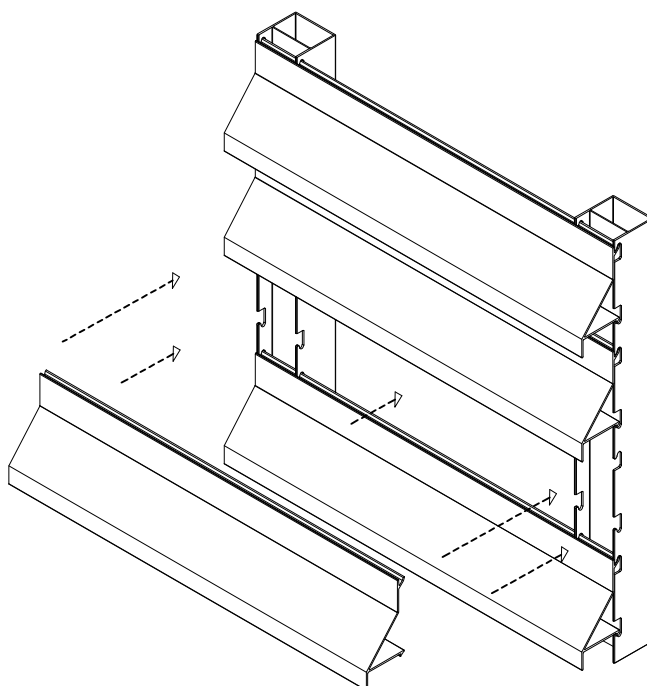



Z - 100

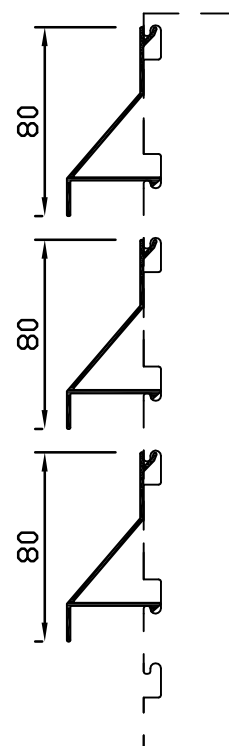

Z - 80





TB 50

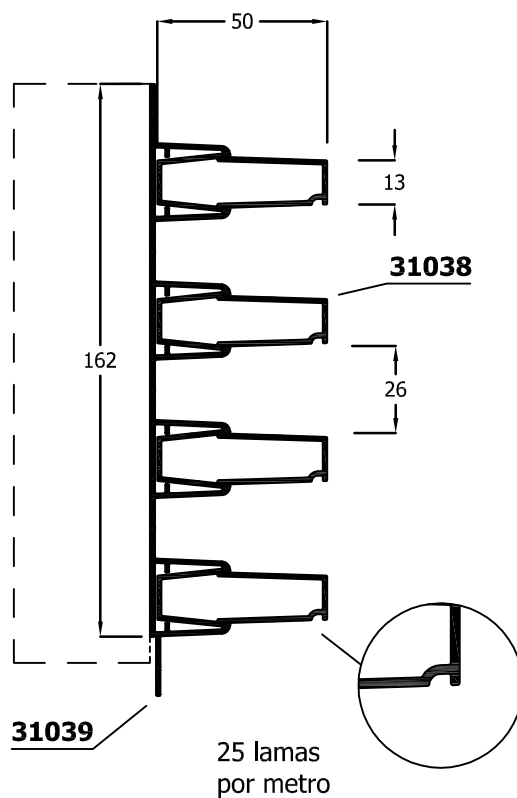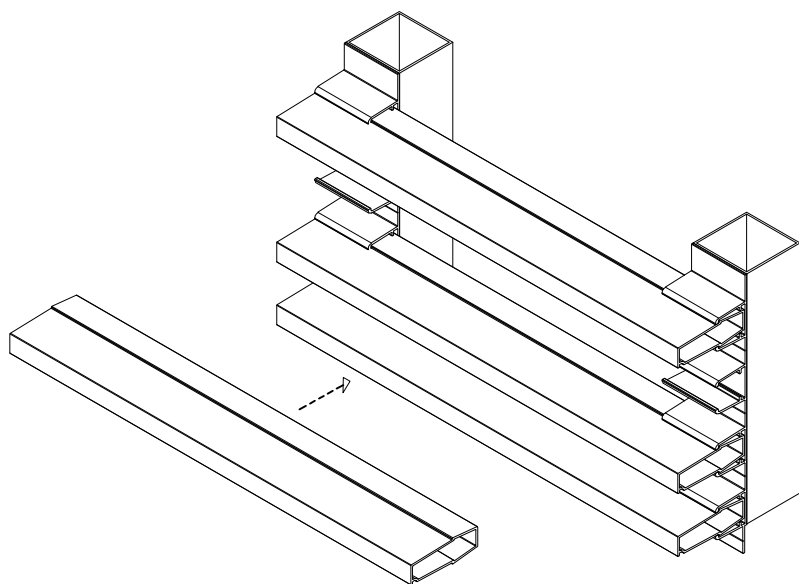


* Medida recomendada entre bastidores 1'2 mt.

AZ 140

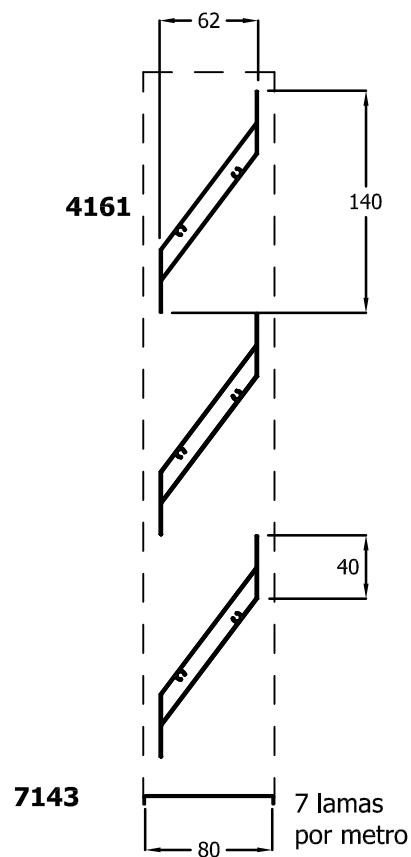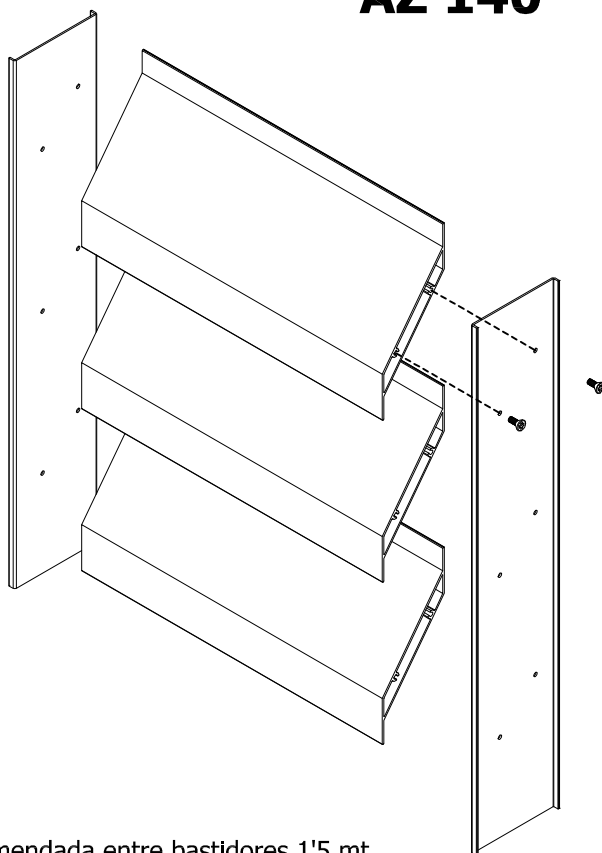


* Medida recomendada entre bastidores 1'5 mt.


L-Ribier

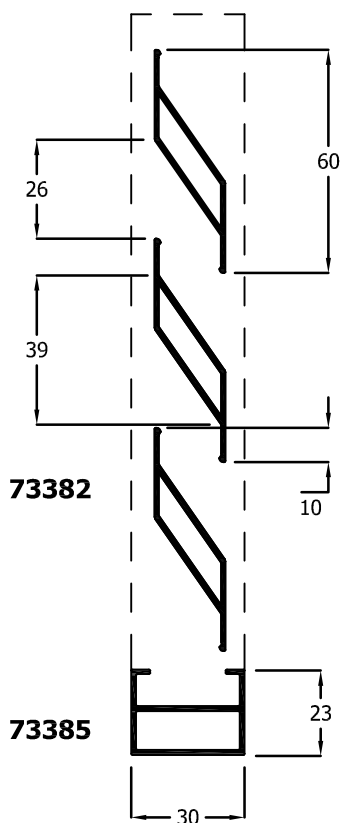


20 lamas
por metro

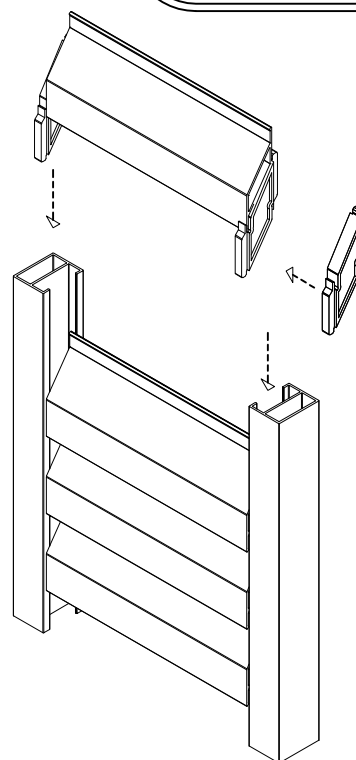

* Medida recomendada entre bastidores 1 mt.


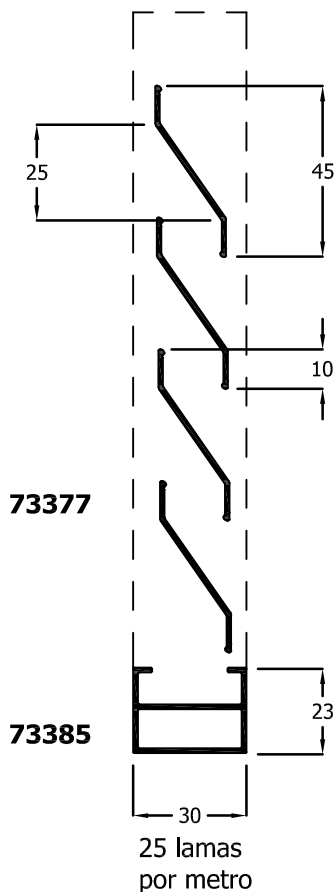


25 lamas
por metro

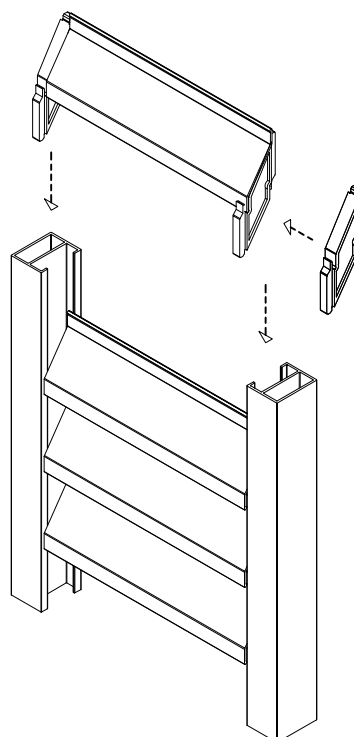



* Medida recomendada entre bastidores 1 mt.

OV-90

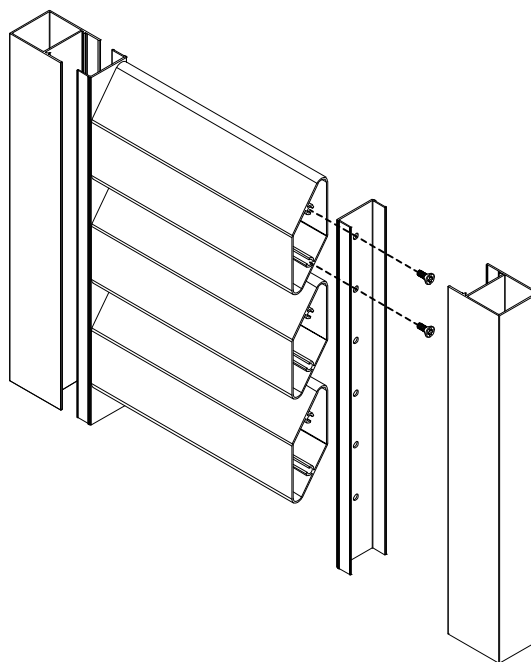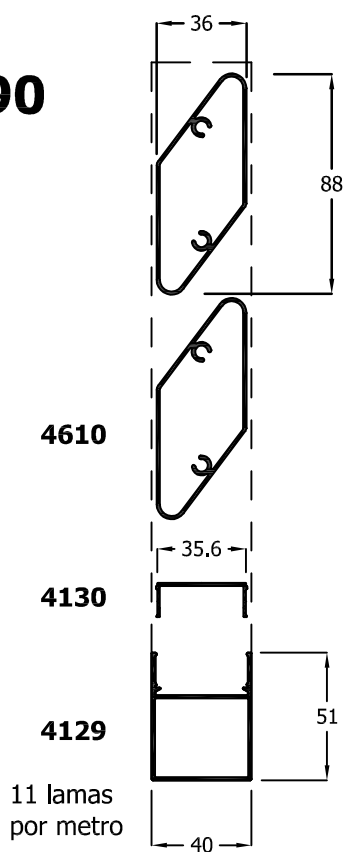



* Medida recomendada entre bastidores 1'3 mt.

OV-38

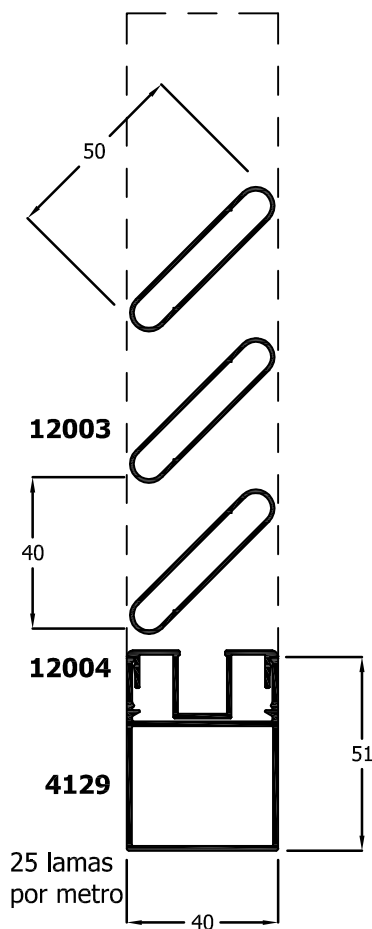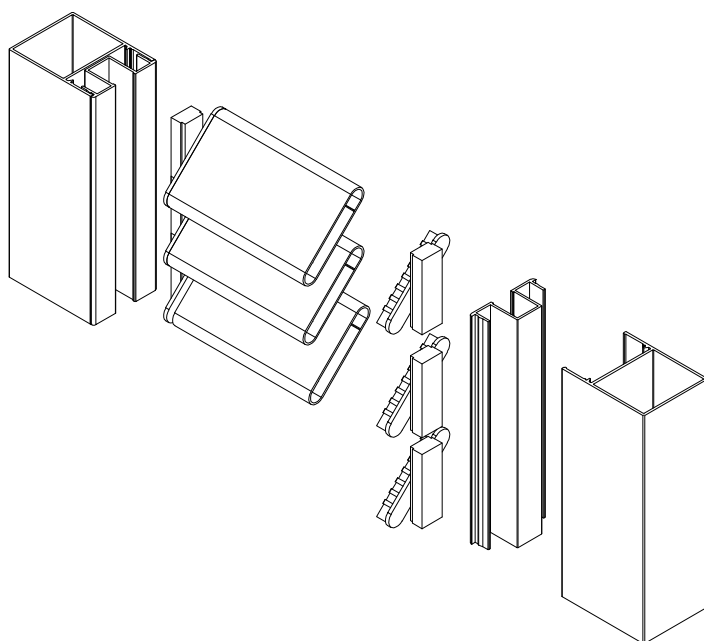



* Anchura recomendada de lama 1 mt.

L-40x40 Aut.

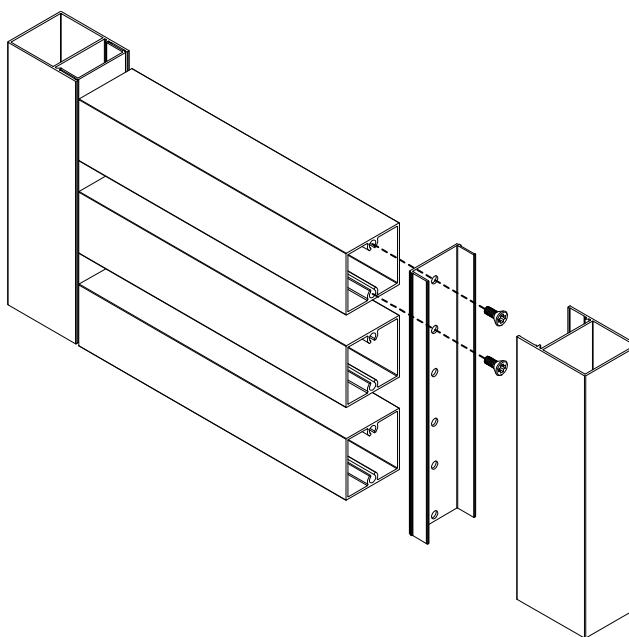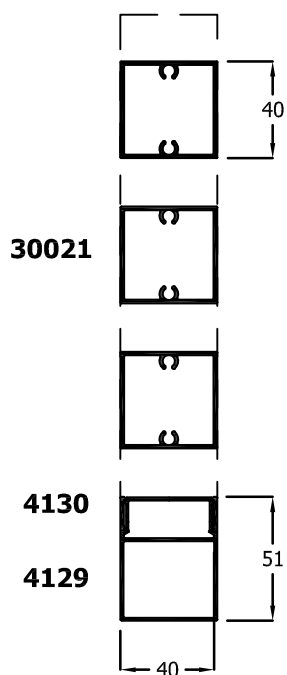



* Medida recomendada entre bastidores 1'3 mt.

L-40x20 Aut.

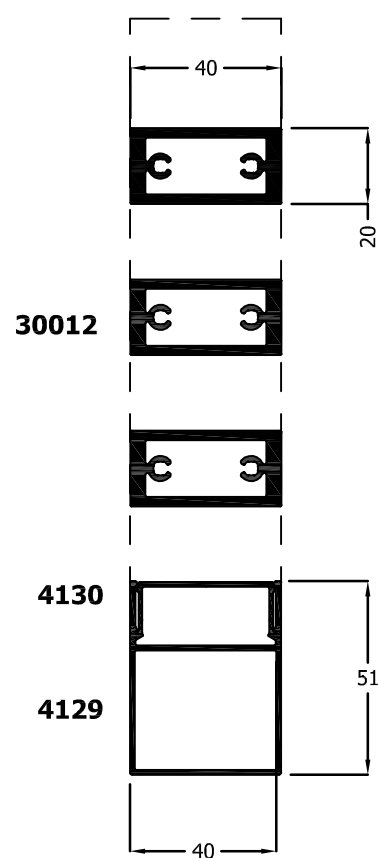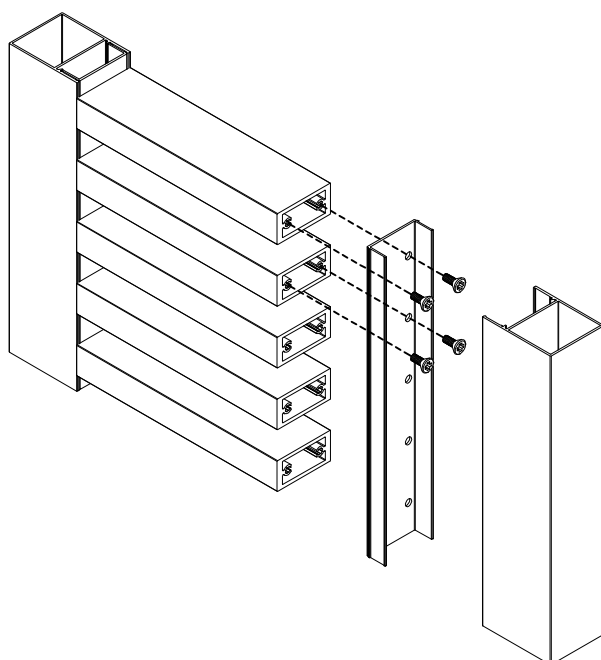


* Medida recomendada entre bastidores 1'3 mt.

L-Chapa perforada / Chapa Deploye

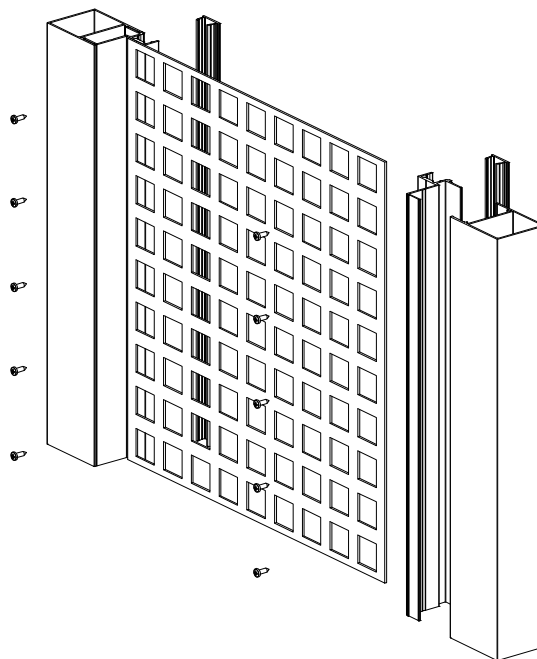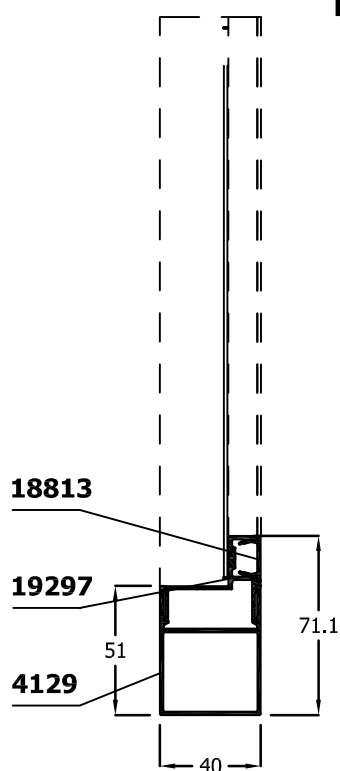


* Medida recomendada entre bastidores 1'3 mt.







L-80x20

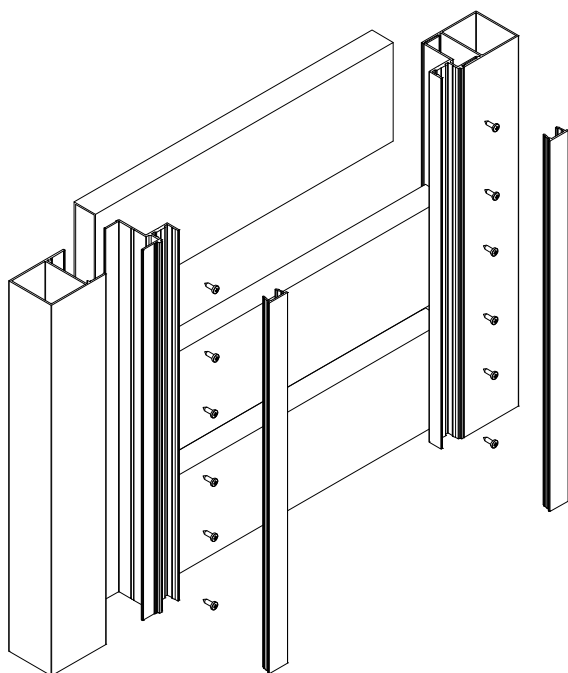


* Medida recomendada entre bastidores 1'3 mt.

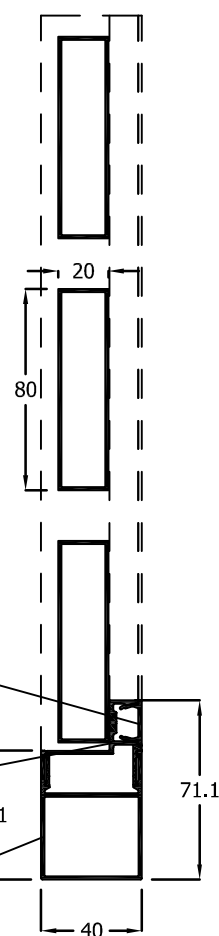

Modulos moviles

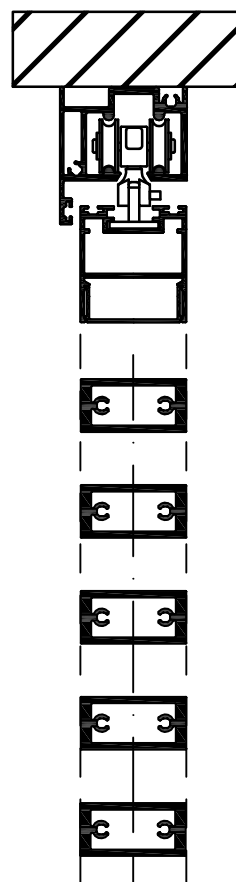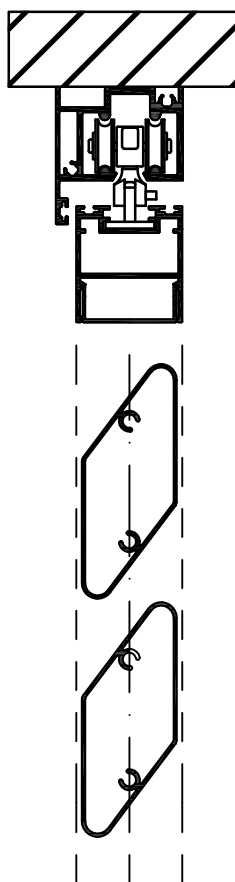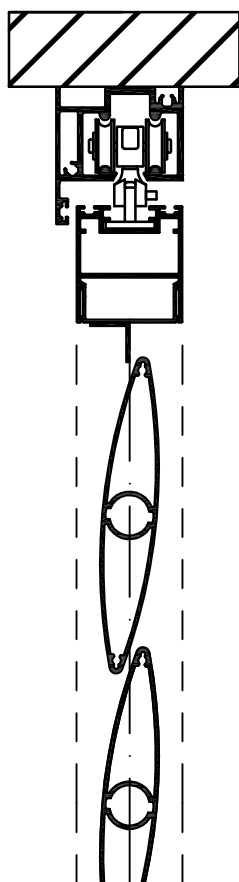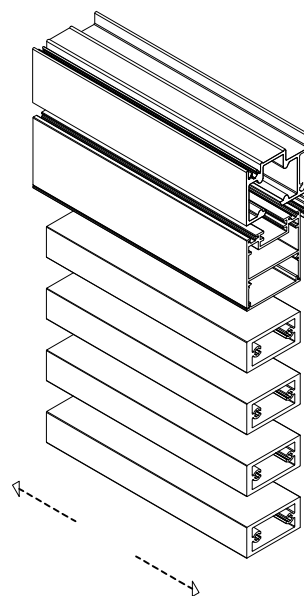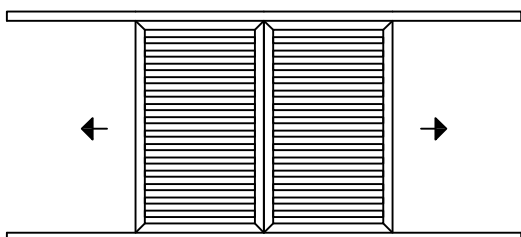


Lama avión

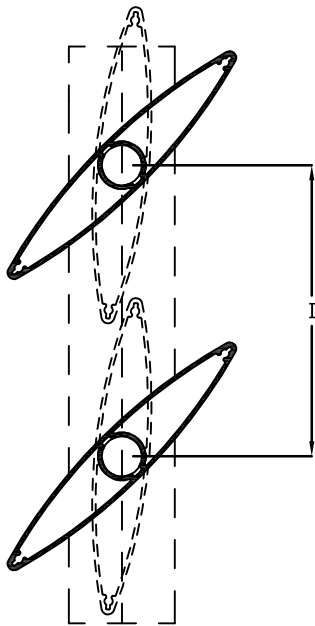


Vista Alzado


Consultar medidas máximas en función de la lama
Indicaciones catalogo técnico lama avión




4674

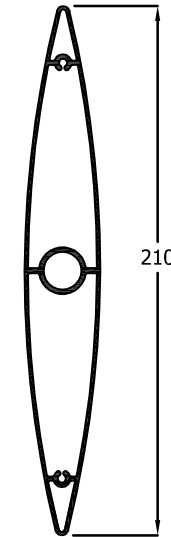

4675



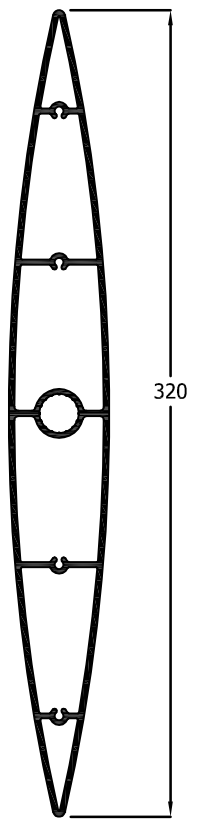


4676

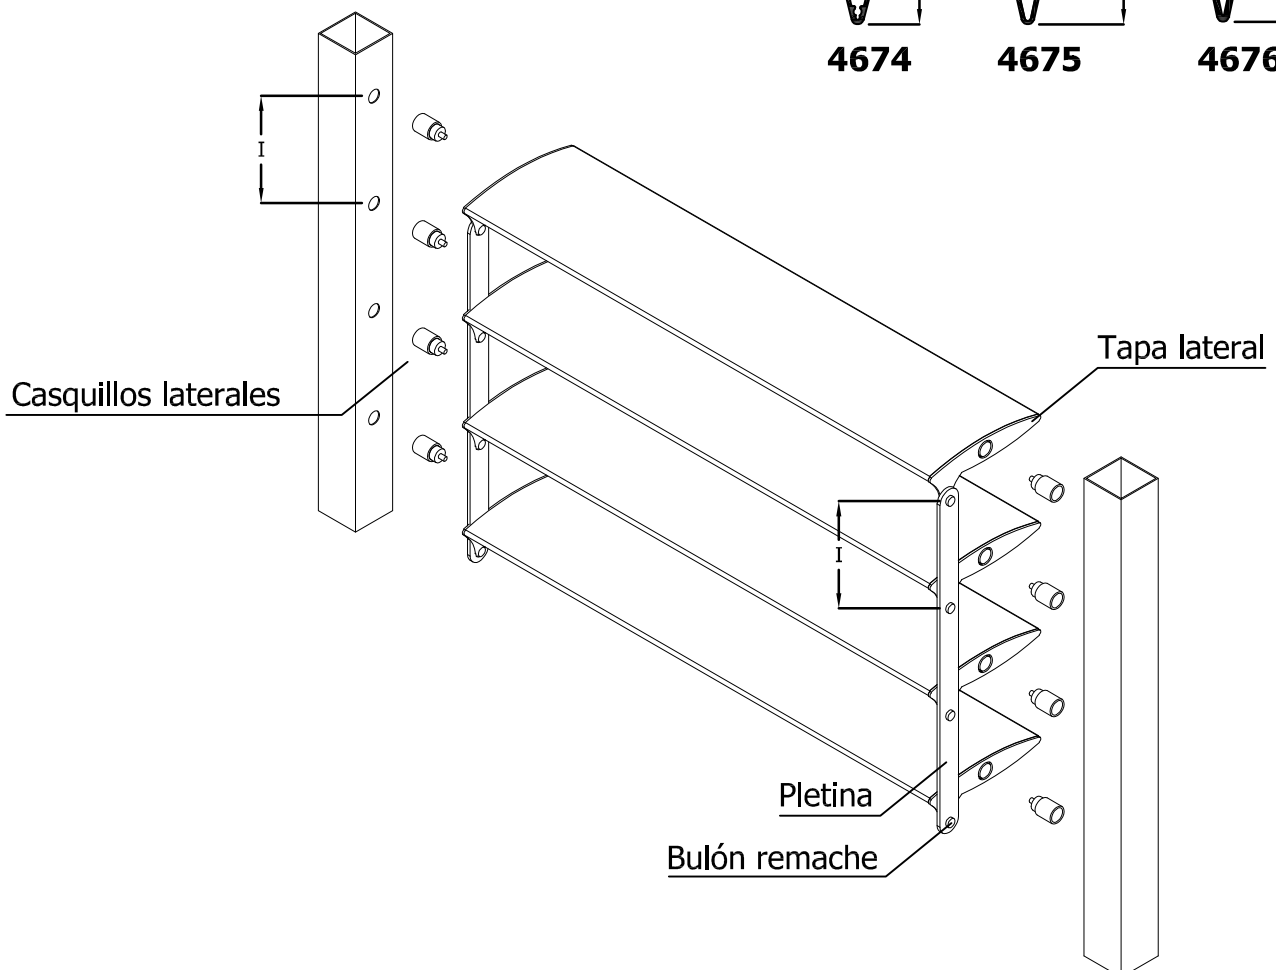


Lamas fijas

Soporte de ángulo variable para lama fija

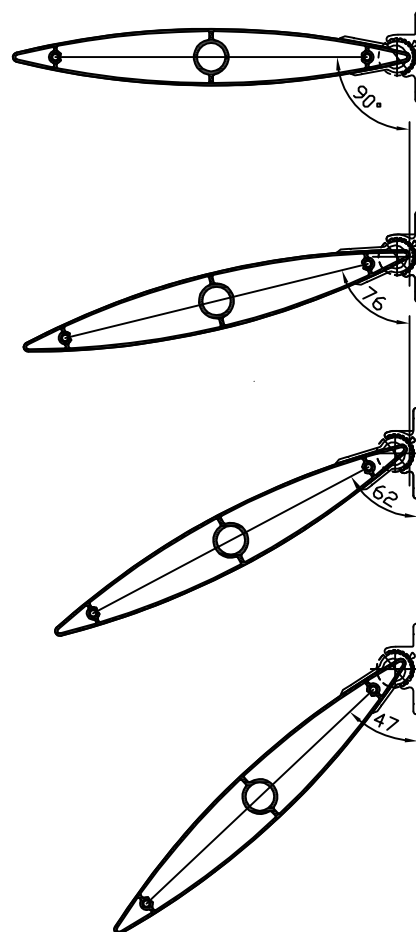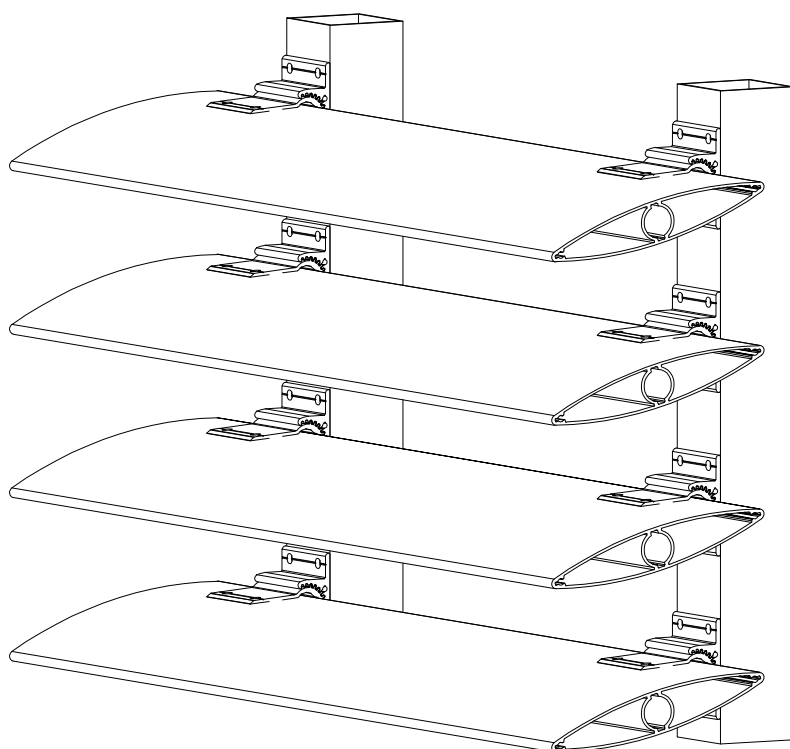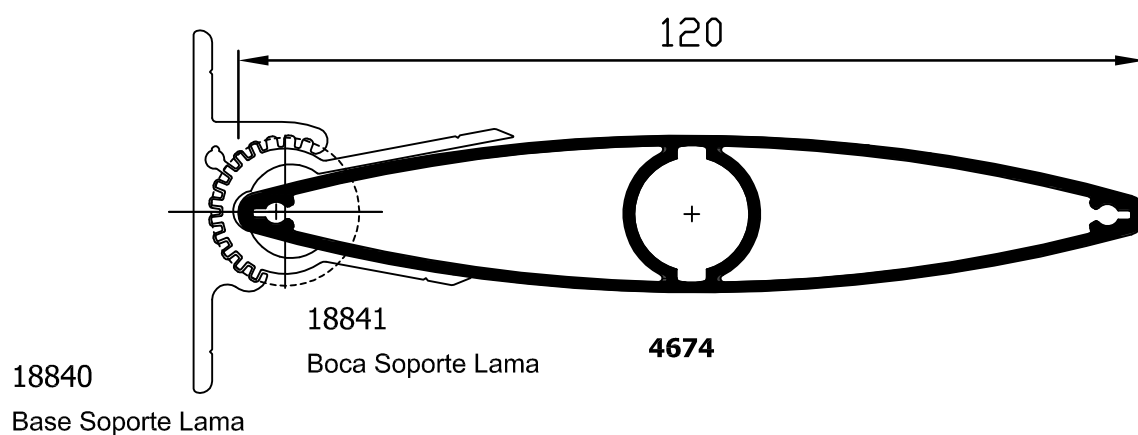


* Consultar medidas máximas.


LAMA ORIENTABLE 143

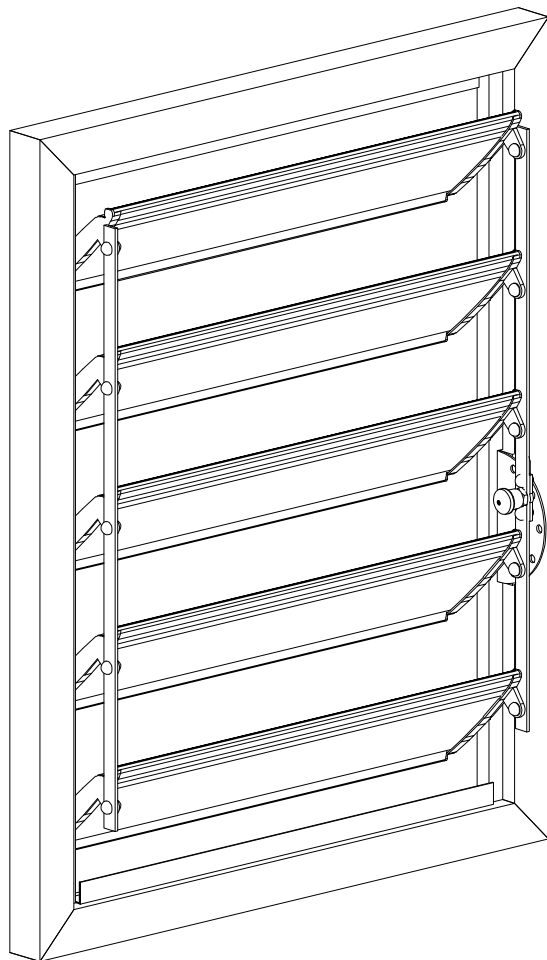

4677
Lama 143 orientable


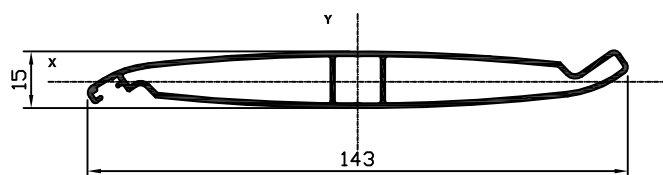


ESCALA 1:2

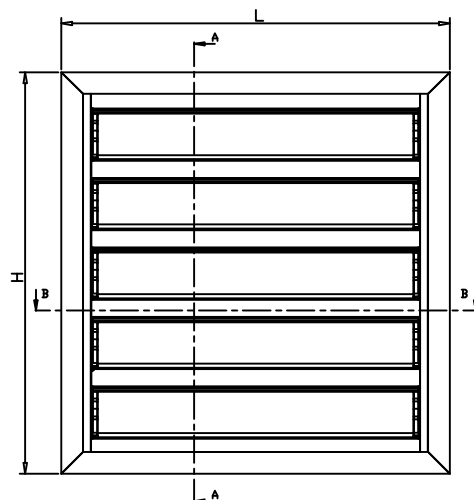

Distancias máximas recomendadas

L 2000 mm.

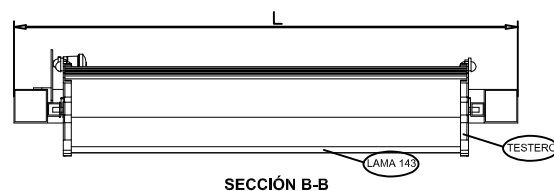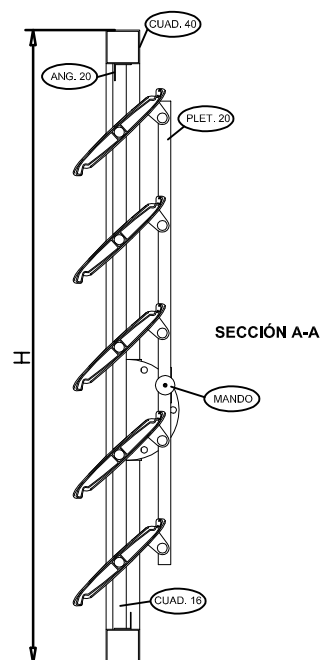

- Lama móvil de 143 mm reforzada de extrusión con portafelpudo.
- El accionamiento se realiza mediante maneta (opcional actuador eléctrico motorizado).
- Resistencia a las cargas de viento (clase 6) Norma UNE-EN 1932: 2001.



www.aluminiosfranco.es
Murcia 968 271 050
Valencia 961 212 816
Tarragona 977 525 572

alf **aluminios
franco**

