



Mecanismos de transmisión que, a través de una manilla, permiten desplazar las fallebas y los puntos de cierre que accionan la ventana.

Caja monodireccional: recorrido de 90° y aguja de 33.5 mm (ref. 0507177)




- Diseñada para instalación en aperturas practicables interiores o exteriores en perfiles de balconera o puerta.

Caja monodireccional: recorrido de 180° y aguja de 33.5 mm (ref. 0507178)

- Diseñada para instalación en aperturas practicables interiores con microventilación o aperturas oscilobatientes de puertas balconeras.

Caja bidireccional: recorrido de 90° y aguja de 33.5 mm (ref. 0507248)

- Diseñada para instalación en aperturas practicables interiores o exteriores en perfiles de balconera o puerta.

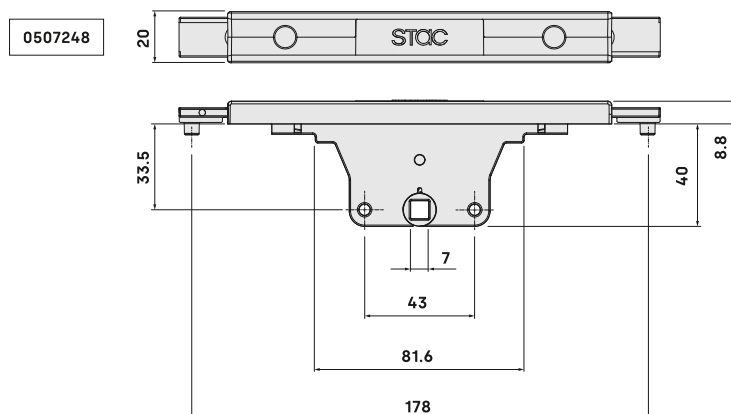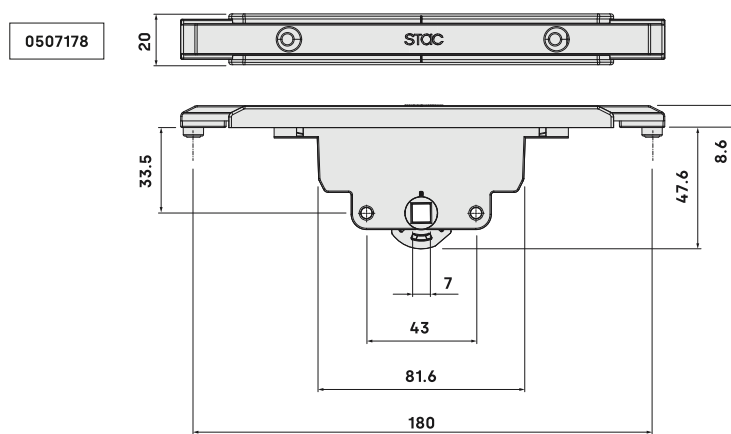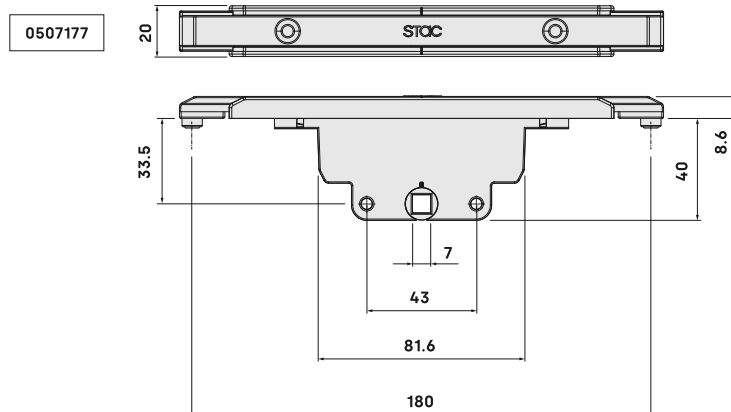

TRANSMISIÓN MONODIRECCIONAL (A33.5)



0507177

25



TRANSMISIÓN MONODIRECCIONAL (A33.5)



0507178

25



TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL (A33.5)



0507248

25

