


Conjunto de mangueira hidráulica com derivação (1 entrada → 2 saídas)

Esquemático para solicitação de orçamento — desenho sem escala

Desenho	MH-001 rev. 0	Data	09/10/2026
Solicitante		Qtd. conj.	
Folha	3 / 3	Escala	sem escala

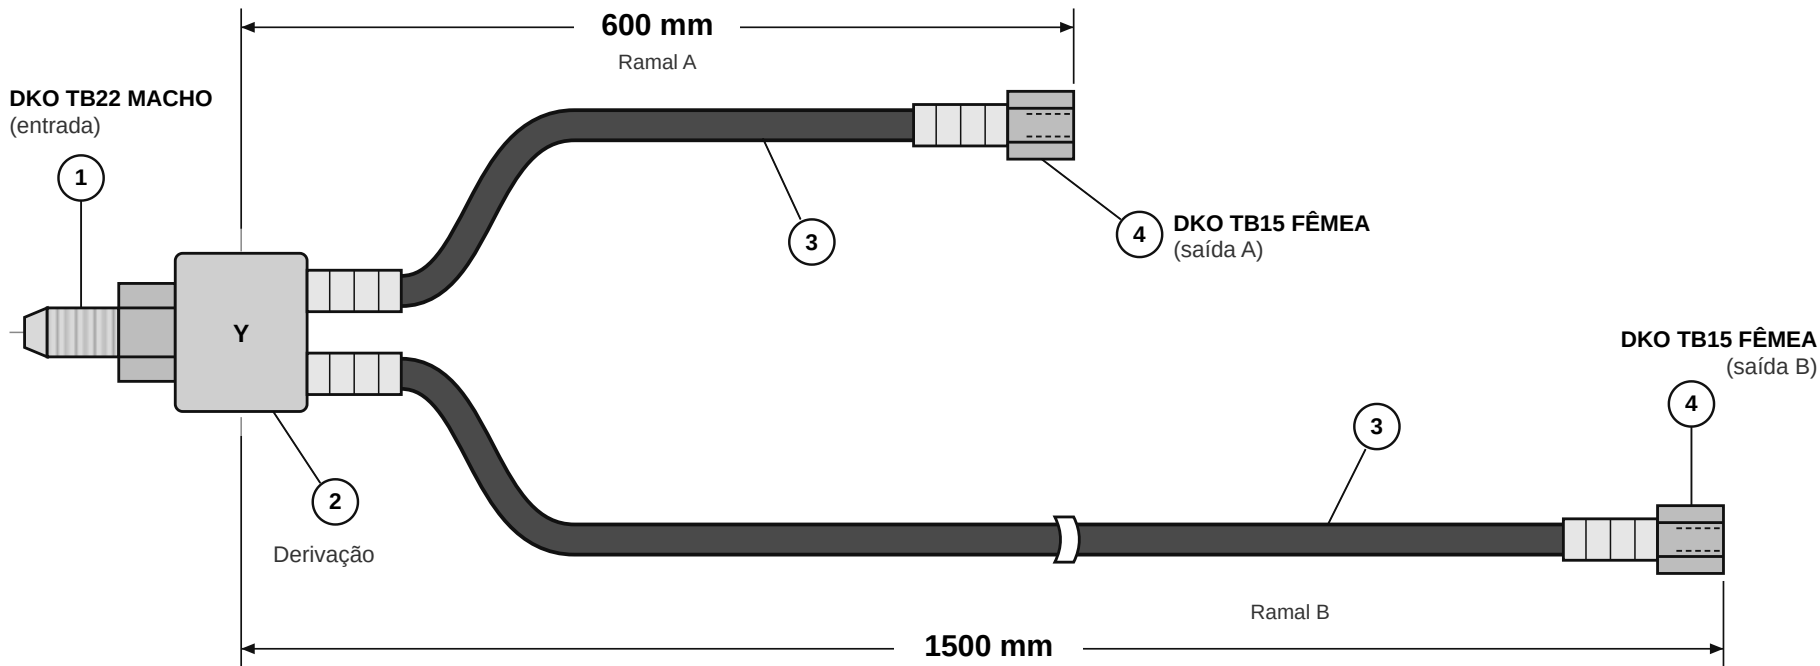

Item	Descrição	Especificação	Qtd.
1	Conexão de entrada	DKO TB22 macho — cone 24° c/ O-ring (DIN 3865 / ISO 12151-2), tubo Ø22 série L, rosca M30×2 ¹	1
2	Derivação	1 entrada → 2 saídas (bloco Y/T ou adaptador) — construção a sugerir pelo fornecedor	1
3	Mangueira hidráulica	Ramal A: 600 mm · Ramal B: 1500 mm — tipo/norma e DN conforme pressão (ex.: SAE 100R2AT / EN 853 2SN)	2 ramais
4	Conexão de saída	DKO TB15 fêmea giratória — cone 24° c/ O-ring, tubo Ø15 série L, rosca M22×1,5 ¹	2

DADOS DE APLICAÇÃO

Pressão de trabalho	
Fluido	
Temperatura de trabalho	
Bitola da mangueira (DN)	

NOTAS

- Desenho sem escala. Comprimentos medidos do centro da derivação até a face da conexão de saída.
- ¹ Roscas presumidas pela série L — confirmar com o fornecedor.
- Fornecer conjunto prensado, testado e com tampões de proteção nas extremidades.