
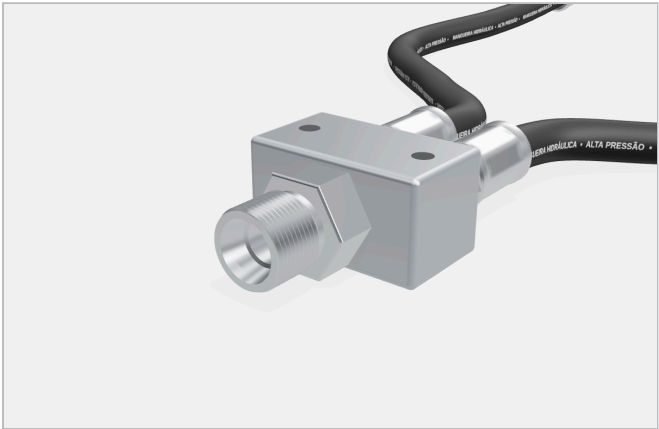


Conjunto de mangueira hidráulica com derivação (1 entrada → 2 saídas)

Ilustração 3D — vista em perspectiva e detalhes das conexões (ilustrativo)

Desenho	MH-001 rev. 0	Folha	1 / 3
Data	09/10/2026	Escala	sem escala

VISTA GERAL EM PERSPECTIVA

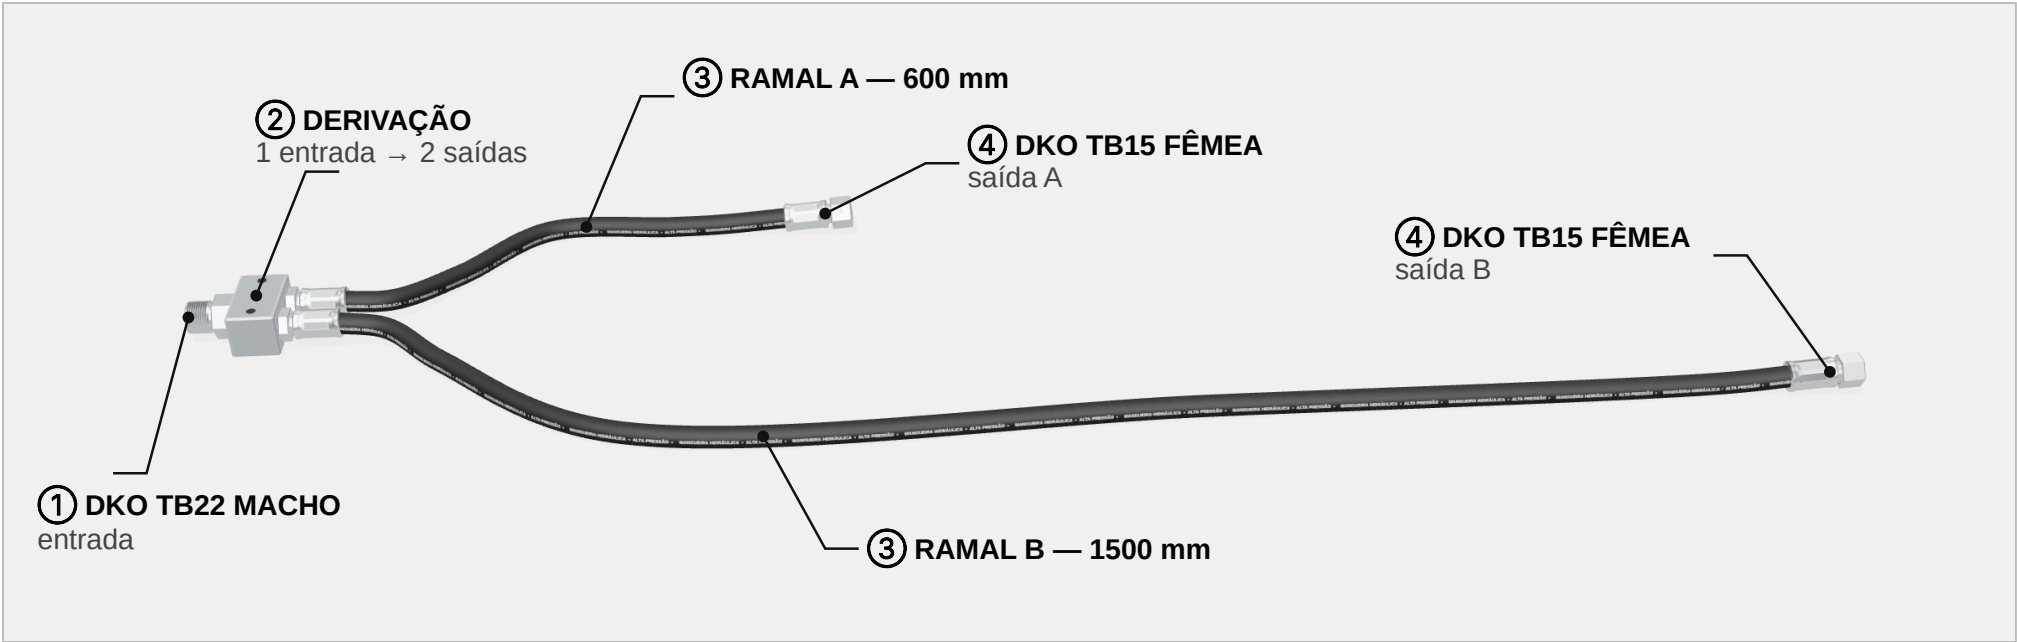

Detalhe ① — Entrada DKO TB22 macho
Rosca externa M30×2 (série L) com cone interno 24°.



Detalhe ② — Derivação
Bloco 1 → 2 com terminais prensados nas duas saídas. Construção a critério do fornecedor.




Detalhe ④ — Saída DKO TB15 fêmea giratória
Porca giratória M22×1,5 (série L), cone 24° com O-ring.

Conjunto de mangueira hidráulica com derivação (1 entrada → 2 saídas)

Ilustração 3D — vista superior com comprimentos

Desenho	MH-001 rev. 0	Folha	2 / 3
Data	09/10/2026	Escala	sem escala

VISTA SUPERIOR

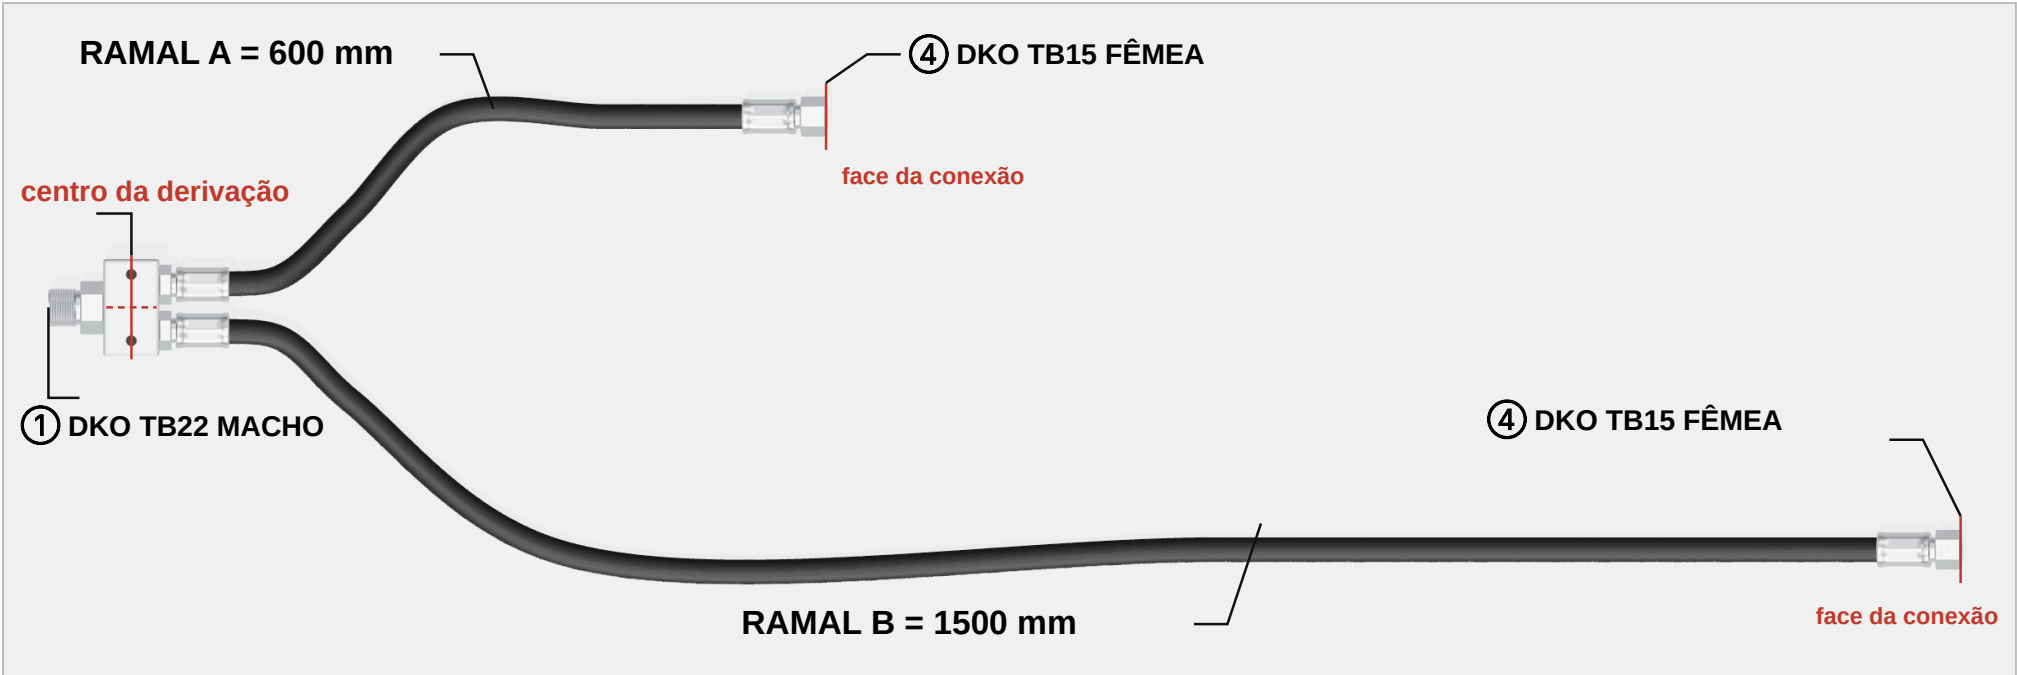


Item	Descrição	Especificação	Qtd.
①	Conexão de entrada	DKO TB22 macho — tubo Ø22 série L, rosca M30×2 ¹	1
②	Derivação	1 entrada → 2 saídas — construção a sugerir pelo fornecedor	1
③	Mangueira hidráulica	Ramal A 600 mm · Ramal B 1500 mm — tipo e DN conforme pressão	2
④	Conexão de saída	DKO TB15 fêmea giratória — tubo Ø15 série L, rosca M22×1,5 ¹	2

Notas
1. Comprimentos medidos ao longo da mangueira, do centro da derivação até a face da conexão de saída.
2. ¹ Roscas presumidas pela série L — confirmar com o fornecedor.
3. Imagens 3D ilustrativas; dimensões, dados de aplicação e lista completa na folha 3.

Conjunto de mangueira hidráulica com derivação (1 entrada → 2 saídas)

Esquemático para solicitação de orçamento — desenho sem escala

Desenho	MH-001 rev. 0	Data	09/10/2026
Solicitante		Qtd. conj.	
Folha	3 / 3	Escala	sem escala

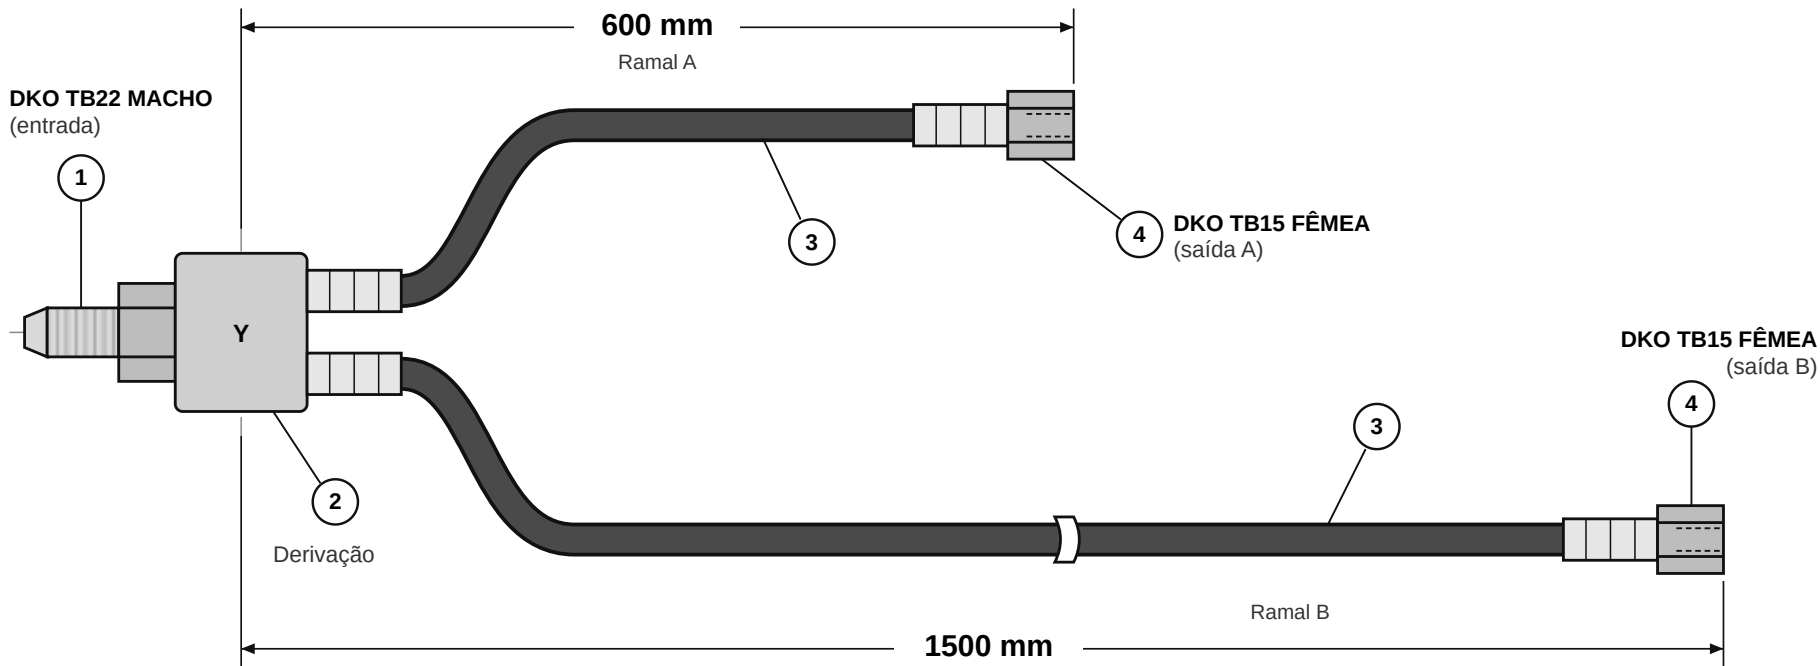

Item	Descrição	Especificação	Qtd.
1	Conexão de entrada	DKO TB22 macho — cone 24° c/ O-ring (DIN 3865 / ISO 12151-2), tubo Ø22 série L, rosca M30×2 ¹	1
2	Derivação	1 entrada → 2 saídas (bloco Y/T ou adaptador) — construção a sugerir pelo fornecedor	1
3	Mangueira hidráulica	Ramal A: 600 mm · Ramal B: 1500 mm — tipo/norma e DN conforme pressão (ex.: SAE 100R2AT / EN 853 2SN)	2 ramais
4	Conexão de saída	DKO TB15 fêmea giratória — cone 24° c/ O-ring, tubo Ø15 série L, rosca M22×1,5 ¹	2

DADOS DE APLICAÇÃO

Pressão de trabalho	
Fluido	
Temperatura de trabalho	
Bitola da mangueira (DN)	

NOTAS

- Desenho sem escala. Comprimentos medidos do centro da derivação até a face da conexão de saída.
- ¹ Roscas presumidas pela série L — confirmar com o fornecedor.
- Fornecer conjunto prensado, testado e com tampões de proteção nas extremidades.