

ZY9090-H发泡硅胶

产品特征


ZY9090-H是一种中应力有机硅发泡硅胶材料，具有优异抗压缩永久变形性能。相比于传统碳系发泡材料，该材料具有优异的耐高低温（-60-250℃）、高阻燃（V-0）极低的烟雾浓度等特性。此外，该材料耐老化和耐候性极佳，是减震、缓冲、隔音、保护、绝缘和防火的理想材料。

技术参数

检测项目	单位	检测标准	技术指标		
颜色	/	/	红色、灰色、黑色		
表面形态	/	/	哑面、光面		
厚度	mm	/	0.6-3mm	3-7mm	7-20mm
密度	g.cm ³	ASTM D1056	0.40±0.05	0.37±0.05	0.35±0.05
压缩应力	kPa	ASTM D1056 @25%	70 ± 20	70 ± 30	65±20
压缩永久变形	%	ASTM D1056 100°C@50% 22h	≤ 5.0		
拉伸强度	MPa	ASTM D412	≥ 0.35	≥ 0.35	≥ 0.3
伸长率	%	ASTM D412	≥ 90		
吸水率	%	ASTM D 1056	≤ 5.0		
环保测试	/	ROHS/REACH/TSCA	PASS		
燃烧火焰蔓延指数	/	ASTM E162-15b flaming mode	Average Is=15(<35)		
燃烧烟雾浓度	/	ASTM E 662-2015 flaming mode@4min	Average 71.5(<200)		
燃烧速度	mm/min	FMVSS 302	< 100		
低温弯折	/	ASTM D1056 @-55°C	PASS		
低温脆性	/	ASTM D746 @-55°C	PASS		
体积电阻率	Ω·cm	ASTM D257	≥ 1.0*10 ¹⁵		
阻燃性	垂直/水平	UL94-2013	V-0/HF-1		
热导率	W/(m.K)	ASTM C518	0.06		
推荐使用温度	°C	SAEJ-2236	-60°C-250°C		



应力曲线

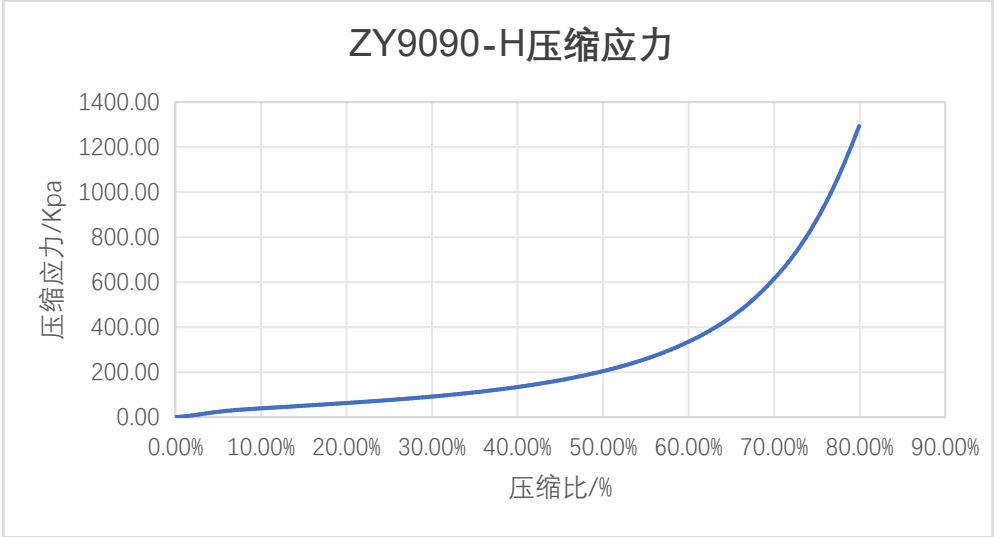

厚度公差

厚度（mm）	公差（mm）
0.6≤T≤3	±0.3
3<T≤5	±0.4
5<T≤7	±0.5
7<T≤13	±0.7
T>13	±10%



裁切宽度公差

宽度（mm）	公差（mm）
W≤20	±1
20<W≤40	±1.5
40<T≤100	±2
100<T≤450	±5
T>450	±10



材料规格

- I. 最大宽度尺寸为1050 mm，最小厚度为0.6 mm，最大厚度为20mm；
- II. ZY9090-H发泡硅胶常规为红色、灰色、黑色；
- III. 符合GB/T18944.1-2003高聚物多孔弹性材料 海绵与多孔橡胶制品中的尺寸允许公差；



安全信息

- I. 常温保存，存放于阴凉通风处；
- II. 产品表面和包装箱禁止尖锐物品刮擦。

备注：本产品技术指标数值系基于各项性能数据的综合测试结果计算得出，其呈现形式为统计平均值。如需获取详细技术参数或特定规格信息，敬请致函本公司客户服务部，我们将为您提供权威数据支持。