

ZOOMLION

MAQUINARIA PARA CONCRETO



GRÚA TORRE

GRÚA MÓVIL

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y MINERÍA



PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

MAQUINARIA AGRÍCOLA



MONTACARGAS



ZOOMLION

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY COLOMBIA S.A.S

Sede Administrativa / Carrera 7# 155C - 20 Ed. North Point Torre E ofc. 4401-4402

Puntos de Venta

Bogotá / Autopista norte (av.Carrera 45) #235 - 99 sentido norte-sur

Barranquilla / Av. circunvalar # 6 - 901 Centro Empresarial Moldeco - Bodega 5

Medellín / Calle 61 sur # 48 - 57, Sabaneta

Cali / Km 6, vía Yumbo-Palmira, Zona Franca del Pacífico, Bodega 21

Bucaramanga / Anillo vial # 23 - 41, Floridablanca

Copyright © 2025 Zoomlion. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción y copia de cualquier parte del contenido para cualquier fin sin la aprobación de Zoomlion.

VISIÓN QUE CREA FUTURO

Desde su fundación en 1992, **Zoomlion ha liderado la innovación en el desarrollo y fabricación de maquinaria** para diversas industrias, incluyendo construcción, minería, agricultura y logística. Su compromiso con la excelencia y la diversificación la ha llevado a construir un portafolio de productos que abarca 9 categorías, consolidándose como uno de los principales referentes del sector.

Como parte de su crecimiento y solidez en el mercado, **Zoomlion se convirtió en la primera empresa de la industria en cotizar en los mercados de valores de Shenzhen y Hong Kong.** Esta expansión financiera ha impulsado su evolución hacia una fabricación avanzada, donde la integración de tecnologías digitales y materiales innovadores ha sido clave. A lo largo de los años, la compañía ha desarrollado soluciones de vanguardia en mecánica, electrónica e hidráulica, apostando por la automatización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad ambiental.

Este enfoque innovador se materializa en **Zoomlion Smart Industry City, un ecosistema industrial donde la compañía ha establecido 14 fábricas de última generación.** Desde allí, junto con su red global de centros de investigación y producción, garantiza altos estándares de calidad y seguridad en sus procesos. Gracias a esta infraestructura, Zoomlion ha expandido su presencia a más de 130 países, consolidándose en los mercados de Asia, Europa, África y América.



ZOOMLION POR EL MUNDO

Oficinas en el extranjero

La empresa ha demostrado su liderazgo en propiedad intelectual con 12,278 patentes registradas, de las cuales 4,777 son patentes de invención, posicionándose como la compañía con la mayor fuerza en patentes dentro de la industria. Además, ha sido clave en la evolución de los estándares técnicos globales, liderando y participando en la revisión de más de 400 estándares nacionales e industriales en China, así como en 17 estándares internacionales, consolidando su influencia en la tecnología de maquinaria a nivel mundial.

Desde
1956

Fundada
1992

Bolsa de valores
SZ/HK

Valor de ventas
5 B USD

Patentes
10,000 +

Actividad
Manufactura

Zonas Industriales
22

Empleados
30,000 +




● Bases en el extranjero

○ Filial en el extranjero

ZOOMLION EN COLOMBIA

Nuestra sedes

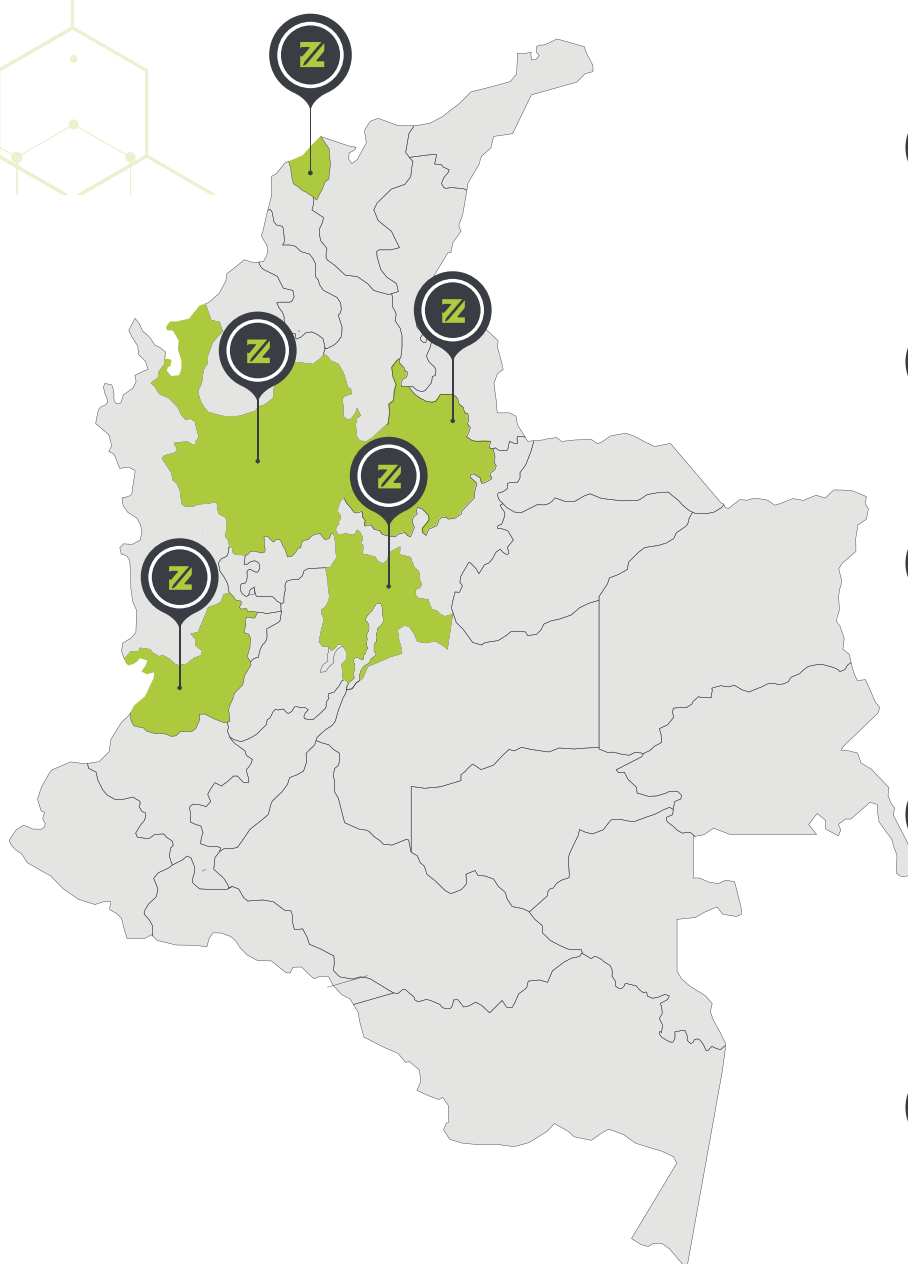

Barranquilla

Av. Circunvalar # 6-901
Centro Empresarial Moldeco
bodega 5, módulo 1



Medellín

Calle 61 sur # 48 - 57,
Sabaneta Antioquía



Cali

Km 6 vía Yumbo aeropuerto,
Zona Franca del Pacífico
Manzana B bodega 21



Bogotá

- Av. Carrera 7 #155c - 20
North Point - Torre E
ofc. 4401 - 4402
- Autopista Norte (av. Carrera
45) #235 - 99, sentido
norte - sur



Bucaramanga

Anillo vial # 23 - 41
Floridablanca, Santander



@zoomlioncolombia

ventascol@zoomlion.com

GRÚAS MÓVILES



Grúa montada sobre Camión

Grúa todo Terreno

Grúa sobre Oruga

Grúa Telescópica sobre Oruga

Grúa para Terreno Difícil

CONCRETO



Mezcladora de Concreto

Bomba Concreto sobre Chasis

Autobomba

Pluma de Concreto

Planta Dosificadora

Bomba Estacionaria

Spritz

GRÚAS TORRE



Grúa Torre Tipo Luffing

Grúa Torre Tipo Flat-top

Elevadores de Construcción

MOVIMIENTO DE TIERRA



Tractor de Orugas

Excavadoras

Cargadores Frontales

Mini Cargadores

MINERÍA



Camiones Mineros

Camiones Mineros Eléctricos

Perforadoras

Trituradoras Móviles

Trituradoras Estacionarias

MEWPs



Plataforma de Brazo Telescópico

Plataforma de Brazo Articulado

Plataforma Tipo Tijera

Telehandlers

Plataforma Tipo Araña

PILOTEA DORAS



Piloteadora

MONTA CARGAS



Montacargas de Combustión

Montacargas Eléctricos

Montacargas Tipo Dual

Apilador Brazo Retráctil

Transpaleta Eléctrica

Apilador Brazo Retráctil

Tractor Remolque Eléctrico

Recogedor Pedidos Pasillo Angosto

AGRICUL TURA



Tractores

Cosechadoras

Secadoras

Trasplantadora

Empacadora

SECTOR

CONS TRUC CIÓN

ZOOMLION



Potente y
confiable



Mayor eficiencia
de trabajo



Operación
confortable



Ahorro de energía
en productividad



VISIÓN QUE CREA FUTURO

ZOOMLION

VISIÓN QUE
CREA FUTURO



● EXCAVADORAS



ZE18GU

Peso operativo: 1,800 kg
Potencia nominal: 16 hp
Capacidad estándar: 0.04 m³



ZE26GU

Peso operativo: 2,750 kg
Potencia nominal: 21 hp
Capacidad estándar: 0.08 m³



ZE35GU

Peso operativo: 3,790 kg
Potencia nominal: 25 hp
Capacidad estándar: 0.11 m³



ZE60GA

Peso operativo: 5,950 kg
Potencia nominal: 24 hp
Capacidad estándar: 0.23 m³



ZE75GA

Peso operativo: 5,950 kg
Potencia nominal: 24 hp
Capacidad estándar: 0.23 m³



ZE135G

Peso operativo: 14,000 kg
Potencia nominal: 134.1 hp
Capacidad estándar: 0.55 m³



ZE215GLC

Peso operativo: 22,000 kg
Potencia nominal: 173 hp
Capacidad estándar: 1.0 m³



ZE335G

Peso operativo: 33,100 kg
Potencia nominal: 280.3 hp
Capacidad estándar: 1.6 m³



ZE375G

Peso operativo: 36,050 kg
Potencia nominal: 324.5 hp
Capacidad estándar: 1.7 m³

● MINI CARGADORES



ZS080V

Peso operativo: 2,850 kg
Potencia nominal: 49 hp
Capacidad de cucharón: 0.4 m³



ZS090V

Peso operativo: 2,998 kg
Potencia nominal: 65 hp
Capacidad de cucharón: 0.44 m³

MOVIMIENTO
DE TIERRA

● **AUTOBOMBAS**



24X-4Z

Alcance vertical máx.: 23.2 m
Potencia nominal: 280 hp
Caudal máx.: 100/60 m³/h
Presión máx.: 60/100 bar



32X-4Z

Alcance vertical máx.: 31.4 m
Potencia nominal: 394 hp
Caudal máx.: 120 m³/h
Presión máx.: 66 bar



36X-5Z

Alcance vertical máx.: 35.5 m
Potencia nominal: 390 hp
Caudal máx.: 160/100 m³/h
Presión máx.: 70/110 bar



38X-5RZ

Alcance vertical máx.: 37.1 m
Potencia nominal: 384 hp
Caudal máx.: 100/60 m³/h
Presión máx.: 70/110 bar



40X-5RZ

Alcance vertical máx.: 39.5 m
Potencia nominal: 394 hp
Caudal máx.: 160/100 m³/h
Presión máx.: 70/110 bar



43X-5RZ

Alcance vertical máx.: 43 m
Potencia nominal: 402 hp
Caudal máx.: 140/90 m³/h
Presión máx.: 70/110 bar



50X-6RZ (3 ejes)

Alcance vertical máx.: 49.3 m
Potencia nominal: 398 hp
Caudal máx.: 161 m³/h
Presión máx.: 88 bar

● **BOMBA ESTACIONARIA**



HBT50.10.60RS

Caudal máx. teórico: 49/26 m³/h
Presión máx.: 50/100 bar
Potencia nominal: 80 hp



HBT60.13.90SU

Caudal máx. teórico: 67/41 m³/h
Presión máx.: 70/100 bar
Potencia nominal: 121 hp



HBT60.13.118RS

Caudal máx. teórico: 67/41 m³/h
Presión máx.: 70/100 bar
Potencia nominal: 158 hp



HBT60.16.110SU

Caudal máx. teórico: 67/41 m³/h
Presión máx.: 90/160 bar
Potencia nominal: 110-146 hp

CONFER



HBT70.13.74RS

Caudal máx. teórico: 70 m³/h
Presión máx.: 70/130 bar
Potencia nominal: 74-98 hp



HBT100.18.186(199)RSU

Caudal máx. teórico: 93/54 m³/h
Presión máx.: 100/180 bar
Potencia nominal: 266 hp



HBT105.21.294RS

Caudal máx. teórico: 101 m³/h
Presión máx.: 130/210 bar
Potencia nominal: 294-390 hp



HBT105.21.273(286)RSD

Caudal máx. teórico: 105 m³/h
Presión máx.: 130/210 bar
Potencia nominal: 383 hp

◎ **BOMBA DE CONCRETO SOBRE CHASIS**



7010R

Capacidad teórica de bombeo: 70 m³/h
Presión máx.: 100 bar
Potencia nominal: 267 hp



9024R

Capacidad teórica de bombeo: 90 m³/h
Presión máx.: 240 bar
Potencia nominal: 267 hp



10020R

Capacidad teórica de bombeo: 100 m³/h
Presión máx.: 200 bar
Potencia nominal: 267 hp



10022R

Capacidad teórica de bombeo: 100 m³/h
Presión máx.: 220 bar
Potencia nominal: 350 hp



10026R

Capacidad teórica de bombeo: 100 m³/h
Presión máx.: 265 bar
Potencia nominal: 331 hp



10528R

Capacidad teórica de bombeo: 105 m³/h
Presión máx.: 280 bar
Potencia nominal: 249 hp

◎ **MEZCLADORA DE CONCRETO**



8JB1

Capacidad: 8 m³
Máx. velocidad de rotación: 12-16 rpm
Potencia nominal: 380 hp



9JBH

Capacidad: 9 m³
Máx. velocidad de rotación: 12-16 rpm
Potencia nominal: 380 hp



10JBH

Capacidad: 10 m³
Máx. velocidad de rotación: 12-16 rpm
Potencia nominal: 340 hp



12JBH

Capacidad: 12 m³
Máx. velocidad de rotación: 12-16 rpm
Potencia nominal: 344.8 hp

● PLUMAS DE CONCRETO



HGC29D-3R

Alcance máx. vertical/horizontal: 29/29 m
Secciones: 3
Potencia nominal: 20 hp



HGC33D-4Z

Alcance máx. vertical/horizontal: 33/33 m
Secciones: 4
Potencia nominal: 20 hp



HGC33D-3R

Alcance máx. vertical/horizontal: 33/33 m
Secciones: 3
Potencia nominal: 20 hp

● PLANTAS DOSIFICADORAS



HZS60P(BELT)

Capacidad teórica: 50 m³/h
Altura de descarga: 4.2 m
Mezclador principal: 1.05 m³



HZS90R(BELT)

Capacidad teórica: 90 m³/h
Altura de descarga: 4.2 m
Mezclador principal: 1.5 m³

● GRÚA MONTADA SOBRE CAMIÓN

Desde 25 t hasta 150 t de capacidad.



ZMC85

Longitud de boom recogido: 120 m
Capacidad de izaje: 85 t



ZTC300V

Longitud de boom recogido: 10.7 m
Capacidad de izaje: 30 t

GRÚA
MOVIL



ZTC550V

Longitud de boom recogido: 11.2 m
Capacidad de izaje: 55 t



ZTC600V

Longitud de boom recogido: 11.6 m
Capacidad de izaje: 60 t



ZTC800V

Longitud de boom recogido: 12.6 m
Capacidad de izaje: 80 t



ZTC1000V

Longitud de boom recogido: 13.4 m
Capacidad de izaje: 110 t



ZTC1300V

Longitud de boom recogido: 13.9 m
Capacidad de izaje: 130 t



ZTC1500V

Longitud de boom recogido: 14.4 m
Capacidad de izaje: 150 t

● **GRÚA PARA TERRENO DIFÍCIL**

Desde 45 t hasta 160 t de capacidad.



ZRT400V432

Longitud de boom recogido: 33 m
Capacidad de izaje: 40 t
Torque: 1,305 kN.m



ZRT600V532 | E532

Longitud de boom recogido: 45 m
Capacidad de izaje: 60 t
Torque: 2,116.8 kN.m



ZRT600V552

Longitud de boom recogido: 45 m
Capacidad de izaje: 60 t
Torque: 2,337 kN.m



ZRT700V532

Longitud de boom recogido: 45 m
Capacidad de izaje: 70 t
Torque: 2,337 kN.m



ZRT850V532 | E552

Longitud de boom recogido: 47 m
Capacidad de izaje: 85 t
Torque: 2,824 kN.m



ZRT1100D533

Longitud de boom recogido: 49 m
Capacidad de izaje: 110 t
Torque: 3,381 kN.m

● **GRÚA TODO TERRENO**



ZAT1200V

Longitud de boom recogido: 12.5 m
Capacidad de izaje: 120 t



ZAT1600H

Longitud de boom recogido: 14.4 m
Capacidad de izaje: 160 t



ZAT2200H

Longitud de boom recogido: 13.4 m
Capacidad de izaje: 220 t



ZAT2500V

Longitud de boom recogido: 14.6 m
Capacidad de izaje: 250 t



ZAT3000V

Longitud de boom recogido: 14.9 m
Capacidad de izaje: 300 t



ZAT3500V

Longitud de boom recogido: 14.9 m
Capacidad de izaje: 350 t



ZAT4500V

Longitud de boom recogido: 15.4 m
Capacidad de izaje: 450 t



ZAT5500H

Longitud de boom recogido: 16.1 m
Capacidad de izaje: 550 t



ZAT6500H

Longitud de boom recogido: 17.3 m
Capacidad de izaje: 650 t



ZAT8000H

Longitud de boom recogido: 17.8 m
Capacidad de izaje: 800 t

◎ GRÚA SOBRE ORUGA



ZCC500V

Longitud de boom: 10-46 m
Máx. longitud de brazo: 46 m
Capacidad de izaje: 50 t



ZCC600V

Longitud de boom: 12-52 m
Máx. longitud de brazo: 43 m
Capacidad de izaje: 60 t



ZCC850V-1

Longitud de boom: 13-61 m
Máx. longitud de brazo: 49 m
Capacidad de izaje: 85 t



ZCC1000V

Longitud de boom: 13-64 m
Máx. longitud de brazo: 52 m
Capacidad de izaje: 100 t



ZCC1500V-1

Longitud de boom: 16-76 m
Máx. longitud de brazo: 52 m
Capacidad de izaje: 150 t



ZCC2000-1

Longitud de boom: 20-83 m
Máx. longitud de brazo: 71/56 m
Capacidad de izaje: 200 t



ZCC2600-2

Longitud de boom: 20-86 m
Máx. longitud de brazo: 71/53/59 m
Capacidad de izaje: 260 t



ZCC3200V-1

Longitud de boom: 24-90 m
Máx. longitud de brazo: 24 m
Capacidad de izaje: 320 t



ZCC3500V

Longitud de boom: 24-96 m
Máx. longitud de brazo: 60 m
Capacidad de izaje: 350 t



ZCC5800

Longitud de boom: 28-84 m
Máx. longitud de brazo: 60 m
Capacidad de izaje: 500 t

● GRÚA TELESCÓPICA SOBRE ORUGA



ZCT300V432 | 532

Longitud de boom recogido: 42 m
Capacidad de izaje: 30 t
Longitud de pluma: 8 m



ZCT600V532

Longitud de boom recogido: 46 m
Capacidad de izaje: 60 t
Longitud de pluma: 12.8 m



ZCT900V532.1

Longitud de boom recogido: 47 m
Capacidad de izaje: 90 t
Longitud de pluma: 14.2 m



ZCT1500V633

Longitud de boom recogido: 65 m
Capacidad de izaje: 150 t
Longitud de pluma: 17.5 m





● GRÚA TIPO FLAT TOP



WA5610-6A

Radio: 56 m
Carga máx. en punta: 1 t
Carga máxima: 6 t



WA5610-6F

Radio: 56 m
Carga máx. en punta: 1 t
Carga máxima: 6 t



WA6013-6/8A

Radio: 60 m
Carga máx. en punta: 1.3 t
Carga máxima: 6/8' t




WA6013-6/8F

Radio: 60 m
Carga máx. en punta: 1.3 t
Carga máxima: 6/8' t



WA6017-8/10F

Radio: 60 m
Carga máx. en punta: 1.7 t
Carga máxima: 8/10' t



WA6017-8/10E

Radio: 60 m
Carga máx. en punta: 1.7 t
Carga máxima: 8/10' t



WA6515-8/10F

Radio: 65 m
Carga máx. en punta: 1.5 t
Carga máxima: 8/10' t



WA6515-8/10E

Radio: 65 m
Carga máx. en punta: 1.5 t
Carga máxima: 8/10' t



WA7015-10E

Radio: 70 m
Carga máx. en punta: 1.5 t
Carga máxima: 10 t



WA7025-10/12E

Radio: 70 m
Carga máx. en punta: 2.5 t
Carga max.: 10/12' t



WA450-25HC

Carga máx. en punta: 3.3 t
Carga máx.: 25 t

GRÚA TORRE

● GRÚA TIPO LUFFING



L125-8F

Radio: 50 m
Carga máx. en punta: 1.5 t
Carga max.: 8 t



L125-8FQ

Radio: 50 m
Carga máx. en punta: 1.5 t
Carga max.: 8 t



L125-10F

Radio: 50 m
Carga máx. en punta: 1.5 t
Carga max.: 10 t



L125-10FQ

Radio: 50 m
Carga máx. en punta: 1.5 t
Carga max.: 10 t



L140-10FQ

Radio: 50 m
Carga máx. en punta: 2.5 t
Carga max.: 10 t



L200-12E

Radio: 50 m
Carga máx. en punta: 2.2 t
Carga max.: 12 t



L200-16E

Radio: 55 m
Carga máx. en punta: 2.2 t
Carga max.: 16 t



L250-16H

Radio: 60 m
Carga máx. en punta: 3 t
Carga max.: 16 t



L315-20RB

Radio: 60 m
Carga máx. en punta: 3.6 t
Carga max.: 20 t



L400-25

Radio: 60 m
Carga máx. en punta: 4.7 t
Carga max.: 25 t

● ELEVADORES DE CONSTRUCCIÓN



SC200EB-A

Tipo cabina: Sencilla
Capacidad de carga: 2,000 kg
Velocidad: 0-50 m/min



SC200/200 EB-A

Tipo cabina: Doble
Capacidad de carga: 4,000 kg
Velocidad: 0-50 m/min



SC200EB-B

Tipo cabina: Sencilla
Capacidad de carga: 2,000 kg
Velocidad: 0-58 m/min



SC200/200EB-B

Tipo cabina: Doble
Capacidad de carga: 4,000 kg
Velocidad: 0-58 m/min



SC200BZ-A

Tipo cabina: Sencilla
Capacidad de carga: 2,000 kg
Velocidad: 0-63 m/min



SC2007200BZ-A

Tipo cabina: Doble
Capacidad de carga: 4,000 kg
Velocidad: 0-63 m/min



SC200BG

Tipo cabina: Sencilla
Capacidad de carga: 2,000 kg
Velocidad: 0-90 m/min



SC200/2000BG

Tipo cabina: Doble
Capacidad de carga: 4,000 kg
Velocidad: 0-90 m/min

● PILOTEADORAS



ZR140

Peso operativo: 50,000 kg
Torque máximo: 140 kn.m
Profundidad máxima: 35/44 m



ZR160L

Peso operativo: 50,000 kg
Torque máximo: 160 kn.m
Profundidad máxima: 44/56 m



ZR185

Peso operativo: 54,000 kg
Torque máximo: 185 kn.m
Profundidad máxima: 44/56 m



ZR220

Peso operativo: 73,000 kg
Torque máximo: 220 kn.m
Profundidad máxima: 48/60 m



ZR255D

Peso operativo: 84,000 kg
Torque máximo: 260 kn.m
Profundidad máxima: 56/70 m

SECTOR

INDUS TRIA

ZOOMLION



Máxima
productividad



Sistema de
enfriamiento



Excelente
estabilidad



Gran
seguridad



VISIÓN QUE CREA FUTURO

● PLATAFORMA TIPO TIJERA



ZS0407DC

Altura de trabajo: 6.5/5.6 m
Capacidad de carga: 240 kg
Ancho de plataforma: 0.70 m



ZS0407DC-Li

Altura de trabajo: 6.5/5.6 m
Capacidad de carga: 240 kg
Ancho de plataforma: 0.70 m



ZS0407E

Altura de trabajo: 6.2/5.6 m
Capacidad de carga: 240 kg
Ancho de plataforma: 0.70 m



ZS0607AC

Altura de trabajo: 7.8/6.4 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho de plataforma: 0.74 m



ZS0607AC-Li

Altura de trabajo: 7.8/6.4 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho de plataforma: 0.74 m



ZS0607DCS

Altura de trabajo: 7,8 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho de plataforma: 0.74 m



ZS0808AC

Altura de trabajo: 10/7.8 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho de plataforma: 0.81 m



ZS0808AC-Li

Altura de trabajo: 10/7.8 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho de plataforma: 0.81 m



ZS0812AC

Altura de trabajo: 10 m
Capacidad de carga: 450 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m



ZS0812AC-Li

Altura de trabajo: 10 m
Capacidad de carga: 450 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m



ZS1012AC

Altura de trabajo: 11.8 m
Capacidad de carga: 350 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m

S
E
R
I
E



ZS1012AC-Li

Altura de trabajo: 11.8 m
Capacidad de carga: 350 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m



ZS1212AC

Altura de trabajo: 13.8/10 m
Capacidad de carga: 350 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m



ZS1212AC-Li

Altura de trabajo: 13.8/10 m
Capacidad de carga: 350 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m



ZS1414AC

Altura de trabajo: 15.7/10.5 m
Capacidad de carga: 350 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m



ZS1414AC-Li

Altura de trabajo: 15.7/10.5 m
Capacidad de carga: 350 kg
Ancho de plataforma: 1.12 m



ZS0508C

Altura de trabajo: 6.5 m
Capacidad de carga: 240 kg
Ancho de plataforma: 0.81 m



ZS0610C

Altura de trabajo: 8.8 m
Capacidad de carga: 250 kg
Ancho de plataforma: 1.05 m



ZS1216C

Altura de trabajo: 13.8 m
Capacidad de carga: 350 kg
Ancho de plataforma: 1.6 m



ZS1623RT

Altura de trabajo: 18 m
Capacidad de carga: 680 kg
Ancho de plataforma: 2.3 m

● **PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO**



ZA10RIE

Altura de trabajo: 11.55 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho del equipo: 1.19 m



ZA14J

Altura de trabajo: 15.80 m
Capacidad de carga: 300 kg
Ancho del equipo: 2.30 m



ZA14NIE

Altura de trabajo: 16 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho del equipo: 1.75 m



ZA14NIE-Li

Altura de trabajo: 16 m
Capacidad de carga: 230 kg
Ancho del equipo: 1.75 m



ZA16JERT

Altura de trabajo: 17.8 m
Capacidad de carga: 250 kg
Ancho del equipo: 2.3 m



ZA16JERT-Li

Altura de trabajo: 17.8 m
Capacidad de carga: 250 kg
Ancho del equipo: 2.3 m



ZA20J

Altura de trabajo: 21.38 m
Capacidad de carga: 250/360 kg
Ancho del equipo: 2.52 m



ZA20JERT

Altura de trabajo: 21.38 m
Capacidad de carga: 250/360 kg
Ancho del equipo: 2.52 m



ZA20JERT-Li

Altura de trabajo: 21.38 m
Capacidad de carga: 250/360 kg
Ancho del equipo: 2.52 m



ZA24J

Altura de trabajo: 26.23 m
Capacidad de carga: 250 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZA32J

Altura de trabajo: 33.85 m
Capacidad de carga: 250 kg
Ancho del equipo: 3.1 m



ZX27AE

Altura de trabajo: 27 m
Capacidad de carga: 230/120 kg
Ancho del equipo: 0.89/2.88 m

● PLATAFORMA BRAZO TELESCÓPICO



ZT20J

Altura de trabajo: 22.75 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZT22JE

Altura de trabajo: 24.40 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZT26J

Altura de trabajo: 28.20 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZT26JE

Altura de trabajo: 28.70 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZT34J

Altura de trabajo: 36 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZT38J

Altura de trabajo: 40.2 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZT42J

Altura de trabajo: 44.08 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.49 m



ZT58J

Altura de trabajo: 58.8 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.5 m



ZT68J

Altura de trabajo: 67.5 m
Capacidad de carga: 300/454 kg
Ancho del equipo: 2.5 m

● TELEHANDLER



ZTH2506

Capacidad de carga: 2,500 kg
Altura max. de elevación: 6.1 m
Estilo de transmisión: Hidrostática



ZTH3513

Capacidad de carga: 3,500 kg
Altura max. de elevación: 12.7 m
Estilo de transmisión: Hidrostática



ZTH4525R

Capacidad de carga: 4,500 kg
Altura max. de elevación: 24.8 m
Estilo de transmisión: Hidrodinámica

MONTACARGAS

● MONTACARGAS ELÉCTRICOS



DB12A

Altura de carga: 1,600-3,300 mm
Capacidad de carga: 1,200 kg



DB10/12/15E

Altura de carga: 1,600-3,300 mm
Capacidad de carga: 1,000-1,500 kg



DB12/16/20W

Altura de carga: 2,500-4,600 mm
Capacidad de carga: 1,200-2,000 kg



DB12/15/20R

Altura de carga: 2,500-6,200 mm
Capacidad de carga: 1,200-2,000 kg



YB-Seated type

Altura de carga: 3,000-11,500 mm
Capacidad de carga: 1,600-2,000 kg



YB-Scissors type

Altura de carga: 3,000-5,500 mm
Capacidad de carga: 1,500-1,800 kg



YB-Stand type

Altura de carga: 3,000-6,500 mm
Capacidad de carga: 1,500-1,600 kg



PB20L

Altura de carga: N/A
Capacidad de carga: 2,000 kg



PB05H

Altura de carga: 4,800 mm
Capacidad de carga: 500 kg



PB07H

Altura de carga: 9,000 mm
Capacidad de carga: 700 kg



RB15S

Altura de carga: 3,000-9,000 mm
Capacidad de carga: 1,500 kg



FB15/20/25/ 30/35H Series

Altura de carga: 3,000-7,000 mm
Capacidad de carga: 1,500-3,500 kg



FB45/50

Altura de carga: 3,000-7,000 mm
Capacidad de carga: 4,500-5,000 kg



FE16/18/20 H Series (3 ruedas)

Altura de carga: 3,000-7,000 mm
Capacidad de carga: 1,600-2,000 kg



TB15/20E

Altura de carga: 200 mm
Capacidad de carga: 1,500 kg



TB20/25 /30R

Altura de carga: 200 mm
Capacidad de carga: 2,000-3,000 kg



QB30R

Altura de carga: N/A
Capacidad de carga: 3,000-4,500 kg



QB30/60S

Altura de carga: N/A
Capacidad de carga: 3,000-6,000 kg



QB70/100S

Altura de carga: N/A
Capacidad de carga: 7,000-10,000 kg

● MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN



FD15

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 1,500 kg



FD20

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 2,000 kg



FD25

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 2,500 kg



FD30

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 3,000 kg



FD35

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 3,500 kg



FD40

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 4,000 kg



FD45

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 4,500 kg



FD50

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 5,000 kg



FD80

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 8,000 kg



FD100

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 10,000 kg



FD120

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 12,000 kg



FD160

Altura de carga: 3,000-5,800 mm
Capacidad de carga: 16.000 kg



FD250

Altura de carga: 3,500-5,800 mm
Capacidad de carga: 25,000 kg



FL15

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 1,500 kg



FL20

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 2,000 kg

**FL25**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 2,500 kg

**FL30**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 3,000 kg

**FL35**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 3,500 kg

**FL50**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 5,000 kg

**FN20**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 2,000 kg

**FN25**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 2,500 kg

**FN30**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 3,000 kg

**FN35**

Altura de carga: 3,000-6,000 mm
Capacidad de carga: 3,500 kg

SECTOR

AGRI CULTU RA

ZOOMLION



Potencia
confiable



Rendimiento
excepcional



Operación
sencilla



Eficiencia
máxima



VISIÓN QUE CREA FUTURO

● TRACTORES



RK504-A

Potencia: 50 hp
Motor: Aspiración natural 4 cilindros
Sin cabina



RK704-A

Potencia: 70 hp
Motor: Aspiración natural 4 cilindros
Sin cabina



RC904-A

Potencia: 90 hp
Motor: Turbocargado 4 cilindros
Sin cabina



RC1104-A

Potencia: 110 hp
Motor: Turbocargado 4 cilindros
Sin cabina



RN904 Pro

Potencia: 90 hp
Motor: Turbocargado 4 cilindros
Cabinado / Sin Cabina



RN1104 Pro

Potencia: 110 hp
Motor: Turbocargado 4 cilindros
Cabinado / Sin Cabina



T2 AH-1002

Potencia: 100 hp
Motor: Turbocargado 4 cilindros
Sin cabina, con orugas



RS1304

Potencia: 130 hp
Motor: Turbocargado 6 cilindros
Cabinado



RS1604

Potencia: 160 hp
Motor: Turbocargado 6 cilindros
Cabinado



RG1804

Potencia: 180 hp
Motor: Turbocargado 6 cilindros
Cabinado



RG2004

Potencia: 200 hp
Motor: Turbocargado 6 cilindros
Cabinado



PL2304

Potencia: 230 hp
Motor: Turbocargado 6 cilindros
Cabinado

● COSECHADORA DE ARROZ



ZL120

Potencia: 120 hp
Mesa de corte: 2,360 mm/Opc. 2,560 mm
Orugas



TE100

Potencia: 190 hp
Mesa de corte: 2,750/3,000/3,250/4,000 mm
Llantas

● ENFARFADORAS



9YF-2200

Ancho recogida: 2240 mm
Sección de paca (w x h): 440 mm x 355 mm
De tiro paca cuadrada

● COSECHADORAS DE CAÑA



AC60E

Potencia: 190 hp
Cap. tanque combustible: 53 Gal.
Productividad aprox.: >15 ton/h



AC90

Potencia: 408 hp
Productividad aprox.: >50 ton/h

● SECADORAS DE GRANOS



DC100

Cap. secado: 2,500 kg -10,000 kg



DC125

Cap. secado: 2,500 kg -12,500 kg



DC150

Cap. secado: 2,500 kg -15,000 kg



DC300

Cap. secado: 7,500 kg -30,000 kg

SECTOR

MINE RÍA

ZOOMLION



Procesos de
calidad superior



Altamente
confiable



Rendimiento
estandarizado



Calidad
avanzada



VISIÓN QUE CREA FUTURO

● EXCAVADORAS MINERAS



ZE500G

Peso operativo: 51,000 kg
Potencia de motor: 399.6 hp
Capacidad: 2.65 m³



ZE730E-10

Peso operativo: 73,000 kg
Potencia de motor: 524 hp
Capacidad: 4.10 m³



ZE730EK-10

Peso operativo: 73,000 kg
Potencia de motor: 524 hp
Capacidad: 4.1 m³



ZE750G

Peso operativo: 76,500 kg
Potencia de motor: 755 hp
Capacidad: 5.1 m³



ZE960G

Peso operativo: 95,000 kg
Potencia de motor: 770 hp
Capacidad: 7 m³



ZE1250G

Peso operativo: 116,000 kg
Potencia de motor: 760 hp
Capacidad de cucharón: 6-10m³

● CAMIONES MINEROS



ZT96A

Carga nominal: 62 t
Capacidad: 36 m³
Potencia del motor: 353 kW



ZTE210 Electric Drive

Carga nominal: 120 t
Capacidad: 70 m³
Potencia del motor: 1,045 kW



ZT115A

Carga nominal: 75 t
Capacidad: 36-43 m³
Potencia del motor: 426 kW



ZT125G

Carga nominal: 90 t
Capacidad: 44-50 m³
Potencia del motor: 570 kW

● TRITURADORAS



ZMJ116G

Capacidad: 165-400 t/h
Potencia instalada: 165 kW
Tamaño max. de alimentación: 600 mm



ZMC300G

Capacidad: 115-320 t/h
Potencia instalada: 321 kW
Tamaño max. de alimentación: 210 mm



ZMI1213G

Capacidad: 180-350 t/h
Potencia instalada: 305 kW
Tamaño max. de alimentación: 600 mm







ZOOMLION

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY COLOMBIA S.A.S

Sede Administrativa / Carrera 7# 155C - 20 Ed. North Point Torre E ofc. 4401-4402

Puntos de Venta

Bogotá / Autopista norte (av.Carrera 45) #235 - 99 sentido norte-sur

Barranquilla / Av. circunvalar # 6 - 901 Centro Empresarial Moldeco - Bodega 5

Medellín / Calle 61 sur # 48 - 57, Sabaneta

Cali / Km 6, vía Yumbo-Palmira, Zona Franca del Pacífico, Bodega 21

Bucaramanga / Anillo vial # 23 - 41, Floridablanca

Copyright © 2025 Zoomlion. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción y copia de cualquier parte del contenido para cualquier fin sin la aprobación de Zoomlion.