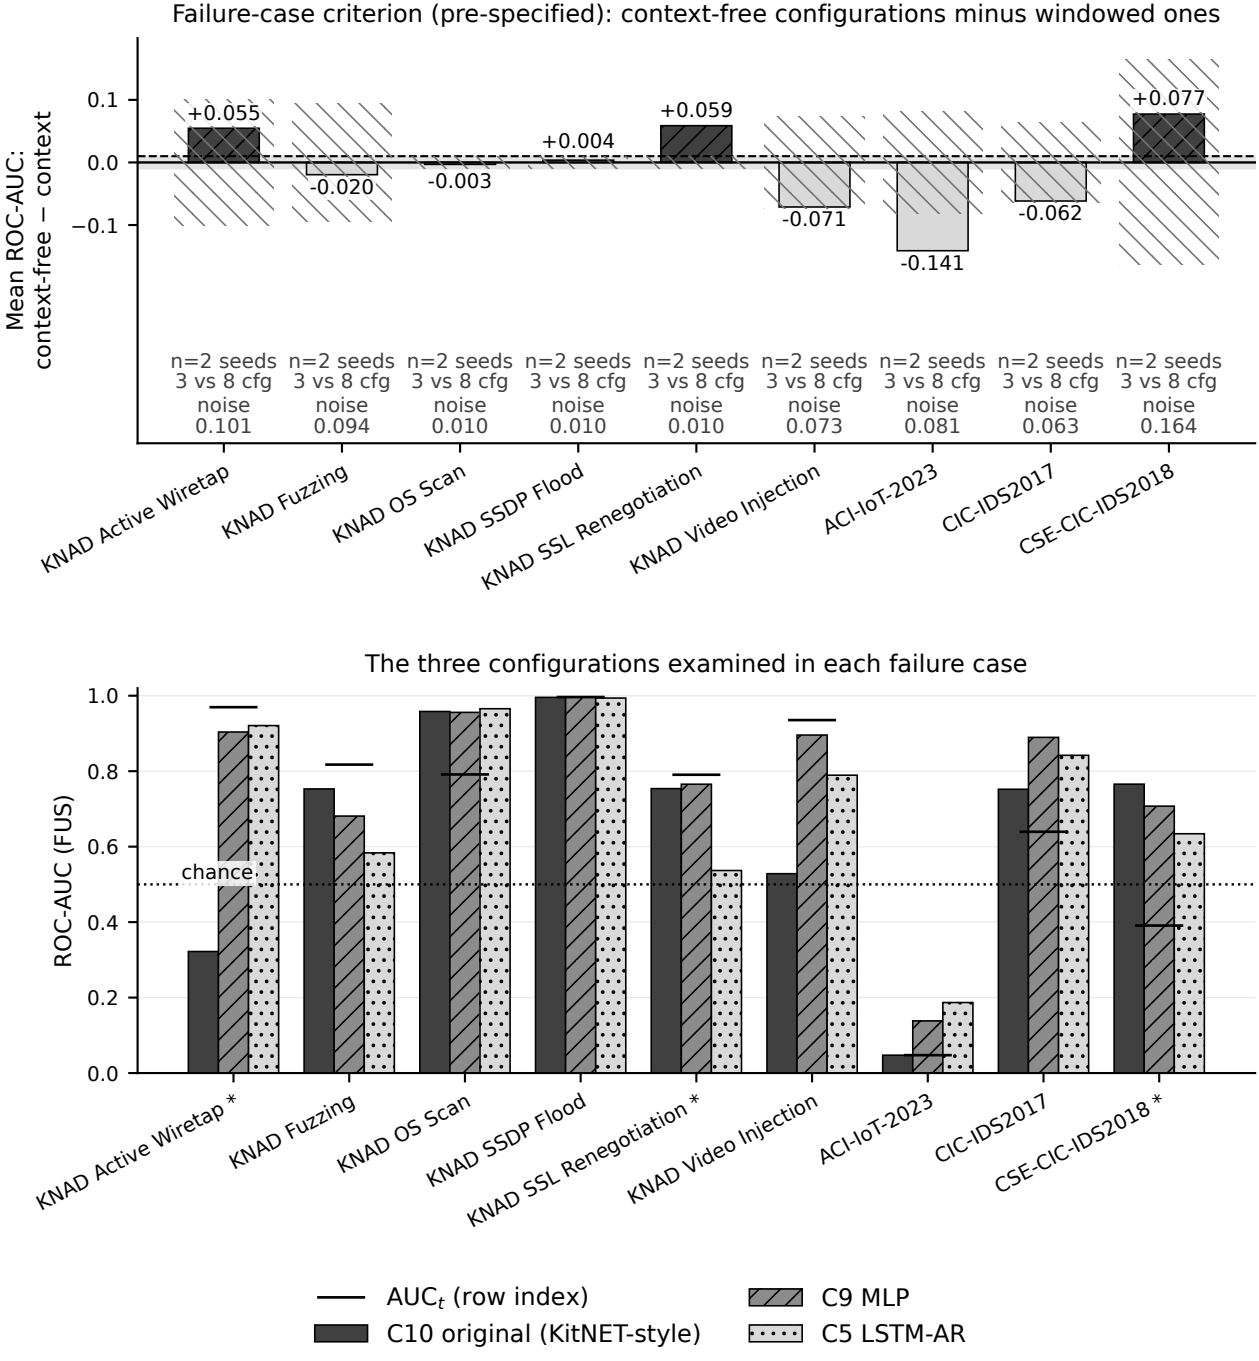
Failure-case criterion (pre-specified): context-free configurations minus windowed ones
Mean ROC-AUC: context-free − context
0.1
0.0
−0.1
+0.055
-0.020
-0.003
+0.004
+0.059
-0.071
-0.141
-0.062
+0.077
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.101
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.094
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.010
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.010
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.010
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.073
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.081
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.063
n=2 seeds 3 vs 8 cfg noise 0.164
KNAD Active Wiretap
KNAD Fuzzing
KNAD OS Scan
KNAD SSDP Flood
KNAD SSL Renegotiation
KNAD Video Injection
ACI-IoT-2023
CIC-IDS2017
CSE-CIC-IDS2018
The three configurations examined in each failure case
ROC-AUC (FUS)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
chance
KNAD Active Wiretap *
KNAD Fuzzing
KNAD OS Scan
KNAD SSDP Flood
KNAD SSL Renegotiation *
KNAD Video Injection
ACI-IoT-2023
CIC-IDS2017
CSE-CIC-IDS2018 *
AUC$_t$ (row index)
C10 original (KitNET-style)
C9 MLP
C5 LSTM-AR