CATALOG STUDIO

配管部品カタログ（モックアップ）

版：第 1 版 ／ 発行日時：2026-10-12 21:29 JST

配管カタログ管理

収録内容	件数
SCOM ／ 寸法	3
スペック	1
共通定義 GMSET・PTSET	2

本書は発行時点の SCOM 実数値、参照先定義、スペックをまとめた保存版です。

モックアップの参考出力です。形状は概略図で、E3D での動作確認は別途必要です。

収録一覧

区分	名称	改訂 / 件数
CATE	/REDUCER-CATE	01 / 3 SCOM
SPEC	/CS-150-SPEC	01 / 3 行

/REDUCER-CATE

CATE 改訂：01

同心レデューサー（モックアップ参考値）

サイズ別寸法表

SCOM	呼び径	改訂	P1 大径側外径 mm	P2 小径側外径 mm	P3 全長 mm	P4 大径側呼び径 mm
/REDUCER-65X40	65 × 40	01	76.3	48.6	89	65
/REDUCER-80X50	80 × 50	01	89.1	60.5	89	80
/REDUCER-100X65	100 × 65	01	114.3	76.3	102	100

SCOM	呼び径	改訂	P5 小径側呼び径 mm
/REDUCER-65X40	65 × 40	01	40
/REDUCER-80X50	80 × 50	01	50
/REDUCER-100X65	100 × 65	01	65

/REDUCER-65X40 ／ 65 × 40

GMSET：/REDUCER-GEOM（改訂 01）
PTSET：/REDUCER-POINTS（改訂 01）

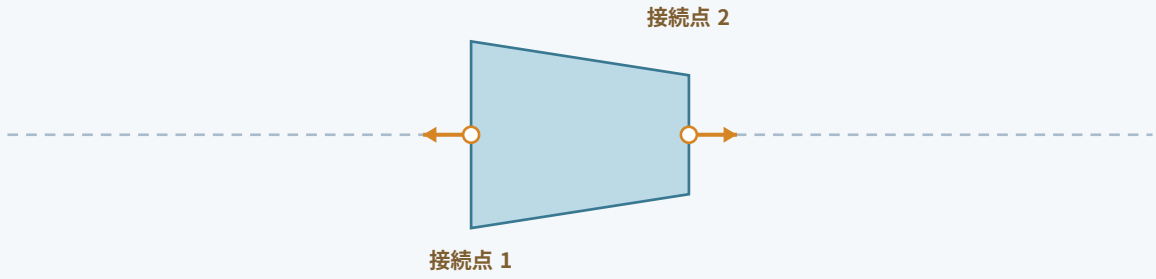

軸方向の概略図 ／ SCOM の値を使用

/REDUCER-80X50 ／ 80 × 50

GMSET：/REDUCER-GEOM（改訂 01）
PTSET：/REDUCER-POINTS（改訂 01）

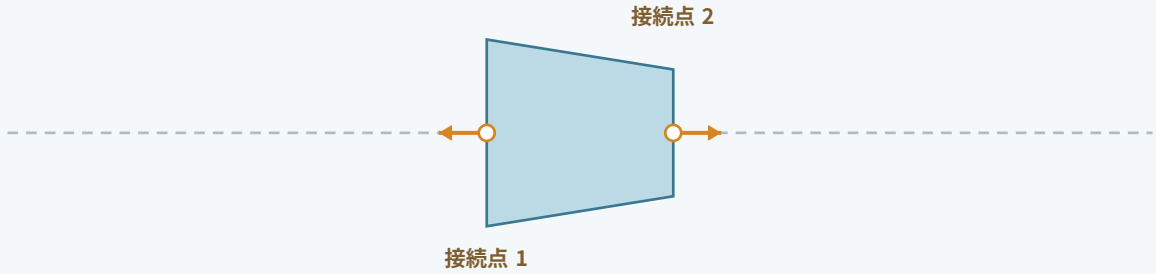

軸方向の概略図 ／ SCOM の値を使用

/REDUCER-100X65 ／ 100 × 65

GMSET：/REDUCER-GEOM（改訂 01）
PTSET：/REDUCER-POINTS（改訂 01）

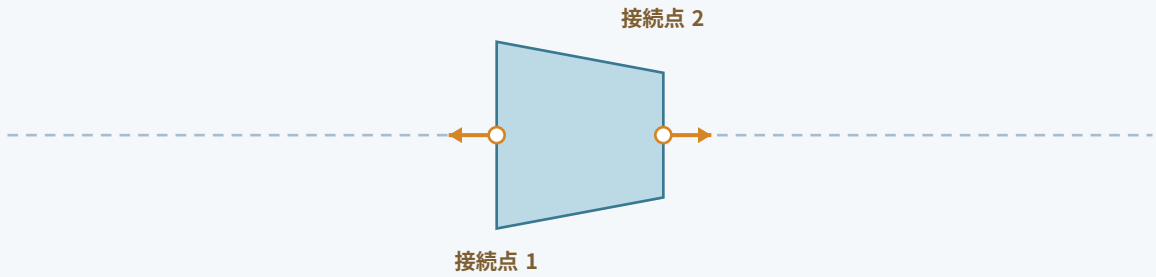

軸方向の概略図 ／ SCOM の値を使用

/CS-150-SPEC

スペック 改訂：01

炭素鋼クラスの選択表（仮データ・E3D選択構文は未検証）

部品種別	口径1	口径2	参照 SCOM	説明
REDU	65	40	/REDUCER-65X40	同心レデューサー
REDU	80	50	/REDUCER-80X50	同心レデューサー
REDU	100	65	/REDUCER-100X65	同心レデューサー

共通定義とパラメータ

GMSET・PTSET は式として保存し、実数値は SCOM の寸法表に掲載しています。

番号	役割	単位
P1	大径側外径	mm
P2	小径側外径	mm
P3	全長	mm
P4	大径側呼び径	mm
P5	小径側呼び径	mm

/REDUCER-GEOM

GMSET ／ 改訂：01

要素 / 種類	属性	設定式・値
円錐台 本体 cone	大径	大径側外径
	小径	小径側外径
	長さ	全長
	位置	全長 / 2
	方向	Z

/REDUCER-POINTS

PTSET ／ 改訂：01

要素 / 種類	属性	設定式・値
接続点 1 point	位置	0
	方向	-Z
	接続口径	大径側呼び径
接続点 2 point	位置	全長

要素 / 種類	属性	設定式・値
	方向	Z
	接続口径	小径側呼び径