



SOLUTIONS D'ÉLEVATION **SIMPLES**

UFE BY CTV ASCENSEUR PRIVATIF





Plateforme destiné au transport vertical des personnes à mobilité réduite entre un nombre défini d'arrêts, pour les immeubles d'habitation et les locaux commerciaux.

Il s'adapte à un large éventail de dimensions et de types de fauteuils roulants, aussi bien manuels que motorisés, selon leur usage.

Il est conçu pour être installé dans une gaine d'ascenseur avec une porte automatique à chaque étage.

Il peut également être livré avec une structure autoportante, fabriquée sur mesure.

UFE SLM

OPTIONS


<div data-bbox="163 1312 341 1480" style="background-color: orange; color: white; border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div>225 - 400 kg 0,15 m/s</div> </div> <div data-bbox="89 1522 400 1617"> <p>MOTORÉDUCTEUR PUISSANCE NOMINALE 1,5 kW 2:1</p> </div>	<div data-bbox="489 1312 667 1480" style="background-color: orange; color: white; border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div>225 - 400 kg 0,3 m/s</div> </div> <div data-bbox="415 1522 727 1617"> <p>MOTEUR GEARLESS PUISSANCE NOMINALE 1,3 kW 2:1</p> </div>	<div data-bbox="816 1312 994 1480" style="background-color: orange; color: white; border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div>225 - 400 kg 0,5 m/s</div> </div> <div data-bbox="742 1522 1053 1617"> <p>MOTORÉDUCTEUR PUISSANCE NOMINALE 1,5 kW 2:1</p> </div>	<div data-bbox="1142 1312 1320 1480" style="background-color: orange; color: white; border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div>400 - 1000 kg 0,15 m/s</div> </div> <div data-bbox="1068 1522 1380 1617"> <p>MOTORÉDUCTEUR PUISSANCE NOMINALE 1,5 kW 2:1</p> </div>
<div data-bbox="89 1680 400 1774"> <p>MOTORÉDUCTEUR PUISSANCE NOMINALE 0,8 kW 1:1 PETITES GAINES</p> </div>	<div data-bbox="415 1701 727 1774"> <p>VERSION POUR LES PAYS HORS UE</p> </div>	<div data-bbox="742 1701 1053 1774"> <p>VERSION POUR LES PAYS HORS UE</p> </div>	
<div data-bbox="89 1827 400 1921"> <p>MOTOR GEARLESS PUISSANCE NOMINALE 0,8 kW 2:1</p> </div>			

SECURITE

01

DESIGN

02



A

■ ■ ■

EFFICIENCE Efficacité énergétique environ 30 % supérieure à celle d'un ascenseur hydraulique. Classe énergétique A (ISO 25745). Réduction de 50% de la taille du moteur.

■ ■ ■

SANS LOCAL MACHINE Équipement fonctionnant sans local de machine physique; l'armoire peut être située à quelconque endroit de la maison et peut également être encastrée à l'intérieur du cadre de la porte palière.

■ ■ ■

SILENCIEUX Il émet très peu de bruit (<50 dBA) et de vibrations, aussi bien en montée qu'en descente.

■ ■ ■

SANS HUILE Il fonctionne sans huile hydraulique, ce qui contribue au respect de l'environnement.

■ ■ ■

SECURITÉ Sécurité optimale grâce au moteur avec système de freinage double et protection du réducteur.

■ ■ ■

QUALITÉ Composants essentiels fabriqués en Allemagne.

■ ■ ■

ÉVACUATION Secours automatique par décompression de charge avec batteries.

■ ■ ■

DÉCORATIF Conception personnalisée.



STYLE

03


L'aspect final de la cabine peut différer de l'image du catalogue. Nos cabines peuvent être personnalisées à votre goût. Pour les autres finitions, veuillez consulter.

L'échantillon réel peut différer de l'échantillon imprimé.

MÉLAMINES




NEO - ML CAMBRIAN

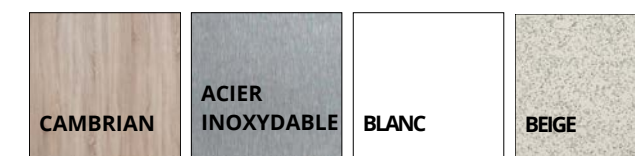

AUTRES OPTIONS DE CABINE

www.ctvlifts.com

NEO - ML STEEL

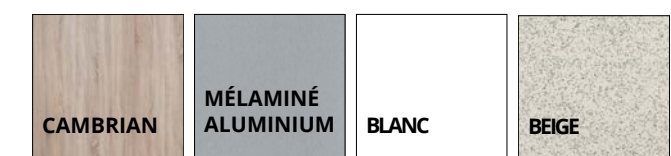

PERSONALIZABLE

04

L'aspect final de la cabine peut différer de l'image du catalogue. Nos cabines peuvent être personnalisées à votre goût. Pour les autres finitions, veuillez consulter.

LAMINATES

BLEU BRILLANT	OCÉAN	GRIS POPULAR	BLANC BRILLANT	CASSIS BRILLANT	MARENGO BRILLANT	CÉRISIER	BRUNT STRAND
ELEMENTAL CONCRETE	WHITE ASH	SERINGA	TURQUOISE	ARENA PETREA	ELEMENTAL CORTEN	CHOCOLAT	BLANCO FRANCIA

Plus de finitions en laminates dans notre catalogue de cabines. Veuillez consulter.

NEO - ML ELEGANCE



LAMIANTE ROUGE	EFFET SATIN	LAMINATE NOIR	NOIR
-------------------	----------------	------------------	------

AUTRES OPTIONS DE CABINE

www.ctvlifts.com

VARIÉTÉ D'OPTIONS

05

L'aspect final de la cabine peut différer de l'image du catalogue. Nos cabines peuvent être personnalisées à votre goût. Pour les autres finitions, veuillez consulter.

EPOXY

L'échantillon réel peut différer de l'échantillon imprimé.

BLANC RAL 9016	PERLE BLANCHE RAL 1013	BEIGE RAL 1019	GRIS FONCÉ RAL 7010	CRÈME RAL 9001	VERT RAL 6019	BEIGE PERLE RAL 1035	GRIS CLAIR PERLE RAL 9022
L'EAU BLEUE RAL 5021	GRIS RAL 7032	GRIS MÉTALLIQUE RAL 9006	NOIR RAL 9005	BLEU COLOMBIEN RAL 5014			

ACIER INOXYDABLE AISI441 Y AISI304

SATINÉ	LINEN	CHECKS	POLI MIROIR	CUIR
--------	-------	--------	-------------	------

Autres textures disponibles.

NOVA - EP



BLANC	SATINÉ	CHÊNE
-------	--------	-------

NOVA - INOX



AUTRES OPTIONS DE CABINE

www.ctvlifts.com

SATINÉ	CIMENT GRIS	BLANC
--------	-------------	-------

SOLS


ANTIDÉRAPANT



PIERRES SYNTHÉTIQUE



PIERRES NATURELLES ⁽¹⁾

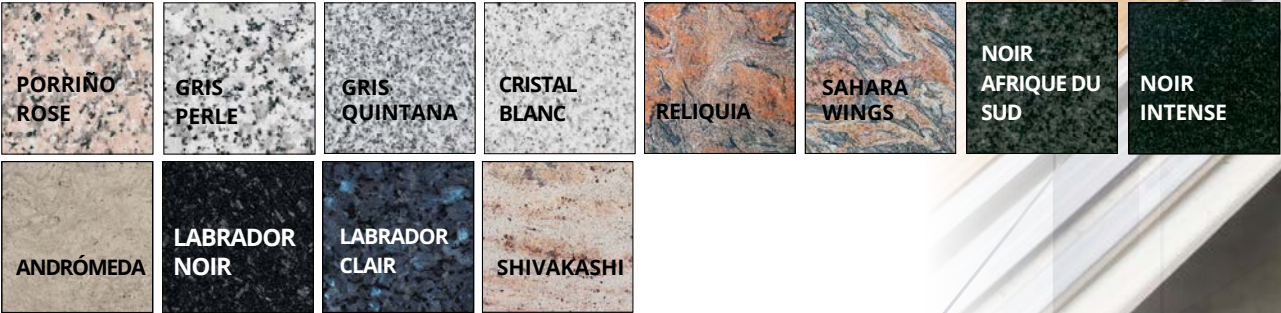

L'échantillon réel peut différer de l'échantillon imprimé.


MAIN COURANTE



COURBÉ, CIRCULAIRE, Ø35 MM EN EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ (EN OPTION COULEUR RAL FINITION ÉPOXY)

CT210UFE.03_FR

MIROIRS

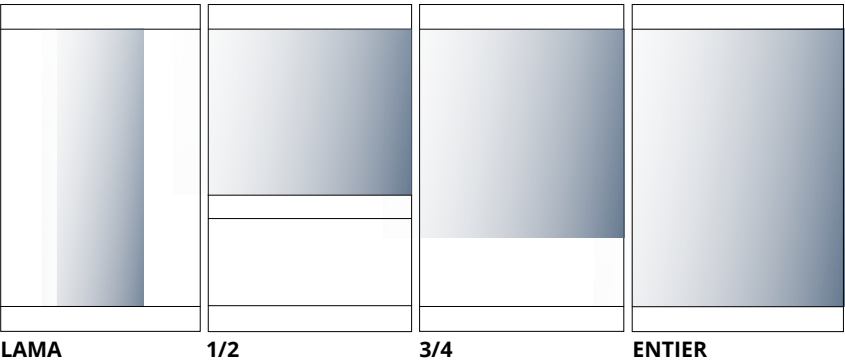

⁽¹⁾ AVEC UNE ÉPAISSEUR MAXIMALE DE 25 MM.
La préparation du sol pour la pose de la pierre est à la charge du client.

PLAFONDS



PANNEAU LED



SPOTS LED


BOÎTE À BOUTONS



Les boîtes à bouton de cabine et palières sont en acier inoxydable satiné AISI441, et sont disponibles en deux formats:

- ■ ■ Encastrable ou.
- ■ ■ En saillie.

PORTES

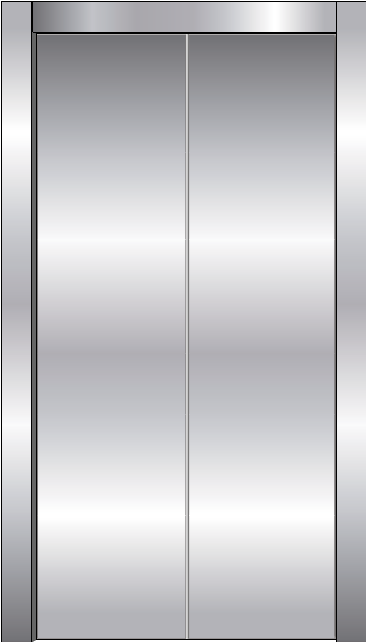

La conception standard contemple des portes auto-ma-tiques télescopiques à deux vantaux et ouverture la-térale, d'un passage libre de 700 à 900 mm et 50 mm d'espace. Le cadre de porte standard est de 90 mm. La largeur pour inclure l'option de placer la manœuvre dans le montant de la porte sera de 150 mm.

TECHNOLOGIE

06

CHARGES DE 225 - 400 KG

	SML UFE 2:1 avec réducteur 0,15 m/s	UFE 2:1 gearless 0,15 m/s
VITESSE	0,15 M/S	
CHARGE NOMINALE (Q)	225 - 315 - 385 KG	
NB. MAXIMAL D'ARRÊTS	6/8	
P+Q MAXIMAL	1250 KG	
COURSE MAXIMALE	21 M ⁽¹⁾	
CUVETTE MINIMALE	150 ^(*) MM	
HORS-COURSE MINIMAL	2700 ^(*) MM	2800 ^(*) MM
TRACTION	2:1 - 1:1	2:1
MÉCANIQUE	ÉTRIER EN L	
MOTEUR	TENSION 230V 1~ 50 HZ	
PUISSANCE (NOMINALE)	800 W	
MACHINE	MACHINE AVEC RÉDUCTEUR + VWF	
PORTES CABINE/PALIÈRE	SIMPLE ACCÈS, DOUBLE ACCÈS 180° OU 90° Y TRIPLE ACCÈS ^(**)	
ACCÈS	SIMPLE ACCÈS 2 X 180° Y 2 X 90°	
NORMES DE RÉFÉRENCE	DIRECTIVE RELATIVE AUX MACHINES 2006/42/CE	

⁽¹⁾ Consulter pour les courses plus longues.
^(*) Possibilité d'installations avec une cuvette jusqu'à 100 mm et un hors-course inférieur.
^(**) Consulter selon les cas.

800 W

Pour UE avec vitesse 0,15 m/s et réducteur.

PLUS D'EFFICACITÉ


- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

MOINS D'EFFICACITÉ


POLYVALENCE

07

PARAMÉTRIQUE 1@0°

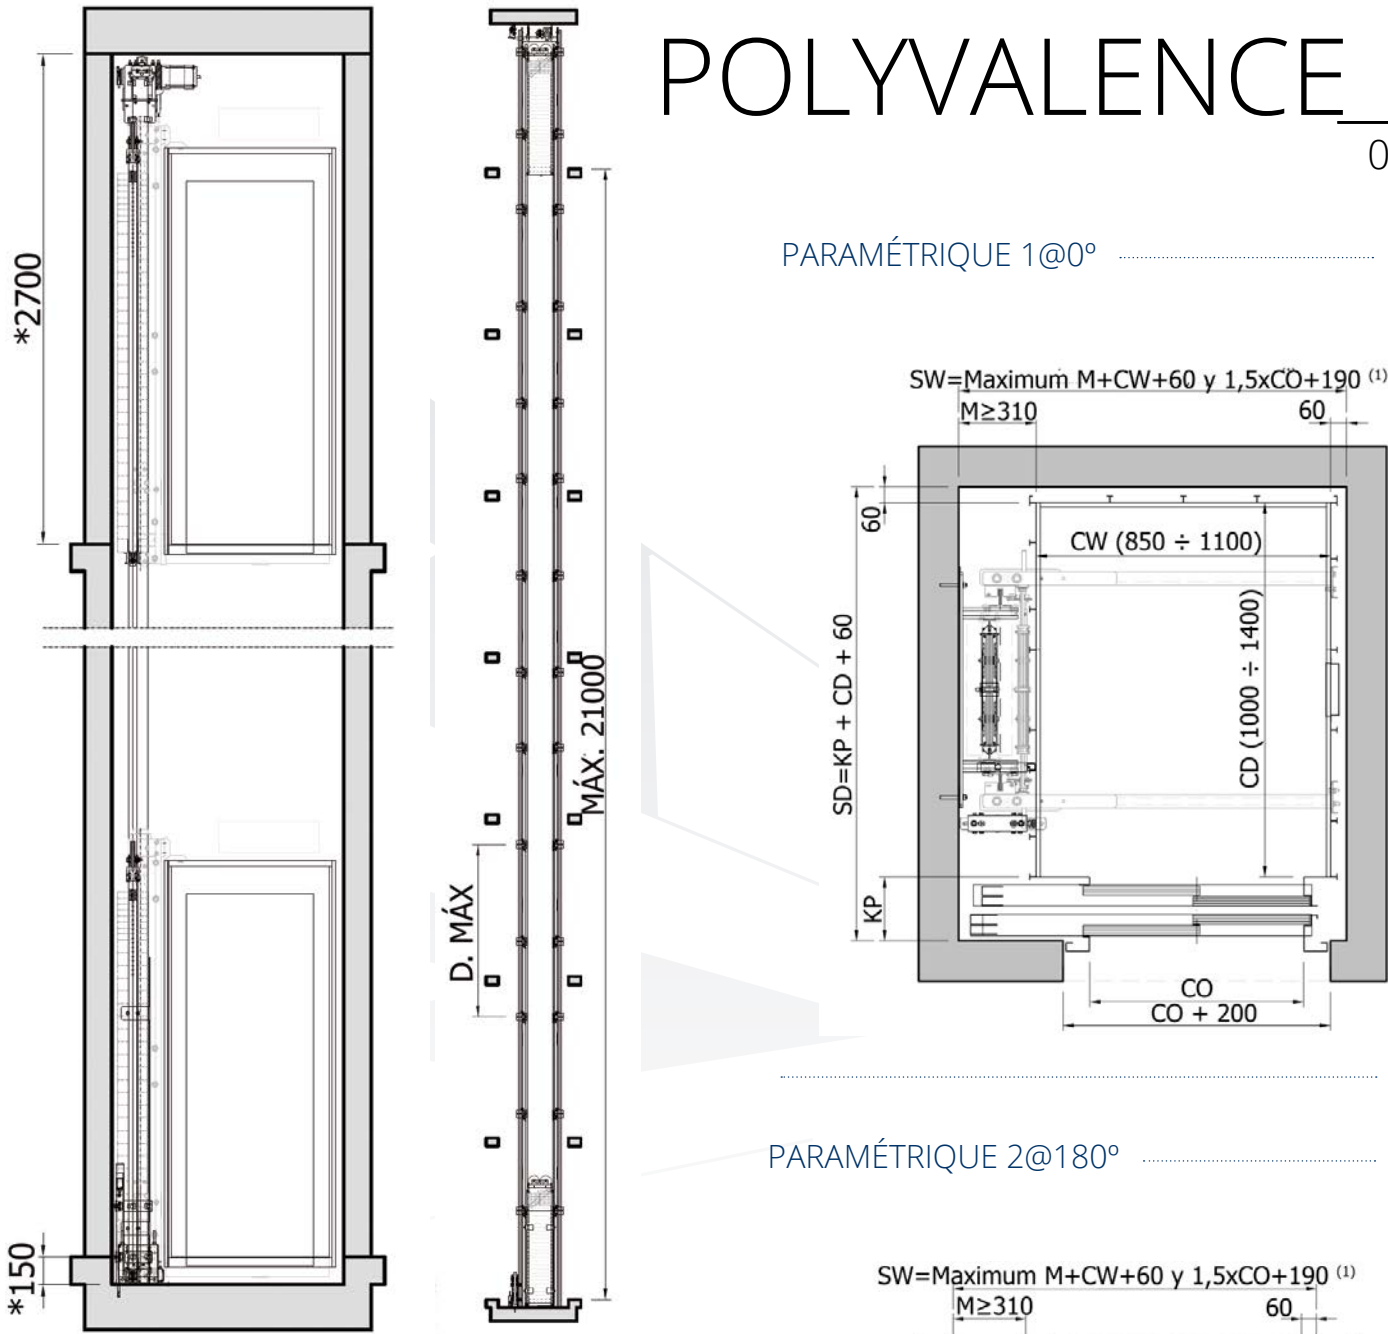

PARAMÉTRIQUE 2@180°

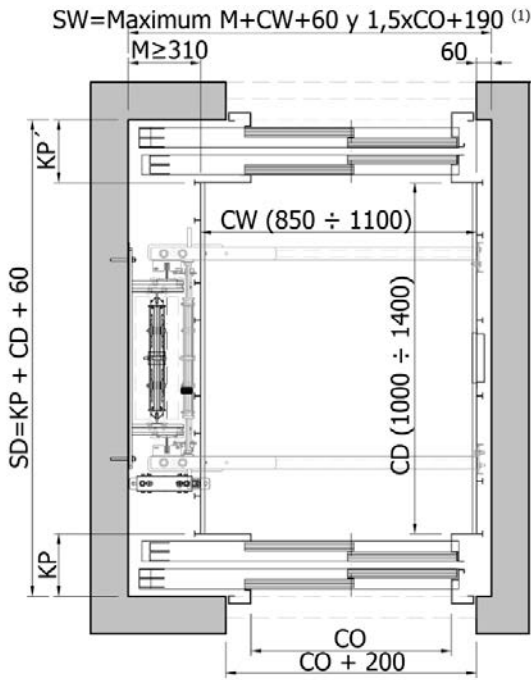

* Possibilité d'exécutions spécifiques pour cuvettes de 100 mm et hauteurs sous dalle de 2600 mm.

(Q) KG	ACCÈS	CABINE (MM)	PL (MM)	GAINE (MM)
250	1@0°	900 X 1000	700	1250 X 1300
250	2@180°	900 X 1000	700	1250 X 1500
315	1@0°	900 X 1400	800	1365 X 1700
315	2@180°	900 X 1400	800	1365 X 1900
315	1@0°	1050 X 1200	800	1400 X 1500
315	2@180°	1050 X 1200	800	1400 X 1700
385	1@0°	1100 X 1400	800	1450 X 1700
385	2@180°	1100 X 1400	800	1450 X 1900
385	1@0°	1100 X 1400	900	1525 X 1700
385	2@180°	1100 X 1400	900	1525 X 1900



CTV

COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL

Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España)

T+34 952 20 71 66

F+34 952 20 32 91

e-mail ctv@ctvlifts.com

www.ctvlifts.com