

Homelift

serie R

hidráulico

ELEVADOR
DE TRACCIÓN **HIDRÁULICA**
RESIDENCIAL

CTV



SILENCIOSO



PERSONALIZABLE



ACCESIBILIDAD PARA EL HOGAR

www.ctvlifts.com


SILENCIOSO



PERSONALIZABLE



VERSÁTIL



CUMPLE



Homelift hidráulico es un elevador silencioso diseñado para viviendas unifamiliares, locales comerciales y edificios de pública concurrencia con uso controlado.

Se integra a la perfección con cualquier estilo decorativo, personalizándolo a su gusto gracias a la amplia variedad de acabados en puertas y cabinas que ofrece CTV. La modalidad sin puertas de cabina incorpora una barrera fotoeléctrica de seguridad Clase II que funciona mediante la pulsación constante de acuerdo con la normativa vigente.




Con Homelift hidráulico superamos las barreras arquitectónicas en el área residencial gracias a su versatilidad. Su diseño se adapta con facilidad a las medidas que usted necesite. Opcionalmente, se puede integrar tanto la central hidráulica como el cuadro de maniobra en un armario metálico de dimensiones reducidas.

Homelift hidráulico cumple con la Directiva Europea de máquinas y la Norma Europea de Plataformas Elevadores Verticales (PEV) para Personas de Movilidad Reducida que necesitan silla de ruedas. Su baja velocidad y la adaptación de las dimensiones de las cabinas facilitan el manejo del mismo.

SEGURIDADES

FOSO	Tope mecánico
HUIDA	Tope mecánico
PUERTAS AUTOMÁTICAS	Cerradura homologada
PUERTAS SEMIAUTOMÁTICAS	Cerradura homologada
ACUÑAMIENTO EN CABINA	✓
VÁLVULA PARACAÍDAS	✓
RESCATE EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE ELÉCTRICA	✓
REARME PUERTA SUPERIOR E INFERIOR	✓
ILUMINACIÓN DE HUECO	✓
RENIVELACIÓN CON PUERTAS ABIERTAS	✓

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

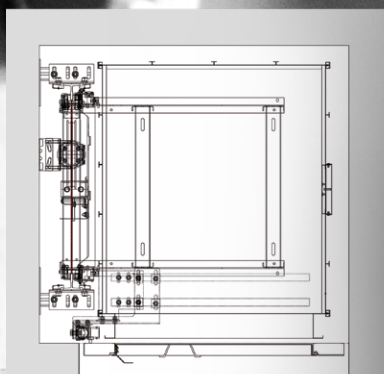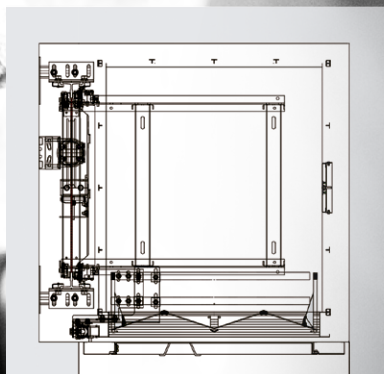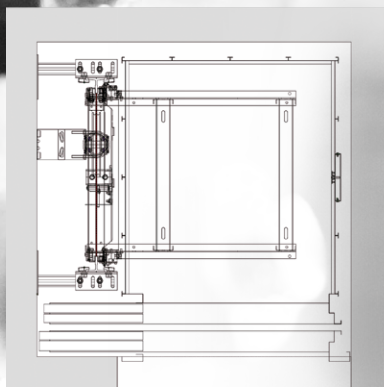


CUMPLE: con la directiva de máquinas 2006/42/CE y la normativa EN81-41*.

TIPO DE ASCENSOR : elevador residencial.

SISTEMA: hidráulico 2:1.

CARGA NOMINAL (kg):

250

 0,9 m²

315

 1,20 m²

385

 1,5 m²

VELOCIDAD: 0,15 m/s.

RECORRIDO MÁXIMO: 15 m.

PUERTAS: telescópica/telescópica o puerta Bus - semiautomática.

PARADAS: 4.

PUERTAS POR PLANTA: máximo 2.

FOSO: ≥ 170 mm.

HUIDA MÍNIMA: ≥ 2.450 mm / 2.550 mm.

CONTROL DE PLATAFORMA: pulsación constante (si no hay puerta de cabina). Automático con puerta en cabina.

CONTROL DE PUERTA DE PISO: automático.

AMBIENTE: interior/exterior.

BAJADA DE EMERGENCIA: rescate automático.

MOTOR: 1,5 - 1,8 kW.

ALIMENTACIÓN: 1-fase 230V 50 Hz.

*En el caso de que no haya puerta de cabina.

CABINAS


CTV

Todas las cabinas de CTV se pueden personalizar a su gusto. Para otros modelos y acabados, por favor, consultad.

NOVA-ML CAMBRIAN




NOVA-ML CHAMONIX




PARED




TECHO



EMBOCADURAS
PERFILERÍA




SUELO




PARED



TECHO



EMBOCADURAS
PERFILERÍA




SUELO

Homelift serie R
hidráulico

NOVA-ML ELEGANCE



TRACE ROJA

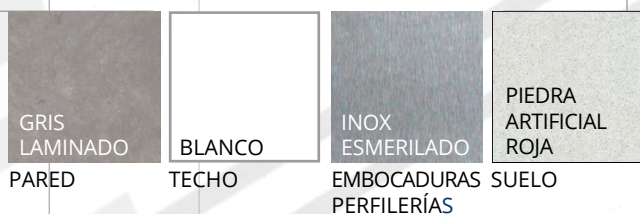

OTRAS OPCIONES

www.ctvlifts.com

Homelift serie R
hidráulico

BOTONERAS


CTV

CRISTAL

IMPRESAS

POLICARBONATO

INOXIDABLES

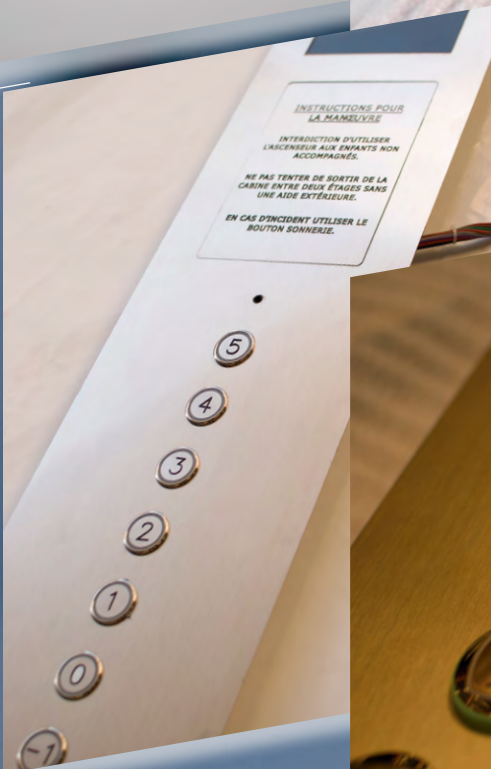

Homelift serie R
hidráulico

PUERTAS

Telescópica
2 hojas
pintada



Telescópica
2 hojas
inoxidable



Telescópica
acristalada



Semiautomática
con mirilla



Semiautomática
acristalada





COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL

Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España)

T+34 952 20 71 66

F+34 952 20 32 91

e-mail ctv@ctvlifts.com

www.ctvlifts.com

Homelift serie R
hidráulico