Homelift serie R

ELEVADOR DE TRACCIÓN **HIDRÁULICA** RESIDENCIAL




www.ctvlifts.com



Homelift serie R



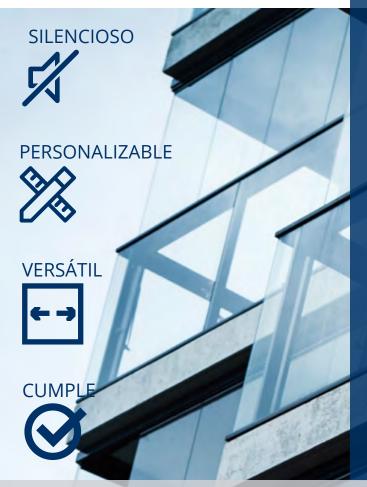

Homelift hidráulico es un elevador silencioso diseñado para viviendas unifamiliares, locales comerciales y edificios de pública concurrencia con uso controlado.

Se integra a la perfección con cualquier estilo decorativo, personalizándolo a su gusto gracias a la amplia variedad de acabados en puertas y cabinas que ofrece CTV. La modalidad sin puertas de cabina incorpora una barrera fotoeléctrica de seguridad Clase II que funciona mediante la pulsación constante de acuerdo con la normativa vigente.

Con Homelift hidráulico superamos las barreras arquitectónicas en el área residencial gracias a su versatilidad. Su diseño se adapta con facilidad a las medidas que usted necesite. Opcionalmente, se puede integrar tanto la central hidráulica como el cuadro de maniobra en un armario metálico de dimensiones reducidas.

Homelift hidráulico cumple con la Directiva Europea de máquinas y la Norma Europea de Plataformas Elevadores Verticales (PEV) para Personas de Movilidad Reducida que necesitan silla de ruedas. Su baja velocidad y la adaptación de las dimensiones de las cabinas facilitan el manejo del mismo.

SEGURIDADES

FOSO

HUIDA

Tope mecánico

Tope mecánico

PUERTAS AUTOMÁTICAS

PUERTAS SEMIAUTOMÁTICAS

Cerradura homologada

ACUÑAMIENTO EN CABINA

VÁLVULA PARACAÍDAS

RESCATE EN CASO DE FALLO DE

CORRIENTE ELÉCTRICA


REARME PUERTA SUPERIOR E INFERIOR

ILUMINACIÓN DE HUECO

RENIVELACIÓN CON PUERTAS ABIERTAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

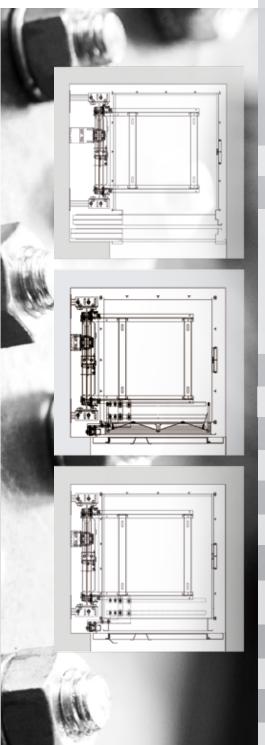

CUMPLE: con la directiva de máquinas 2006/42/CE y la normativa EN81-41*.

TIPO DE ASCENSOR: elevador residencial.

SISTEMA: hidráulico 2:1.

CARGA NOMINAL (kg):







VELOCIDAD: 0,15 m/s.

RECORRIDO MÁXIMO: 15 m.

PUERTAS: telescópica/telescópica o puerta Bus - semiautomática.

PARADAS: 4.

PUERTAS POR PLANTA: máximo 2.

FOSO: ≥ 170 mm.

HUIDA MÍNIMA: ≥ 2.450 mm / 2.550 mm.

CONTROL DE PLATAFORMA: pulsación constante (si no hay puerta de cabina). Automático con puerta en cabina.

CONTROL DE PUERTA DE PISO: automático.

AMBIENTE: interior/exterior.

BAJADA DE EMERGENCIA: rescate automático.

MOTOR: 1,5 - 1,8 kW.

ALIMENTACIÓN: 1-fase 230V 50 Hz.

*En el caso de que no haya puerta de cabina.

Homelift serie R

CABINAS

Todas las cabinas de CTV se pueden personalizar a su gusto. Para otros modelos y acabados, por favor, consultad.

NOVA-ML CAMBRIAN





PARED

BLANCO TECHO



EMBOCADURAS SUELO **PERFILERÍA**

GOMA

BEIGE





NOVA-ML CHAMONIX



PERFILERÍA



EMBOCADURAS SUELO











FORMICA ROJA PARED



PERFILERÍA











PARED TECHO

EMBOCADURAS SUELO PERFILERÍAS

OTRAS OPCIONES

www.ctvlifts.com







PUERTAS

Telescópica 2 hojas pintada

> Telescópica 2 hojas inoxidable

Telescópica acristalada



Semiautomática acristalada

Homelift serie R



Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España) T+34 952 20 71 66 F+34 952 20 32 91 e-mail ctv@ctvlifts.com www.ctvlifts.com

