# Homelift série R hydraulique

ÉLÉVATEUR À TRACTION HYDRAULIQUE RÉSIDENTIEL



www.ctvlifts.com



## Homelift serie R hydraulique





Homelift hydraulique est un ascenseur silencieux conçu pour les maisons individuelles, les locaux commerciaux, les associations de résidents, les bâtiments publics où l'utilisation par des utilisateurs autorisés est limitée.

Il s'intègre parfaitement à tout style de décoration, en le personnalisant à votre goût grâce à la grande variété de finitions de portes et de cabines proposées par CTV.

Le modèle sans porte de cabine intègre une barrière de sécurité photoélectrique de classe Il qui fonctionne par pulsation maintenue, conformément à la réglementation en vigueur.

Avec le Homelift hydraulique, nous surmontons les barrières architecturales dans la zone résidentielle grâce à sa polyvalence. Sa conception peut être facilement adaptée aux mesures dont vous avez besoin. En option, la centrale hydraulique et le tableau de commande peuvent être intégrés dans une petite armoire métallique.

CTV dispose d'un système d'assurance qualité conforme à l'annexe X de la directive Machines 2006/42/CE qui lui permet de délivrer la déclaration de conformité CE.

Le Homelift hydraulique est donc conforme à la directive européenne de machines 2006/42/CE et à la norme européenne harmonisée EN81.41 pour les plates-formes élévatrices verticales (VPL) pour personnes à mobilité réduite (dans le cas d'une configuration sans portes de cabine).


### **SECURITÉ**

FOSSE
HORS-COURSE
Butée mécanique
PORTES AUTOMATIQUES
PORTES SEMIAUTOMATIQUESV
Serrure homologuée
FREINAGE EN CABINE
VALVE PARACHUTE

SECOURS EN CAS DE PANNE DE COURANT
RÉARMEMENT DES PORTES SUPÉRIEURE ET
INFÉRIEURE
ILUMINATION DE GAINE
REMISE À NIVEAU AVEC PORTES OUVERTES



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

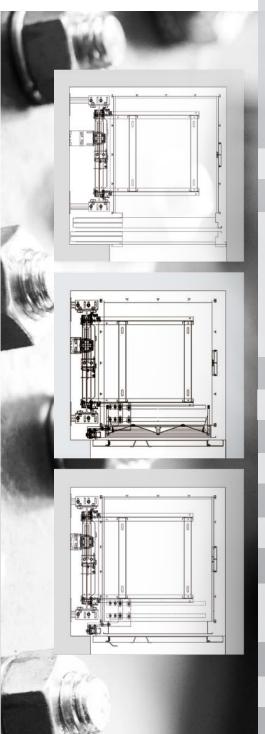

CONFORME: à la norme EN 81.41 et à la directive Machines 2006/42/CE.\*

TYPE D'ASCENSEUR: élévateur résidentiel.

SYSTÈME: hydraulique 2:1.

CHARGE NOMINALE (kg):







VITESSE: 0,15 m/s.

COURSE MAXIMALE: 15 m.

PORTES: telescopique /telescopique o porte Bus - semiautomatique.

ARRÊTS: 4.

PORTES PAR ÉTAGE: 2 maximum.

CUVETTE: ≥ 170 mm.

HORS-COURSE MINIMUM: ≥ 2.450 mm / 2.550 mm.

COMMANDE DE LA PLATEFORME: en maintenant le bouton-poussoir enfoncé s'il n'y a pas de porte de cabine. Automatique s'il y a une porte de cabine.

COMMANDE DE LA PORTE PALIÈRE: automatique.

MONTAGE: intérieur/extérieur.

DESCENTE EN CAS D'URGENCE: secours automatique.

MOTEUR: 1,5 - 1,8 kW.

ALIMENTATION: 1-phasée 230V 50 Hz.

\*Dans le cas où il n'y a pas de porte de cabine.



### **CABINES**



Toutes les cabines de CTV peuvent être personnalisées au choix. Pour tout autre modèle et finition, veuillez nous consulter.

#### **NOVA-ML CAMBRIAN**





BLANC PLAFOND **PAROI** 



RETOURS ET **PLINTHES** 



SOL











**RETOURS ET PLINTHES** 































**AUTRES OPTIONS** 

www.ctvlifts.com







### **PORTES**

Telescopique 2 vantaux peinture

> Telescopique 2 vantaux inoxydable

Telescopique verre



Semiautomatique avec oculus

Semiautomatique verre

Homelift série R hydraulique



#### COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL

Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España) T+34 952 20 71 66 F+34 952 20 32 91 e-mail ctv@ctvlifts.com www.ctvlifts.com

