Homelift série R hydraulique

ÉLÉVATEUR À TRACTION HYDRAULIQUE RÉSIDENTIEL





Homelift serie R hydraulique





Homelift hidráulico es un elevador silencioso diseñado para viviendas unifamiliares, locales comerciales y edificios de pública concurrencia con uso controlado.

Se integra a la perfección con cualquier estilo decorativo, personalizándolo a su gusto gracias a la amplia variedad de acabados en puertas y cabinas que ofrece CTV. La modalidad sin puertas de cabina incorpora una barrera fotoeléctrica de seguridad Clase II que funciona mediante la pulsación constante de acuerdo con la normativa vigente.

Con Homelift hidráulico superamos las barreras arquitectónicas en el área residencial gracias a su versatilidad. Su diseño se adapta con facilidad a las medidas que usted necesite. Opcionalmente, se puede integrar tanto la central hidráulica como el cuadro de maniobra en un armario metálico de dimensiones reducidas.

Homelift hidráulico cumple con la Directiva Europea de máquinas y la Norma Europea de Plataformas Elevadores Verticales (PEV) para Personas de Movilidad Reducida que necesitan silla de ruedas. Su baja velocidad y la adaptación de las dimensiones de las cabinas facilitan el manejo del mismo.

SECURITÉ

FOSSE

HORS-COURSE

Tope mecánico

PORTES AUTOMATIQUES

PORTES SEMIAUTOMATIQUESV

Cerradura homologada

ACUÑAMIENTO EN CABINA

VÁLVULA PARACAÍDAS

RESCATE EN CASO DE FALLO DE

CORRIENTE ELÉCTRICA


REARME PUERTA SUPERIOR E INFERIOR

ILUMINACIÓN DE HUECO

RENIVELACIÓN CON PUERTAS ABIERTAS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

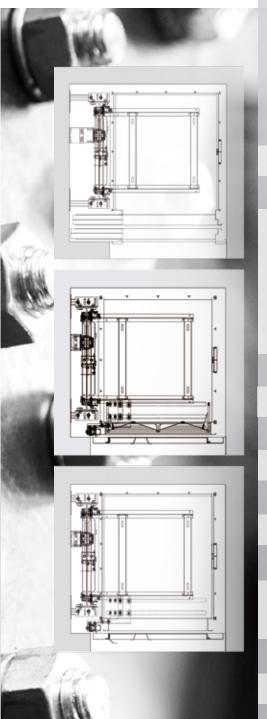

CONFORME: à la norme EN 81.41 et à la directive Machines 2006/42/CE.*

TYPE D'ASCENSEUR: élévateur résidentiel.

SYSTÈME: hydraulique 2:1.

CHARGE NOMINALE (kg):







VITESSE: 0,15 m/s.

COURSE MAXIMALE: 15 m.

PORTES: telescopique /telescopique o porte Bus - semiautomatique.

ARRÊTS: 4.

PORTES PAR ÉTAGE: 2 maximum.

CUVETTE: ≥ 170 mm.

HORS-COURSE MINIMUM: ≥ 2.450 mm / 2.550 mm.

COMMANDE DE LA PLATEFORME: en maintenant le bouton-poussoir enfoncé s'il n'y a pas de porte de cabine. Automatique s'il y a une porte de cabine.

COMMANDE DE LA PORTE PALIÈRE: automatique.

MONTAGE: intérieur/extérieur.

DESCENTE EN CAS D'URGENCE: secours automatique.

MOTEUR: 1,5 - 1,8 kW.

ALIMENTATION: 1-phasée 230V 50 Hz.

*Dans le cas où il n'y a pas de porte de cabine.



CABINES



Toutes les cabines de CTV peuvent être personnalisées au choix. Pour tout autre modèle et finition, veuillez nous consulter.

NOVA-ML CAMBRIAN





BLANC PLAFOND



RETOURS ET **PLINTHES**



SOL









PLAFOND



RETOURS ET PLINTHES

















TRACE ROJA












SOL



www.ctvlifts.com



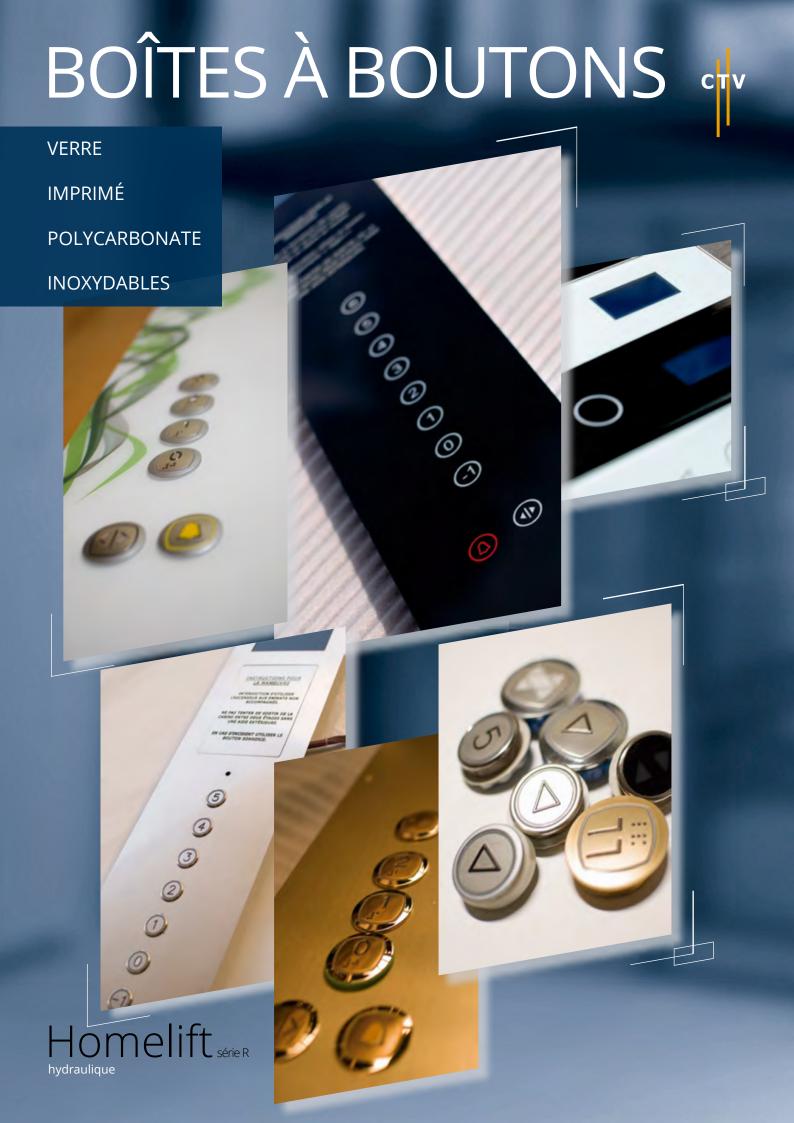



PORTES

Telescopique 2 vantaux peinture

> Telescopique 2 vantaux inoxydable


Telescopique verre



Semiautomatique avec oculus

Semiautomatique verre

Homelift série R

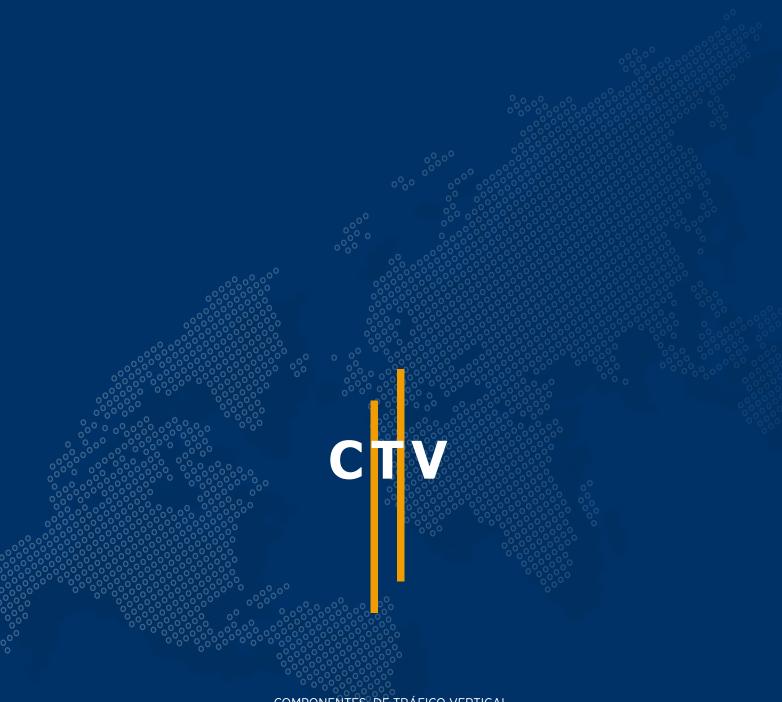

COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL

Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España) T+34 952 20 71 66 F+34 952 20 32 91 e-mail ctv@ctvlifts.com www.ctvlifts.com

