



RGB

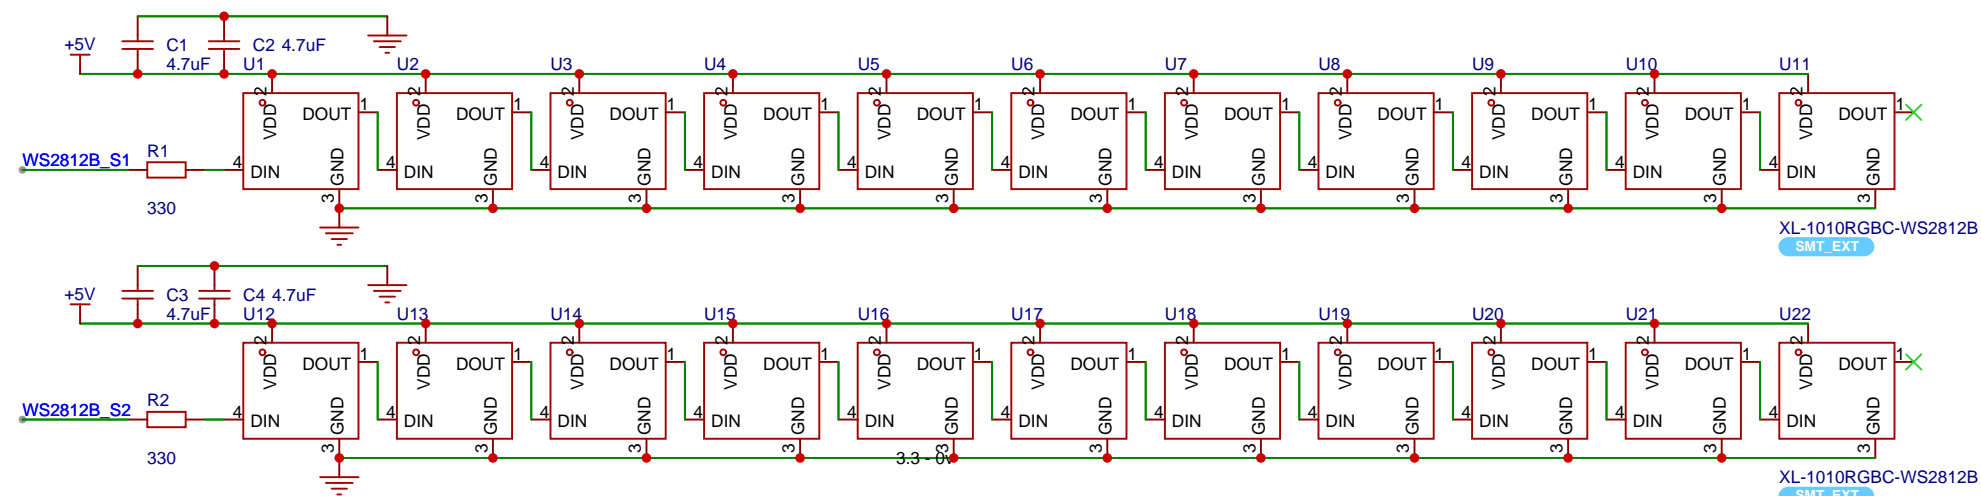


虽然翻转第二条灯带的次序更方便编程，
但由于灯珠实际RGB光点并不在灯珠正中心，
建议所有灯珠使用同一角度排列，以免效果不一致。

MISC

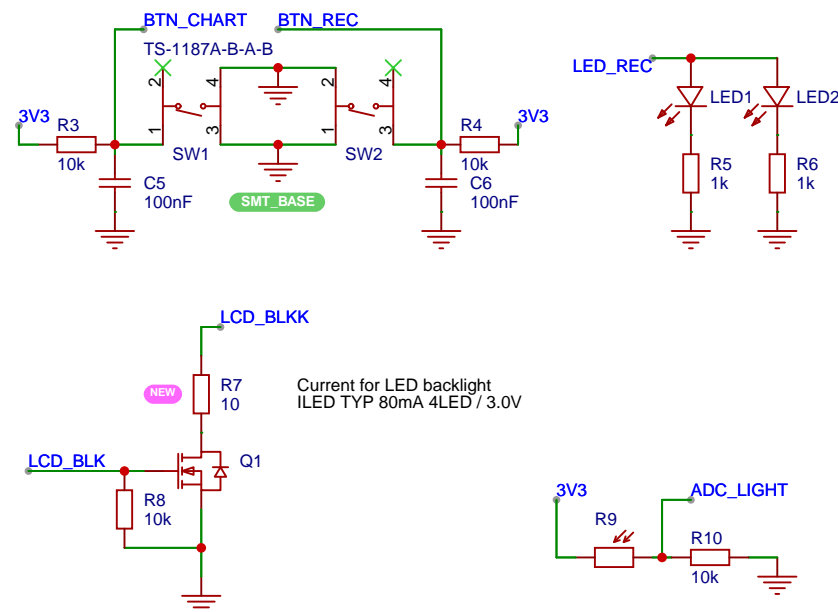

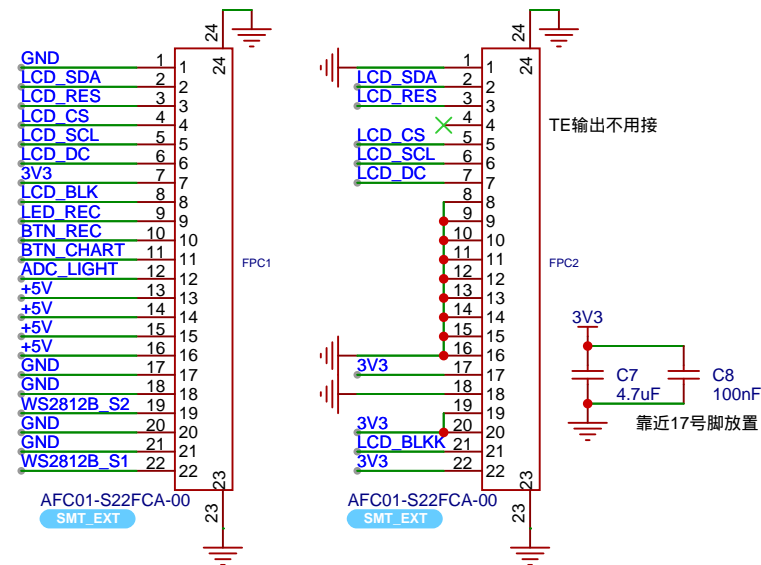

FPC



UPDATE REV. 2.51

1. LCD背光电阻更改为0603 10R

Schematic	SCH_front_1			Update Date	2024-01-13		
				Create Date	2023-10-16		
Page	P1			Part Number	-		
Drawn	amagsty		aDataFlow_v2_pub 				
Reviewed	-						
		VER	SIZE	PAGE	1	OF	1
		2.51	-	AMAGSTY			