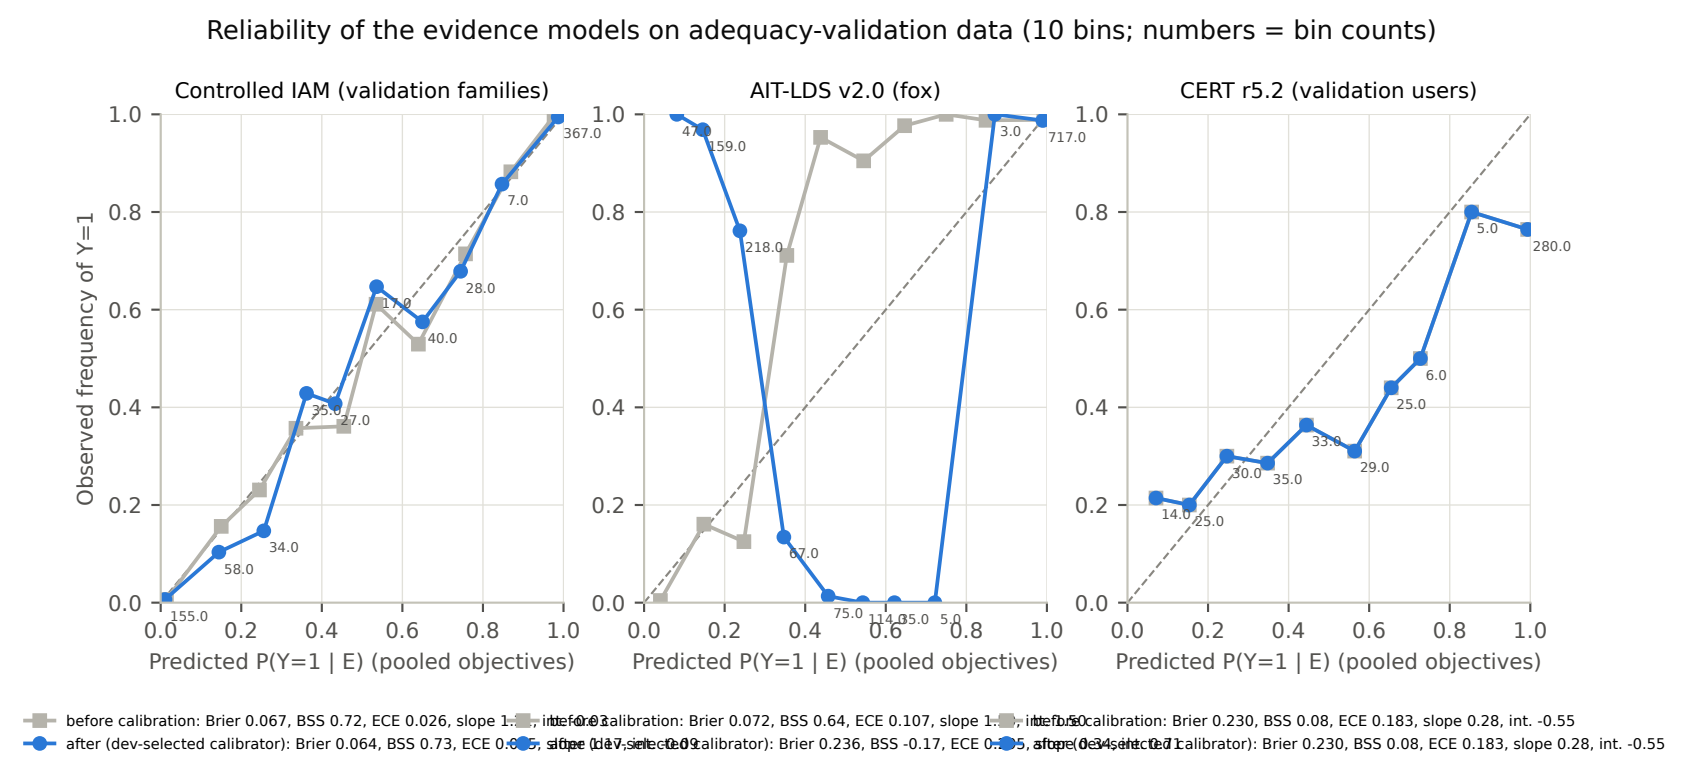
Reliability of the evidence models on adequacy-validation data (10 bins; numbers = bin counts)
Controlled IAM (validation families)
AIT-LDS v2.0 (fox)
CERT r5.2 (validation users)
Observed frequency of Y=1
Predicted P(Y=1 | E) (pooled objectives)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
155.0
58.0
34.0
35.0
27.0
17.0
40.0
28.0
7.0
367.0
47.0
159.0
218.0
67.0
75.0
14.0
35.0
5.0
3.0
717.0
14.0
25.0
30.0
35.0
33.0
29.0
25.0
6.0
5.0
280.0
before calibration: Brier 0.067, BSS 0.72, ECE 0.026, slope 1.
int. 0.03
before calibration: Brier 0.072, BSS 0.64, ECE 0.107, slope 1.
int. 0.50
before calibration: Brier 0.230, BSS 0.08, ECE 0.183, slope 0.28, int. -0.55
after (dev-selected calibrator): Brier 0.064, BSS 0.73, ECE 0.0
slope (dev-selected calibrator): Brier 0.236, BSS -0.17, ECE 0.
after (dev-selected calibrator): Brier 0.230, BSS 0.08, ECE 0.183, slope 0.28, int. -0.55