


Preisliste **Produktneuheiten 2025**

gültig ab 05.2025



Inhalt

SolvisLea Pro	Seite	4
Komponentenauswahl SolvisLea Pro mit SolvisBen WP	Seite	6
Komponentenauswahl SolvisLea Pro mit SolvisMax Solo	Seite	8
Komponentenauswahl SolvisLea Pro mit SolvisBen Hybrid	Seite	10
Komponentenauswahl SolvisLea Pro mit SolvisMax Hybrid	Seite	12
SolvisPia	Seite	14
Komponentenauswahl SolvisPia mit SolvisBen WP	Seite	16
Komponentenauswahl SolvisPia mit SolvisMax Solo	Seite	18
Komponentenauswahl SolvisPia mit SolvisBen Hybrid	Seite	20
Komponentenauswahl SolvisPia mit SolvisMax Hybrid	Seite	22
Nachrüst-Wärmepumpen Pakete	Seite	24
Zubehör Wärmepumpen	Seite	26
SolvisBruno	Seite	38
Umbausätze/Nachrüstsätze	Seite	44
Garantiebedingungen	Seite	46
Index	Seite	48

SolvisLea Pro

Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe.

Die SolvisLea Pro gehört zur neuen und zukunftsweisenden Generation von Wärmepumpen - durch das natürliche Kältemittel Propan (R290).



Die SolvisLea Pro eignet sich besonders für die Anwendungsfälle Neubau, Sanierung und Modernisierung.

Die clevere Kombination der SolvisLea Pro mit der Systemregelung SolvisControl 3 sorgt durch die Invertertechnologie dafür, dass die Leistung der Wärmepumpe dem Heizbedarf angepasst wird. Die Leistung wird präzise moduliert, sodass stets die optimale Vorlauftemperatur gefahren werden kann.

Der Kältekreislauf der SolvisLea Pro ist besonders auf hohe Effizienz entwickelt.

Sehr geringe Betriebsgeräusche werden durch einen gekapselter Kältekreis und einen entkoppelter Verdichter ermöglicht. Ein geringer Luftwiderstand durch einen großen Lamellenabstand am Verdampfer und ein modulierender Ventilator tragen zu einem sehr leisen Betrieb bei

Ausstattung und besondere Merkmale:

- **Die SolvisLea Pro ist eine Monoblock-Luftwärmepumpe** und zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb aus. Sie gewinnt unkompliziert und hocheffizient Energie aus der Umgebungsluft.
- **Kältemittel Propan:** Mit diesem Kältemittel lassen sich hohe Vorlauftemperaturen erreichen. Damit ist die Anbindung herkömmlicher Heizkörper problemlos möglich. Das Treibhauspotenzial (GWP) von Propan ist mit 3 extrem gering.
- **Regelung:** Mit dem Systemregler SolvisControl 3 lässt sich die SolvisLea Pro komfortabel bedienen. Die Regelung übernimmt die Steuerung von Warmwasser, Zirkulation und bis zu 3 gemischten Heizkreisen.
- **Warmwasserbetrieb:** Hoher Warmwasserkomfort durch den Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels R290 und den Einsatz einer drehzahlgeregelten Beladepumpe (Matched-Flow).
- **Smart-Grid-fähig:** Perfekt für Power2Heat-Anwendungen.
- **Elektronisch geregelte Expansionsventile**
- **Drehzahl geregelter Verdichter (Inverter):** Regulierung der Leistung durch die SolvisControl 3 in Abhängigkeit von der Außentemperatur für einen optimalen Heizbetrieb. In Abhängigkeit von Außentemperatur und Rücklauftemperaturen regelt die SolvisControl 3 den Beladevolumenstrom und die Leistung der SolvisLea Pro für eine hohe Energieeffizienz.
- **Korrosionsgeschützte Verkleidung:** Hochwertiges Metallgehäuse.
- **Arbeitsweise:** Über den luftseitigen Wärmeübertrager (Verdampfer) wird der Außenluft Wärme entzogen. Nach dem elektrisch betriebenen Verdichter erwärmt das komprimierte Kältemittel das Heizungswasser im wasserseitigen Wärmeübertrager (Verflüssiger) je nach Regelungseinstellung bis zu 75 °C. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto höher der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.

SolvisLea Pro

Leistungsgeregelte (Inverter) Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung. Mit natürlichem Kältemittel R290 (Propan) und innovativem Kältekreis, der auch bei niedrigen Außentemperaturen einen effizienten Betrieb gewährleistet. Geeignet für die Anwendungsfälle Neubau, Sanierung und Modernisierung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter und Verflüssiger
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Abtaubetrieb durch Kreislaufumkehr kombiniert mit natürlicher Abtauung ohne Beteiligung des Verdichters
- Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter
- Anschlusszubehör für Anschluss nach hinten, 5/4" AG



Kann nur in Verbindung mit einer SolvisBen- oder SolvisMax-Anlage verwendet werden. Eine SolvisControl 3 wird benötigt.

Technische Daten SolvisLea Pro	Arbeitspunkt	Einheit	SolvisLea 7 Pro	SolvisLea 10 Pro
Modulationsbereich der Wärmeleistung (min./max.)	A7/W35	kW	2,76 / 8,47	3,69 / 11,97
Leistungszahl ¹ (COP)		-	5,45	5,40
Elektrische Nennleistungsaufnahme ²		kW	0,56	0,80
Modulationsbereich der Wärmeleistung (min./max.)	A2/W35	kW	2,36 / 6,96	3,05 / 9,84
Leistungszahl ¹ (COP)		-	4,57	4,54
Leistungszahl (COP) inkl. Abtaubetrieb		-	4,26	4,21
Elektrische Nennleistungsaufnahme ²		kW	0,72	0,9
Modulationsbereich der Wärmeleistung (min./max.)	A-7/W35	kW	1,71 / 7,09	2,67 / 10,07
Leistungszahl ¹ (COP)		-	3,25	3,15
Elektrische Nennleistungsaufnahme ²		kW	2,18	3,2
SCOP (EN 14825) durchschnittliches Klima 35 / 55 °C		-	5,09 / 4,02	4,96 / 3,99
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s ⁴ (ETA S) für Nieder- / Mitteltemperaturanwendung		%	200 / 158	195 / 157
Leistungsaufnahme Notheizung ³		kW	6,2	6,2 / 8,8
Luftvolumenstrom		m³/h	2.990	4.600
Zulässiger Betriebsüberdruck Heizkreis		bar	2,5	2,5
Kältemittel / GWP		-	R290 / 3	R290 / 3
Füllmenge Kältemittel / CO2-Äquivalent		kg / t	1,4 / 0,0042	1,6 / 0,0048
Schallleistungspegel (EN 12102)		dB(A)	43	46
Schalldruckpegel 5 m Abstand, Freifeld		dB(A)	21	24
Betriebsgrenzen Lufttemperatur (min./max.)		°C	-25 / 40	-25 / 40
Betriebstemperatur min. Rücklauf-/ max. Vorlauftemperatur		°C	15 / 75	15 / 75
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)		mm	960 x 1170 x 727	1144 x 1170 x 727
Gewicht		kg	145	166

¹ gemäß EN 14511

² typische elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe bei Nennleistung

³ SolvisLea Pro mit SolvisBen WP oder SolvisMax Solo. Bei Hybridheizsystemen wird die Notheizung durch den Brenner gewährleistet

⁴ η_s (ETA S) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Niedertemperatur) wird für KfW-Verwendungsnachweis benötigt.

Beschreibung der Komponenten

SolvisLea Pro



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

Die Kondensatwanne ist optionales Zubehör. Für Anlagen, bei denen das Kondensat nicht frei nach unten abtropfen kann, ist sie unerlässlich.

SolvisBen WP




Heizungspuffer-Schichtspeicher mit sehr leistungsfähiger Frischwasserbereitung.

Bestehend aus:

- Pufferspeicher 230 l, mit Einbauten, außen grundiert, innen roh
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Beladelanze für den Rücklauf der Heizkreise
- abnehmbare Wärmedämmung aus EPP
- Systemregler SolvisControl 3 mit Touchscreen und Anbindungsoption an das SolvisPortal
- Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min)
- integrierte Pufferladestation
- Schlammabscheider
- Elektroheizpatrone

Bitte wählen Sie, ob die **Heizkreisstation (HKS)** in den SolvisBen WP integriert sein soll.

Solarwärmeübergabestation



Kompakte Wandstation zur Übergabe der Solarwärme an den SolvisBen. Die Station besteht aus dem Primärkreis (Solarkreis) zur Förderung der Solarflüssigkeit zwischen Kollektorfeld und Plattenwärmeübertrager, dem Sekundärkreis zur Beladung des Pufferschichtspeichers des SolvisBen und einem Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager für den Wärmeaustausch zwischen Primär- und Sekundärkreis.



Der SolvisBen WP ist ein reiner Pufferspeicher und wird **ohne Brennerflansch** ausgeliefert.

Komponentenauswahl

SolvisLea Pro				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35007	SolvisLea 7 Pro	7,0 kW [A2/W35]	A+++	10.100,00
35010	SolvisLea 10 Pro	9,8 kW [A2/W35]	A+++	12.950,00
35050	Kondensatwanne SolvisLea Pro			250,00

SolvisBen, Auswahl mit oder ohne Heizkreisstation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	HKS	WWS	Preis [€]
33987	SolvisBen WP mit WWS zur Kombination mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	7.069,50
33988	SolvisBen WP mit WWS und HKS zur Kombination mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	HKS-G-4,0	30 l/min	7.467,60

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung			Preis [€]
29592	Solarwärmeübergabestation 5,5	SÜS-5,5		1.591,80

Beschreibung der Komponenten

SolvisLea Pro



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

Die Kondensatwanne ist optionales Zubehör. Für Anlagen, bei denen das Kondensat nicht frei nach unten abtropfen kann, ist sie unerlässlich.

SolvisMax Solo



Heizungspuffer-Schichtspeicher zur energieeffizienten Wärmeversorgung. Stabile Temperaturschichtung durch patentierte Beladelanzenstechnik. Sehr gute Wärmedämmung.

Bestehend aus:

- Pufferspeicher, Nennvolumen 450, 750 bzw. 950 l
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Schichtenlader für die Rückläufe aus Heizkreisen und WWS
- Stabile und hochwärmedämmende Speicherisolierung.

Lademodul WP



Bodenstehendes Lademodul zur energieeffizienten Wärmeverwaltung. Montage direkt vor den SolvisMax.

Mit Solvis-Systemregler SC-3 für die Steuerung der Gesamtanlage und der Möglichkeit der Anbindung an das SolvisPortal.

Lademodul und Verrohrung sind komplett vormontiert für die Anbindung an den Speicher, Stationen und Leitungen einschließlich Isolierung. Inkl. Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min), Pufferladestation, Schlammabscheider und Elektroheizpatrone 6,2/8,8 kW.

Bitte wählen Sie je nach Bedarf ein Lademodul **mit oder ohne Solarwärmeübergabestation** aus.

Heizkreis-Pakete



Heizkreispakete, bitte wählen Sie **nach der Anzahl der vorhandenen Heizkreise und deren Volumenstrom**.

Bestehend aus:

- Paket A und B: 1 Heizkreisstation mit dem angegebenen Kvs-Wert
- Paket C bis D: 2 Heizkreisstationen mit den angegebenen Kvs-Werten inkl. passendem Verteilerbalken
- Sicherheitsgruppe (mit 3 bar Sicherheitsventil)

Alle Heizkreisstationen beinhalten eine Hocheffizienzpumpe, 3-Wege-Mischventil mit Stellmotor sowie die notwendigen Armaturen und eine Dämmschale.

Komponentenauswahl

SolvisLea Pro				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35007	SolvisLea 7 Pro	7,0 kW [A2/W35]	A+++	10.100,00
35010	SolvisLea 10 Pro	9,8 kW [A2/W35]	A+++	12.950,00
35050	Kondensatwanne SolvisLea Pro			250,00

SolvisMax Solo, Auswahl nach Speichergröße				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennvolumen	EEK	Preis [€]
34000	SolvisMax Solo 457	450 l	- / B	2.149,80
34001	SolvisMax Solo 757	750 l	- / C	3.297,10
34002	SolvisMax Solo 957	950 l	- / C	4.014,50

Lademodul, Auswahl mit oder ohne Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	SÜS	WWS	Preis [€]
34010	Lademodul WP mit WWS-30 für SolvisMax Solo mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	5.577,50
34011	Lademodul WP mit WWS-30 und SÜS für SolvisMax Solo mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	mit SÜS	30 l/min	7.616,00

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Heizkreis-Pakete, Auswahl nach vorhandenen Heizkreisen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Kvs	Einsatzbereich	Preis [€]
26860	Heizkreispaket A	2,5	max. 800 l/h	1.030,40
26864	Heizkreispaket B	6,3	max. 1.500 l/h	1.030,40
26874	Heizkreispaket C	2,5 6,3	max. 800 l/h max. 1.500 l/h	2.290,10
26868	Heizkreispaket D	2 x 2,5	2 x max. 800 l/h	2.290,10

Beschreibung der Komponenten

SolvisLea Pro



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

Die Kondensatwanne ist optionales Zubehör. Für Anlagen, bei denen das Kondensat nicht frei nach unten abtropfen kann, ist sie unerlässlich.

SolvisBen Hybrid




Brennwert-Kessel mit großem Pufferspeichervolumen zur energieeffizienten Wärmeversorgung. Stabile Temperaturschichtung. Sehr gute Wärmedämmung. Bestehend aus:

- Pufferspeicher 230 l, mit Einbauten, außen grundiert, innen roh
- integrierter Wärmetauschereinschub (Aluminium-Silizium-Guss) zum Einbau eines Gas- oder Ölbrennwert-Brenners
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Beladelanze für den Rücklauf der Heizkreise
- abnehmbare Wärmedämmung aus EPP
- Systemregler SolvisControl 3 mit Touchscreen
- Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min)
- Schlammabscheider
- Pufferladestation

Bitte wählen Sie, ob die **Heizkreisstation (HKS)** im SolvisBen integriert sein soll.

Brenner Gas oder Öl



SolvisBen-Brennwertbrenner. **Bitte wählen Sie ja nach verwendetem Energieträger und nach der benötigten Nennwärmeleistung.**


Energieträger Gas:

Mit flexiblem Gasanschluss, Gasleitung, Gasgerätehahn und Abgasanschluss mit Abgasmessstück, voreingestellt auf Erdgas H.

Energieträger Öl:

2-stufiger Öl-Brennwertbrenner mit flexibler Ölleitung, inkl. Heizölfilter und Entlüfter (mit Mehrfachfilterung), Abgasanschluss mit Abgasmessstück, Innenrohr- und Mündungsschalldämpfer.

Solarwärmeübergabestation



Kompakte Wandstation zur Übergabe der Solarwärme an den SolvisBen.

Die Station besteht aus dem Primärkreis (Solarkreis) zur Förderung der Solarflüssigkeit zwischen Kollektorfeld und Plattenwärmeübertrager, dem Sekundärkreis zur Beladung des Pufferschichtspeichers des SolvisBen und einem Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager für den Wärmeaustausch zwischen Primär- und Sekundärkreis.

Komponentenauswahl

SolvisLea Pro				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35007	SolvisLea 7 Pro	7,0 kW [A2/W35]	A+++	10.100,00
35010	SolvisLea 10 Pro	9,8 kW [A2/W35]	A+++	12.950,00
35050	Kondensatwanne SolvisLea Pro			250,00

SolvisBen, Auswahl mit oder ohne Heizkreisstation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	HKS	WWS	Preis [€]
33989	SolvisBen HB mit WWS zur Kombination mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	6.795,90
33990	SolvisBen HB mit WWS und HKS zur Kombination mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	HKS-G-4,0	30 l/min	7.236,30

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Brenner, Auswahl nach Leistung und Energieträger				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
33991	Brenner Gas 10 kW SX-LN-3, Ben	2 - 10 kW	A / A	1.979,60
33992	Brenner Gas 18 kW SX-LN-3, Ben	3 - 18 kW	A / A	2.035,90
33993	Brenner Gas 25 kW SX-LN-3, Ben	5 - 25 kW	A / A	2.194,10
33994	Brenner Gas 30 kW SX-LN-3, Ben	5 - 30 kW	A / A	2.367,10
33995	Brenner Öl 10/17 kW BW-3, Ben	10 / 17 kW	B / A	3.489,20
33996	Brenner Öl 14/23 kW BW-3, Ben	14 / 23 kW	B / A	3.521,30

Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung			Preis [€]
29592	Solarwärmeübergabestation 5,5	SÜS-5,5		1.591,80

Beschreibung der Komponenten

SolvisLea Pro



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

Die Kondensatwanne ist optionales Zubehör. Für Anlagen, bei denen das Kondensat nicht frei nach unten abtropfen kann, ist sie unerlässlich.

SolvisMax Hybrid



Heizungspuffer-Schichtspeicher mit integriertem Wärmetauschereinschub zur energieeffizienten Wärmeversorgung. Stabile Temperaturschichtung durch patentierte Beladalanzenstechnik. Sehr gute Wärmedämmung.

Bestehend aus:

- Pufferspeicher, Nennvolumen 450, 750 bzw. 950 l
- integrierter Wärmetauschereinschub (Aluminium-Silizium-Guss) zum Einbau eines Gas- oder Ölbrennwert-Brenners
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Schichtenlader für die Rückläufe aus Heizkreisen und WWS
- Stabile und hochwärmedämmende Speicherisolierung.

Lademodul HB




Bodenstehendes Lademodul zur energieeffizienten Wärmeverwaltung. Montage direkt vor den SolvisMax.

Mit Solvis-Systemregler SC-3 für die Steuerung der Gesamtanlage und der Möglichkeit der Anbindung an das SolvisPortal.

Lademodul und Verrohrung sind komplett vormontiert für die Anbindung an den Speicher, Stationen und Leitungen einschließlich Isolierung inkl. Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min), Pufferladestation und Schlammabscheider.

Bitte wählen Sie je nach Bedarf ein Lademodul **mit oder ohne Solarwärmeübergabestation** aus.

Brenner Gas oder Öl



SolvisMax-Brennwertbrenner. Bitte wählen Sie je nach verwendetem Energieträger und nach der benötigten Nennwärmeleistung.


Energieträger Gas:

Mit flexiblem Gasanschluss, Gasleitung, Gasgerätehahn und Abgasanschluss mit Abgasmessstück, voreingestellt auf Erdgas H.

Energieträger Öl:

2-stufiger Öl-Brennwertbrenner mit flexibler Ölleitung, inkl. Heizölfilter und Entlüfter (mit Mehrfachfilterung), Abgasanschluss mit Abgasmessstück, Innenrohr- und Mündungsschalldämpfer.

Heizkreis-Pakete



Heizkreispakete, bitte wählen Sie **nach der Anzahl der vorhandenen Heizkreise und deren Volumenstrom**.

Bestehend aus:

- Paket A und B: 1 Heizkreisstation mit dem angegebenen Kvs-Wert
- Paket C bis D: 2 Heizkreisstationen mit den angegebenen Kvs-Werten inkl. passendem Verteilerbalken
- Sicherheitsgruppe (mit 3 bar Sicherheitsventil)

Alle Heizkreisstationen beinhalten eine Hocheffizienzpumpe, 3-Wege-Mischventil mit Stellmotor sowie die notwendigen Armaturen und eine Dämmschale.

Komponentenauswahl

SolvisLea Pro				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35007	SolvisLea 7 Pro	7,0 kW [A2/W35]	A+++	10.100,00
35010	SolvisLea 10 Pro	9,8 kW [A2/W35]	A+++	12.950,00
35050	Kondensatwanne SolvisLea Pro			250,00

SolvisMax, Auswahl nach Speichergröße				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennvolumen	EEK	Preis [€]
33997	SolvisMax 457	450 l	- / -	3.448,60
33998	SolvisMax 757	750 l	- / -	4.595,70
33999	SolvisMax 957	950 l	- / -	5.312,60

Lademodul, Auswahl mit oder ohne Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	SÜS	WWS	Preis [€]
34008	Lademodul HB mit WWS-30 für SolvisMax mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	4.872,20
34009	Lademodul HB mit WWS-30 und SÜS für SolvisMax mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	mit SÜS	30 l/min	6.654,40

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Brenner, Auswahl nach Leistung und Energieträger				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
34012	Brenner Gas 10 kW SX-LN-3, Max	2 - 10 kW	A / A	1.979,60
34013	Brenner Gas 18 kW SX-LN-3, Max	3 - 18 kW	A / A	2.035,90
34014	Brenner Gas 25 kW SX-LN-3, Max	5 - 25 kW	A / A	2.194,10
34015	Brenner Gas 30 kW SX-LN-3, Max	5 - 30 kW	A / A	2.367,10
34016	Brenner Öl 10/17 kW BW-3, Max	10 / 17 kW	B / A	3.489,20
34017	Brenner Öl 14/23 kW BW-3, Max	14 / 23 kW	B / A	3.521,30
34018	Brenner Öl 20/28 kW BW-3, Max	20 / 28 kW	B / A	3.617,60

Heizkreis-Pakete, Auswahl nach vorhandenen Heizkreisen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Kvs	Einsatzbereich	Preis [€]
26860	Heizkreispaket A	2,5	max. 800 l/h	1.030,40
26864	Heizkreispaket B	6,3	max. 1.500 l/h	1.030,40
26874	Heizkreispaket C	2,5 6,3	max. 800 l/h max. 1.500 l/h	2.290,10
26868	Heizkreispaket D	2 x 2,5	2 x max. 800 l/h	2.290,10

SolvisPia

Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe.

Die SolvisPia 13
Die modifizierte Version der bisherigen SolvisPia 12.
Etwas mehr Leistung und die Pufferladepumpe wandert
in die Pufferladestation.



Die SolvisPia eignet sich besonders für die Anwendungsfälle Sanierung und Modernisierung.

Die clevere Kombination der SolvisPia mit der Systemregelung SolvisControl 3 sorgt durch die Invertertechnologie dafür, dass die Leistung der Wärmepumpe dem Heizbedarf angepasst wird. Die Leistung wird präzise moduliert, sodass stets die optimale Vorlauftemperatur gefahren werden kann.

Der Kältekreislauf der SolvisPia ist besonders auf hohe Effizienz entwickelt. So wird unter anderem die Abwärme des Inverters über einen zusätzlichen Wärmetauscher direkt dem Kältekreis zugeführt und nutzbar gemacht.

Ausstattung und besondere Merkmale:

- **Die SolvisPia ist eine Monoblock-Luftwärmepumpe** und zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb aus. Sie gewinnt unkompliziert und hocheffizient Energie aus der Umgebungsluft.
- **Kältemittel Propan:** Mit diesem Kältemittel lassen sich hohe Vorlauftemperaturen erreichen. Damit ist die Anbindung herkömmlicher Heizkörper problemlos möglich. Das Treibhauspotenzial (GWP) von Propan ist mit 3 extrem gering.
- **Regelung:** Mit dem Systemregler SolvisControl 3 lässt sich die SolvisPia komfortabel bedienen. Die Regelung übernimmt die Steuerung von Warmwasser, Zirkulation und bis zu 3 gemischten Heizkreisen.
- **Warmwasserbetrieb:** Hoher Warmwasserkomfort durch den Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels R290 und den Einsatz einer drehzahlgeregelten Beladepumpe (Matched-Flow).
- **Smart-Grid-fähig:** Perfekt für Power2Heat-Anwendungen.
- **Elektronisches Expansionsventil**
- **Drehzahl geregelter Verdichter (Inverter):** Regulierung der Leistung durch die SolvisControl 3 in Abhängigkeit von der Außentemperatur für einen optimalen Heizbetrieb. In Abhängigkeit von Außentemperatur und Rücklauftemperaturen regelt die SolvisControl 3 den Beladevolumenstrom und die Leistung der SolvisPia für eine hohe Energieeffizienz.
- **Korrosionsgeschützte Verkleidung:** Hochwertiges Metallgehäuse in Anthrazit.
- **Arbeitsweise:** Über den luftseitigen Wärmeübertrager (Verdampfer) wird der Außenluft Wärme entzogen. Nach dem elektrisch betriebenen Verdichter erwärmt das komprimierte Kältemittel das Heizungswasser im wasserseitigen Wärmeübertrager (Verflüssiger) je nach Regelungseinstellung bis zu 70 °C. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto höher der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.

SolvisPia

Leistungsgeregelte (Inverter) Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung. Mit natürlichem Kältemittel R290 (Propan) und innovativem Kältekreis, der auch bei niedrigen Außentemperaturen einen effizienten Betrieb gewährleistet. Geeignet für die Anwendungsfälle Sanierung und Modernisierung. Mit einer Leistung von 13 bzw. 17 kW auch für größere Neubauten geeignet.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter und Verflüssiger und Zwischenwärmeübertrager
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Abtaubetrieb durch Kreislaufumkehr
- Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter



Kann nur in Verbindung mit einer SolvisBen- oder SolvisMax-Anlage verwendet werden. Eine SolvisControl 3 wird benötigt.

Technische Daten SolvisPia	Arbeitspunkt	Einheit	SolvisPia 13	SolvisPia 17
Modulationsbereich der Wärmeleistung (min./max.)	A7/W35	kW	4,5 / 15,2	4,9 / 18,8
Leistungszahl ¹ (COP)		-	5,36	5,16
Elektrische Nennleistungsaufnahme ²		kW	1,56	2,15
Modulationsbereich der Wärmeleistung (min./max.)	A2/W35	kW	3,9 / 13,0	4,5 / 17,0
Leistungszahl ¹ (COP)		-	4,74	4,48
Leistungszahl (COP) inkl. Abtaubetrieb		-	4,32	4,32
Elektrische Nennleistungsaufnahme ²		kW	1,56	1,96
Modulationsbereich der Wärmeleistung (min./max.)	A-7/W35	kW	5,4 / 12,0	6,2 / 16,7
Leistungszahl ¹ (COP)		-	3,44	3,20
Elektrische Nennleistungsaufnahme ²		kW	1,63	2,22
SCOP (EN 14825) durchschnittliches Klima 35 / 55 °C		-	5,27 / 4,05	5,08 / 3,91
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s ⁴ (ETA S) für Nieder- / Mitteltemperaturanwendung		%	207,0 / 159,0	200,1 / 153,5
Leistungsaufnahme Notheizung ³		kW	6,2 / 8,8	6,2 / 8,8
Luftvolumenstrom		m³/h	5.900	7.400
Zulässiger Betriebsüberdruck Heizkreis		bar	2,5	2,5
Kältemittel / GWP		-	R290 / 3	R290 / 3
Füllmenge Kältemittel / CO ₂ -Äquivalent		kg / t	2,85 / 0,009	2,60 / 0,008
Schallleistungspegel (EN 12102)		dB(A)	53	55
Schalldruckpegel 5 m Abstand, Freifeld		dB(A)	31	33
Betriebsgrenzen Lufttemperatur (min./max.)		°C	-20 / 40	-20 / 40
Betriebstemperatur min. Rücklauf-/ max. Vorlauftemperatur		°C	25 / 70	25 / 70
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)		mm	1.120 x 1.450 x 750	1.120 x 1.650 x 750
Gewicht		kg	217	240

¹ gemäß EN 14511

² typische elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe bei Nennleistung

³ SolvisPia mit SolvisBen WP oder SolvisMax Solo. Bei Hybridheizsystemen wird die Notheizung durch den Brenner gewährleistet

⁴ η_s (ETA S) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Niedertemperatur) wird für KfW-Verwendungsnachweis benötigt.

Beschreibung der Komponenten

SolvisPia



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger u. Zwischenwärmeübertrager
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

SolvisBen WP




Heizungspuffer-Schichtspeicher sehr leistungsfähiger Frischwasserbereitung.

Bestehend aus:

- Pufferspeicher 230 l, mit Einbauten, außen grundiert, innen roh
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Beladelanze für den Rücklauf der Heizkreise
- abnehmbare Wärmedämmung aus EPP
- Systemregler SolvisControl 3 mit Touchscreen und Anbindungsoption an das SolvisPortal
- Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min)
- integrierte Pufferladestation
- Schlammabscheider
- Elektroheizpatrone

Bitte wählen Sie, ob die **Heizkreisstation (HKS)** in den SolvisBen WP integriert sein soll.

Solarwärmeübergabestation



Kompakte Wandstation zur Übergabe der Solarwärme an den SolvisBen. Die Station besteht aus dem Primärkreis (Solarkreis) zur Förderung der Solarflüssigkeit zwischen Kollektorfeld und Plattenwärmeübertrager, dem Sekundärkreis zur Beladung des Pufferschichtspeichers des SolvisBen und einem Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager für den Wärmeaustausch zwischen Primär- und Sekundärkreis.



Der SolvisBen WP ist ein reiner Pufferspeicher und wird **ohne Brennerflansch** ausgeliefert.

Komponentenauswahl

SolvisPia				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35013	SolvisPia 13	13,0 kW [A2/W35]	A+++	14.950,00
35017	SolvisPia 17	17,0 kW [A2/W35]	A+++	16.400,00

SolvisBen, Auswahl mit oder ohne Heizkreisstation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	HKS	WWS	Preis [€]
33987	SolvisBen WP mit WWS zur Kombination mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	7.069,50
33988	SolvisBen WP mit WWS und HKS zur Kombination mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	HKS-G-4,0	30 l/min	7.467,60

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung			Preis [€]
29592	Solarwärmeübergabestation 5,5	SÜS-5,5		1.591,80

Beschreibung der Komponenten

SolvisPia



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger u. Zwischenwärmeübertrager
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikrobblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

SolvisMax Solo



Heizungspuffer-Schichtspeicher zur energieeffizienten Wärmeversorgung. Stabile Temperaturschichtung durch patentierte Beladelaufzentechnik. Sehr gute Wärmedämmung.

Bestehend aus:

- Pufferspeicher, Nennvolumen 450, 750 bzw. 950 l
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Schichtenlader für die Rückläufe aus Heizkreisen und WWS
- Stabile und hochwärmedämmende Speicherisolierung.

Lademodul WP



Bodenstehendes Lademodul zur energieeffizienten Wärmeverwaltung. Montage direkt vor den SolvisMax.


Mit Solvis-Systemregler SC-3 für die Steuerung der Gesamtanlage und der Möglichkeit der Anbindung an das SolvisPortal.

Lademodul und Verrohrung sind komplett vormontiert für die Anbindung an den Speicher, Stationen und Leitungen einschließlich Isolierung. Inkl.

Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min), Pufferladestation, Schlammabscheider und Elektroheizpatrone 6,2/8,8 kW.

Bitte wählen Sie je nach Bedarf ein Lademodul **mit oder ohne Solarwärmeübergabestation** aus.

Heizkreis-Pakete



Heizkreispakete, bitte wählen Sie **nach der Anzahl der vorhandenen Heizkreise und deren Volumenstrom**.

Bestehend aus:

- Paket A und B: 1 Heizkreisstation mit dem angegebenen Kvs-Wert
- Paket C bis D: 2 Heizkreisstationen mit den angegebenen Kvs-Werten inkl. passendem Verteilerbalken
- Sicherheitsgruppe (mit 3 bar Sicherheitsventil)

Alle Heizkreisstationen beinhalten eine Hocheffizienzpumpe, 3-Wege-Mischventil mit Stellmotor sowie die notwendigen Armaturen und eine Dämmschale.

Komponentenauswahl

SolvisPia				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35013	SolvisPia 13	13,0 kW [A2/W35]	A+++	14.950,00
35017	SolvisPia 17	17,0 kW [A2/W35]	A+++	16.400,00

SolvisMax Solo, Auswahl nach Speichergröße				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennvolumen	EEK	Preis [€]
34000	SolvisMax Solo 457	450 l	- / B	2.149,80
34001	SolvisMax Solo 757	750 l	- / C	3.297,10
34002	SolvisMax Solo 957	950 l	- / C	4.014,50

Lademodul, Auswahl mit oder ohne Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	SÜS	WWS	Preis [€]
34010	Lademodul WP mit WWS-30 für SolvisMax Solo mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	5.577,50
34011	Lademodul WP mit WWS-30 und SÜS für SolvisMax Solo mit SolvisLea Pro, SolvisMia, SolvisPia*	mit SÜS	30 l/min	7.616,00

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Heizkreis-Pakete, Auswahl nach vorhandenen Heizkreisen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Kvs	Einsatzbereich	Preis [€]
26860	Heizkreispaket A	2,5	max. 800 l/h	1.030,40
26864	Heizkreispaket B	6,3	max. 1.500 l/h	1.030,40
26874	Heizkreispaket C	2,5 6,3	max. 800 l/h max. 1.500 l/h	2.290,10
26868	Heizkreispaket D	2 x 2,5	2 x max. 800 l/h	2.290,10

Beschreibung der Komponenten

SolvisPia



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger u. Zwischenwärmeübertrager
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikrobblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

SolvisBen Hybrid




Brennwert-Kessel mit großem Pufferspeichervolumen zur energieeffizienten Wärmeversorgung. Stabile Temperaturschichtung. Sehr gute Wärmedämmung. Bestehend aus:

- Pufferspeicher 230 l, mit Einbauten, außen grundiert, innen roh
- integrierter Wärmetauschereinschub (Aluminium-Silizium-Guss) zum Einbau eines Gas- oder Ölbrennwert-Brenners
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Beladelanze für den Rücklauf der Heizkreise
- abnehmbare Wärmedämmung aus EPP
- Systemregler SolvisControl 3 mit Touchscreen
- Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min)
- Schlammabscheider
- Pufferladestation

Bitte wählen Sie, ob die **Heizkreisstation (HKS)** im SolvisBen integriert sein soll.

Brenner Gas oder Öl



SolvisBen-Brennwertbrenner. **Bitte wählen Sie ja nach verwendetem Energieträger und nach der benötigten Nennwärmeleistung.**


Energieträger Gas:

Mit flexiblem Gasanschluss, Gasleitung, Gasgerätehahn und Abgasanschluss mit Abgasmessstück, voreingestellt auf Erdgas H.

Energieträger Öl:

2-stufiger Öl-Brennwertbrenner mit flexibler Ölleitung, inkl. Heizölfilter und Entlüfter (mit Mehrfachfilterung), Abgasanschluss mit Abgasmessstück, Innenrohr- und Mündungsschalldämpfer.

Solarwärmeübergabestation



Kompakte Wandstation zur Übergabe der Solarwärme an den SolvisBen. Die Station besteht aus dem Primärkreis (Solarkreis) zur Förderung der Solarflüssigkeit zwischen Kollektorfeld und Plattenwärmeübertrager, dem Sekundärkreis zur Beladung des Pufferschichtspeichers des SolvisBen und einem Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager für den Wärmeaustausch zwischen Primär- und Sekundärkreis.

Komponentenauswahl

SolvisPia				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35013	SolvisPia 13	13,0 kW [A2/W35]	A+++	14.950,00
35017	SolvisPia 17	17,0 kW [A2/W35]	A+++	16.400,00

SolvisBen, Auswahl mit oder ohne Heizkreisstation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	HKS	WWS	Preis [€]
33989	SolvisBen HB mit WWS zur Kombination mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	6.795,90
33990	SolvisBen HB mit WWS und HKS zur Kombination mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	HKS-G-4,0	30 l/min	7.236,30

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Brenner, Auswahl nach Leistung und Energieträger				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
33991	Brenner Gas 10 kW SX-LN-3, Ben	2 - 10 kW	A / A	1.979,60
33992	Brenner Gas 18 kW SX-LN-3, Ben	3 - 18 kW	A / A	2.035,90
33993	Brenner Gas 25 kW SX-LN-3, Ben	5 - 25 kW	A / A	2.194,10
33994	Brenner Gas 30 kW SX-LN-3, Ben	5 - 30 kW	A / A	2.367,10
33995	Brenner Öl 10/17 kW BW-3, Ben	10 / 17 kW	B / A	3.489,20
33996	Brenner Öl 14/23 kW BW-3, Ben	14 / 23 kW	B / A	3.521,30

Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung			Preis [€]
29592	Solarwärmeübergabestation 5,5	SÜS-5,5		1.591,80

Beschreibung der Komponenten

SolvisPia



Leistungsgeregelte Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Bestehend aus:

- Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger u. Zwischenwärmeübertrager
- zwei elektronische Expansionsventile
- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (kein weiterer Luftabscheider im System nötig)
- Kompaktgerät (keine Arbeiten am Kältekreis nötig)
- Natürliches Kältemittel Propan (R290)

SolvisMax Hybrid



Heizungspuffer-Schichtspeicher mit integriertem Wärmetauschereinschub zur energieeffizienten Wärmeversorgung. Stabile Temperaturschichtung durch patentierte Beladelaufzentechnik. Sehr gute Wärmedämmung.

Bestehend aus:

- Pufferspeicher, Nennvolumen 450, 750 bzw. 950 l
- integrierter Wärmetauschereinschub (Aluminium-Silizium-Guss) zum Einbau eines Gas- oder Ölbrennwert-Brenners
- selbstregelnder, wartungsfreier Solarschichtenlader
- Schichtenlader für die Rückläufe aus Heizkreisen und WWS
- Stabile und hochwärmedämmende Speicherisolierung.

Lademodul HB



Bodenstehendes Lademodul zur energieeffizienten Wärmeverwaltung. Montage direkt vor den SolvisMax.


Mit Solvis-Systemregler SC-3 für die Steuerung der Gesamtanlage und der Möglichkeit der Anbindung an das SolvisPortal.

Lademodul und Verrohrung sind komplett vormontiert für die Anbindung an den Speicher, Stationen und Leitungen einschließlich Isolierung inkl.

Warmwasserstation (WWS, Schüttleistung 30 l/min), Pufferladestation und Schlammabscheider.

Bitte wählen Sie je nach Bedarf ein Lademodul **mit oder ohne Solarwärmeübergabestation** aus.

Brenner Gas oder Öl



SolvisMax-Brennwertbrenner. Bitte wählen Sie je nach verwendetem Energieträger und nach der benötigten Nennwärmeleistung.


Energieträger Gas:

Mit flexiblem Gasanschluss, Gasleitung, Gasgerätehahn und Abgasanschluss mit Abgasmessstück, voreingestellt auf Erdgas H.

Energieträger Öl:

2-stufiger Öl-Brennwertbrenner mit flexibler Ölleitung, inkl. Heizölfilter und Entlüfter (mit Mehrfachfilterung), Abgasanschluss mit Abgasmessstück, Innenrohr- und Mündungsschalldämpfer.

Heizkreis-Pakete



Heizkreispakete, bitte wählen Sie **nach der Anzahl der vorhandenen Heizkreise und deren Volumenstrom**.

Bestehend aus:

- Paket A und B: 1 Heizkreisstation mit dem angegebenen Kvs-Wert
- Paket C bis D: 2 Heizkreisstationen mit den angegebenen Kvs-Werten inkl. passendem Verteilerbalken
- Sicherheitsgruppe (mit 3 bar Sicherheitsventil)

Alle Heizkreisstationen beinhalten eine Hocheffizienzpumpe, 3-Wege-Mischventil mit Stellmotor sowie die notwendigen Armaturen und eine Dämmschale.

Komponentenauswahl

SolvisPia				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
35013	SolvisPia 13	13,0 kW [A2/W35]	A+++	14.950,00
35017	SolvisPia 17	17,0 kW [A2/W35]	A+++	16.400,00

SolvisMax, Auswahl nach Speichergröße				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennvolumen	EEK	Preis [€]
33997	SolvisMax 457	450 l	- / -	3.448,60
33998	SolvisMax 757	750 l	- / -	4.595,70
33999	SolvisMax 957	950 l	- / -	5.312,60

Lademodul, Auswahl mit oder ohne Solarwärmeübergabestation				
Art.-Nr.	Bezeichnung	SÜS	WWS	Preis [€]
34008	Lademodul HB mit WWS-30 für SolvisMax mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	ohne	30 l/min	4.872,20
34009	Lademodul HB mit WWS-30 und SÜS für SolvisMax mit SolvisLea, SolvisMia, SolvisPia*	mit SÜS	30 l/min	6.654,40

* Nur SolvisPia 13 und 17, nicht für SolvisPia 12

Brenner, Auswahl nach Leistung und Energieträger				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	EEK	Preis [€]
34012	Brenner Gas 10 kW SX-LN-3, Max	2 - 10 kW	A / A	1.979,60
34013	Brenner Gas 18 kW SX-LN-3, Max	3 - 18 kW	A / A	2.035,90
34014	Brenner Gas 25 kW SX-LN-3, Max	5 - 25 kW	A / A	2.194,10
34015	Brenner Gas 30 kW SX-LN-3, Max	5 - 30 kW	A / A	2.367,10
34016	Brenner Öl 10/17 kW BW-3, Max	10 / 17 kW	B / A	3.489,20
34017	Brenner Öl 14/23 kW BW-3, Max	14 / 23 kW	B / A	3.521,30
34018	Brenner Öl 20/28 kW BW-3, Max	20 / 28 kW	B / A	3.617,60

Heizkreis-Pakete, Auswahl nach vorhandenen Heizkreisen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Kvs	Einsatzbereich	Preis [€]
26860	Heizkreispaket A	2,5	max. 800 l/h	1.030,40
26864	Heizkreispaket B	6,3	max. 1.500 l/h	1.030,40
26874	Heizkreispaket C	2,5 6,3	max. 800 l/h max. 1.500 l/h	2.290,10
26868	Heizkreispaket D	2 x 2,5	2 x max. 800 l/h	2.290,10

Die Nachrüst-Wärmepumpenpakete

für einen SolvisMax der Baureihe 6



Die Pakete enthalten:

- die Wärmepumpe
- der Umbausatz für die Regelung SolvisControl-2 auf SolvisControl-3
- der Umbausatz Hydraulik
- der Umbausatz Heizpatrone (teilweise, siehe Inhalt der Pakete)
- Anschlussset
- Abdeckhaube



Hinweis:

Für den Umbau von SolvisControl 1 auf SolvisControl 3 beachten Sie bitte die Hinweise auf den Seiten 46 und 47.

Inhalt der SolvisLea-Pakete

Art.-Nr. 35102 WP-Paket SolvisLea 7 Pro Hybrid			12.980,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35007	SolvisLea 7 Pro	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	35067	Abdeckhaube Lea Pro	
1	35089	Anschlussset oberirdisch Lea Pro	

Art.-Nr. 35103 WP-Paket SolvisLea 7 Pro monovalent			13.500,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35007	SolvisLea 7 Pro	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8	
1	35067	Abdeckhaube Lea Pro	
1	35089	Anschlussset oberirdisch Lea Pro	

Art.-Nr. 35101 WP-Paket SolvisLea 8,3 Premium			13.500,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	33260	SolvisLea 8,3 Premium	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	31207	Rohrset G1 1/4 mit Haube	
1	34467	Anschlussset oberirdisch	

Art.-Nr. 35104 WP-Paket SolvisLea 10 Pro Hybrid			15.980,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35010	SolvisLea 10 Pro	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	35067	Abdeckhaube Lea Pro	
1	35089	Anschlussset oberirdisch Lea Pro	

Art.-Nr. 35105 WP-Paket SolvisLea 10 Pro monovalent			16.500,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35010	SolvisLea 10 Pro	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8	
1	35067	Abdeckhaube Lea Pro	
1	35089	Anschlussset oberirdisch Lea Pro	

Inhalt der SolvisMia-Pakete

Art.-Nr. 35106 WP-Paket SolvisMia 8 Hybrid			12.000,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34403	SolvisMia 8 MJ24	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33067	Abdeckhaube Mia	
1	33142	Anschlusset Mia	
1	34467	Anschlusset oberirdisch	

Art.-Nr. 35107 WP-Paket SolvisMia 8 monovalent			13.050,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34403	SolvisMia 8 MJ24	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8,8 kW	
1	33067	Abdeckhaube SolvisMia	
1	33142	Anschlusset Mia	
1	34467	Anschlusset oberirdisch	

Art.-Nr. 35108 WP-Paket SolvisMia 10 Hybrid			14.200,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34388	SolvisMia 10 MJ24	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33067	Abdeckhaube Mia	
1	33142	Anschlusset Mia	
1	34467	Anschlusset oberirdisch	

Art.-Nr. 35109 WP-Paket SolvisMia 10 monovalent			15.300,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34388	SolvisMia 10 MJ24	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8	
1	33067	Abdeckhaube Mia	
1	33142	Anschlusset Mia	
1	34467	Anschlusset oberirdisch	

Art.-Nr. 35110 WP-Paket SolvisMia 14 Hybrid			14.650,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34389	SolvisMia 14 MJ24	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33067	Abdeckhaube Mia	
1	33142	Anschlusset Mia	
1	34467	Anschlusset oberirdisch	

Art.-Nr. 35111 WP-Paket SolvisMia 14 monovalent			15.750,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34389	SolvisMia 14 MJ24	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8	
1	33067	Abdeckhaube Mia	
1	33142	Anschlusset Mia	
1	34467	Anschlusset oberirdisch	

Inhalt der SolvisPia-Pakete

Art.-Nr. 35112 WP-Paket SolvisPia 12 Hybrid			16.500,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34264	SolvisPia 12	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35100	Umbausatz Hydraulik Pia 12	
1	35014	Abdeckhaube weiß SolvisPia	
1	34318	Anschlusset oberirdisch Pia	

Art.-Nr. 35113 WP-Paket SolvisPia 12 monovalent			17.600,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	34264	SolvisPia 12	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35100	Umbausatz Hydraulik Pia 12	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8	
1	35014	Abdeckhaube weiß SolvisPia	
1	34318	Anschlusset oberirdisch Pia	

Art.-Nr. 35114 WP-Paket SolvisPia 13 Hybrid			17.980,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35013	SolvisPia 13	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	35080	Abdeckhaube anthrazit SolvisPia	
1	34318	Anschlusset oberirdisch Pia	

Art.-Nr. 35115 WP-Paket SolvisPia 13 monovalent			18.500,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35013	SolvisPia 13	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8	
1	35080	Abdeckhaube anthrazit SolvisPia	
1	34318	Anschlusset oberirdisch Pia	

Art.-Nr. 35116 WP-Paket SolvisPia 17 Hybrid			19.480,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35017	SolvisPia 17	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	35080	Abdeckhaube anthrazit SolvisPia	
1	35086	Anschlusset oberirdisch Pia 17	

Art.-Nr. 35117 WP-Paket SolvisPia 17 monovalent			19.980,00 €
Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	35017	SolvisPia 17	
1	35062	Umbausatz SC-2 auf SC-3 BR 6	
1	35099	Umbausatz Hydraulik WP	
1	33887	Umbausatz ext. Heizpatrone 8	
1	35080	Abdeckhaube anthrazit SolvisPia	
1	35086	Anschlusset oberirdisch Pia 17	



Hinweis: Für den Umbau der Regelungstechnik der vorhandenen SolvisMax-Anlage der Baureihe 6 wird individuell weiteres Zubehör benötigt. Die Details für den Umbau der Regelung finden Sie auf den Seiten 46 und 47.

Anschluss-Set, oberirdisch

Zum flexiblen, schallentkoppelten Anschluss der Wärmepumpe.

Bestehend aus:

- 2 x Rohr flexibel WP, unisoliert, Länge ca. 500 mm
- 2 x Pressverschraubung 28 x 1¼"



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35089	Anschlussset oberirdisch SolvisLea Pro	145,20

Anschluss-Set Erdleitung

Flexible Wellschläuche zum Anschluss der hydraulischen Anschlussleitungen nach unten innerhalb der Wärmepumpe. Die Schläuche sind ausziehbar, so dass ein einfacher Anschluss auf die Versorgungsleitung aus dem Boden möglich ist.

Bestehend aus:

- 2 Wellschläuche mit passender Isolierung
- Abdeckplatte für den Anschlussbereich hinter der Wärmepumpe
- 2 Verschraubungen zur Anbindung an die 32er Erdleitung, G 1" x 32
- 2 Gewindemuffen G 1"



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35119	Anschlussset Erdleitung SolvisLea Pro	445,40

Abdeckhaube

Abdeckhaube für die Versorgungsleitungen hinter der Wärmepumpe.

Einsatz bei Leitungsführung hinter der Wärmepumpe direkt nach unten.

Abmessungen BxHxT: 240 x 229 x 200 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35067	Abdeckhaube SolvisLea Pro	94,40

Kondensatwanne

Kondensatwanne zum Nachrüsten für einen geführten Kondensatablauf. Einsatz bei kontrolliertem Kondensatablauf z.B. in ein Entwässerungssystem oder Kiesbett. Mit integrierter elektrischer Beheizung.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35050	Kondensatwanne SolvisLea Pro	250,00

Konsole

Bodenkonsole zur erhöhten Aufstellung der SolvisLea Pro. Die Füße sind höhenverstellbar und ermöglichen die Verschraubung mit dem Untergrund. Aufstellung auf Streifenfundamenten oder befestigten Flächen möglich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35052	Bodenkonsole SolvisLea Pro	295,00

Konsolen-Verkleidung

Verkleidung für Bodenkonsole. Aus Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert, für eine abgerundete und monolithische Optik. Keine sichtbaren Rohre oder Kabel unter der Wärmepumpe.

Besonders aufgeräumte Optik bei Verlegung der Anschlussleitungen durch das Erdreich.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35051	Verkleidung für Bodenkonsole SolvisLea Pro	472,00

Verkleidung

Verkleidung der Füße der SolvisLea Pro in Gerätefarbe zur Herstellung einer abgerundeten Optik.

Ausführung in Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35053	Verkleidung Füße Wärmepumpe SolvisLea Pro	289,10

Wanddurchführung oberirdisch

Gasdichte Wanddurchführung zur oberirdischen Durchführung der Vor- und Rücklaufleitungen und zwei Leerrohren für die Spannungsversorgung.

Set bestehend aus 4 Paar Halbschalen und zwei Leerrohren inklusive gasdichtem Abschlussgummi.

Schnelles Erstellen einer oberirdischen Wanddurchführung durch 4 Bohrungen mit jeweils 50 mm Durchmesser und Eindrücken der Abdeckungen in den Spalt zwischen Hauswand und Rohrleitung.

Kombinierbar mit dem Teleskopkanal (bei gerader Rohrführung hinter der Wärmepumpe)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35068	Wanddurchführung oberirdisch SolvisLea Pro	94,40

Abdeckung

Teleskopkanal zur Abdeckung und zum Witterungsschutz der Versorgungsleitungen.

Flexibler Einsatz durch stufenlose Längenverstellung, ca. 230 bis 430 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35076	Teleskopkanal SolvisLea Pro	236,00

Schwingungsdämpfer-Set

Schwingungsdämpfer zur Aufstellung auf befestigtem Boden oder gepflasterten Flächen. Die Konsole kann sowohl mit der Wärmepumpe als auch mit dem Untergrund verschraubt werden.

Abmessungen LxBxH: 775x160x90 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35069	Schwingungsdämpfer-Set SolvisLea Pro	225,00

FI-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 1-phasig inkl. Leitungsschutz (FI/LS-Kombischalter) zum Einsatz bei Wärmepumpe SolvisLea 7 Pro.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35375	FI-Schutzschalter 1-phasig für SolvisLea 7 Pro	159,00

FI-Schutzschalter

Digitaler 4p allstromsensitiver FI-Schalter (Typ B SK) zum Einsatz bei Wärmepumpe SolvisPia und SolvisLea 10 Pro. Besonders robust bei betriebsbedingten Ableit- und Fehlerströmen im Bereich über 1 kHz.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34215	FI-Schutzschalter 3-phasig für SolvisPia und SolvisLea 10 Pro	490,00

Anschlusset Erdleitung

Zur Verbindung der aus dem Erdreich kommenden Versorgungsleitungen mit den Anschlüssen der SolvisLea und dem Speicher

Bestehend aus:

- 1 x weiß lackierte Abdeckhaube zum Schutz gegen Witterungseinflüsse
- 2 x flexible Leitungen, inkl. Isolierung
- 2 x Kupplung AG 1 PN 6 mit O-Ring
- 2 x Press-Anschlussverschraubung IG 1 x 28, flachdichtend

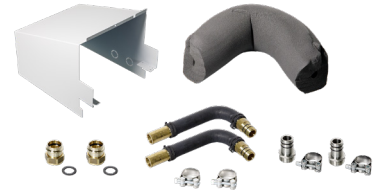

Hinweis::

Rohrsatz passend zu Anschlussrohr Art.Nr.: 31306

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
32436	Anschlusset Erdleitung SolvisLea 2 Stück	433,40

Anschlusset Erdleitung

Zur Verbindung der aus dem Erdreich kommenden Versorgungsleitungen mit den Anschlüssen der Wärmepumpe und dem Speicher

Bestehend aus:

- 2 x flexible Leitungen
- 2 x Kupplung AG 1 PN 6 mit O-Ring
- 2 x Press-Anschlussverschraubung IG 1 x 28, flachdichtend



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
33012	Anschlusset Erdleitung SolvisLea und SolvisMia	319,90

Rohrsatz

Das Rohrset ist für die Verbindung von aus dem Erdreich kommenden Versorgungsleitungen mit Möglichkeit auf Anschluss G 1 1/4 A geeignet.

Bestehend aus:

- 2 Cu-Rohre mit jeweils einem Übergangsnippel
- 1 weiß lackierte Abdeckhaube zum Schutz gegen Witterungseinflüsse



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
31207	Rohrset G 1 1/4 mit Abdeckhaube für SolvisLea	126,50

Anschlussset, oberirdisch

Zur Verbindung von Vor- und Rücklauf (über dem Erdbreich) mit den Anschlüssen der Wärmepumpe

Bestehend aus:

- 2 x Rohr flexibel WP, unisoliert, Länge ca. 500 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34467	Anschlussset Oberirdisch SolvisLea und SolvisMia	129,00

Konsole

Konsole für eine erhöhte Aufstellung, zum leichteren Anschluss des Kondensatablaufes oder zur Ermöglichung der Aufstellung in schneereichen Gebieten.

Bestehend aus:

- 2 x Standfüße mit Schwingungsdämpfer
- geschlossene Verkleidung im Gehäusedesign
- Höhe: 245 mm



!Hinweis: Eine Verwendung mit den Anschlusssets **ASS-ETL-LEA** und **ROS-LEA-2** ist nicht möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
32607	Standkonsole SolvisLea 8,3 Premium	451,60

FI-Schutzschalter

Digitaler 4p allstromsensitiver FI-Schalter (Typ Bfq) zum Einsatz bei leistungsgeregelten Wärmepumpen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
32448	FI-Schutzschalter 3-phasig für SolvisLea 8,3 Premium	433,40

Anschlusset Erdleitung

Zur Verbindung der aus dem Erdreich kommenden Versorgungsleitungen mit Nennmaß 32 x 2,9 an die Wärmepumpe.

Bestehend aus:

- 2 x Kupplung IG 1"-32 x 2,9/3
- 2 x Kupplung 32 x G1"
- 2 x Winkel G1" ÜB x G1" AG
- 2 x Pressverschraubung 28 x G1"



Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße	Preis (€)
34317	Anschlusset Erdleitung SolvisPia 12/13	32 x 2,9	454,10

Anschlusset Erdleitung

Zur Verbindung der aus dem Erdreich kommenden Versorgungsleitungen mit Nennmaß 40 x 3,7 an die Wärmepumpe.

Bestehend aus:

- 4 x Kupplung 40x3,7xG1¼"
- 2 x Winkel 1¼" auf 1½"
- 2 x Pressverschraubung 28 x G1¼"
- passende Dichtungen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße	Preis (€)
35090	Anschlusset Erdleitung SolvisPia 17	40 x 3,7	788,00

Anschlusset, oberirdisch

Zum flexiblen, schallentkoppelten Anschluss der Wärmepumpe.

Bestehend aus:

- 2 x Rohr flexibel WP, unisoliert, Länge ca. 500 mm
- 2 x Pressverschraubung G1" x 28



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34318	Anschlusset oberirdisch SolvisPia 12/13	188,90

Anschlussset, oberirdisch

Zum flexiblen, schallentkoppelten Anschluss der Wärmepumpe.

Bestehend aus:


- 2 x Rohr flexibel WP, unisoliert, Länge ca. 500 mm
- 2 x Pressverschraubung G1½" x 35



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35086	Anschlussset oberirdisch SolvisPia 17	320,00

Abdeckhaube

Abdeckhaube zum Verdecken der Anschlüsse; nach unten und optional nach hinten offen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35080	Abdeckhaube anthrazit SolvisPia 13 / 17	275,50

Schwingungsdämpfer-Set

Schwingungsdämpfer-Set für die Aufstellung von Wärmepumpen des Typs SolvisPia auf Fundamenten.

Bestehend aus:

- 4 x Schwingungsdämpfer, LxBxH 250x183x98 mm
- Befestigungsmaterial zwischen Wärmepumpe und Dämpfer



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34688	SchwingungsdämpferSet SolvisPia	225,00

FI-Schutzschalter

Digitaler 4p allstromsensitiver FI-Schalter (Typ B SK) zum Einsatz bei Wärmepumpe SolvisPia und SolvisLea 10 Pro. Besonders robust bei betriebsbedingten Ableit- und Fehlerströmen im Bereich über 1 kHz.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34215	FI-Schutzschalter SolvisPia 3-phasig für SolvisPia und SolvisLea 10 Pro	490,00

Konsole

Konsole in T-Form für eine einbetonierte Bodenaufstellung.

Bestehend aus:

- 2 x Edelstahlkonsole in T-Form
- Montageschablone für SolvisLea, SolvisLea Pro, SolvisMia und SolvisPia
- Schraubenpack mit Schwingungsdämpfern



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34021	Standkonsole Wärmepumpen	368,50

Rohr

Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Anschlussrohr gemäß DIN EN 15632, für die Erdverlegung zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser, als laufende Meterware erhältlich.

Technische Daten:

- max. Temperatur- und Druckbelastung: + 95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632

statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t)
nach ATV-DVWK-A127Rohrsatz



Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße	Preis (€)
31306	Anschlussrohr flexibel für die Erdverlegung, Außend. 68 mm.	32 x 2,9	40,40
32598	Anschlussrohr flexibel für die Erdverlegung, Außend. 140 mm.	32 x 2,9	87,00
33756	Anschlussrohr flexibel für die Erdverlegung, Außend. 140 mm	40 x 3,7	102,30

Kappe

Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden der Wärmeversorgungsleitung und zur Bauteilabschottung.

Bestehend aus:

- EPDM Gummiendkappe
- Klemmring aus Edelstahl
- Quell-Dichtungsring



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
31307	Gummi-Endkappe passend zum Anschlussrohr flexibel 68	54,40
32595	Gummi-Endkappe passend zum Anschlussrohr flexibel 140	67,00

Kupplung

Kupplung zur Verbindung von Anschlussrohren; Fitting und Klemmschelle aus korrosionsbeständigem, entzinkungsbeständigem Messing mit Edelstahlschraube. Druckstufe PN 6



Art.-Nr.	Bezeichnung	Nennmaße	Preis (€)
33546	Kupplung 32 mm x G 1 passend zum Anschlussrohr mit Nennmaß 32 x 2,9	32 x 2,9	87,00

Durchführung

Mauerdurchführung DWD (druckwasserdicht) für die Wärmeversorgungsleitung zur Abdichtung gegen drückendes Wasser. Einzusetzen zur Wasserseite in die Kernbohrung (200 mm) oder das Faserzementrohr.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
31218	Außenwanddurchführung DWD passend zum Anschlussrohr 68	398,00
32596	Außenwanddurchführung DWD passend zum Anschlussrohr 140	601,30

Durchführung

Mehrfach-Mauerdurchführung DWD (druckwasserdicht) für zwei Wärmeversorgungsleitung und vier elektrische Leitungen zur Abdichtung gegen drückendes Wasser. Einzusetzen zur Wasserseite in die Kernbohrung (200 mm) oder das Faserzementrohr.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
33513	Mehrfach-Außenwanddurchführung DWD passend zum Anschlussrohr 68	756,10

Durchführung

Mauerdurchführung NDW (nicht druckwasserdicht) für die Wärmeversorgungsleitung. Einzusetzen in die Kernbohrung (200 mm) oder das Faserzementrohr.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
31219	Außenwanddurchführung NDW passend zum Anschlussrohr 68	91,80
32597	Außenwanddurchführung NDW passend zum Anschlussrohr 140	99,90

Durchführung, oberirdisch

Oberirdische Mauerdurchführung für Luft-Wasser-Wärmepumpen. Mit diesem System wird eine GEG-konforme Sicherstellung der Wärmedämmung unabhängig von Wandaufbauten und -stärken ermöglicht. Dicht gegen Spritzwasser (IP44). Gasdicht und damit für R290 Schutzbereiche zugelassen.



Zur Durchführung von 2 starren Kupferrohren (22 / 28 / 35 mm) und 4 elektrischen Leitungen von 5 bis 17 mm. Bohrungsdurchmesser 200 mm, Wanddicke von 120 - 500 mm, optional verlängerbar
Geeignet zum Anschluss aller Solvis Wärmepumpen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34316	Außenwanddurchführung 200 oberirdisch	868,00

Heizband

Selbstlimitierendes flexibles Heizband zur Frostfreihaltung des Kondensatanschlusses.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
31213	Rohrbegleitheizung 1 m SolvisLea, SolvisMia u. SolvisPia	83,10
31214	Rohrbegleitheizung 2 m SolvisLea, SolvisMia u. SolvisPia	97,60

Modbus-Kabel

Zur Verbindung der SolvisControl 3 mit den Wärmepumpen SolvisLea, SolvisMia oder SolvisPia.
Zur Verlegung im Innen- und Außenbereich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
31208	Busleitung Modbus 2x2x0,8, 15 m zur Verbindung mit der SolvisControl 3	79,00
31209	Busleitung Modbus 2x2x0,8, 30 m zur Verbindung mit der SolvisControl 3	155,00

Tragegurt-Set

Tragegurt-Set für SolvisLea Pro, SolvisMia (ab MJ24) und SolvisPia.
Vier Tragegurte zum erleichterten Transport mit 4 Personen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34514	Tragegurt-Set SolvisLea Pro, SolvisMia MJ24 und SolvisPia	66,00

Hydraulikset SmartGrid

Hydraulikset SmartGrid SolvisMax ermöglicht das Durchladen des SolvisMax inkl. des unteren Solarpufferbereiches (zwischen Temperatursensoren S9 und S3) über die Wärmepumpe. Angesteuert über das SmartGrid-Signal (PV-Überschuss).
Rohrset inkl. thermischem Mischventil



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
32628	Hydraulikset SmartGrid SolvisMax ermöglicht Durchladen des SolvisMax	540,00

Lackstift

Lackstift (Farbe Anthrazit).



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
33258	Lackstift anthrazit für SolvisLea Pro, SolvisMia und SolvisPia	60,10


BEG – Förderfähig

SolvisBruno

Der Pelletofen fürs Wohnzimmer



Der SolvisBruno ist ein Pelletkaminofen für das Wohnzimmer. Er gibt etwa 70 % der erzeugten Wärme an das Heizungssystem ab und die anderen 30 % an den Aufstellungsraum.

Die eigene Regelung des SolvisBruno ermöglicht einen zeitgesteuerten Betrieb. Seine Werte werden an die SolvisControl übergeben und im Solvis-Portal angezeigt. Eine Anforderung des SolvisBruno durch die SolvisControl ist ebenfalls möglich. Der SolvisBruno besticht durch seine hohe Verarbeitungsqualität. Der Korpus mit der widerstandsfähigen Pulverbeschichtung ist in den Farben weiß, grau oder schwarz erhältlich. Mit dem SolvisBruno erfreut sich der Besitzer an einer angenehmen Wärme und zugleich kann das romantische Gefühl des Feuers erlebt werden.

Ausstattung und besondere Merkmale:

- **FLAMMBILD**
Das attraktive Flambild ist ein emotionaler Mehrwert in jedem Eigenheim und sorgt für Wohlbefinden und Behaglichkeit.
- **ZENTRALHEIZUNG**
Kein Wärmeverlust durch Abstrahlung in den Wohnraum. Kein Überheizen des Aufstellungsraumes durch die effiziente Aufteilung von 30 %/70 % Luft/Wasser.
- **ELEGANZ**
Verschiedene Verkleidungen, Farben und handgearbeitete Keramik lassen keine Wünsche offen. Das perfekte Design für jeden Lebensstil.
- **SICHTFENSTER**
Romantische Abende vor einem Feuer. Mit dem großen Sichtfenster des Ofens bleibt das keine Wunschvorstellung mehr!
- **SCHNELLE WÄRME**
Einschalten und sofort die wohlige Wärme genießen. Ein Pelletofen lässt diesbezüglich keine Wünsche offen. Der Ofen ist Raumluftunabhängig.
- **ELEGANZ**
Die Rundungen des Sichtfensters bestechen mit ihrer Eleganz.
- **EINFACH**
Integrierte Hydraulikgruppe mit geregelter Ladepumpe für Anschluss an SolvisMax und SolvisBen. Keine Pufferladestation oder Rücklaufanhebung nötig.

Technische Daten SolvisBruno

Angabe	Einheit	SolvisBruno 7 kW	SolvisBruno 10 kW
Brennstoffwärmeleistung (gemäß Typenprüfung)	kW	2,6 – 7,4	3,1 – 10,7
Wärmeleistungsbereich (gemäß Typenprüfung)	kW	2,5 – 7,0	3,0 – 10,0
Wärmeleistungsbereich im Betrieb	kW	3,5 – 7,0	4,0 – 10,0
Wasserwärmeleistung im Betrieb	kW	2,5 – 4,5	3,0 – 7,0
Wärmeabgabe an den Raum / Strahlungsleistung im Betrieb	kW	1,0 – 2,5	1,0 – 3,0
Wirkungsgrad Nennlast / Teillast		94,8 / 95,2	93,2 / 95,2
Maximale Vorlauftemperatur	°C	85	
Max. Betriebsdruck	bar	3	
Brennstoffvorrat bei händischer Befüllung	kg	ca. 30	
Brennstoffvorrat bei automatischer Pelletzuführung	kg	ca. 20	
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta 10$ K	mbar	13,2	13,2
Gewicht	kg	265	
Rauchrohrdurchmesser (außen)	mm	100	
Anschluss Vor-/Rücklauf	Zoll	$\frac{1}{4}$	
Anschluss Entleerung	Zoll	$\frac{1}{2}$	
Wasserinhalt im Kessel	l	22	
Art der Feuerstätte	-	CC	
Raumluftunabhängiger Betrieb möglich	-	Ja	
Mehrfachbelegung Kamin		nein	
System der Feuerstätte		3	
Zulässiger Brennstoff	-	Holzpellets gemäß EN ISO 17225-2, Qualitätsklasse A1, Ø 6 mm, Länge 10-40 mm	
Prüfstelle / Prüfnummer	-	TU-Wien, PL-24001-2 // -1	
Energieeffizienzindex EEI		127	125
Jahresnutzungsgrad		84	83
Energieeffizienzklasse	-	A+	
Elektroanschluss	-	230 V / 50 Hz / 480 W	
Elektrische Leistungsaufnahme Nennlast / Teillast	kW	0,015 / 0,010	0,029 / 0,010
Elektrische Leistungsaufnahme Standby	kW	0,004	
Maximale Leistungsaufnahme	kW	0,4	

Emissionen	Einheit	SolvisBruno 7 kW	SolvisBruno 10 kW
CO-Emissionen Nennlast / Teillast	mg/Nm ³	12 / 170	10 / 170
NOx-Emissionen Nennlast / Teillast	mg/Nm ³	116 / 137	129 / 139
OGC-Emissionen Nennlast / Teillast	mg/Nm ³	< 3 / 3	
Staub-Emissionen Nennlast / Teillast	mg/Nm ³	12 / 27	11 / 26
Abgastemperatur Nennlast / Teillast	°C	106 / 68	136 / 68
Abgasmassenstrom Nennlast / Teillast	g/s	5,0 / 2,5	7,0 / 2,5

Daten für Abgasanlage nach EN 13384-1			SolvisBruno 7 kW		SolvisBruno 10 kW	
	Formelzeichen	Einheit	Nennlast	Teillast	Nennlast	Teillast
Nennwärmeleistung	QN	kW	7,0	3,5	10,0	4,0
Feuerungswärmeleistung	Qs	kW	7,4	3,7	10,7	4,2
Abgasmassenstrom	$\dot{m}$	g/s	4,5	2,8	6,2	2,8
Abgastemperatur	TW	°C	106	80	136	80
Zugbedarf	PW	Pa	5			
Abgasanschlussdurchmesser	D	mm	100			

SolvisBruno 7

Pelletkaminofen SolvisBruno 7 kW
Modulierender Wohnraum-Pelletofen mit Wassertasche.
Wärmeverteilung 30 % Luft und 70 % Wasser

Bestehend aus:

- Pelletofen mit Sichtfenster in den Designausführungen weiß, grau oder schwarz
- integrierte Pufferladestation zum Anschluss an SolvisMax und SolvisBen
- Regelung zur autarken Betriebsweise
- Modbusanbindung an die SolvisControl 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Farbe	Preis (€)
34816	Pelletkaminofen 7 kW in weiß zur Verwendung mit SolvisBen oder SolvisMax	7 kW	weiß	9.950,00
34817	Pelletkaminofen 7 kW in grau zur Verwendung mit SolvisBen oder SolvisMax	7 kW	grau	9.950,00
34818	Pelletkaminofen 7 kW in schwarz zur Verwendung mit SolvisBen oder SolvisMax	7 kW	schwarz	9.950,00

SolvisBruno 10

Pelletkaminofen SolvisBruno 10 kW
Modulierender Wohnraum-Pelletofen mit Wassertasche.
Wärmeverteilung 30 % Luft und 70 % Wasser

Bestehend aus:

- Pelletofen mit Sichtfenster in den Designausführungen weiß, grau oder schwarz
- integrierte Pufferladestation zum Anschluss an SolvisMax und SolvisBen
- Regelung zur autarken Betriebsweise
- Modbusanbindung an die SolvisControl 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Farbe	Preis (€)
34819	Pelletkaminofen 10 kW in weiß zur Verwendung mit SolvisMax	10 kW	weiß	9.950,00
34820	Pelletkaminofen 10 kW in grau zur Verwendung mit SolvisMax	10 kW	grau	9.950,00
34821	Pelletkaminofen 10 kW in schwarz zur Verwendung mit SolvisMax	10 kW	schwarz	9.950,00

Anschluss-Set SolvisBen SÜS

Zum Anschluss des SolvisBruno an einen SolvisBen mit Solarübergabestation.
Bestehend aus:

- Sicherheitsventil 3 bar
- Wellrohr Verlängerung SI-Ventil
- 2 x T-Stück G3/4"
- Schlauchtülle




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34906	Anschluss-Set SolvisBruno an SolvisBen mit SÜS	107,30

Anschluss-Set SolvisBen

Zum Anschluss des SolvisBruno an einen SolvisBen ohne Solarübergabestation.
Bestehend aus:

- Wellrohr Solar-Ausgleichsleitung
- Sicherheitsventil 3 bar
- Wellrohr Verlängerung SI-Ventil
- T-Stück G3/4"
- Schlauchtülle



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34907	Anschluss-Set SolvisBruno an SolvisBen ohne SÜS	136,90

Anschluss-Set SolvisMax SÜS

Zum Anschluss des SolvisBruno an einen SolvisMax mit Solarübergabestation.
Bestehend aus:

- Rohr Solar sek. Vorlauf
- Rückschlagventil WWS-36
- Winkel G1" ÜW x G1" AG
- Anschlussrohr Solar sek. Vorlauf
- Anschlussrohr FBK Rücklauf




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34908	Anschluss-Set SolvisBruno an SolvisMax mit SÜS	752,90

Anschluss-Set SolvisMax

Zum Anschluss des SolvisBruno an einen SolvisMax ohne Solarübergabestation.
Bestehend aus:

- Sicherheitsventil 3 bar
- Adapter SV G1"-G½"
- T-Stück G1" ÜW x G1" AG x G1" AG



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34909	Anschluss-Set SolvisBruno an SolvisMax ohne SÜS	138,00

Modbus-Kabel

Zur Verbindung der SolvisControl 3 mit dem SolvisBruno.
Zur Verlegung im Innenbereich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34918	Busleitung Modbus 15 m zur Verbindung mit der SolvisControl 3	42,90
34920	Busleitung Modbus 30 m zur Verbindung mit der SolvisControl 3	72,90

Neuer Umbausatz für den SolvisMax Baureihe 6 zum Umbau auf SC-3

Wir haben die Artikel zum Umbau der SolvisMax Baureihe 6 von der Regelungsversion SolvisControl 2 (SC-2) auf die SolvisControl 3 (SC-3) weiter verbessert.

Statt der bisherigen Ausführung in einzelnen Bauteilen wie Zentralregler, Netzbaugruppe usw. erhalten Sie **ab Juni 2025 (bestellbar ab dem 6. Mai 2025)** eine neue Ausführung.

Ebenso liefern wir auch das Zubehör, wenn Sie von der noch älteren Regelungsversion SolvisControl 1 (SC-1) auf SC-3 umrüsten möchten.

Das nachfolgende Zubehör ist nur für den SolvisMax Baureihe 6 geeignet; nicht für noch ältere SolvisMax-Anlagen. Es ist ebenfalls nicht geeignet für die Gerätetypen SolvisMax Teo und SolvisMax Vaero.

Umbausatz Regelung SC-1 oder SC-2 auf SC-3

Umbausatz SolvisControl 3 für SolvisMax Baureihe 6

Zum Umbau des SolvisMax Baureihe 6 von SolvisControl SC-2 auf SC-3

Bestehend aus:

- Regelungskonsole, fertig verdrahtet mit Zentralregler SolvisControl 3 (SC-3), Netzplatine SolvisControl 2.3, Erweiterungsplatine, Anschlussbox SmartGrid, Hauptschalter
- Hocheffizienz-Pumpe NMT NEO HL 15/90
- Temperaturfühler zur Verwendung als HPu- oder TWK-Sensor



Bitte beachten:

- Für den Umbau von SC-1 auf SC-3 wird zusätzlich der Artikel 35057 benötigt
- Bei Anlagen mit integriertem Solarwärmetauscher ist ein Signalkonverter für die Flügelzellenpumpe erforderlich
- Bei Anlagen mit externem Solarwärmetauscher ist ein Wechsel beider Solarpumpen erforderlich
- Für die seltenen Anlagen mit einer Warmwasserstation WWS-36 (Standgerät) der Baujahre 2005 bis 2009 ist eine Warmwasserpumpe des Typs NMT Mini PWM 25/80 erforderlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35062	Umbausatz für SolvisMax Baureihe 6 zum Umbau von SC-1 bzw. SC-2 auf SC-3	1.795,00

Ergänzungssatz-Umbausatz Regelung SC-1

Ergänzungssatz zum Umbausatz SolvisControl 3

für SolvisMax Baureihe 6 bei vorhandener SolvisControl 1 (SC-1)

Bestehend aus:

- Volumenstromsensor für die Warmwasserbereitung inkl. Rohrsatz
- Außentemperaturfühler



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
35057	Ergänzungssatz SC-1 auf SC-3	206,50

Signalkonverter für Flügelzellen-Solarpumpe

Erforderlich für den Umbau von SC-1/SC-2 auf SC-3 bei Anlagen mit integriertem Solarwärmetauscher zur Ansteuerung der vorhandenen Flügelzellenpumpe.

Für die Speicherbaureihe 6, Gerätetypen „SolvisMax“, „SolvisMax Futur“ und „SolvisIntegral“, zur Montage in der Solarstation.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
33497	Signalkonverter	239,00

Solarpumpen für externe Solarstation

Erforderlich für den Umbau von SC-1/SC-2 auf SC-3 bei Anlagen mit externem Solarwärmetauscher, also mit Primär- und Sekundär-Solarpumpe.

Die damals ausgelieferten Solarpumpen können von der SC-3 nicht angesteuert werden und müssen daher durch neue Hocheffizienzpumpen ersetzt werden.

Für die Speicherbaureihe 6, Gerätetypen „SolvisMax Pur“ und „SolvisMax Solo“.

Hinweis:

Bitte entnehmen Sie die passenden Pumpen zur vorhandenen Solarwärmeübergabestation unserer Ersatzteilpreisliste 10.2024, ab Seite 87

Warmwasserpumpe für WWS-36

Für die seltenen Anlagen mit einer Warmwasserstation WWS-36 (Standgerät) der Baujahre 2005 bis 2009 ist eine andere Warmwasserpumpe nötig, als im Umbausatz 35062 enthalten. (NMT Mini PWM 25/80).



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€)
34153	Pumpe NMT PWM 25/80	343,50

SOLVIS-Garantie

Unsere Garantiebedingungen für SOLVIS-Heizungsanlagen

Lieber SOLVIS Kunde,

wir von SOLVIS möchten, dass Sie lange Freude an Ihrem Heizsystem haben. Überzeugt von unseren Produkten, bieten wir Ihnen eine einzigartige Langzeitgarantie auf Ihr Premium-Heizsystem:

5 Jahre Funktionsgarantie

10 Jahre Garantie auf Kollektoren, Speicherbehälter und Brennkammer*

Voraussetzung für unsere vollumfängliche Garantiezusage ist:

- Die jährliche Wartung Ihres Heizsystems nach Vorgaben des Herstellers durch einen SHK-Fachbetrieb.
- Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von originalen SOLVIS-Ersatzteilen und SOLVIS-Komponenten für Ihr Heizsystem.

SHK Fachhandwerker und Importeure innerhalb der EU

Wir bieten zusätzlich zur gesetzlichen Sachmängelhaftung folgende Garantien:

- **10 Jahre Garantie** auf die Funktion von Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren.
- **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung der Pufferspeicher.
- **10 Jahre Garantie** auf die Dichtigkeit der Brennkammer des SolvisMax.
- **5 Jahre Garantie** auf Komponenten des Solvis-Heizsystems, einschließlich elektronischer, drehender und feuerberührter Teile.
- **5 Jahre** Funktionsgarantie auf Dacheindeckrahmen und Kollektormontagesätze.
- **2 Jahre** Funktionsgarantie auf SOLVIS-Ersatzteile.
- **6 Monate** Funktionsgarantie auf überarbeitete Ersatzteile und Komponenten, die auf Grund Ihres Alters als nicht mehr neue Ersatzteile oder Komponenten zu bekommen sind.

Diese Garantie gilt

- gegenüber **Fachhandwerkern aus Deutschland**, die unsere Produkte direkt von uns beziehen und nur für Produkte, die innerhalb von Deutschland bei einem Endabnehmer installiert werden.
- gegenüber ausgewählten **Vertriebspartnern im Ausland**, die unsere Produkte mit unserer ausdrücklichen Zustimmung in ihr Heimatland importieren und diese dort an Fachhandwerker weitervertreiben.

Unter dieser Garantie werden nur solche Mängel anerkannt, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.



*Die SOLVIS-Garantie bezieht sich auf die Funktion der Kollektoren, gegen die Durchrostung des Pufferspeichers sowie die Dichtigkeit der Brennkammer.

Von der Garantie sind ausgeschlossen:

- Natürlich abgenutzte Bauteile oder Betriebsmittel.
(Darunter fallen beispielsweise Zündelektroden, Öldüsen, Ionisationselektroden, Solarflüssigkeit, Kesseltürsteine, Filterelemente sowie Dichtungen, deren Kontrolle im Rahmen der Wartung empfohlen wird.)

Weiterhin sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden durch nicht sachgemäße Lagerung, nicht fachgerechte Montage, nicht fachgerechte Inbetriebnahme, Missachtung rechtlicher und technischer Normen und Vorschriften, Missachtung von Montage- und Betriebsvorschriften, fehlerhafte Behandlung oder Bedienung, mangelhafte Wartung.
- Überlastung der Anlagen,
- Farbabweichungen bei Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind,
- Korrosionsschäden durch halogenbelastete Verbrennungsluft,
- Korrosionsschäden durch Sauerstoffeintritt, z. B. bei Montagefehlern, Undichtigkeiten oder fehlenden Systemtrennungen,
- Schäden oder Verstopfung durch Verkalkung,
- Anlagen, die für den Verwendungszweck nicht geeignet sind (z. B. über- oder unterdimensionierte Anlagen),
- Schäden, die durch Weiterbetreiben der Anlage entstehen, nachdem ein Mangel festgestellt wurde,
- Schäden, die durch Dritte oder höhere Gewalt verursacht werden, wie Schäden durch Brand, Sturm, Unwetter, Hagel, Wasser, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus.
- Schäden durch fremde Teile, die an unsere Komponenten an- oder eingebaut wurden, deren Verwendung wir zuvor nicht schriftlich genehmigt haben
- Schäden durch andere als die vorgeschriebenen Regler, Brennstoffe, falsche Spannungsarten.

Geltungsbereich der Garantie

- Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt von einem Fachmann des SHK-Handwerks unter Beachtung aller relevanten Vorschriften montiert worden ist. Die Garantie greift nicht bei Um- oder Anbau von Ersatzteilen und Komponenten, die nicht original von SOLVIS stammen oder nicht im Sinne der vorangehenden Bestimmung montiert worden sind.
- Die Garantie beginnt mit dem Lieferdatum der Anlage.
- Die Garantie besteht nur, wenn dem Kundendienst von SOLVIS spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme des Produkts ein vollständig ausgefülltes Inbetriebnahmeprotokoll hierfür vorliegt. Für Produkte, deren Inbetriebnahmeprotokoll später eingeht, besteht kein Garantieanspruch.

Index

A

Abdeckhaube	26, 33
Abdeckung	28
Anschlussset Erdleitung	30
Anschluss-Set Erdleitung	26
Anschluss-Set, oberirdisch	26
Anschluss-Set SolvisBen	43
Anschluss-Set SolvisBen SÜS	43
Anschluss-Set SolvisMax	43
Anschluss-Set SolvisMax SÜS	43

B

Brenner Gas oder Öl	10, 12, 20, 22
---------------------	----------------

D

Durchführung	36, 37
Durchführung, oberirdisch	37

E

Ergänzungs-Umbausatz Regelung SC-1	46
------------------------------------	----

F

FI-Schutzschalter	29, 31, 34
-------------------	------------

G

Garantie	48
----------	----

H

Heizband	37
Heizkreis-Pakete	8, 12, 18, 22
Hydraulikset SmartGrid	38

I

Inhalt der SolvisLea-Pakete	24, 25
Inhalt der SolvisMia-Pakete	25

K

Kanal	28
Kappe	35
Kondensatwanne	27
Konsole	27

Konsolen-Verkleidung	27
Kupplung	36

L

Lackstift	39
Lademodul HB	12, 22
Lademodul WP	8, 18

M

Modbus-Kabel	38
--------------	----

R

Rohr	35
------	----

S

Schwingungsdämpfer-Set	28, 33
Signalconverter für Flügelzellen-Solarpumpe	47
Solarpumpen für externe Solarstation	47
Solarwärmeübergabestation	6, 10, 16, 20
SolvisBruno 7	42
SolvisBruno 10	42
SolvisLea Pro	5, 6, 8, 10, 12
SolvisMax Hybrid	12, 22
SolvisMax Solo	8, 18
SolvisPia	16, 18

T

Technische Daten SolvisBruno	41
Technische Daten SolvisLea Pro	5
Technische Daten SolvisPia	15
Tragegurt-Set	38

U

Umbausatz Regelung SC-1 oder SC-2 auf SC-3	46
--	----

V

Verkleidung	27
-------------	----

W

Wanddurchführung oberirdisch	28
Warmwasserpumpe für WWS-36	47



SolvisMax. Ausgezeichnet.

1998 Solarpreis der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie für den SolvisMax als herausragendes technisches Solarprodukt. **1998** Umweltpreis des Landes Niedersachsen für beispielhaftes Engagement im Klimaschutz. **2001** Innovationspreis für Architektur und Technik für das Konzept der Nullemissionsfabrik. **2002** Europäischer Solarpreis für die Nachhaltige Nullemissionsfabrik. **2003** Architecture & Technology Award an Banz & Riecks und solares bauen GmbH für die Nullemissionsfabrik. **2003** Stiftung Warentest:

Testsieger SolvisMax Gas SX-956, Kombianlage mit integriertem Gasbrenner. **2003** Energy Globe Award 2003: Weltpreis für Nachhaltigkeit. **2006** Start der Absorberproduktion mit modernster Laserschweißanlage. **2007** B.A.U.M.-Umweltpreis für erfolgreiches und nachhaltiges Engagement im Umweltschutz. **2008** Auszeichnung der Nullemissionsfabrik als »Energieeffizienteste Gewerbeimmobilie Deutschlands«. **2008** ENERGY+ AWARD »Europas energieeffizientestes Heizsystem mit dem geringsten Stromverbrauch«. **2009** Stiftung Warentest: Testsieger SolvisMax Gas SX-756, Kombianlage mit integriertem Gasbrenner. **2010** Ökotest: Testsieger mit SolvisMax Gas SX-756, Kombianlage mit integriertem Gasbrenner. **2013** GreenTec-Awards-Winner: SolvisMax und Solartrockner, in Kooperation zwischen Miele + Cie. KG und Solvis GmbH. **2018** iF Design Award, Red Dot Design Award und German Design Award für SolvisBen. **2021** SOLVIS Wärmepumpen-Hybridheizsysteme mit vier PLUS-X-AWARDS ausgezeichnet Bedienfreundlichkeit, Funktionalität, High Quality und Ökologie. **2023** Zertifiziertes, Gemeinwohl-bilanzierendes Unternehmen.

Diese Preisliste ist gültig für Bestellungen ab dem 01. Mai 2025.

Technische Änderungen und Preisänderungen behalten wir uns vor.

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sie sind nicht für den Privatkunden bestimmt, sondern dienen als Berechnungsgrundlage für das Fachhandwerk.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.solvis.de



SOLVIS GmbH
Grottrian-Steinweg-Straße 12
38112 Braunschweig
Telefon 0531 28904-0
E-Mail info@solvis.de

www.solvis.de

