



Solvis
Gestaltungshandbuch

Stand 06/2023

1. Einleitung	3	3. Geschäftspapiere/Büroausstattung		5. Werbung	
2. Basiselemente		3.1 Briefbogen	22	5.1 Anzeigen	
2.1 Unternehmensmarke Solvis		3.2 Visitenkarten	24	5.1.1 Produktanzeigen	42
2.1.1 Markenzeichen (Logo)	4	3.2.1 Varianten		5.2 Roll Ups (Abbildung)	44
2.1.2 Anwendungsgrößen	5	3.3 Präsentationen (Abbildung)	26	5.3 Messewände	46
2.1.3 Digitale Vorlagen	6	4. Printmedien		5.4 Messewände Nomadic (Abbildung)	48
2.2 Claim	8	4.1 Broschüren		5.5 Messewände Gitterstand (Abbildung)	49
2.3 Farben		4.1.1 Gestaltungsraster	30		
2.3.1 Primärfarben	9	4.1.2 Titelseite	32		
2.3.2 Sekundärfarben graue Reihe	10	4.1.3 Rückseite	33		
2.3.3 Sekundärfarben bunte Reihe	11	4.1.4 Innenseiten	34		
2.3.4 Farbdefinitionen	12	4.2 Preislisten			
2.4 Schriften	13	4.2.1 Titelseite	37		
2.4.1 Übersicht	14	4.3 Technische Dokumentation			
2.4.2 Standardanwendungen	15	4.3.1 Titelseite	38		
2.5 Gestaltungselement	17	4.4 Einladung (Abbildung)			
2.5.1 Verwendungsmöglichkeiten	18	4.4.1 Einladungsklappkarte	39		
2.6 Bilder		4.4.2 Umschlag und Faxantwort	40		
2.6.1 Bildsprache	20	4.5 Kreuzfolder (Abbildung)	41		
2.6.2 Bildstil	21				

1. Einleitung

Das Corporate Design (CD) ist ein zentrales Element der Identität eines Unternehmens und prägt das visuelle Erscheinungsbild. Dieses zeichnet sich aus durch den konsequenten Einsatz und das optimale Zusammenspiel der vier Basiselemente Logo, Farbe, Typografie und Layout.

Das vorliegende Gestaltungshandbuch definiert die Elemente des Solvis-Erscheinungsbildes und legt ihren Einsatz für die verschiedenen Anwendungsbereiche fest. Die festgelegten Richtlinien und Gestaltungsvorgaben sind verbindlich und haben grundsätzlich für jeden Auftritt (intern und extern) Gültigkeit.

Handbücher und Richtlinien sind noch keine Garantie zur Erreichung eines einheitlichen Erscheinungsbildes. Entscheidend ist das Bewusstsein und die Einsicht jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters, dass sie tatkräftig mitwirken können, Solvis durch einen einheitlichen Auftritt eigenständig zu profilieren und die Identität zu stärken.

2. Basiselemente

2.1 Unternehmensmarke Solvis

2.1.1 Markenzeichen (Logo)



Beim Solvis-Markenzeichen handelt es sich um eine Wortbildmarke, deren Elemente grundsätzlich nicht getrennt oder verändert werden dürfen.



Schutzzone

Beim Einsatz des Markenzeichens muss ein Mindestabstand von einer Versalhöhe »L« zum nächsten Gestaltungselement bzw. zum Formatrand eingehalten werden. Nur in Ausnahmefällen (z. B. Bedruckung von Werbemitteln) ist die Nichteinhaltung der Schutzzone zulässig, um trotz des bei diesen Medien oftmals begrenzt zur Verfügung stehenden Raumes eine möglichst optimale Werbewirkung zu erzielen.

Hintergrund

Die Wahl des Hintergrundes entscheidet über die Wirkung des Markenzeichens. Um eine gleichbleibend hochwertige Wirkung zu gewährleisten, sollte dieser nicht unruhig sein und einen möglichst großen Kontrast zum Markenzeichen aufweisen.

Bestandteile des Markenzeichens

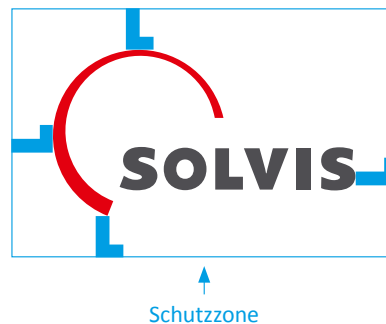

Don't

2. Basiselemente

2.1 Unternehmensmarke Solvis

2.1.2 Anwendungsgrößen



Mindestabbildungsgröße
10 mm (10 %)

Die Gesamtbreite des Markenzeichens beträgt bei 100 % Abbildungsgröße 100 mm.

Mindestabbildungsgröße

Die Mindestabbildungsgröße von 10 mm sollte nicht unterschritten werden (10 %).

Abbildungsgrößen

Für die gängigsten Anwendungen sind die Abbildungsgrößen definiert. Bei abweichenden Formaten orientiert sich die Größe der Wortmarke an verwandten Formaten.

Medium/Formatgröße	Anwendungsgröße
Broschüre DIN A4	50 %
Broschüre DIN A5	40 %
Flyer DIN lang	35 %
Anzeige 90 x 120 mm	25 %
Briefbogen	45 %
Visitenkarte	30 %

2. Basiselemente

2.1 Unternehmensmarke Solvis

2.1.3 Digitale Vorlagen (Print)



vierfarbig, Eurokala:
SOLVIS_RG_4C.eps



zweifärbig, Sonderfarben PANTONE:
SOLVIS_RG_2SF_PT.eps



zweifärbig, Sonderfarben HKS:
SOLVIS_RG_2SF_HKS.eps

Das Markenzeichen steht für die üblichen Anwendungsgebiete zum Download bereit. Die Dateien dürfen proportional skaliert, jedoch nicht verändert (z. B. gestaucht, verzerrt oder eingefärbt) werden.

Die EPS-Dateien der verschiedenen Farbversionen verfügen alle über einen transparenten Hintergrund und sind ohne Qualitätsverluste frei skalierbar.

Erklärung der Dateinamen


Die in den Dateinamen genannten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

4C	4 Colors, vierfarbig
2SF	2 Sonderfarben
1SF	1 Sonderfarbe
PT	PANTONE-Farbsystem
HKS	HKS-Farbsystem
RG	Rot-Grau
RW	Rot-Weiß
STRICH	einfärbig Schwarz
NEG	einfärbig negativ Weiß
GRAU	einfärbig Schwarz, Graustufen

eps vektorbasiertes Dateiformat mit transparentem Hintergrund, frei skalierbar



einfärbig Schwarz, Graustufen:
SOLVIS_GRAU.eps



einfärbig, Strich, Schwarz:
SOLVIS_STRICH.eps



einfärbig, Strich, negativ Weiß:
SOLVIS_NEG.eps



vierfarbig, Eurokala:
SOLVIS_RW_4C.eps



einfärbig, Sonderfarbe PANTONE:
SOLVIS_RW_1SF_PT.eps



einfärbig, Sonderfarbe HKS:
SOLVIS_RW_1SF_HKS.eps

2. Basiselemente

2.1 Unternehmensmarke Solvis

2.1.3 Digitale Vorlagen (Screen/Office)



SOLVIS_RG_rgb.jpg
SOLVIS_RG_rgb.png



SOLVIS_Schwarz_rgb.jpg
SOLVIS_Schwarz_rgb.png



SOLVIS_RW_rgb.png



SOLVIS_Weiss_rgb.png

Die Dateien für den Office- bzw. Online-Einsatz sind im RGB-Farbmodus angelegt und stehen in den Dateiformaten jpg (weißer Hintergrund) und png (transparenter Hintergrund) zur Verfügung.

Erklärung der Dateinamen

Die in den Dateinamen genannten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

RG	Rot-Grau
RW	Rot-Weiß
rgb	RGB-Farbmodus (Bildschirm, Office)

jpg pixelbasiertes Dateiformat, nicht unbegrenzt skalierbar, mit weißem Hintergrund, Grunddatei angelegt in einer Breite von 600 Pixeln

png pixelbasiertes Dateiformat, nicht unbegrenzt skalierbar, mit transparentem Hintergrund, Grunddatei angelegt in einer Breite von 600 Pixeln

2. Basiselemente

2.2 Claim

Wärme. Leben. Zukunft.

Der Claim »Wärme. Leben. Zukunft.« spiegelt die Werte der Marke Solvis wider:

»Wärme« steht für das Kerngeschäft – hocheffiziente Wärmesysteme – und das Produktportfolio von Solvis.

»Leben« transportiert die Verbundenheit von Solvis mit den Menschen – Kunden, Partner, Mitarbeiter.

»Zukunft« symbolisiert Innovationsanspruch, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein für folgende Generationen.


Ausgestaltung des Claims:

- Schriftart Antenna Medium
- Spationierung (InDesign) +20
- einzeilig
- Gemischtschreibweise
- Farbe Solvis-Rot (soweit technisch möglich)


2. Basiselemente

2.3 Farben

2.3.1 Primärfarben

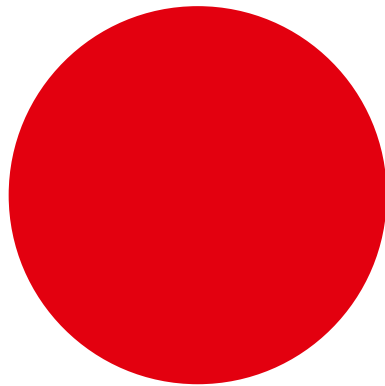

Solvis-Rot

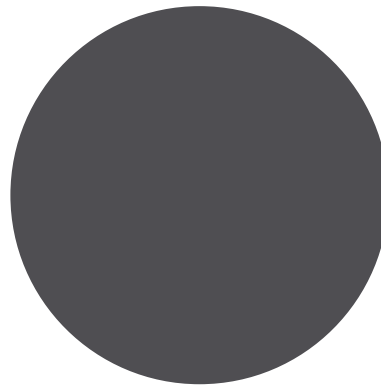

Solvis-Grau

Solvis-Rot und Solvis-Grau sind die Primärfarben innerhalb des Solvis-Erscheinungsbildes.



Die Primärfarben finden in erster Linie im Markenzeichen und in der Typografie Verwendung.

Eine Aufrasterung (Minderung der Deckkraft) der Primärfarben ist nicht zulässig,

2. Basiselemente

2.3 Farben


2.3.2 Sekundärfarben graue Reihe

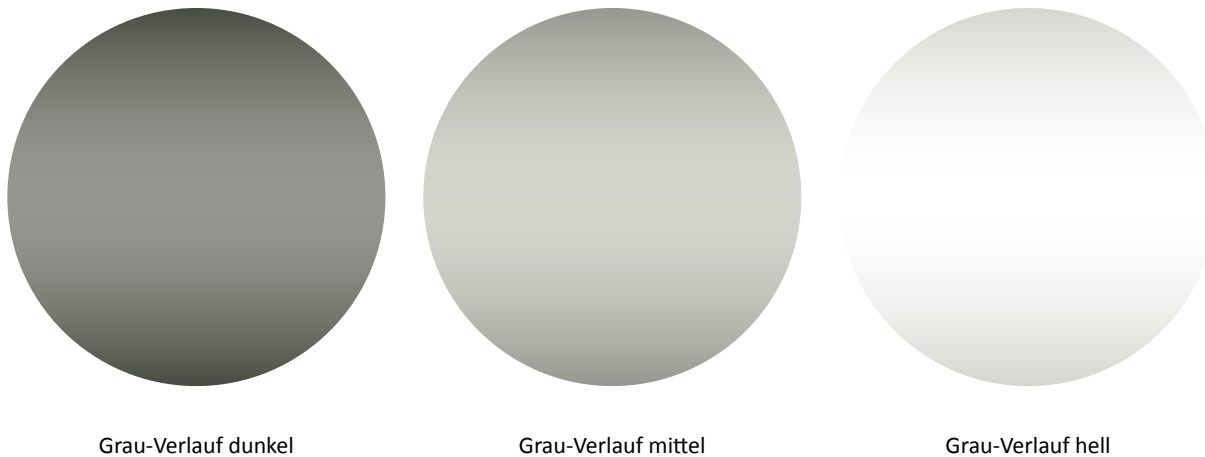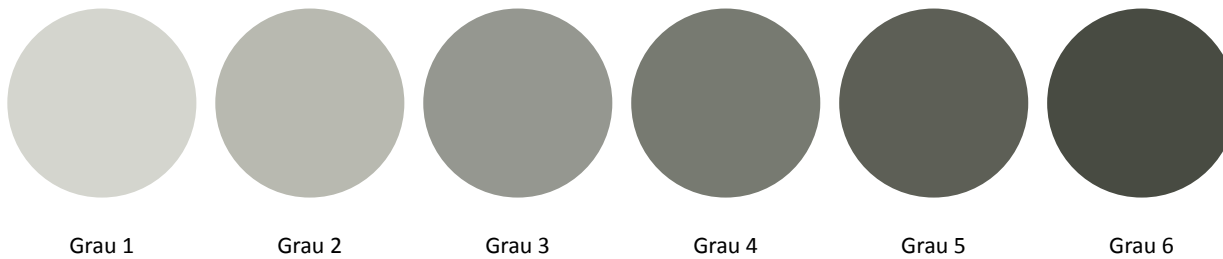


Die Sekundärfarben der grauen Reihe werden in erster Linie vollflächig oder als lineare Verläufe für Hintergründe bei Grafiken und Bildern (Freistellern) eingesetzt.

Die Farbverläufe der grauen Reihe basieren jeweils auf zwei Grautönen. Sie verlaufen in der Kreisfläche senkrecht von oben nach unten, vom dunkleren zum helleren wieder zum dunkleren Farbton.

Alle Farben plus Verläufe sind in der InDesign-Masterdatei »Solvis_Farben_4C« hinterlegt.



Einrichtung der Farbverläufe im Programm InDesign:

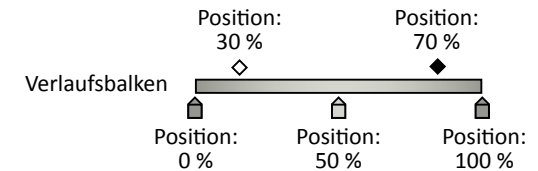

2. Basiselemente

2.3 Farben

2.3.4 Farbdefinitionen

Primärfarben

	Vierfarbdruck cmyk	Sonderfarbe PANTONE	Sonderfarbe HKS	Bildschirm RGB	Körperfarbe RAL
Solvis-Rot	0c 100m 100y 0k	485 C	14 K	195r 25g 36b	3020 Verkehrsrot
Solvis-Grau	10c 10m 0y 80k	Cool Gray 11 C	93 K	85r 85g 89b	7024 Graphitgrau

Sekundärfarben graue Reihe

	Vierfarbdruck cmyk	Sonderfarbe PANTONE
Grau 1	9c 5m 12y 14k	413 C
Grau 2	13c 8m 17y 26k	414 C
Grau 3	22c 14m 23y 38k	415 C
Grau 4	28c 18m 29y 51k	416 C
Grau 5	33c 23m 35y 63k	417 C
Grau 6	38c 26m 40y 72k	418 C

Farbverläufe

		Vierfarbdruck cmyk	Sonderfarbe PANTONE	Bildschirm RGB
Grau-Verlauf dunkel	Grau 6	38c 26m 40y 72k	418 C	79r 81g 72b
	Grau 3	22c 14m 23y 38k	415 C	101r 103g 94b
Grau-Verlauf mittel	Grau 3	22c 14m 23y 38k	415 C	128r 130g 122b
	Grau 1	9c 5m 12y 14k	413 C	158r 160g 152b
Grau-Verlauf hell	Grau 1	9c 5m 12y 14k	413 C	190r 192g 183b
	Weiß	0c 0m 0y 0k	–	255r 255g 255

2. Basiselemente

2.4 Schriften

Antenna

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß!»«%&/()=?,-;:_ €@

Calibri

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß!»«%&/()=?,-;:_ €@

Die Solvis-Hausschriften sind Antenna und Calibri.

Antenna wird in erster Linie für Headlines und Introtex te verwendet, Calibri für Fließtexte, Tabellen etc.

Die serifenlosen Antiqua »Antenna« wurde von Cyrus Highsmith entworfen und 2003 herausgegeben. Die Schriftfamilie besitzt auch in kleinen Größen eine gute Lesbarkeit; das ruhige Schriftbild verleiht ihr eine hochwertige und zeitlose Anmutung.

»Calibri« ist eine moderne Sans-Serif mit leicht abgerundeten Ecken und Winkeln, 2008 entworfen von Luc(as) de Groot.

2. Basiselemente

2.4 Schriften

2.4.1 Übersicht

Antenna Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

Antenna Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

Antenna Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

Antenna Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

Calibri Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

Calibri Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

Calibri Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

Calibri Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß! » « % & / () = ? , . - ; : _ € @

2. Basiselemente

2.4 Schriften

2.4.2 Standardanwendungen

Für Format DIN A4

	Schriftart	Schriftgröße (SG)	Zeilenabstand (ZA)	Laufweite (LW) InDesign	Farbe
Kopfzeile (Broschürentitel)	Antenna Medium	13 Pt	–	0	Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)
Überschrift 1. Ordnung (Broschürentitel, Produktname)	Antenna Medium	26 Pt	–	0	Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)
Überschrift 2. Ordnung (Broschürentitel und Innenseiten)	Antenna Light	26 Pt	11,25 mm	0	Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)
Claim Titelseite	Antenna Medium	11 Pt	–	+20	Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)
Einleitung	Antenna Regular	13 Pt	7,5 mm	0	Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)
Fließtext 1	Calibri Regular	11 Pt	5 mm	0	Schwarz, Weiß
Zwischentitel zu Fließtext 1	Calibri Bold	11 Pt	5 mm	0	Schwarz, Weiß
Auszeichnung im Fließtext 1	Calibri Bold; Calibri Italic	11 Pt	5 mm	0	Schwarz, Weiß
Fließtext 2	Calibri Regular	8 Pt	3,75 mm	0	Schwarz, Weiß
Zwischentitel zu Fließtext 2	Calibri Bold	8 Pt	3,75 mm	0	Schwarz, Weiß
Auszeichnung im Fließtext 2	Calibri Bold; Calibri Italic	8 Pt	3,75 mm	0	Schwarz, Weiß
Text in Kreisflächen	Antenna Medium	≥ 14 Pt	ZA 141 %	0	Schwarz, Weiß
Kolumnentitel	Antenna Regular (VERSALSATZ)	6,75 Pt	–	+100	Schwarz, Weiß
Pagina	Antenna Regular	8 Pt	–	0	Schwarz, Weiß (stets analog Kolumnentitel)
Marginalie	Calibri Regular	8 Pt	3,75 mm	0	Schwarz
Bildunterschrift	Calibri Regular	11 Pt	5 mm	0	Schwarz, Weiß
Absenderangaben (Rückseite)	Calibri Regular	11 Pt	5 mm	0	Schwarz
Tabellenkopf	Calibri Bold	9 Pt	120 %	0	Schwarz
Tabelleninhalt	Calibri Regular	9 Pt	120 %	0	Schwarz
Drucknormzeile	Calibri Regular	6 Pt	–	0	Schwarz
Barcode Drucknormzeile	Free 3 of 9 Extended	36 Pt	–	0	Schwarz

Als Anführungszeichen finden französische Anführungszeichen, sogenannte »Guillemets« oder auch »Möwchen«, mit den Spitzen nach innen Verwendung.

2. Basiselemente

2.4 Schriften

2.4.2 Standardanwendungen


Für Format DIN A5 und ähnlich

	Schriftart	Schriftgröße (SG)	Zeilenabstand (ZA)	Laufweite (LW) InDesign	Farbe
Kopfzeile (Titel)	Antenna Medium	10,5 Pt	–	0	Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)
Überschrift 1. Ordnung (Titel, Produktname)	Antenna Medium	21 Pt	–	0	Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)
Überschrift 2. Ordnung (Titel und Innenseiten)	Antenna Light	21 Pt	9 mm	0	Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)
Claim Titelseite	Antenna Medium	9 Pt	–	+20	Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)
Einleitung	Antenna Regular	10,5 Pt	6mm	0	Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)
Fließtext 1	Calibri Regular	9 Pt	4 mm	0	Schwarz, Weiß
Zwischentitel zu Fließtext 1	Calibri Bold	9 Pt	4 mm	0	Schwarz, Weiß
Auszeichnung im Fließtext 1	Calibri Bold; Calibri Italic	9 Pt	4 mm	0	Schwarz, Weiß
Fließtext 2	Calibri Regular	6,5 Pt	3 mm	0	Schwarz, Weiß
Zwischentitel zu Fließtext 2	Calibri Bold	6,5 Pt	3 mm	0	Schwarz, Weiß
Auszeichnung im Fließtext 2	Calibri Bold; Calibri Italic	6,5 Pt	3 mm	0	Schwarz, Weiß
Text in Kreisflächen	Antenna Medium	≥ 11 Pt	141 %	0	Schwarz, Weiß
Kolumnentitel	Antenna Regular (VERSALSATZ)	5,5 Pt	–	+100	Schwarz, Weiß
Pagina	Antenna Regular	6,5 Pt	–	0	Schwarz, Weiß (stets analog Kolumnentitel)
Marginalie	Calibri Regular	6,5 Pt	3mm	0	Schwarz
Bildunterschrift	Calibri Regular	9 Pt	4 mm	0	Schwarz, Weiß
Absenderangaben (Rückseite)	Calibri Regular	9 Pt	4 mm	0	Schwarz
Tabellenkopf	Calibri Bold	8 Pt	120 %	0	Schwarz
Tabelleninhalt	Calibri Regular	8 Pt	120 %	0	Schwarz
Drucknormzeile	Calibri Regular	6 Pt	–	0	Schwarz
Barcode Drucknormzeile	Free 3 of 9 Extended	36 Pt	–	0	Schwarz

Als Anführungszeichen finden französische Anführungszeichen, sogenannte »Guillemets« oder auch »Möwchen«, mit den Spitzen nach innen Verwendung.

2. Basiselemente


2.5 Gestaltungselement

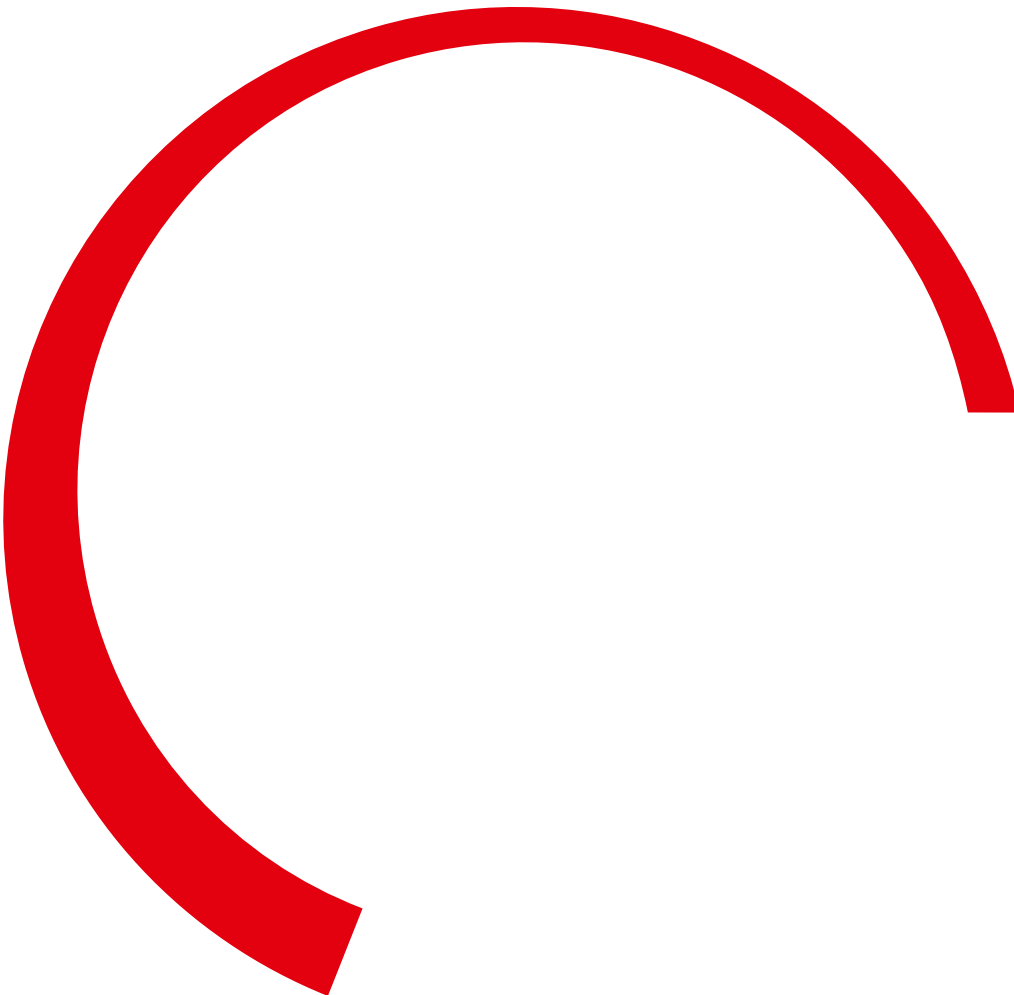

Stets wiederkehrendes Gestaltungselement im Erscheinungsbild von Solvis ist der Solvis Bogen.

Er zitiert das Markenzeichen (Logo) und steht als Symbol für Kreisläufe im Allgemeinen.

Des weiteren der Störer (Wischer)

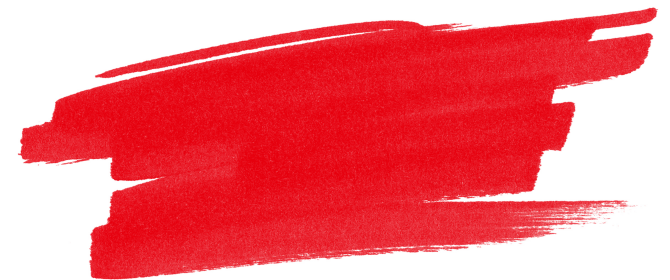

2. Basiselemente

2.5 Gestaltungselement

2.5.1 Verwendungsmöglichkeiten

Technische Dokumentation



Kreise als Bildbegrenzungen werden auf Titelseiten in verschiedener Art verwendet: Sie können einzeln, zu zweit oder zu mehreren in geordneter oder in freier Anordnung zueinander platziert werden.

Für einige Medien sind Anwendungsformen definiert:

- Titelseite technische Dokumentation: 1 Kreiselement
- Titelseite Produktbroschüre: 2 Kreiselemente
- Titelseite Preisliste: 6 Kreiselemente

4. Printmedien

4.1 Broschüren

4.1.1 Gestaltungsraster




Das Format ist – ausgehend vom oberen Bund – horizontal wie vertikal in ein Grundraster von 1,25 mm gegliedert. Das erleichtert die genaue Positionierung der einzelnen Elemente im Format.

Auf diesem Grundraster basiert sowohl ein Spaltenraster mit 12 Spalten als auch das Grundlinienraster, welches für Fließtexte von 11 Pt einen Zeilenabstand von 5 mm vorsieht.

Abbildungsgröße 40 %

4. Printmedien
4.1 Broschüren
4.1.1 Gestaltungsraster

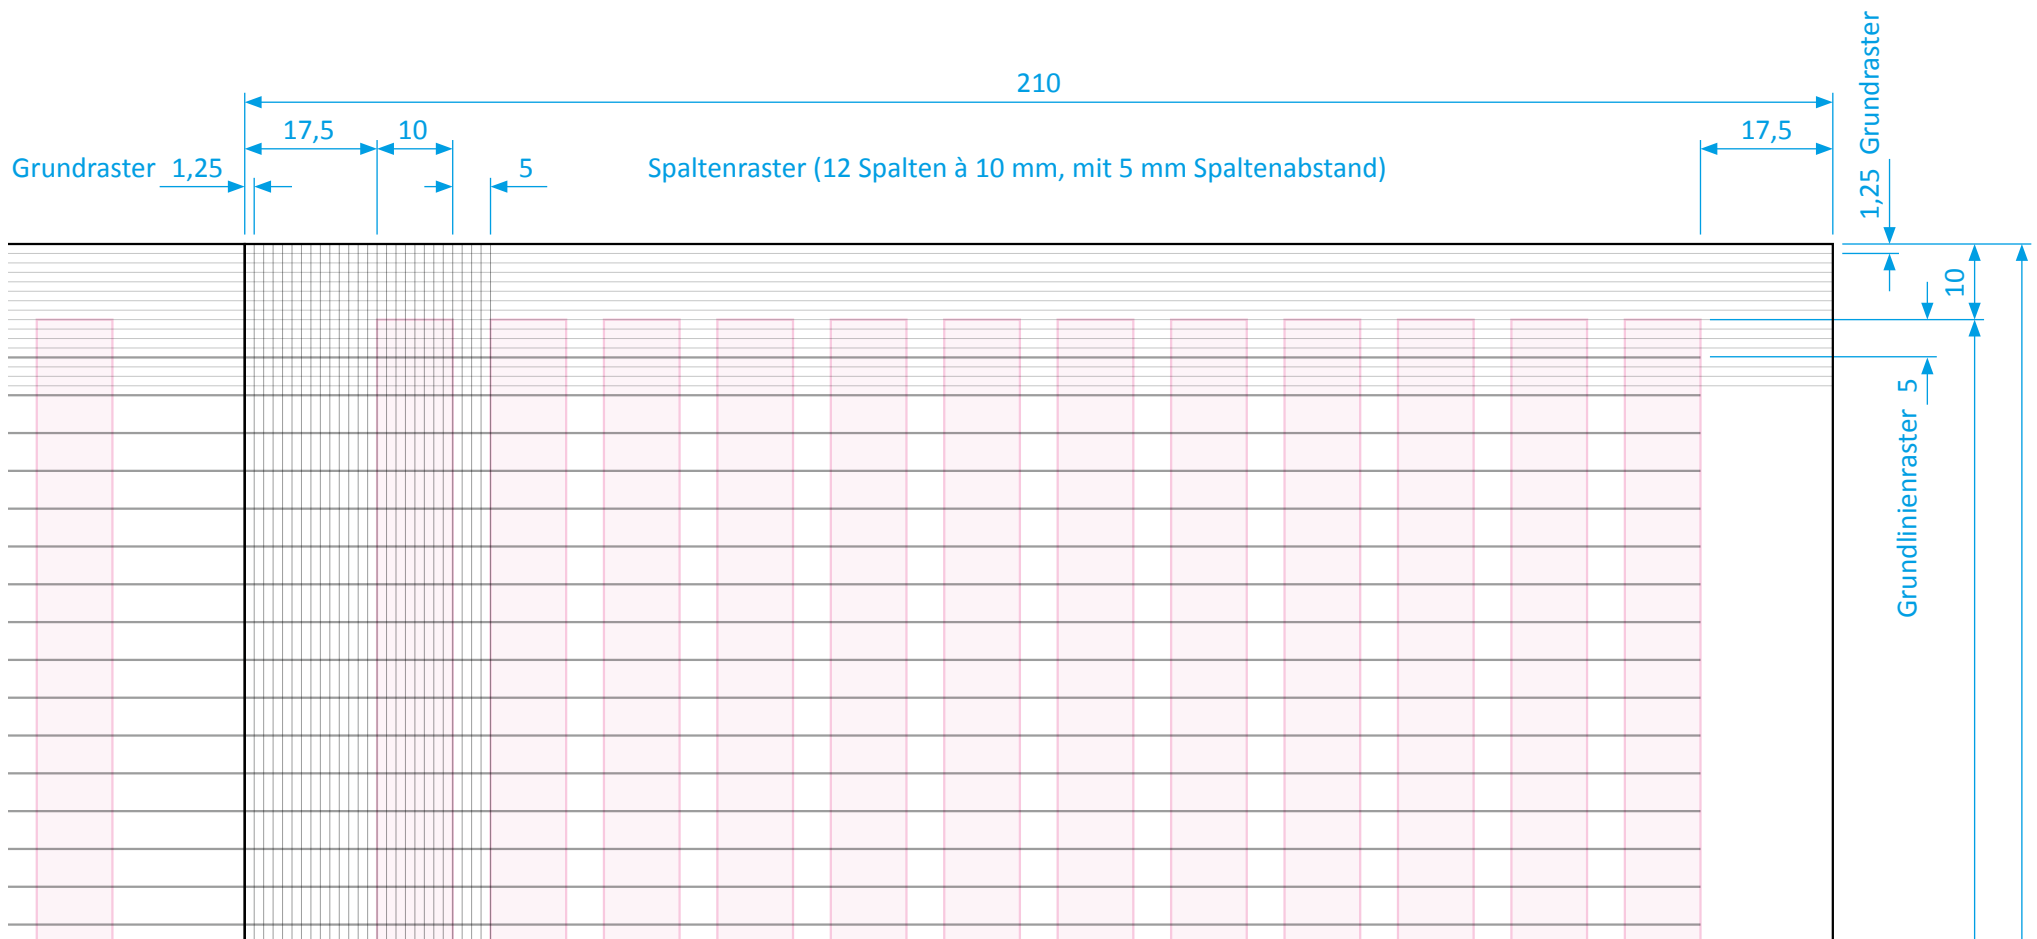


Abbildungsgröße 100 %

4.1.2 Titelseite

4. Printmedien

4.1 Broschüren

4.1.3 Rückseite

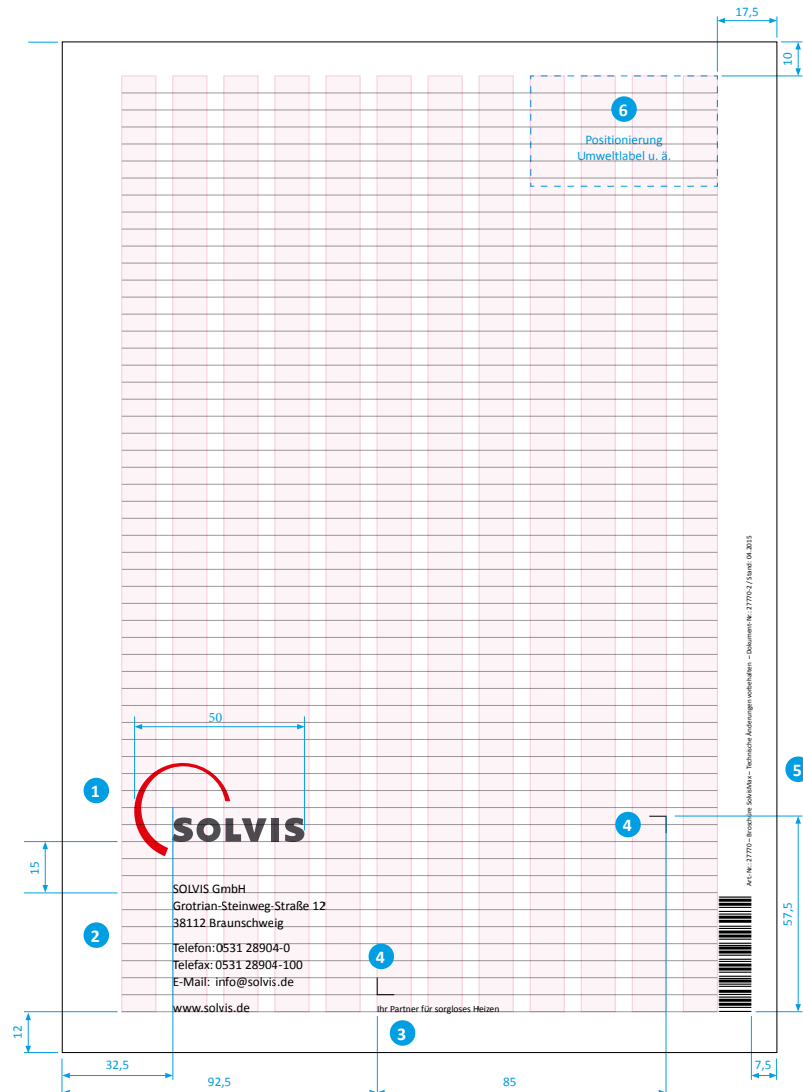

1 Markenzeichen

Einsatz Logo-Datei »SOLVIS_RG_4C.eps« in 50 %

2 Adresseangaben

Calibri Regular, SG 11 pt, Zeilenabstand 5 mm, LW 0, Absatzabstand +2,5 mm, linksbündig, Schwarz, aufbauend von unten

3 Partner-Hinweis

Calibri Regular, SG 11 pt, LW 0, linksbündig, Schwarz

4 Eckbegrenzung Stempelfeld

Linienstärke 0,5 Pt, Schwarz

5 Barcode und Drucknormzeile

Barcode: Free 3 of 9 Extended Regular, SG 36 Pt, LW 0, linksbündig, Schwarz

Drucknormzeile: daran anschließend inkl. 6 Leerstellen Abstand, Calibri Regular 6 Pt, LW 0, Schwarz

Abbildungsgröße 45 %

4. Printmedien

4.1 Broschüren

4.1.4 Innenseiten

Als Einstiegsseiten finden vollformatige People-Bilder Verwendung, kombiniert mit Kreisflächen als Textträger.

1 Text in Kreisfläche

Antenna Medium, zentrierter Satz, Weiß,


SG 22 Pt, ZA 11,25 mm, LW 0

oder

SG 18 Pt, ZA 8,75 mm, LW 0

oder ähnlich

Die Texte werden horizontal und vertikal zentriert auf der Kreisfläche platziert.

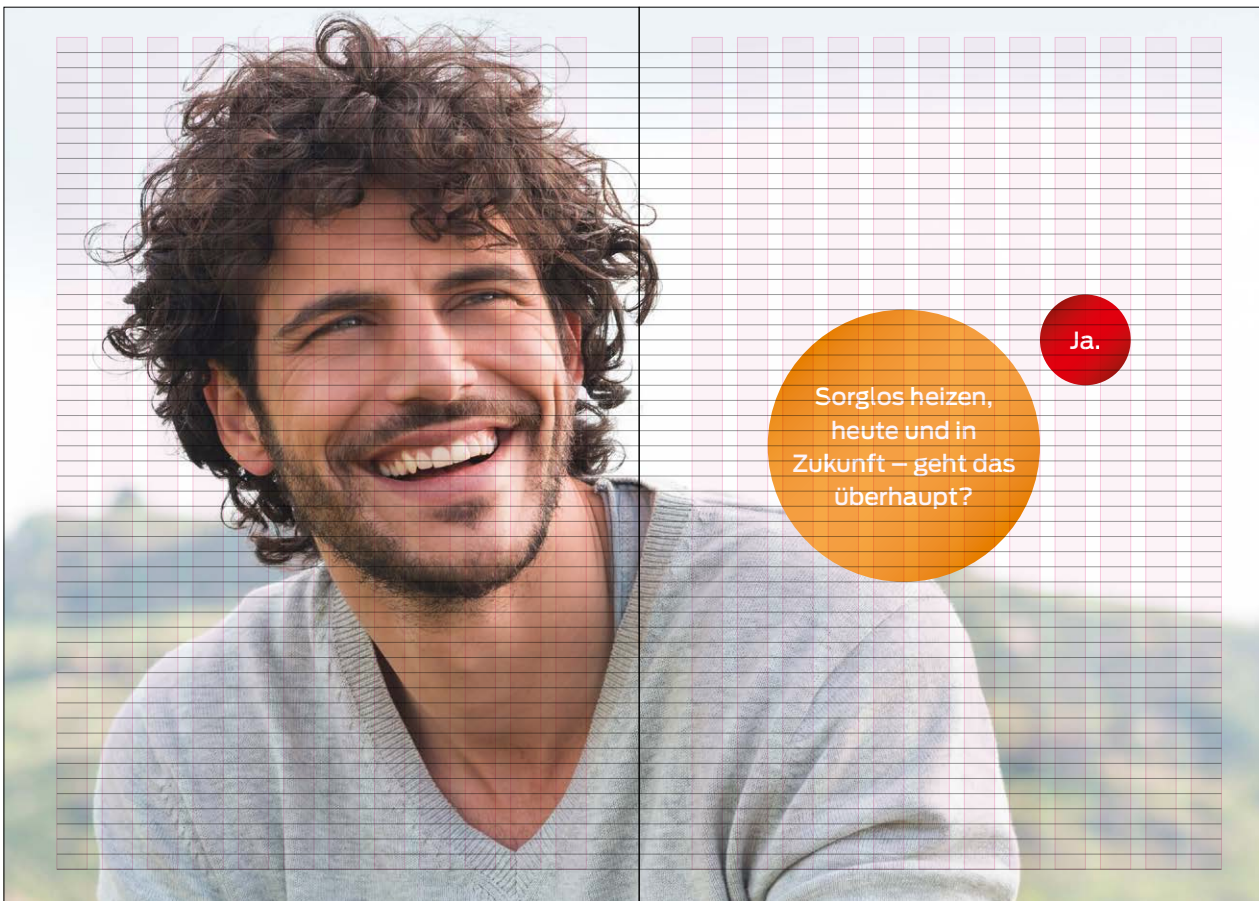


1

Abbildungsgröße 40 %

4. Printmedien

4.1 Broschüren

4.1.4 Innenseiten

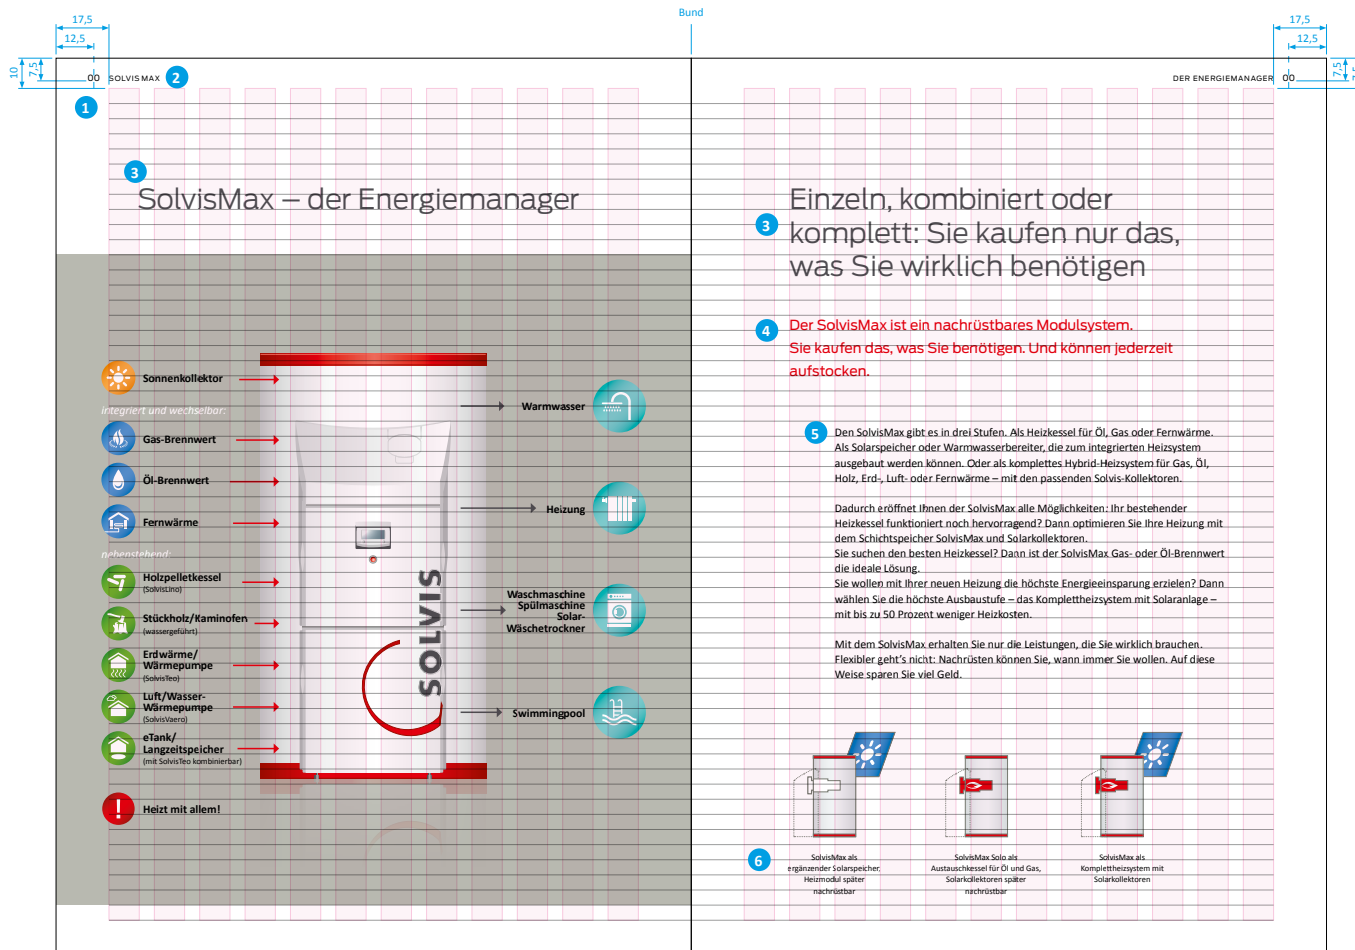

1 Pagina

Antenna Regular, SG 8 Pt, LW 0, zentriert gesetzt, Schwarz oder Weiß

2 Kolumnentitel

Antenna Regular, SG 6,75 Pt, VERSALSATZ, LW +100, vom Bund weg nach außen ausgerichtet, Schwarz oder Weiß

3 Überschrift

Antenna Light, SG 26 Pt, ZA 11,25 mm, LW 0, linksbündig oder zentriert gesetzt, Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)

4 Einleitung

Antenna Regular, SG 13 Pt, ZA 7,5 mm, LW 0, linksbündig oder zentriert gesetzt, Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)

5 Fließtext 1

Calibri Regular, SG 11 Pt, ZA 5 mm, LW 0, linksbündig oder zentriert gesetzt, Schwarz oder Weiß

6 Fließtext 2

Calibri Regular, SG 8 Pt, ZA 3,75 mm, LW 0, linksbündig oder zentriert gesetzt, Schwarz oder Weiß

Abbildungsgröße 40 %

4. Printmedien

4.1 Broschüren

4.1.4 Innenseiten

TECHNISCHE DATEN

Sorglos, sparsam und sauber heizen mit dem SolvisMax

1

SolvisMax: technische Daten

Nennvolumen	450 l	750 l	950 l
Gesamthöhe ohne Isolierung	1648	1724	2114
Gesamthöhe ohne Isolierung mit verstellbaren Füßen	1683	1759	2149
Gesamthöhe mit Isolierung und verstellbaren Füßen	1802	1922	2330
Durchmesser ohne Isolierung	650	790	790
Durchmesser mit Isolierung	870	1020	1020
Speicher Kippmaß	1678	1762	2137

4

Alle Maßangaben in mm.
Für alle Größen erhöht sich der Platzbedarf vor dem Gerät noch um 0,45 m für die Abdeckhaube, die die Warmwasser- und Solarstation überdeckt.

Werte für alle Größen

	SolvisMax Gas (SX)	SolvisMax Öl (SO-BW)	SolvisMax Teo (Teo)*	SolvisMax Vairo (Vairo)*
Nennwärmeleistung	wahlweise: 5–15 kW oder 5–20 kW oder 7–25 kW oder 8–30 kW	wahlweise: 10–17 kW oder 14–23 kW oder 20–28 kW	wahlweise 10 kW oder 16 kW	wahlweise 8 kW oder 11 kW oder 15 kW
Norm-Nutzungsgrad	109,2 % (5–15 kW) 109,1 % (5–20 kW) 108,8 % (7–25 kW) 108 % (8–30 kW)	104,6 % (10–17 kW) 104,1 % (14–23 kW) 103,1 % (20–28 kW)	Leistungszahl/COP: 4,37** Einsatzgrenzen: luftseits –5 °/a25 ° C heizungsseits +15 °/+60 ° C	Leistungszahl/COP: 4,60** Einsatzgrenzen: luftseits –20 °/a40 ° C heizungsseits +15 °/+60 ° C
Norm-Emissionsfaktor	NOx: 18,7 mg/kWh, CO 0,3 mg/kWh (für 5–15 kW)	NOx 60 mg/kWh, CO 3 mg/kWh (für 10–17 kW)	–	–

* SolvisMax Teo und SolvisMax Vairo werden nur mit einem Nennvolumen von 750 l oder 950 l angeboten.
** Leistungsdaten nach EN 14511 (Teo: 80/W35, Vairo: A10/W35)

Solvis-Kollektoren

	SolvisFera F-553	SolvisFera F-853	SolvisFera F-803	SolvisCala C-254	SolvisLuna LU-233
Kollektortiefe	3793	4735	5677	2174	2025
Kollektorbreite	1480	1480	1480	1174	1165
Kollektorfläche (Brutto)	5,61 m²	7,01 m²	8,40 m²	2,55 m²	2,36 m²
Aperturfläche nach EN 12975	5,16 m²	6,45 m²	7,74 m²	2,40 m²	1,93 m²
Absorbertyp	Aluminium mit Miro-Therm-Beschichtung			Sidney-Röhre	
Antireflegas	ja	ja	ja	–	–
Transmission des Glases	–	–	–	> 0,91	–
Transmission Antireflegas	> 0,95	> 0,95	> 0,95	–	–
CE-Zeichen	✓	✓	✓	✓	✓
Solar Keymark-Zertifikat	011-751750 F			011-752503 F	011-752504 R

Alle Maßangaben in mm.

GUTE GRÜNDE OO



10 gute Gründe für den SolvisMax

Hier haben Sie es schwarz auf weiß

6

- Mehr Geld:** Sie sparen nachweislich bis zu 50 Prozent Energiekosten.
- Mehr Unabhängigkeit:** Sie setzen nicht nur auf fossile Energieträger.
- Mehr Möglichkeiten:** Sie können Ihre Energieträger dank nachrüstbarem Modulsystem jederzeit wechseln oder erweitern.
- Viele Empfehlungsschreiben:** Sie können sich auf tausende Referenzen und Einsparbeweise verlassen.
- Echtes Gütesiegel:** Sie besitzen den Testsieger.
- Wertzuwachs:** Sie steigern den Wert Ihrer Immobilie.
- Einzigartige Langzeitgarantie:** Sie erhalten fünf Jahre Solvis-Garantie auf die SolvisMax-Komponenten; darüber hinaus zehn Jahre Funktionsgarantie auf Kollektoren, Speicherbehälter und Brennkammer.
- Aus gutem Hause:** Solvis-Handwerkspartner sind ausgewiesene, erfahrene Energiespezialisten.
- Grünes Gewissen:** Sie tun Gutes für Ihre Umwelt und die nachfolgenden Generationen.
- Reine Vernunft:** Mit dem SolvisMax entscheiden Sie sich für die langfristig günstigste Lösung.

1 Tabellenüberschrift

Calibri Bold, 11 Pt, ZA 5 mm, LW 0, linksbündig, Schwarz

2 Tabellenkopf

Calibri Bold, SG 9 Pt, ZA 120 %, LW 0, Schwarz
auf Grundfläche 15 % Schwarz

3 Tabelleninhalt

Calibri Regular, SG 9 Pt, ZA 120 %, LW 0, Schwarz

4 Marginalien/Fußnoten

Calibri Regular, SG 8 Pt, ZA 3,75 mm, LW 0, Schwarz

5 Linien innerhalb einer Tabelle

Schwarz, Linienstärke 0,5 Pt und 0,25 Pt

6 Aufzählung Fließtext

Die Ziffern 1 bis 20 (negativ in Kreis) sind in den Zeichen der Schriftart Calibri enthalten und können über die Glyphen-Funktion (InDesign) aufgerufen werden.

Abbildungsgröße 40 %

SOLVIS · Gestaltungshandbuch 36

5. Werbung

5.1 Anzeigen

5.1.1 Produktanzeigen



SOLVIS

SolvisMax 7
das Multitalent unter den Heizsystemen




Der Veranstaltungsname
Do., 00. Monat
um 18.00 Uhr
hier folgt die Ortsbenennung

Wärme. Leben. Zukunft.

Musterfirma GmbH & Co. KG
Musterweg 1a
12345 Musterstadt
Telefon 0123 45678
info@solvis.de
www.solvis.de

LOGO



SOLVIS

SolvisLino 4
Der umweltbewusste Holzpelletkessel

Pellets heizen gut, riechen gut und verbrennen sauber. Sie schonen das Klima und Ihren Geldbeutel.



Der Veranstaltungsname
Do., 00. Monat
um 18.00 Uhr
hier folgt die Ortsbenennung

Wärme. Leben. Zukunft.

Musterfirma GmbH & Co. KG
Musterweg 1a
12345 Musterstadt
Telefon 0123 45678
info@solvis.de
www.solvis.de

LOGO

Die Solvis Produktanzeigen basieren formatübergreifend auf einem einheitlichen Grundaufbau. Dieser umfasst verschiedene Elemente, die je nach Bedarf bei der Gestaltung Verwendung finden.

Das **Gestaltungselement Kreis** kann als Bildbegrenzung oder Farbverlaufsfläche für einen Veranstaltungshinweis Verwendung finden.



SOLVIS

SolvisMax 7
das Multitalent unter den Heizsystemen



Die Flexibilität des SolvisMax bei der Wahl der Energieträger sichert Ihre Unabhängigkeit vor hohen Energiepreisen.



Wärme. Leben. Zukunft.

Musterfirma GmbH & Co. KG
Musterweg 1a
12345 Musterstadt
Telefon 0123 45678
info@solvis.de
www.solvis.de

LOGO

Musterfirma GmbH & Co. KG
Musterweg 1a
12345 Musterstadt
Telefon 0123 45678
info@solvis.de
www.solvis.de

LOGO

Musterfirma GmbH & Co. KG
Musterweg 1a
12345 Musterstadt
Telefon 0123 45678
info@solvis.de
www.solvis.de

LOGO

Abbildungsgröße 45 %

5. Werbung

5.1 Anzeigen

5.1.1 Produktanzeigen



4C-Produktanzeige mit beispielhafter Bemaßung im Format 90 x 120 mm

1 Markenzeichen

Einsatz Logo-Datei »SOLVIS_RG_4C.eps« in 25 %

2 Überschrift

Antenna Medium, SG variabel (hier 15 Pt), linksbündig, Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)

Antenna Light, SG variabel (hier 9,5 Pt), linksbündig, Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)

3 Produktabbildung

kann in Kreisfläche oder großflächiges Hauptmotiv eingesetzt werden

4 People-Bildmotiv

kann in Kreisfläche oder großflächiges Hauptmotiv eingesetzt werden

5 Claim

Antenna Medium, SG variabel (hier 7 Pt), LW +20, rechtsbündig, Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)

6 Fließtext (im abgebildeten Beispiel nicht enthalten)

Calibri Regular, SG variabel (variabel, z. B. 7 Pt, ZA 3,5 mm), linksbündig, Schwarz

7 Veranstaltungshinweis

Farbverlaufsfläche Kreis oder Rechteck

Antenna Regular, Medium, Bold, ZG und ZA variabel, Weiß oder Schwarz

8 Trennlinie

Linienstärke 0,1 mm, Schwarz

9 Adresse und Logo des Solvis-Partners

werden immer ausgegliedert und am unteren bzw. rechten Formatrand platziert. Sie werden nicht in die eigentliche Anzeige integriert.

Calibri Regular und Calibri Bold, ZG variabel (hier 6 Pt, ZA 3 mm), linksbündig, Schwarz

5. Werbung

5.2 Roll Ups

Originalgröße 850 x 2003 mm

SOLVIS

Der umweltbewusste Holzpelletkessel

SolvisLino 4
Der Naturfreund



**CO₂-neutral
heizen**

Pellets heizen gut, riechen gut und verbrennen sauber. Sie schonen das Klima und Ihren Geldbeutel.

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

System

SolvisMax
Sorglos heizen mit dem Energiemanager



Einzigartig sind die wechselbaren Heizmodule des SolvisMax. Die Flexibilität bei der Wahl der Energieträger sichert Unabhängigkeit vor hohen Energiepreisen.

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

Luft/Wasser-Wärmepumpe

SolvisVaero
Wärme aus der Luft gegriffen



**SolvisVaero und SolvisMax –
gemeinsam
perfekt!**


Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

Drei-Schichten-Speicher

SolvisMax
Ein Blick ins Innere



1. Solvis-Sonnenspeicher
2. Behälterumrandung
3. Solarisblock große
4. Solarisblock kleine
5. Regenwasser
6. Brauchwasser
7. Solarisblock kleine
8. Trenner
9. Systemregler SolvisControl
10. Korb/Schichtentlastung
11. Entlüftung
12. Warmwasserstation
13. Solarisblock große
14. Korb/Schichtentlastung
15. Heizungsrücklauf
16. Heizungsrücklauf
17. Frischwasser kalt
18. Frischwasser warm
19. Zuleitung
20. Heizung
21. Warmwasserstation Vorlauf
22. Solarisblock kleine
23. Warmwasserstation Rücklauf
24. Solarisblock kleine

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

Solvis Solar-Kollektoren
Höchstleistung auf jedem Dach



**sehen toll aus
und halten
ewig**

Ob Warmwasser, Heizung oder beides – zwischen unseren und gewöhnlichen Kollektoren liegen Welten.

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

5. Werbung

5.2 Roll Ups

Originalgröße 1000 x 2003 mm

SOLVIS

Der umweltbewusste Holzpelletkessel

SolvisLino 4
Der Naturfreund



CO₂-neutral heizen

Pellets heizen gut, riechen gut und verbrennen sauber. Sie schonen das Klima und Ihren Geldbeutel.

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

System

SolvisMax
Sorglos heizen mit dem Energiemanager



- Sonneneinstrahlung
- Temperatur und Feuchtigkeit
- Gas-Wasserwert
- Öl-Wasserwert
- Heizanlage
- Wärmepumpe
- Stückholz/Wasserofen
- Stückholz/Wärmepumpe
- Stückholz/Wärmepumpe
- Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Luft/Wasser-Wärmepumpe

Einzigartig sind die wechselbaren Heizmodule des SolvisMax. Die Flexibilität bei der Wahl der Energieträger sichert Unabhängigkeit vor hohen Energiepreisen.

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

Luft/Wasser-Wärmepumpe

SolvisVaero
Wärme aus der Luft gegriffen



SolvisVaero und SolvisMax – gemeinsam perfekt!


Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

Drei-Schichten-Speicher

SolvisMax
Ein Blick ins Innere



1 Solvis-Sonnenspeicher
2 Solvis-Sonnenspeicher
3 Solvis-Sonnenspeicher
4 Solvis-Sonnenspeicher
5 Solvis-Sonnenspeicher
6 Solvis-Sonnenspeicher
7 Solvis-Sonnenspeicher
8 Solvis-Sonnenspeicher
9 Solvis-Sonnenspeicher
10 Solvis-Sonnenspeicher
11 Solvis-Sonnenspeicher
12 Solvis-Sonnenspeicher
13 Solvis-Sonnenspeicher
14 Solvis-Sonnenspeicher
15 Solvis-Sonnenspeicher
16 Solvis-Sonnenspeicher
17 Solvis-Sonnenspeicher
18 Solvis-Sonnenspeicher
19 Solvis-Sonnenspeicher
20 Solvis-Sonnenspeicher
21 Solvis-Sonnenspeicher
22 Solvis-Sonnenspeicher
23 Solvis-Sonnenspeicher
24 Solvis-Sonnenspeicher

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

SOLVIS

Solvis Solar-Kollektoren
Höchstleistung auf jedem Dach



sehen toll aus und halten ewig

Ob Warmwasser, Heizung oder beides – zwischen unseren und gewöhnlichen Kollektoren liegen Welten.

Wärme. Leben. Zukunft.

SOLVIS GmbH
Großträn-Steinweg Straße 12
38112 Braunschweig
www.solvis.de

5. Werbung

5.3 Messewände

Originalgröße 985 x 2500 mm

Der umweltbewusste Holzpelletkessel
SolvisLino 4
Der Naturfreund

CO₂-neutral
heizen

Pellets heizen gut, riechen gut und verbrennen sauber. Sie schonen das Klima und Ihren Geldbeutel.

Wärme. Leben. Zukunft.

Luft/Wasser-Wärmepumpe
SolvisVaero
Wärme aus der Luft
gegriffen

SolvisVaero
und SolvisMax –
gemeinsam
perfekt!

Wärme. Leben. Zukunft.

Solvis Solar-Kollektoren
Höchstleistung auf
jedem Dach

sehen toll aus
und halten
ewig

Ob Warmwasser, Heizung oder beides – zwischen unseren und gewöhnlichen Kollektoren liegen Welten.

Wärme. Leben. Zukunft.

System
SolvisMax
Energieträger spielend
leicht wechseln

nebenstehend:

- Sonnenkollektor
- Gas-Brennwert
- Öl-Brennwert
- Fernwärme
- Holzpelletkessel (Brennwert)
- Stückholz/Kaminofen (Wassergefäßlos)
- Erdwärme/Wärmepumpe (Brennwert)
- Luft/Wasser-Wärmepumpe (Brennwert)
- eTank/Langzeitspeicher (mit Solvis-Netz-Kontrollsystem)

Wärme. Leben. Zukunft.

SolvisMax
Sorglos heizen mit dem
Energiemanager

Einzigartig sind die wechselbaren Heizmodule des SolvisMax. Die Flexibilität bei der Wahl der Energieträger sichert Unabhängigkeit vor hohen Energiepreisen.

Wärme. Leben. Zukunft.

SolvisMax
das Multitalent

Wärme. Leben. Zukunft.

Drei-Schichten-Speicher
SolvisMax
Ein Blick ins Innere

- 1 Solvis-Sonnenkollektoren
- 2 Behälteroberwand
- 3 Solarverlauf primär
- 4 Solarverlauf sekundär
- 5 Abgasrohr
- 6 Brennkammer
- 7 Solarverleitetaster
- 8 Brenner
- 9 Systemregler SolvisControl
- 10 Kombischichtentaster
- 11 Entlüftung
- 12 Warmwasserspeicherung
- 13 Schmelzgefäßstation
- 14 Solis-Druckverleitetaster
- 15 Heizungsdruckverleitetaster
- 16 Heizungsdruckverleitetaster
- 17 Frostschutzventil
- 18 Frostschutzventil
- 19 Dampfschicht
- 20 Heizung
- 21 Warmwasserspeicherung
- 22 Solarverlauf sekundär
- 23 Warmwasserspeicherung
- 24 Solarverleitetaster

Wärme. Leben. Zukunft.

5. Werbung

5.3 Messewände



1 Markenzeichen

Einsatz Logo-Datei »SOLVIS_RG_4C.eps« in 367,5 %

2 Kopfzeile

Antenna Medium, SG 85 pt, LW 0, rechtsbündig, Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)

3 Titel-Headline 1

Antenna Medium, SG 170 pt, LW 0, rechtsbündig, Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)

4 Titel-Headline 2

Antenna Light, SG 170 pt, ZA 75 mm, LW 0, rechtsbündig Solvis-Grau (10c 10m 0y 80k)

5 Vertikaler Hintergrundverlauf bei Produktabbildungen

Grau-Verlauf mittel (siehe Seite 10)

6 Text-Kreisfläche

Farbverlauf unter 45 Grad von links oben nach rechts unten (Siehe Seite 11)

Antenna Medium, SG 100 Pt, ZA 141 %, LW 0, zentriert, Weiß

7 Fließtext

Calibri Regular, SG 100 PT, ZA 50 mm, LW 0, linksbündig, Schwarz

8 Claim

Antenna Medium, SG 11 pt, LW +20, rechtsbündig Solvis-Rot (0c 100m 100y 0k)

5. Werbung

5.4 Messewände (Nomadic)

SolvisMax
Heizt am besten! Hält am längsten!

SOLVIS

das Multitalent

Integriert und wechselbar:

- Sonnenkollektor
- Gas-Brennwert
- Öl-Brennwert
- Fernwärme

nebenstehend:

- Holzpelletkessel
- Stückholz/Kaminofen
- Erdwärme/Wärmepumpe
- Luft/Wasser-Wärmepumpe
- eTank/Langzeitspeicher

Heizt mit allem!

Wärmewasser

Heizung

Waschmaschine
Spülmaschine
Solar-
Wäschetrockner

Swimmingpool

Wärme. Leben. Zukunft.

Modulare Heizsysteme
made in Germany

SOLVIS

Solvis steht für

- langlebige Produkte
- flexible Kombination aller Energieträger
- wirtschaftliche Lösungen
- Testsieger in Serie
- ökologisches Bewusstsein
- Qualität aus Europas größter Nullemissionsfabrik

made in Germany

Wärme. Leben. Zukunft.


SOLVIS

Wärme. Leben. Zukunft.

5. Werbung

5.5 Messewände (Gitterstand)

Der umweltbewusste Holzpelletkessel SolvisLino 4 Der Naturfreund	
  CO₂-neutral heizen Pellets heizen gut, riechen gut und verbrennen sauber. Sie schonen das Klima und Ihren Geldbeutel.	 Wärme. Leben. Zukunft.
SOLVIS GmbH Grottrian-Steinweg-Straße 12 38112 Braunschweig www.solvis.de	

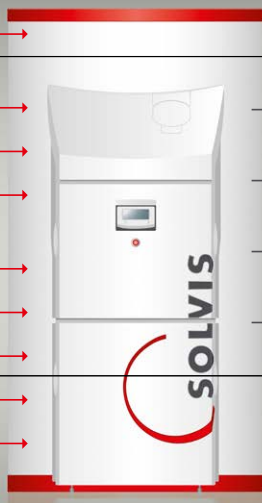Das modulare Heizsystem für alle Energieträger SolvisMax Das Multitalent	
 integriert und wechselbar: - Sonnenkollektor - Gas-Brennwert - Öl-Brennwert - Fernwärme nebenstehend: - Holzpelletkessel (SolvisLino) - Stückholz/Kaminofen (wassergeführt) - Erdwärme/Wärmepumpe (SolvisTeo) - Luft/Wasser-Wärmepumpe (SolvisVaero) - eTank/Langzeitspeicher (mit SolvisTeo kombinierbar) ! Heizt mit allem! Wärmesysteme: - Warmwasser - Heizung - Waschmaschine, Spülmaschine, Solar-Wäschetrockner - Swimmingpool	 Wärme. Leben. Zukunft.
SOLVIS GmbH Grottrian-Steinweg-Straße 12 38112 Braunschweig www.solvis.de	



SOLVIS GmbH
Grottrian-Steinweg-Straße 12
38112 Braunschweig

Telefon: 0531 28904-0
Telefax: 0531 28904-100
E-Mail: info@solvis.de

www.solvis.de