# A Pedestrian Simulation

Daniel Parisi, Agustin Marseillan, Castiglione Gonzalo May 22, 2014

#### Abstract

En este paper se presenta un nuevo método para simular peatones virtuales basado en el modelo de la fuerza social. En el modelo presentado, cada peatón posee un punto movil frente a el y camina siempre hasta este. Este punto representa un objetivo a corto plazo que se debe cumplir. Cada peatón se encarga de mover este punto según a donde necesite llegar.

### keywords:

pedestrian, collision avoidance, future, force model

## 1 Introduccion

// Daniel tiene ya preparada una introducción

El transito de personas es un factor de suma importancia en el análisis y diseño de instalaciones tales como edificios públicos, peatonales, estaciones de trenes, entre otros.

- // Hace mucho tiempo que se viene estudiando a las personas en grupo y se sabe que
- // Existen efectos de comportamiento colectivos de auto organización tales como cuellos de botellas, formaciones en filas, bloqueos.
  - // Decir porque una simulación de peatones es útil para estas situaciones.

Analizar estructuras de transito de peatones usando los cambios propuestos para el modelo de la fuerza social. Implementar una interfaz gráfica para poder visualizar los resultados de cambiar el modelo y cada uno de los parámetros

# 2 Modelo de agentes

El actual modelo se encuentra definido uncamente por peatones. Estos se encuentran definidos por:

#### • Area circular

Representa el área física que ocupa el peatón. El radio del círculo es generado aleatoriamente con el fin de representar peatones diferentes. El rango de valores se distribuye uniformemente en el intervalo [0.25, 0.29] [cm].

#### • Objetivo a largo plazo

Se represa por por un segmento de recta, al tocarse, se considera que el objetivo fue cumplido. Se permite la definición de múltiples objetivos, en cuyo caso, se deben cumplir todos de manera secuencial según el orden en que fueron especificados.

#### • Posición objetivo a corto plazo

Llamado Future, representa un punto a corta distancia del peatón, que debe ser alcanzado. El seguir este punto garantiza que se va a cumplir el objetivo a largo plazo, aunque podría recorrerse un camino no óptimo en cuanto a distancia recorrida. Este punto es un punto móvil y se puede aplicar fuerzas sobre el. La masa de este punto fue definida fija con un valor de  $1\ [kg]$ .

#### • Velocidad objetivo

Con el fin de representar peatones que puedan estar apurados o tranquilos, se definió la velocidad máxima deseada de un peatón de manera aleatoria. El rango de valores se encuentra definido en el intervalo [1, 1.6] [m/s].

#### • Distancia de reacción

Representa la distancia a la cual va a tratar de posicionar de sí mismo un peatón su propio future. Una mayor distancia representa un peatón que reacciona más rápido a una posible colisión.

En la siguiente imagen se puede observar de manera gráfica la descripción de un peatón:

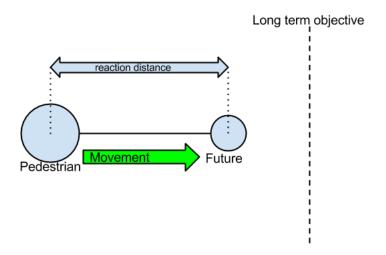


Figure 1: Vista superior de un peaton

```
// FALTA ESPECIFICAR:
// i representa un peaton e i' representa el future del peaton
// que se usa Euler para el calculo del dx de cada cuerpo
// el dt usado
```

# 3 Funcionamiento

Cada peatón en la simulación posee un objetivo a largo plazo que sea desea que alcance. Para asegurar que esto se cumpla, se trata siempre de mantener su future (objetivo a corto plazo) alineado con el camino más óptimo hacia su objetivo. Sin embargo, pueden darse casos en donde exista uno o más peatones en el camino, obligando a tener que buscar rutas alternativas. Es en estas circunstancias en donde el objetivo a corto plazo va a cambiar su dirección según corresponda.

El movimiento de los peatones se realiza de manera sincrónica y se calcula en cuatro etapas:

- 1. Cálculo de la fuerza sobre sobre cada future.
- 2. Actualización de la posición de cada future.

- 3. Cálculo de la fuerza sobre cada peatón.
- 4. Actualización de la posicion de cada peatón.

En donde, cada etapa se define de la siguiente manera:

1. Cálculo de la fuerza sobre sobre cada future.

En esta etapa, lo que se va a hacer es calcular la fuerza que sufre cada uno de los futures existentes debido a la existencia de otros peatones. Esta se realiza sólo cuando la distancia entre el peatón y su future se encuentra por encima de cierto valor. Esto es así ya que a altos niveles de densidad de personas. Uno ya no intenta moverse ya que simplemente es arrastrado por la masa de gente. (verificar si es correcta esta última frase)

En el caso contrario, cuando que un peatón se encuentra habilitado para moverse, se realiza un filtro de todos aquellos peatones que se encuentran a sus espaldas, ya que estos no son casos que afectam la trayectoria de la persona. La condición que debe cumplirse para considerar un peatón j como detrás del peatón i es:

$$v = normal(i, center.target.i)$$
 
$$v_{x1x0} = v_{x1} - v_{x0}$$
 
$$v_{x1x0}.x * (i.y - v_{x0}.y) - v_{x1x0}.y * (i.x - v_{x0}.x) > 0$$

Una vez filtrado los peatones, simplemente se calcula por cada future restante, la fuerza de repulsión entre estos. Este se realiza utilizando la fórmula:

$$F_{i',j'} = \alpha e^{-dist(i',j')/\beta}$$

en donde  $\alpha$  y  $\beta$  son constantes predefinidas y fijas. Los valores que se usaron son ? y ? respectivamente. Esto produce que los peatones tienda siempre a alejarse de grandes multitudes más de lo que aleja de una sola persona. Si la suma de todas las fuerzas ejercidas sobre todos los demás futures j' al future i' es menor que cierto umbral, entonces se desprecia esta fuerza y el future i' simplemente es posicionado sobre la recta que une al peatón i con su objetivo a largo plazo a distancia que indique la distancia de reacción del peatón.

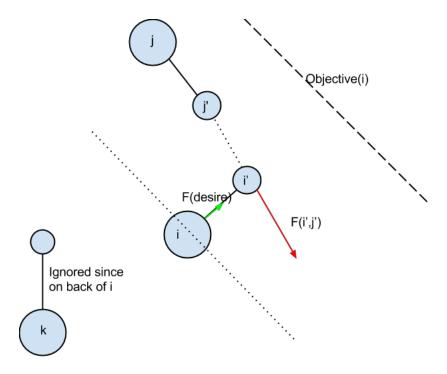


Figure 2: Fuerzas que actúan sobre el Future  $i^\prime$ 

2. Actualización de la posición de cada future.

En esta etapa, simplemente se actualiza la posición de cada future según el cálculo de la fuerza aplicada en la etapa previa. Este cálculo se realiza utilizando las fórmulas Eulerianas.

3. Cálculo de la fuerza sobre cada peatón.

El peatón siempre se mueve hacia la dirección en la que apunta su future y de acuerdo a la fuerza de deseo.

Esta fuerza representa la atracción que un peatón i ejerce sobre sí mismo a fin de dar un paso hacia su future y tratar de alcanzarlo. Esta definida por la siguiente fórmula:

$$F_{deseo} = \frac{dist(i', i)}{dist_{react}} \frac{v_{desire} - v_{curr}}{\tau} \frac{i' - i}{|i' - i|}$$

En donde  $\tau = 0.5$ 

4. Actualización de la posición de cada peatón.

La nueva posicion de cada peatón es calculada en esta etapa utilizando las mismas fórmulas mencionada en la etapa 2.

- 5. Validación del modelo
  - // Poner Graficos indicando distancias y esquemas del future y la particula.
- 6. Conclusiones
  - // agregar al final futuras opciones que se abren con este trabajo

- 1. Referencias
  - [1]... Karamouzas?
  - [2]...