



- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان

اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

On/Off - R410a

DIAMOND



Cooling
Heating

T1

مدل			GWS-H09P1T1/R1-J	GWS-H12P1T1/R1-J	GWS-H18P1T1/R1-J	GWS-H24P1T1/R1-J	GWS-H30P1T1/R1-J
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	9076/8800	12000/12500	18000/18400	24000/25000	30000/31000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	0.85/0.75	1.15/1.07	1.70/1.55	2.20/2.15	2.76/2.64
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	3.86/3.4	5.22/4.86	7.72/7.04	10/9.77	12.54/12
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.12/3.41	3.06/3.42	3.10/3.47	3.19/3.43	3.18/3.49
سطح صدا		db	41	44	48	48	49
ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)		mm	792x292x201	792x292x201	940x316x224	997x316x227	1132x330x332
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxDxH)		mm	888x370x290	888x370x290	1010x385x310	1070x385x312	1210x400x327
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	660x500x240	730x545x285	825x655x310	825x655x310	900x700x350
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	780x570x345	850x620x370	945x725x435	945x725x435	1015x762x425
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	8.5/25.5	10/30	12/43	13.5/45	14/57
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/15.88	6.35/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	7	9	12	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10	10



اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

On/Off - R410a



Cooling
Heating

T1

- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان

مدل			GWS-H09P1T1/R1	GWS-H12P1T1/R1	GWS-H18 P1T1/R1	GWS-H24P1T1/R1	GWS-H30P1T1/R1
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	9000/8700	12000/12000	18000/18000	24000/25000	30000/31000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	0.85/0.75	1.15/1.07	1.70/1.55	2.20/2.15	2.76/2.64
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	3.86/3.40	5.22/4.86	7.72/7.04	10/9.77	12.54/12
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.12/3.41	3.06/3.42	3.10/3.47	3.19/3.43	3.18/3.49
سطح صدا		db	41	44	48	48	49
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD)		mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233	1250x360x253
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	880x370x290	820x347x277	970x382x302	1155x397x312	1340x445x355
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	660x500x240	730x545x285	800x545x315	825x655x310	900x700x350
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	780x570x345	850x620x370	920x620x400	945x725x435	1020x770x430
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	8/25.5	8/29	11.5/38	15/48	16/57
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/15.88	6.35/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	7	9	12	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10	10



اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

Tropical-R410a



Cooling
Heating



- قابلیت سرمایش و گرمایش تا ظرفیت ۲۴,۰۰۰
- قابلیت سرمایش در ظرفیت‌های ۳۰,۰۰۰ و ۳۶,۰۰۰
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان

مدل			GWS-H12P1T3/R1	GWS-H18 P1T3/R1	GWS-H24P1T3/R1	GWS-30P1T3/R1	GWS-36P1T3/R1
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	12000/12000	18000/18000	24000/24000	30000	36000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	1.13/1.04	1.73/1.54	2.20/2.06	2.81	3.30
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	5.13/4.72	7.86/7	10/9.36	12.77	15
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.11/3.43	3.04/3.44	3.19/3.43	3.13	3.19
سطح صدا		db	41	47	47	51	54
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD)		mm	837x296x205	900x310x225	1082x330x233	1250x358x253	1250x358x253
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	910x360x280	970x382x302	1155x397x312	1340x445x355	1340x445x355
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	720x540x260	795x525x290	825x655x310	970x805x395	970x805x395
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	850x620x370	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1105x890x495
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	10/30	12/38	15/50	18/60.5	18/65
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/15.88	6.35/15.88	6.35/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	9	12	15	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	7	10	10	10



اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

Inverter - R410a



Cooling
Heating

- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری اینورتر و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان
- دارای برچسب انرژی A

مدل			GWS-H09P1T1A	GWS-H12P1T1A	GWS-H18P1T1A	GWS-H24P1T1A	GWS-H30P1T1A
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/26000	30000/31000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	0.83/0.82	1.09/1.05	1.65/1.54	2.18/2.10	2.73/2.50
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	3.77/3.72	4.95/4.77	7.5/7	9.90/9.54	12.4/11.36
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.24/3.76	3.22/3.63	3.22/3.66	3.22/3.63	3.21/3.64
سطح صدا		db	41	42	46	50	53
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD)		mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233	1250x358x253
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	820x347x277	820x347x277	970x382x302	1155x397x312	1340x415x355
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	730x545x285	730x545x285	785x300x555	825x655x310	900x700x350
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	850x620x370	850x620x370	903x615x382	945x725x435	1015x762x425
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	8/22.5	8/25	11/28	14/40	18/58
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/15.88	6.35/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	7	9	12	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10	10



اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

Piston-R410a



Cooling



PISTON

- قابلیت سرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور پیستونی مخصوص مناطق گرمسیر
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان

مدل			GWS-18P1T3/R1PB	GWS-24P1T3/R1PB	GWS-30P1T3/R1PB
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	18000	24000	30000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	1.69	2.26	2.83
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	7.68	10.27	12.86
ضریب عملکرد	EER	W/W	3.11	3.11	3.10
سطح صدا		db	48	51	52
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD)		mm	1100x330x235	1100x330x235	1250x360x253
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	1180x400x317	1180x400x317	1340x445x355
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	825x655x310	825x655x310	970x805x395
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	945x725x435	945x725x435	1105x885x495
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	15/55	15/60	16/71
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/12.7	6.35/15.88	6.35/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	12	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	7	10	10

اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split


Inverter - R32

BLACK SERIES



Cooling
Heating

T1

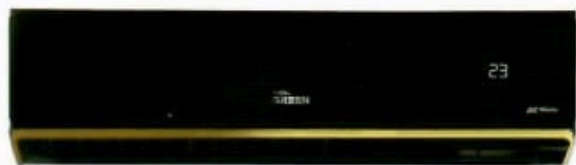

- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری اینورتر با مصرف برق کم
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- پنل دکوراتیو مشکی رنگ
- گاز مبرد R32

مدل			GWS-H12P1T1A/HE	GWS-H18P1T1A/HE	GWS-H24P1T1A/HE
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	12078/13102	18084/19278	23987/26034
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	1.09/1.05	1.65/1.55	2.18/2.10
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	4.95/4.77	7.5/7.04	9.9/9.54
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.24/3.65	3.21/3.64	3.22/3.63
سطح صدا		db	42	46	50
ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)		mm	788x292x198	936x316x221	1121x329x231
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxDxH)		mm	880x370x290	993x372x282	1210x400x327
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	705x530x279	785x555x300	900x700x350
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	825x595x345	888x590x367	1020x770x430
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	8.5/22.5	10/28	14/42.5
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	9	12	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	7	10