

MicromEMS (si piezo, CAN me
chantillonner)
I2S mode RX half-duplex

↓ Donnée par µbits

traitement
filtrage + FFT + f_m + port variable

f_0 (fondamentale)
à la note

↓ + écart centre + note idx

logique d'accordage
écart freq joué et note cible + déco² (bon,
mauv, juste)

note claire (ou retour
synthétique) ↓ décision

~~I2S~~ sortie audio ou retour synthétique
- passant par le CAN de l'I2S
- driver dma/26052 (protocole I2C par
lecture en temps réel)
- sortie I2S (2GB)


driver RLA

↓
Sup² porte I2S

PCB : le driver et le vibreur.

Batterie Li-Ion

- Comprendre leur charge plus longtemps
longueilles ne sont pas une

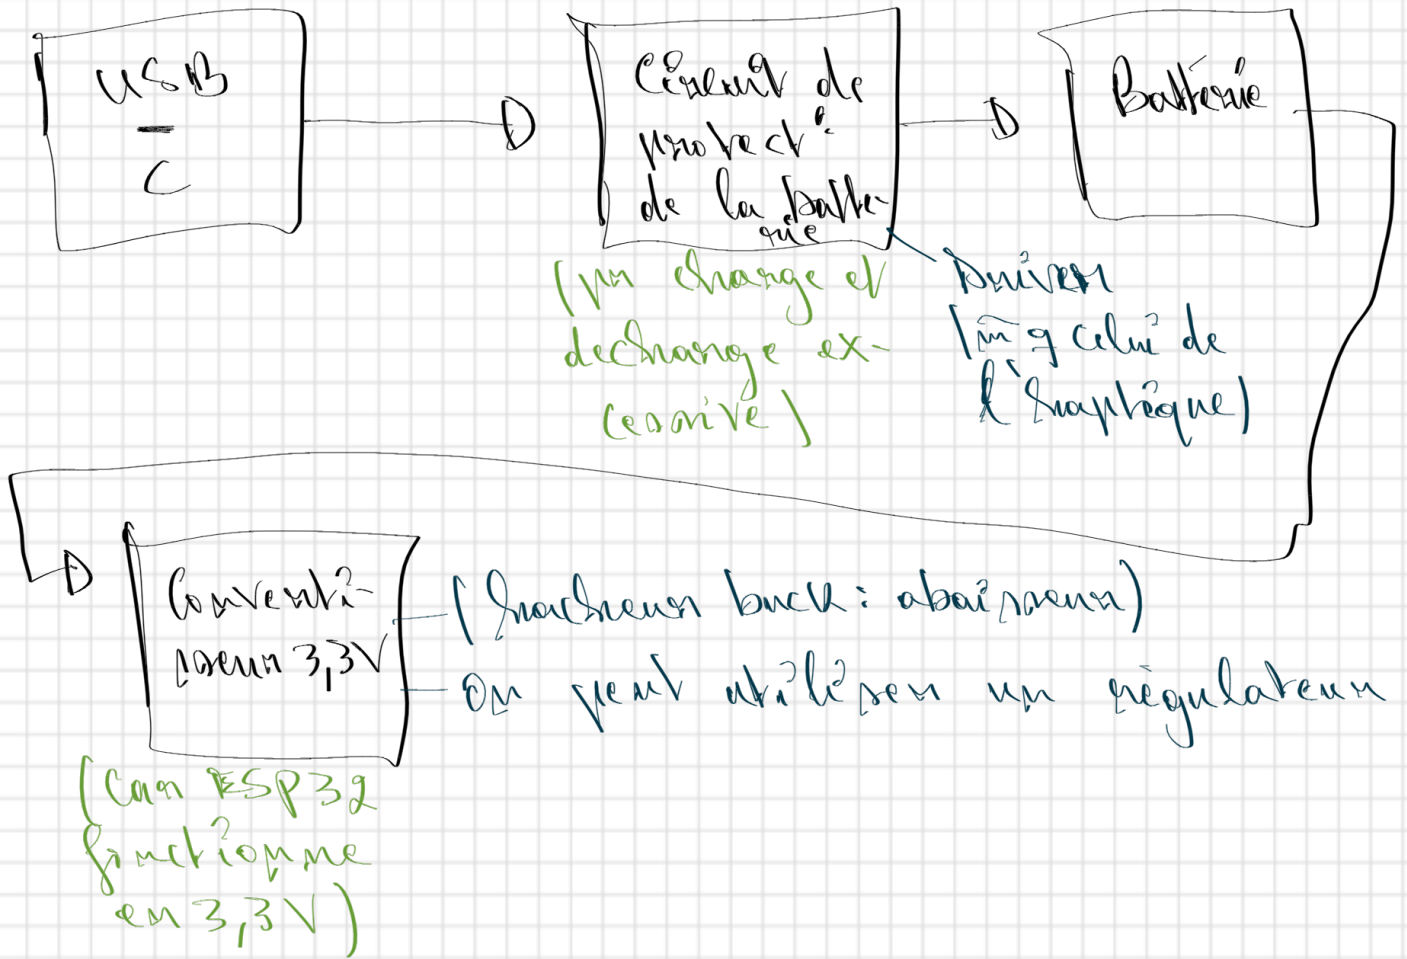

BMS: Batterie Management System