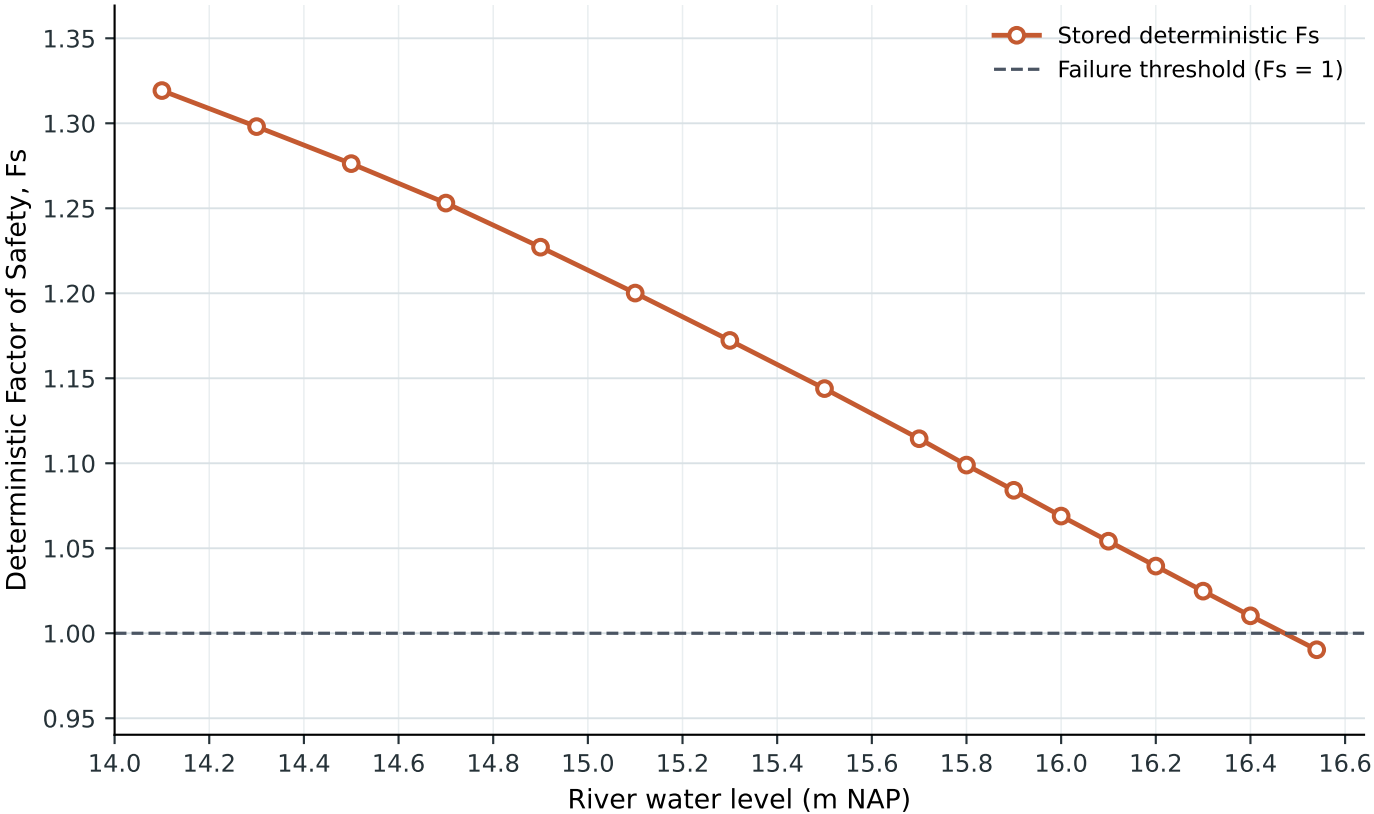
Dike Ring 43 – Original Factor of Safety
Stored deterministic Fs
Failure threshold (Fs = 1)
Deterministic Factor of Safety, Fs
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
River water level (m NAP)