ديـــوان
DIWAN
للهندســـــة والتقنيـــــة
For Engineering & Technology

DIWAN
Brand Guideline

Brand Overview

Logo Vaariation

Typography

Logo Guideline

Color Palette

Oct 2026



Brand Overview

ديوان للهندسة والتقنية — شريكك في الوصول إلى الحلول الهندسية والتقنيات المتقدمة. من اختيار المعدات المناسبة إلى التكامل والتشغيل والدعم الفني، نقدم حلولًا متخصصة تدعم البحث العلمي والتطوير التقني والتطبيقات الصناعية.

Diwan Engineering & Technology — Your partner in advanced engineering and technology solutions. From equipment selection to integration, commissioning, and technical support, we deliver specialized solutions that empower scientific research, technological development, and industrial applications.

LOGO
Vaariation












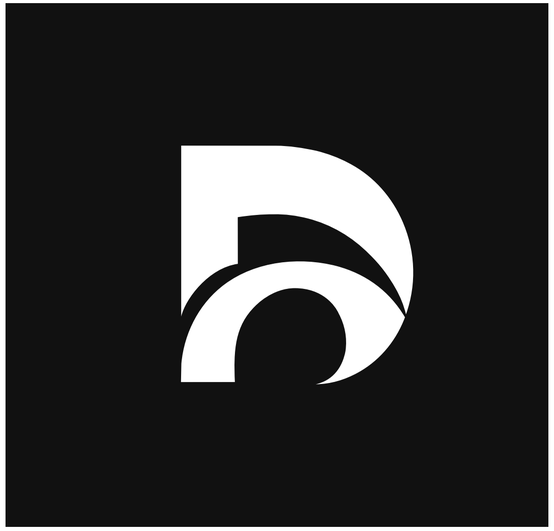

Typography

الخط | اللغة الانجليزية

Brand Typeface | English

Gilroy

Gilroy Light	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Gilroy Medium	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Gilroy Bold	**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
Gilroy Extra Bold	**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
Gilroy Heavy	**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Typography

اللغة الانجليزية | الخط

Brand Typeface | English

Cairo

Cairo Light	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Cairo Regular	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Cairo SemiBold	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Cairo Bold	**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
Cairo Black	**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

LOGO Guideline

يمكن استخدام شعار ديوان للهندسة والتقنية بالتكوين الأفقي أو الرأسي، وفقًا لطبيعة التصميم والمساحة المتاحة، مع إمكانية استخدام النسخة العربية أو الإنجليزية بشكل منفصل، أو الجمع بين اللغتين في تكوين واحد. يجب الحفاظ على تناسق عناصر الشعار ونِسَبه ووضوحه في جميع الاستخدامات، بما يضمن اتساق الهوية البصرية وظهورها بصورة احترافية عبر مختلف التطبيقات.

Diwan Engineering & Technology's logo can be used in either horizontal or vertical orientation, depending on the design requirements and available space. It may appear in Arabic or English separately, or combine both languages in a single composition. In all variations, the logo's proportions, alignment, and legibility must be preserved to ensure a consistent and professional brand identity across all applications.







Color Palette

تعتمد الهوية البصرية لشركة ديوان للهندسة والتقنية على لوحة ألوان متدرجة من الأزرق الداكن إلى الفيروزي، لتعكس التوازن بين الثقة والمصداقية الهندسية من جهة، والابتكار والتطور التقني من جهة أخرى. يعبّر الأزرق الداكن عن الاحترافية والاستقرار، بينما يعزز الأزرق المتوسط والأزرق الساطع الإحساس بالدقة والخبرة التقنية. أما اللونان الفيروزيان فيضيفان لمسة من الحيوية والحداثة، ويرمزان إلى التطور والانفتاح على الحلول المستقبلية.

تتكامل هذه الألوان لتمنح العلامة حضورًا بصريًا متماسكًا ومعاصرًا، يناسب طبيعة أعمالها في المجالات الهندسية والبحثية والصناعية. ويُوصى باستخدام الدرجات الداكنة كلون أساسي في التطبيقات المؤسسية، والاستعانة بالدرجات الأكثر إشراقًا لإبراز العناصر المهمة، وتنظيم المعلومات، وإضفاء الحيوية على التصاميم، مع الحفاظ على التوازن والتباين لضمان الوضوح وسهولة القراءة.

The visual identity of Diwan Engineering & Technology is built around a spectrum of colors ranging from deep navy blue to vibrant turquoise, balancing engineering credibility and reliability with technological innovation and progress. Deep navy communicates professionalism and stability, while medium and vivid blues reinforce precision and technical expertise. The turquoise tones introduce freshness and modernity, reflecting advancement and an openness to future-focused solutions.

Together, these colors create a cohesive and contemporary visual identity suited to Diwan's work across engineering, research, and industrial sectors. Darker shades are recommended as the primary colors for corporate applications, while brighter tones can be used to highlight key elements, structure information, and bring energy to visual compositions. Consistent contrast and balanced color distribution should be maintained to ensure clarity, readability, and visual harmony.

HEX	HEX	HEX	HEX	HEX
001F45	174570	0378AD	00A9B0	33D9B8
RGB	**RGB**	**RGB**	**RGB**	**RGB**
0,31,69	23,69,112	3,120,173	0,169,176	51,217,184
CMYK	**CMYK**	**CMYK**	**CMYK**	**CMYK**
100,55,0,73	79,38,0,56	98,31,0,32	100,4,0,31	76,0,15,15