


یک توپولوژی با ۳ Host و ۳ Switch می‌سازیم.

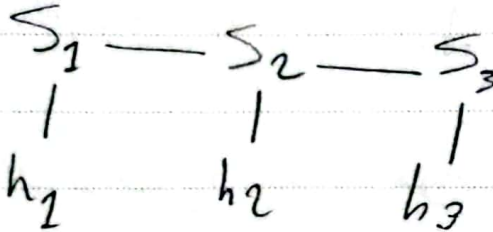

که را اجرا کردیم و نتیجه در `show ip` عکس‌ها قرار داده شد. سپس دستور `Ping`

را بین هر دو `Host` اجرا کردیم و عکس نتیجه در `show ip` قرار داده شد. با دستور

`Ping`، `Host` ها بررسی می‌کنند که آیا می‌توانند با بقیه `Host` ها ارتباط

بگیرند یا خیر. سپس دستور `iperf` را به‌که اضافه کردیم. این دستور

برای انجام تست پهنای باند بین دو `Host` استفاده می‌شود. در این دستور،

پروتکل `UDP` را تعریف کردیم. نتایج اجرا در `show ip` قرار داده

شده است. در تست آخر خواسته شده که مسیرهایی در توپولوژی

تعریف شوند تا کمترین تلاقی را داشته باشند. برای این کار، در جریان

در که تعریف کرده ایم.

جریان اول (Flow 1)

در خطوط ۲۸ تا ۳۱ که، این قوانین، مسیر بین h_1 و h_2 را تنظیم می کنند.

جریان از طریق $h_2 \rightarrow h_1$ عبور می کند. بسته ها از h_1 به h_2 از پورت های

مشخص شده در سوئیچ ها هدایت می شوند و برعکس.

جریان دوم (Flow 2)

در خطوط ۳۳ تا ۳۶ که، این قوانین، مسیر بین h_3 و h_4 را تنظیم

می کنند. جریان از طریق $h_3 \rightarrow h_4$ عبور می کند.

این در مسیر به گونه ای تعریف شده اند که نقطه در h_4 تلاقی دارند اما

در پورت های جداگانه مدیریت می شوند.

که پاترون به همراه pdf از عکس نتایج اجرای دستورات،

فرستاده شده است.