

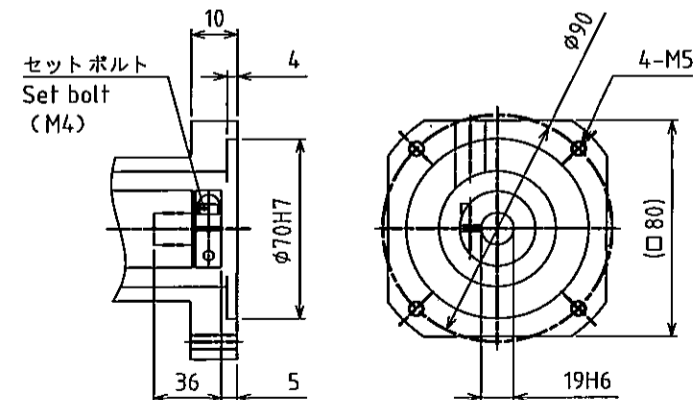
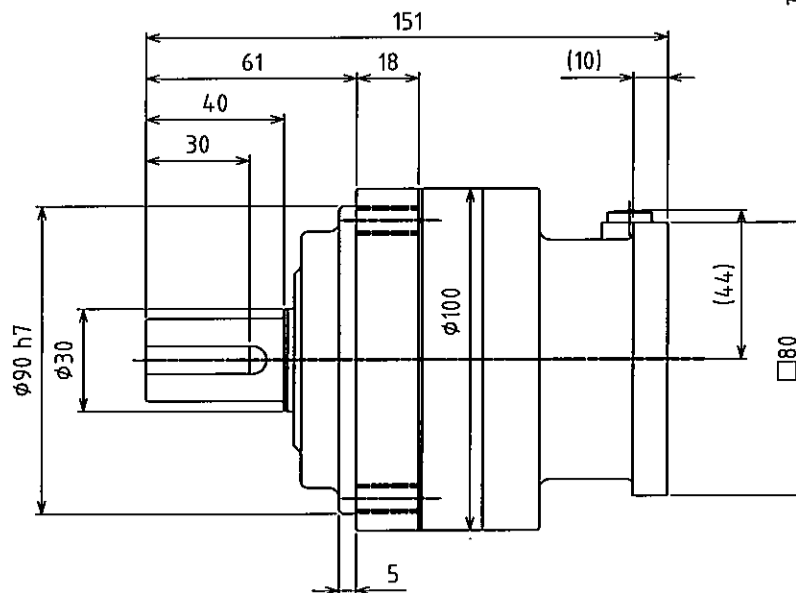


改訂 REVISE	年月日 DATE	記事 CONTENTS	担当 REVISED BY	承認 APPROVED BY
⚠	2015/1/13	塗装範囲変更	徐享叶	潘林華
⚠	2015/04/27	入力側寸法変更	徐享叶	潘林華
⚠	2016/05/19	塗装削除	徐享叶	潘林華

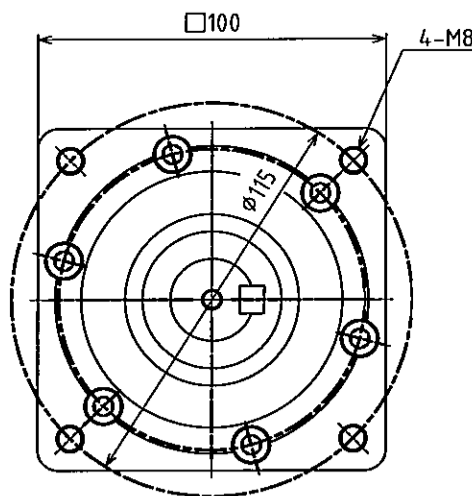

モータ取付部  
Motor Attachment





減速比 RATIO	許容トルク ALLOWABLE TORQUE N·m	許容重量 ALLOWABLE LOAD N
許容出力 NOMINAL	許容最大 MAX	ラジアル RADIAL
スラスト AXIAL		
9	18.2	54.7
	1470	735
入力回転速度 INPUT SPEED rpm		3000



- 出力軸バックラッシュ角度：15分以下
- セットボルト締付トルク：4.3N・m
- 許容ラジアル荷重：出力軸中央 スラスト荷重0の時  
許容スラスト荷重：出力軸芯上 ラジアル荷重0の時
- 許容出力トルク内で御使用下さい

仕様表 SPEC.	サーボモータ仕様 SPECIFICATION FOR SERVO MOTOR		減速機仕様 SPECIFICATION FOR SPEED REDUCER		承認 APPROVED BY 潘林華	名称 TITLE エイブル減速機外形図 DIMENSIONS FOR ABLE SPEED REDUCERS
	出力 OUTPUT kW	定格トルク RATED TORQUE N·m	減速比 RATIO 1:9	出力速度 OUTPUT SPEED rpm		
	定格速度 RATED SPEED rpm	最大速度 MAXIMUM SPEED rpm	減速方式 PROTECTION	減速方式 LUBRICATION SYSTEM GREASE	検閲 CHECKED BY 孫東山	機種型式 MODEL VRSF-9D-750-GV
	最大トルク MAXIMUM TORQUE N·m	保護方式 PROTECTION	定格トルク RATED TORQUE N·m	減速方式 LUBRICATION SYSTEM GREASE	検閲 DRAWN BY 徐享叶	
	定格 RATING CONT.	フライバー電圧 POWER SUPPLY V			製図日 DATE 2014/11/07	図面番号 DRAWING NO. J3823803-3
					日本電産シンプ株式会社 NIDEC-SHIMPO CORPORATION	

改訂 REVISE	年月日 DATE	記事 CONTENTS	担当 REVISED BY	承認 APPROVED BY
△	2015/1/13	塗装範囲変更	徐享叶	潘林華
△	2016/05/19	塗装削除	徐享叶	潘林華

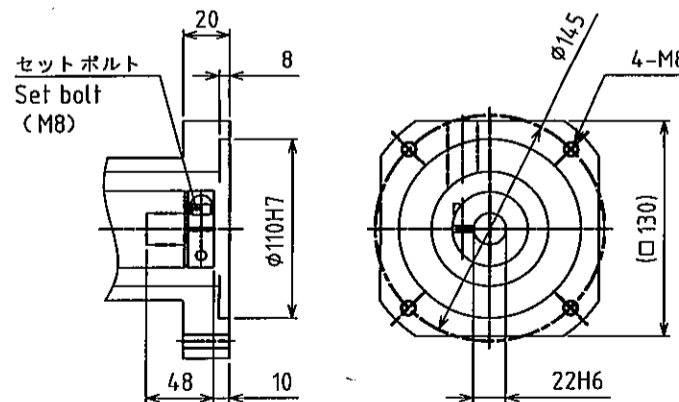


モータ取付部  
Motor Attachment

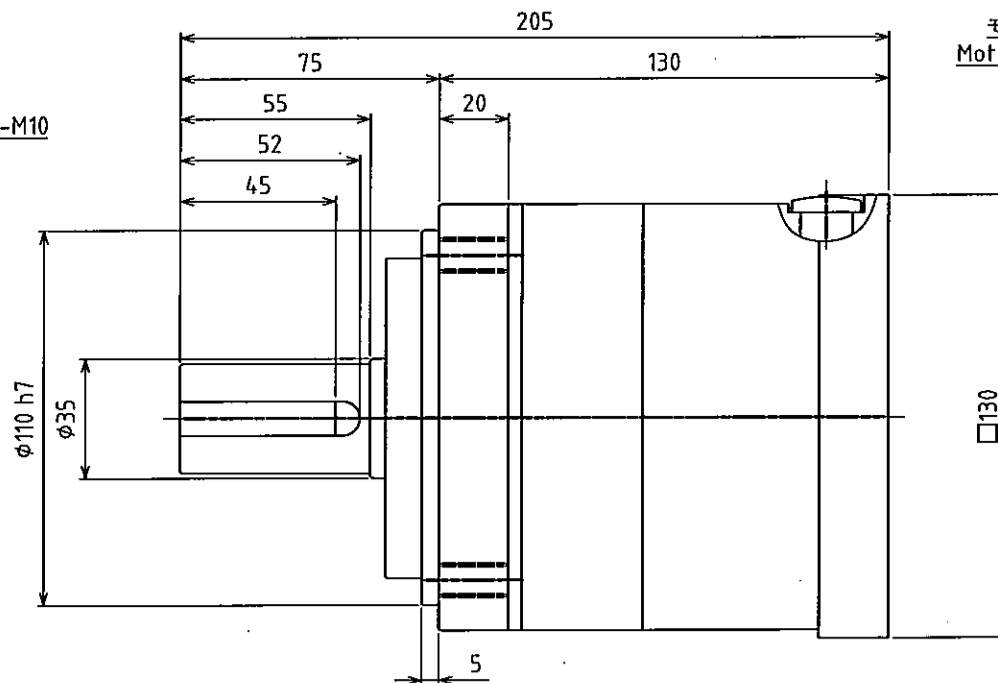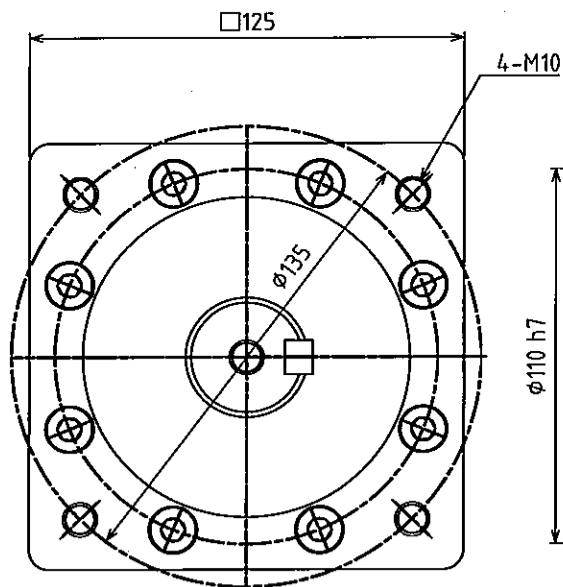

減速比 RATIO	許容トルク ALLOWABLE TORQUE N·m 許容出力 NOMINAL	許容最大 MAX	許容荷重 ALLOWABLE LOAD N ラジアル RADIAL	許容スラスト AXIAL
9	73.5	221	1960	980
入力回転速度 INPUT SPEED rpm			3000	

- 出力軸バックラッシュ角度：15分以下
- セットボルト締付トルク：30N・m
- 許容ラジアル荷重：出力軸中央 スラスト荷重0の時  
許容スラスト荷重：出力軸芯上 ラジアル荷重0の時
- 許容出力トルク内で御使用下さい





仕様表 SPEC.	サーボモータ仕様 SPECIFICATION FOR SERVO MOTOR		減速機仕様 SPECIFICATION FOR SPEED REDUCER			承認 APPROVED BY 潘林華	名称 TITLE エイブル減速機外形図 DIMENSIONS FOR ABLE SPEED REDUCERS 機種型式 MODEL VRSF-9E-1500-GV
	出力 OUTPUT	定格トルク RATED TORQUE	質量 MASS	塗装色 PAINT		尺度 SCALE FREE	
	kW	N・m	kg		単位 UNITS mm	製図 DRAWN BY 徐享叶	
	定格回転速度 RATED SPEED	最大許容速度 MAXIMUM SPEED	減速比 RATIO 1:9	出力回転速度 OUTPUT SPEED	製図日 DATE 2014/12/19		
	rpm	rpm		rpm			
	瞬間最大トルク MAXIMUM TORQUE	保護方式 PROTECTION	定格トルク RATED TORQUE	潤滑方式 LUBRICATION SYSTEM GREASE			国番番号 DRAWING NO. J3823810-2
	N・m		N・m				
	定格 RATING CONT.	ドライブ電圧 POWER SUPPLY V	油名 OIL		日本電産シンボ株式会社 NIDEC-SHIMPO CORPORATION		

日本電産シムポ株式会社  
NIDEC-SHIMPO CORPORATION

図番 番号 DRAWING NO.

J3823810-2

改訂 REVISE	年月日 DATE	記事 CONTENTS	組立 REVISED BY	承認 APPROVED BY
△	2016/05/19	塗装削除	徐享叶	潘林華

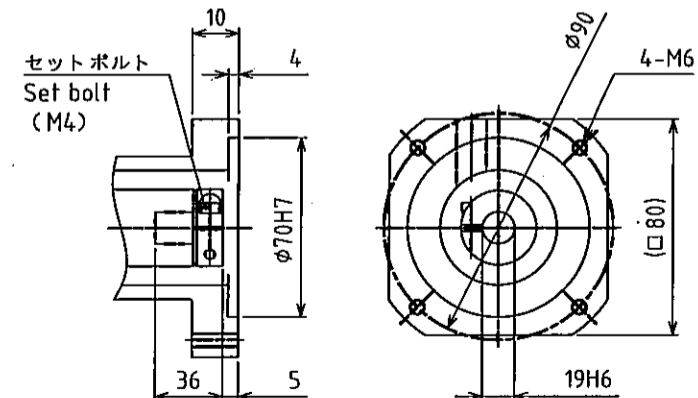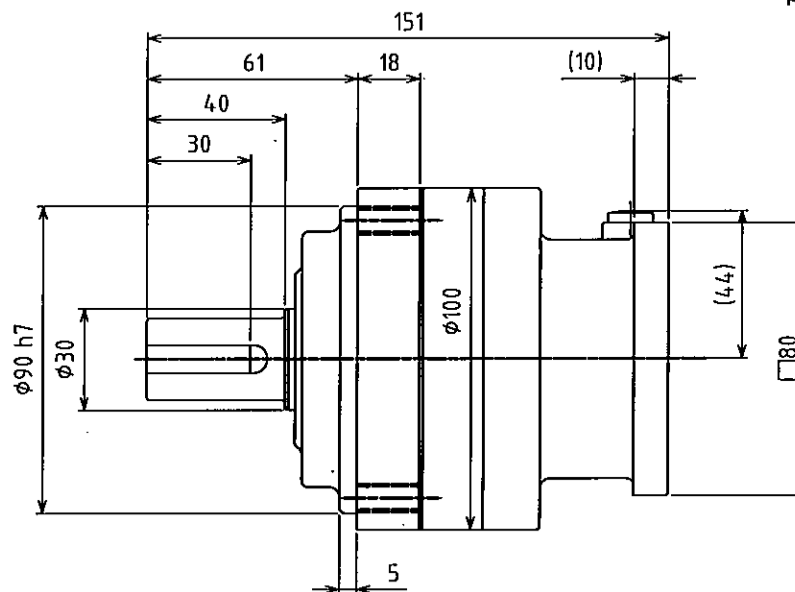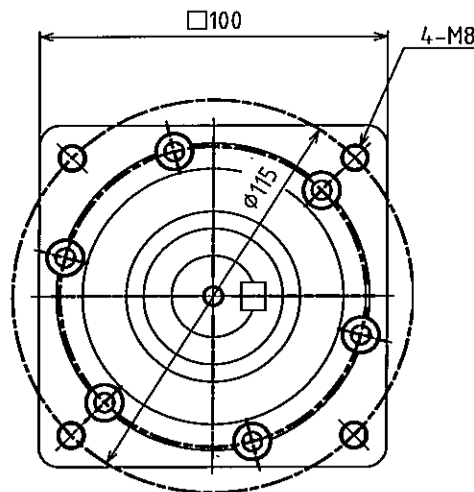

モータ取付部  
Motor Attachment







減速比 RATIO	許容トルク ALLOWABLE TORQUE N·m		許容荷重 ALLOWABLE LOAD N	
	許容出力 NOMINAL	許容最大 MAX	ラジアル RADIAL	スラスト AXIAL
9	18.2	54.7	1470	735
入力回転速度 INPUT SPEED rpm			3000	


- 出力軸バックラッシュ角度：15分以下
- セットボルト締付トルク：4.3N・m
- 許容ラジアル荷重：出力軸中央 スラスト荷重0の時  
許容スラスト荷重：出力軸芯上 ラジアル荷重0の時
- 許容出力トルク内で御使用下さい

仕様表 SPEC.	サーボモータ仕様 SPECIFICATION FOR SERVO MOTOR		減速機仕様 SPECIFICATION FOR SPEED REDUCER		承認 APPROVED BY 潘林華 検査 CHECKED BY 孫東山 製図 DRAWN BY 徐享叶 製図日 DATE 2014/11/07 日本電産シンボ株式会社 NIDEC-SHIMPO CORPORATION	名称 TITLE エイブル減速機外形図 DIMENSIONS FOR ABLE SPEED REDUCERS 機種型式 MODEL VRSF-9D-750-GV 西番番号 DRAWING NO. J3823915-1
	出力 OUTPUT	定額トルク RATED TORQUE	質量 MASS	塗装色 PAINT		
	定額回転速度 RATED SPEED	最大回転速度 MAXIMUM SPEED	減速比 RATIO	出力回転速度 OUTPUT SPEED		
	許容最大トルク MAXIMUM TORQUE	保護方式 PROTECTION	定額トルク RATED TORQUE	潤滑方式 LUBRICATION SYSTEM		
	定額 RATING	CONT.	ドライバー電源電圧 POWER SUPPLY			

改訂 REVISE	年月日 DATE	記事 CONTENTS	担当 REVISED BY	承認 APPROVED BY
△	2016/05/19	塗装削除	徐享叶	潘林華

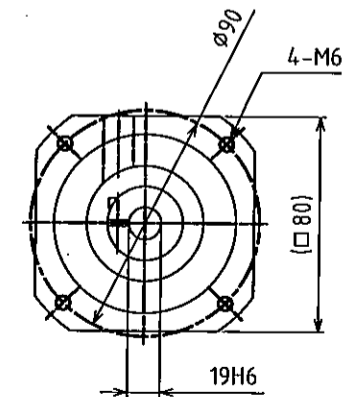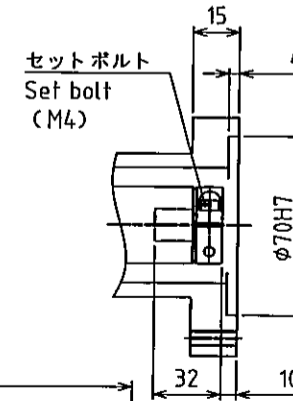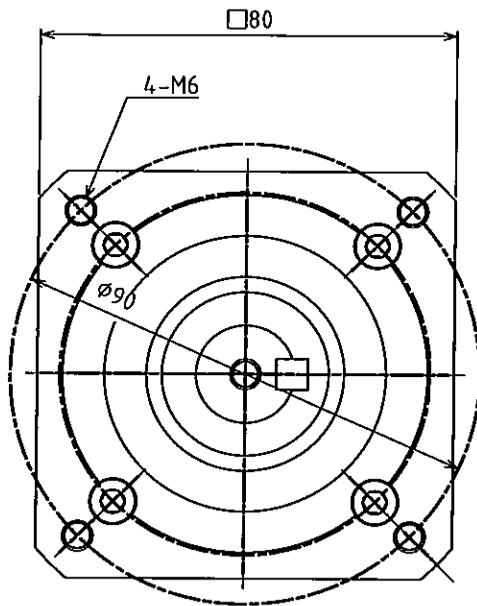


モータ取付部  
Motor Attachment




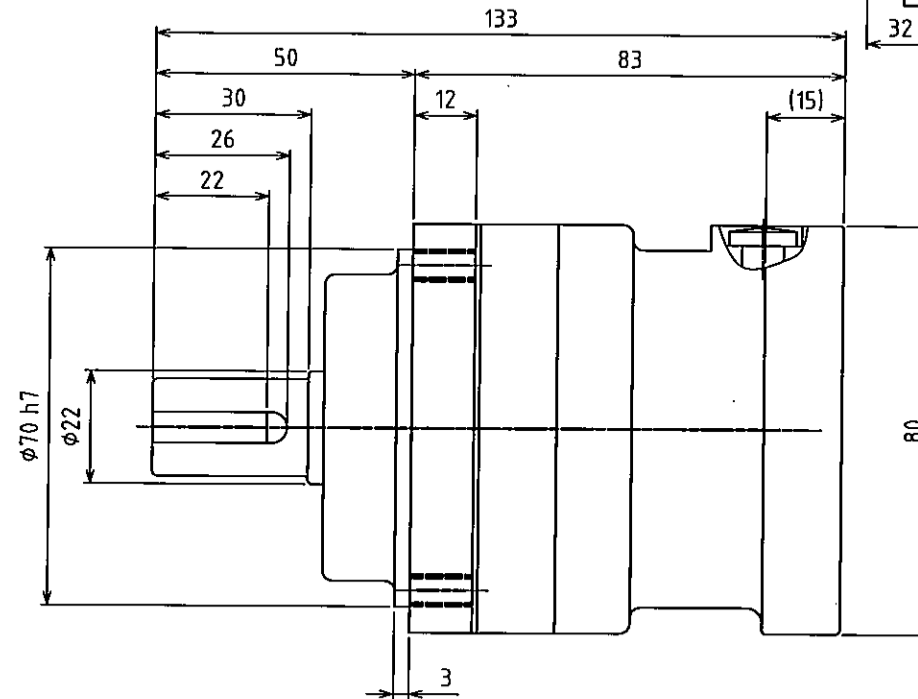


減速比 RATIO	許容トルク ALLOWABLE TORQUE N·m		許容荷重 ALLOWABLE LOAD N	
	許容出力 NOMINAL	許容最大 MAX	ラジアル RADIAL	スラスト AXIAL
5	11.50	34.3	980	490
入力回転速度 INPUT SPEED rpm			3000	

- 出力軸バックラッシュ角度：15分以下
- セットボルト締付トルク：3.5N・m
- 許容ラジアル荷重：出力軸中央 スラスト荷重0の時  
許容スラスト荷重：出力軸芯上 ラジアル荷重0の時
- 許容出力トルク内で御使用下さい

仕様表 SPEC.	サーボモータ仕様 SPECIFICATION FOR SERVO MOTOR		減速機仕様 SPECIFICATION FOR SPEED REDUCER			承認 APPROVED BY 潘林華	名称 TITLE エイブル減速機外形図 DIMENSIONS FOR ABLE SPEED REDUCERS
	出力 OUTPUT kW	定格トルク RATED TORQUE N・m	質量 MASS kg	塗装色 PAINT	尺度 SCALE FREE	検閲 CHECKED BY 孫東山	機種型式 MODEL VRSF-5C-750-GV
	定格回転速度 RATED SPEED rpm	最大回転速度 MAXIMUM SPEED rpm	減速比 RATIO 1:5	出力回転速度 OUTPUT SPEED rpm	単位 UNITS mm	製図 DRAWN BY 徐享叶	
	許容最大トルク MAXIMUM TORQUE N・m	保護方式 PROTECTION	定格トルク RATED TORQUE N・m	潤滑方式 LUBRICATION SYSTEM GREASE	製造日 DATE 2014/12/13		
	定格 RATING CONT.	ドライバー電源電圧 POWER SUPPLY V	地名 OIL	日本電産シボ株式会社 NIDEC-SHIMPO CORPORATION		図番番号 DRAWING NO. J3823916-1	

改訂 REVISE	年月日 DATE	記事 CONTENTS	担当 REVISED BY	承認 APPROVED BY
△	2014/12/15	塗装範囲追加	徐享叶	潘林華
△	2015/1/13	塗装範囲変更	徐享叶	潘林華
△	2015/04/27	入力側寸法変更	徐享叶	潘林華
△	2016/05/19	塗装削除	徐享叶	潘林華

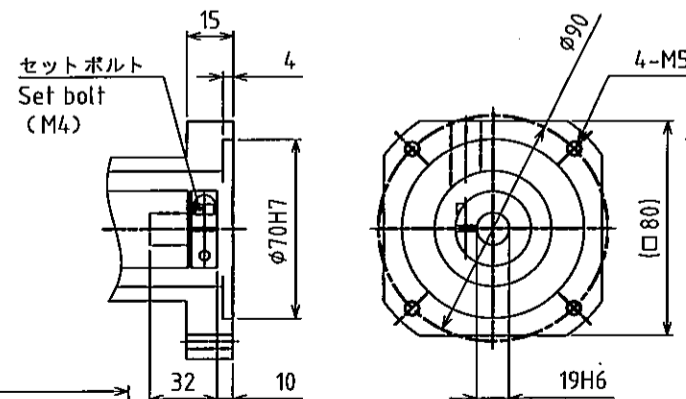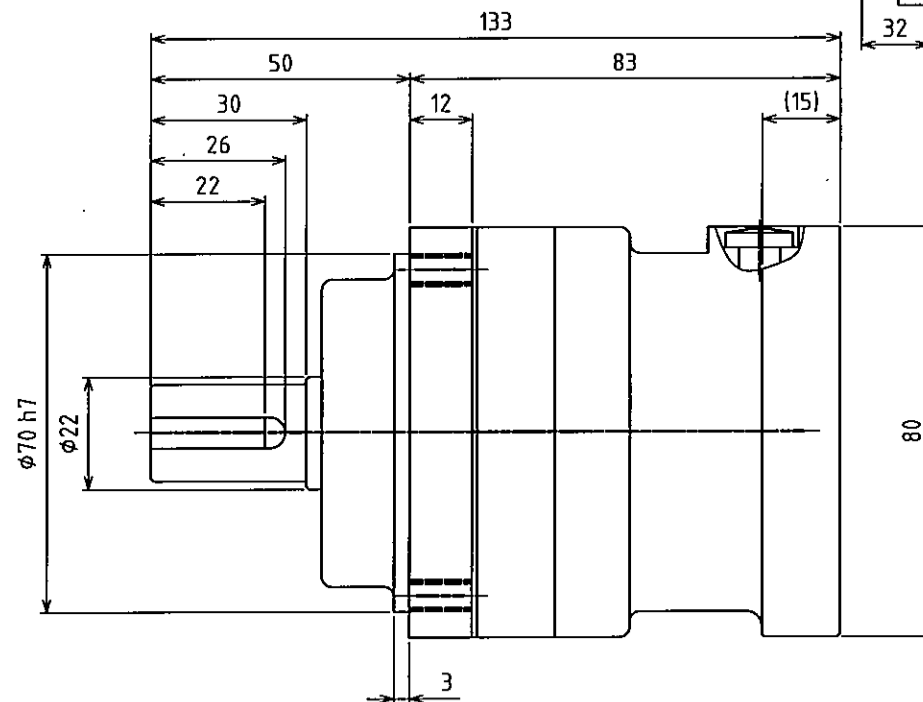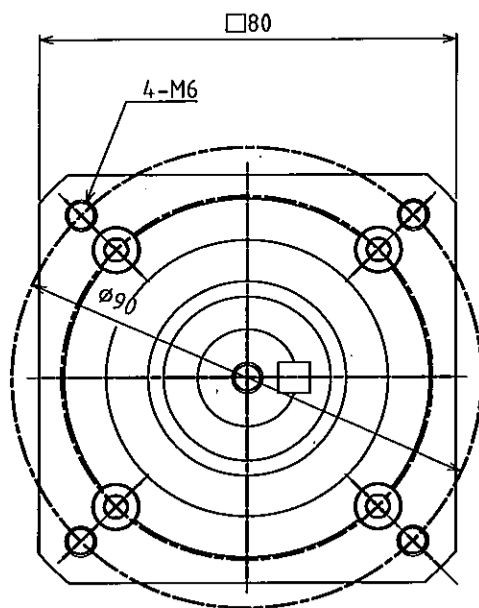

モータ取付部  
Motor Attachment







減速比 RATIO	許容トルク ALLOWABLE TORQUE N·m		許容荷重 ALLOWABLE LOAD N	
	許容出力 NOMINAL	許容最大 MAX	ラジアル RADIAL	スラスト AXIAL
5	11.50	34.3	980	490
入力回転速度 INPUT SPEED rpm			3000	

- 出力軸バックラッシュ角度：15分以下
- セットボルト締付トルク：3.5N・m
- 許容ラジアル荷重：出力軸中央 スラスト荷重0の時  
許容スラスト荷重：出力軸芯上 ラジアル荷重0の時
- 許容出力トルク内で御使用下さい


仕様表 SPEC.	サーボモータ仕様 SPECIFICATION FOR SERVO MOTOR		減速機仕様 SPECIFICATION FOR SPEED REDUCER		承認 APPROVED BY 潘林華 検閲 CHECKED BY 孫東山 製図 DRAWN BY 徐享叶 製図日 DATE 2014/12/13	名称 TITLE エイブル減速機外形図 DIMENSIONS FOR ABLE SPEED REDUCERS 機種型式 MODEL VRSF-5C-750-GV	
	出力 OUTPUT	定額トルク RATED TORQUE	減速比 RATIO	出力側回転速度 OUTPUT SPEED		図面番号 DRAWING NO. J3823799-4	日本電産シンプ株式会社 NIDEC-SHIMPO CORPORATION
	定額回転速度 RATED SPEED	最大許容回転速度 MAXIMUM SPEED	減速比 RATIO	出力側回転速度 OUTPUT SPEED			
	最大許容トルク MAXIMUM TORQUE	保護方式 PROTECTION	定額トルク RATED TORQUE	潤滑方式 LUBRICATION SYSTEM			
	定額 RATING	FLY-バック電圧 POWER SUPPLY	減速機油 OIL	GREASE			

改訂 REVISE	年月日 DATE	記事 CONTENTS	担当 REVISED BY	承認 APPROVED BY
△	2014/12/15	塗装範囲追加	徐享叶	潘林華
△	2015/1/13	塗装範囲変更	徐享叶	潘林華
△	2016/05/19	塗装削除	徐享叶	潘林華

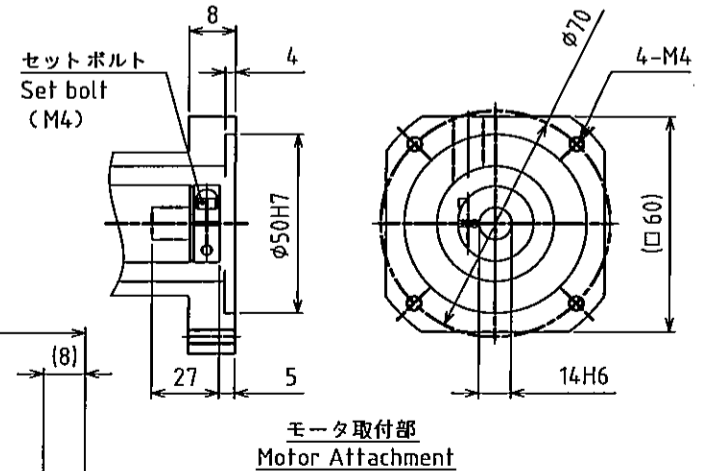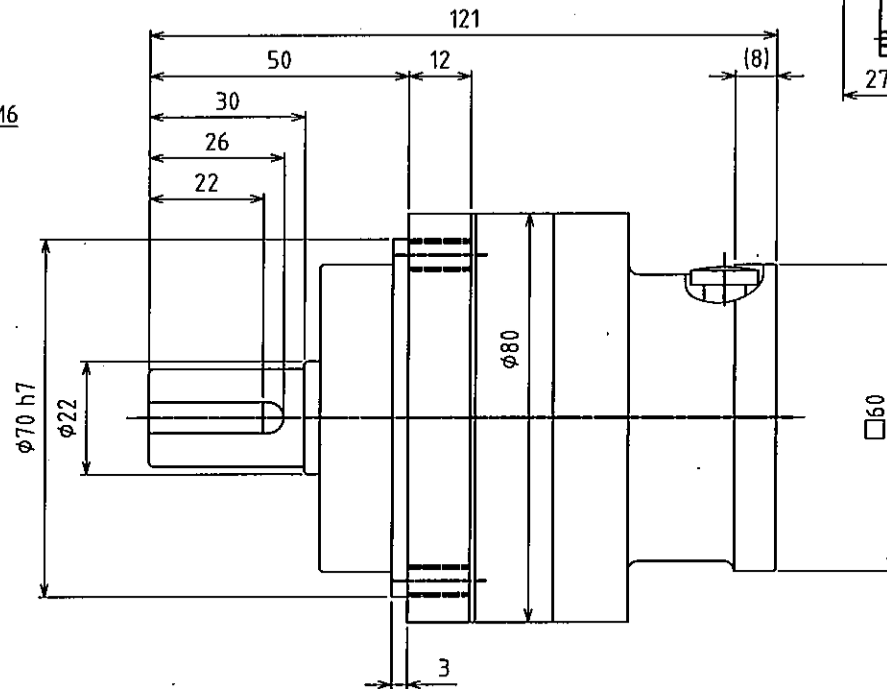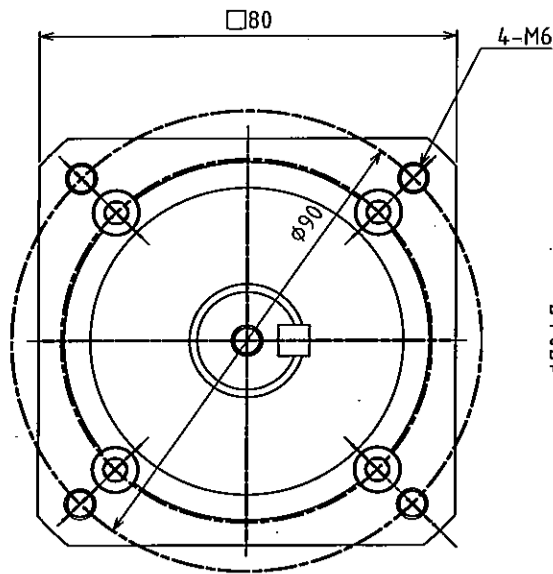

減速比 RATIO	許容トルク ALLOWABLE TORQUE N·m		許容荷重 ALLOWABLE LOAD N	
	許容出力 NOMINAL	許容最大 MAX	ラジアル RADIAL	スラスト AXIAL
9	9.70	29.2	1180	588
5	6.57	19.7	980	490
入力回転速度 INPUT SPEED rpm			3000	

- 出力軸バックラッシュ角度：15分以下
- セットボルト締付トルク：3.5N・m
- 許容ラジアル荷重：出力軸中央 スラスト荷重0の時  
許容スラスト荷重：出力軸芯上 ラジアル荷重0の時
- 許容出力トルク内で御使用下さい

仕様表  SPEC.	サーボモータ仕様 SPECIFICATION FOR SERVO MOTOR		減速機仕様 SPECIFICATION FOR SPEED REDUCER			承認 APPROVED BY 潘林華	名称 TITLE  エイブル減速機外形図 DIMENSIONS FOR ABLE SPEED REDUCERS  機種型式 MODEL  VRSF-5・9C-400-GV  図面番号 DRAWING NO.  J3823770-3
	出力 OUTPUT	定格トルク RATED TORQUE	質量 MASS	塗装色 PAINT		尺度 SCALE FREE	
	kW	N・m	kg				
	定格回転速度 RATED SPEED	最大額定速度 MAXIMUM SPEED	減速比 RATIO	出力回転速度 OUTPUT SPEED	単位 UNITS	製図 DRAWN BY	
	rpm	rpm		rpm	mm	徐享叶	
	瞬間最大トルク MAXIMUM TORQUE	保護方式 PROTECTION	定格トルク RATED TORQUE	潤滑方式 LUBRICATION SYSTEM	製図日 DATE	2014/11/29	
	N・m	N・m	GREASE	日本電産シンボ株式会社 NIDEC-SHIMPO CORPORATION			
	定格 RATING CONT.	ドライバー電圧 POWER SUPPLY	油名 OIL				
	V						