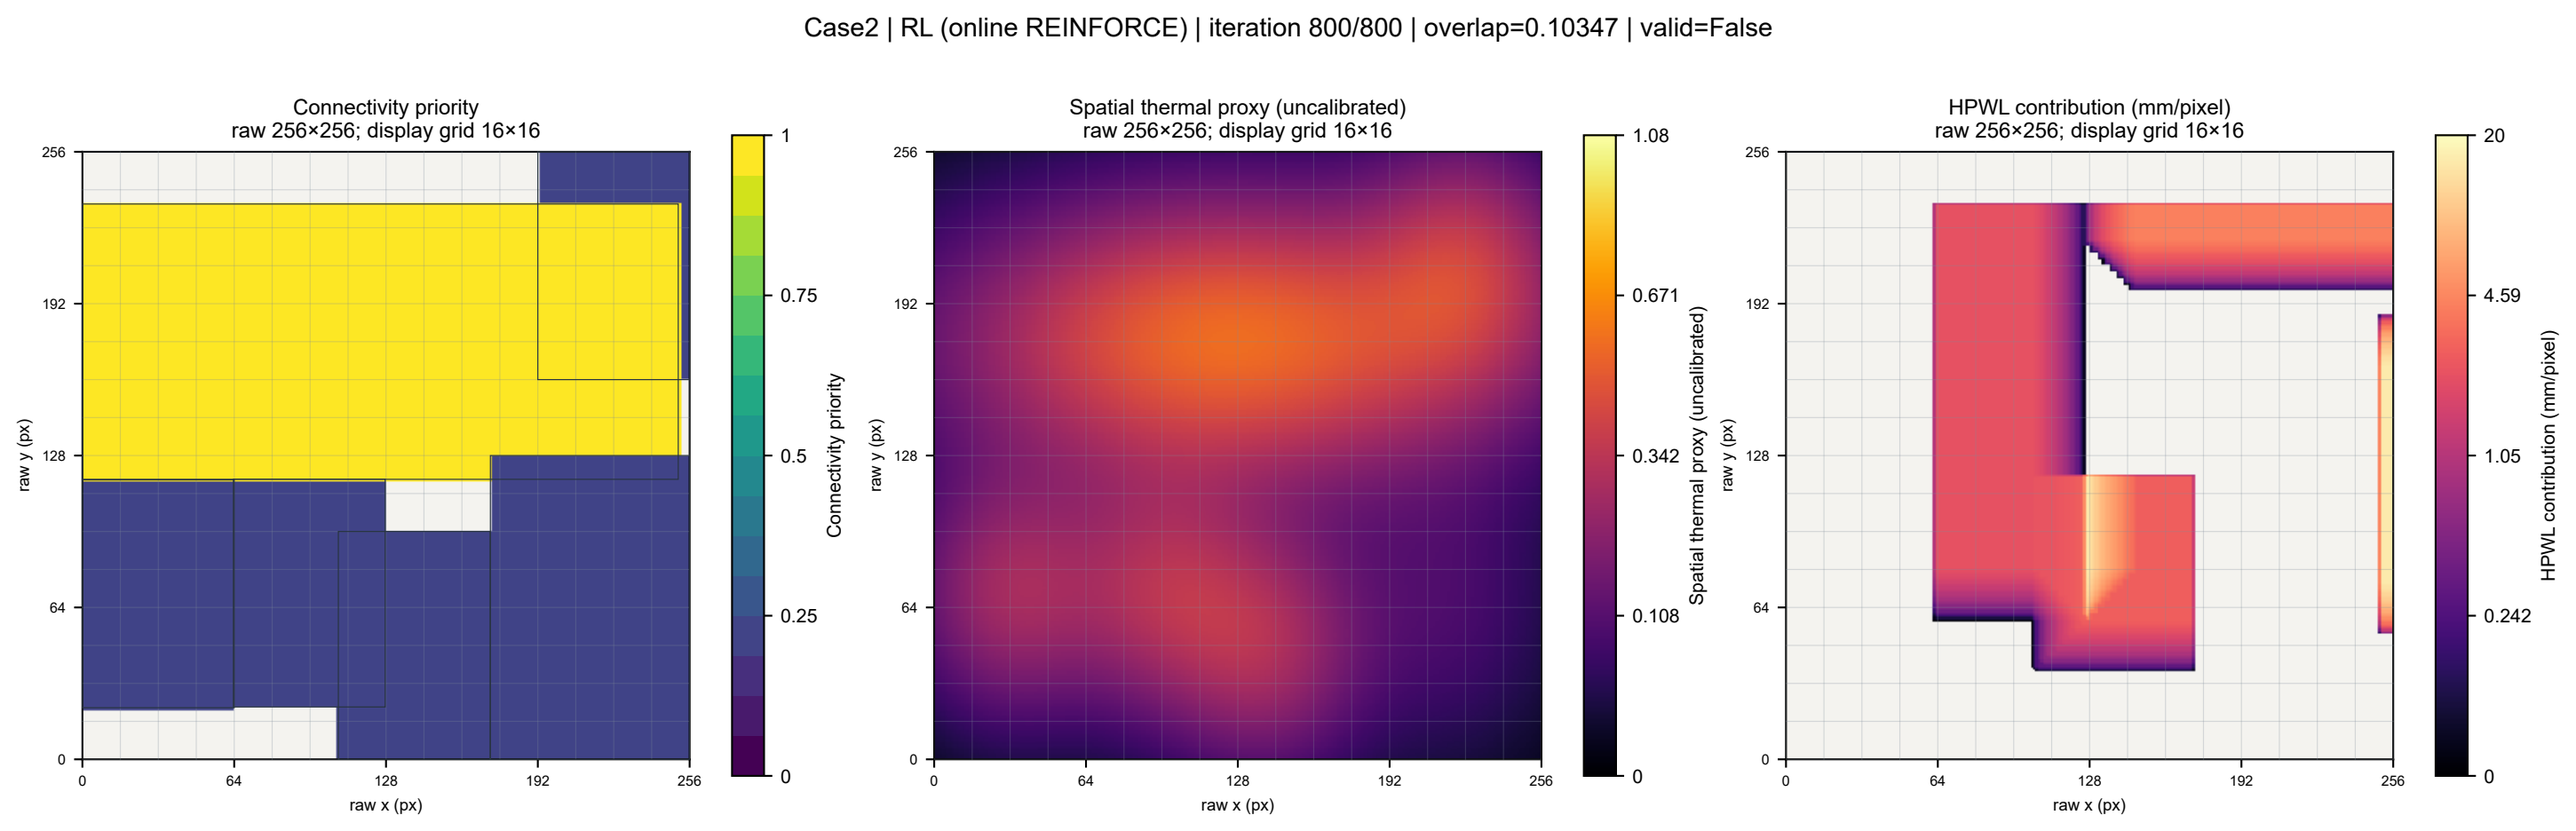

Case2 | RL (online REINFORCE) | iteration 800/800 | overlap=0.10347 | valid=False
Connectivity priority
raw 256×256; display grid 16×16
raw y (px)
raw x (px)
Connectivity priority
Spatial thermal proxy (uncalibrated)
raw 256×256; display grid 16×16
Spatial thermal proxy (uncalibrated)
HPWL contribution (mm/pixel)
raw 256×256; display grid 16×16
HPWL contribution (mm/pixel)
0
64
128
192
256
0.25
0.5
0.75
1
0.108
0.342
0.671
1.08
0.242
1.05
4.59
20