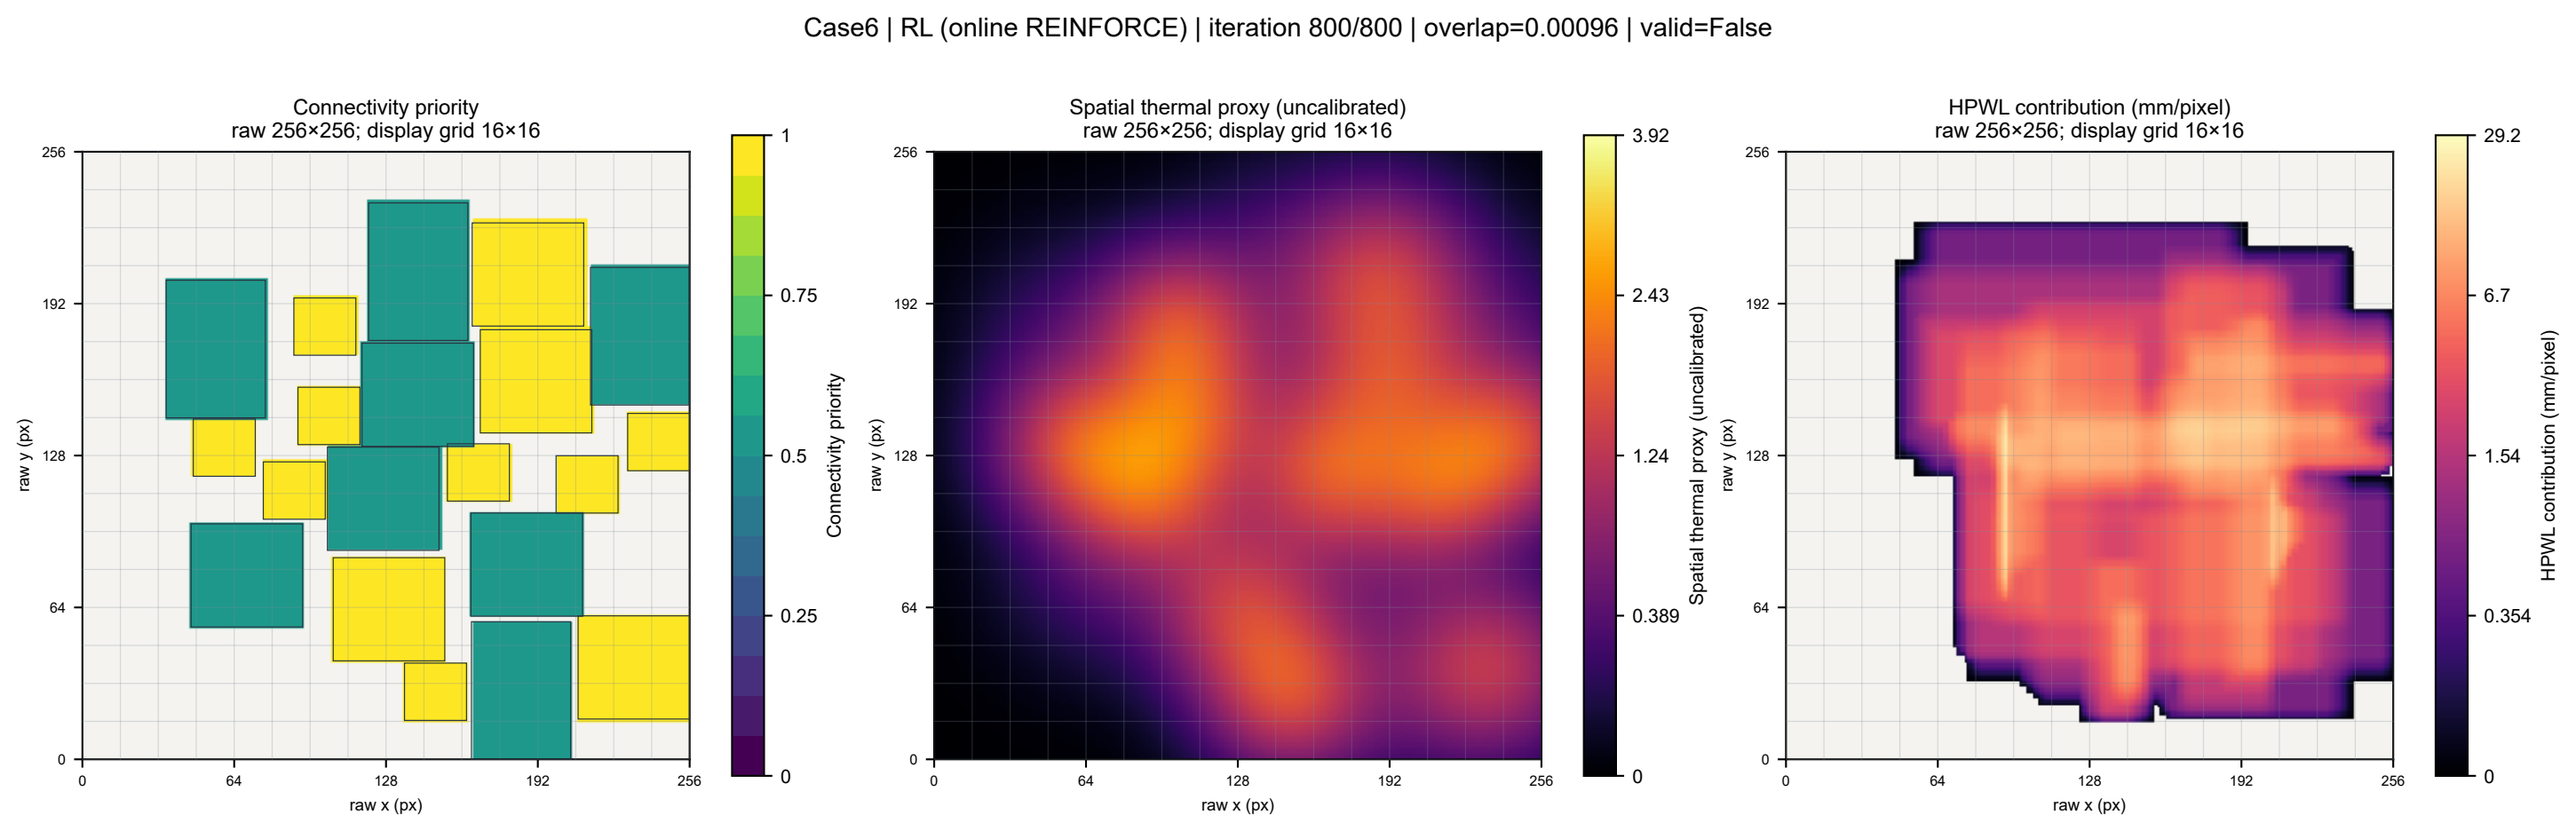

Case6 | RL (online REINFORCE) | iteration 800/800 | overlap=0.00096 | valid=False
Connectivity priority
raw 256×256; display grid 16×16
raw y (px)
raw x (px)
Connectivity priority
1
0.75
0.5
0.25
0
Spatial thermal proxy (uncalibrated)
raw 256×256; display grid 16×16
raw y (px)
raw x (px)
Spatial thermal proxy (uncalibrated)
3.92
2.43
1.24
0.389
0
HPWL contribution (mm/pixel)
raw 256×256; display grid 16×16
raw y (px)
raw x (px)
HPWL contribution (mm/pixel)
29.2
6.7
1.54
0.354
0
0
64
128
192
256