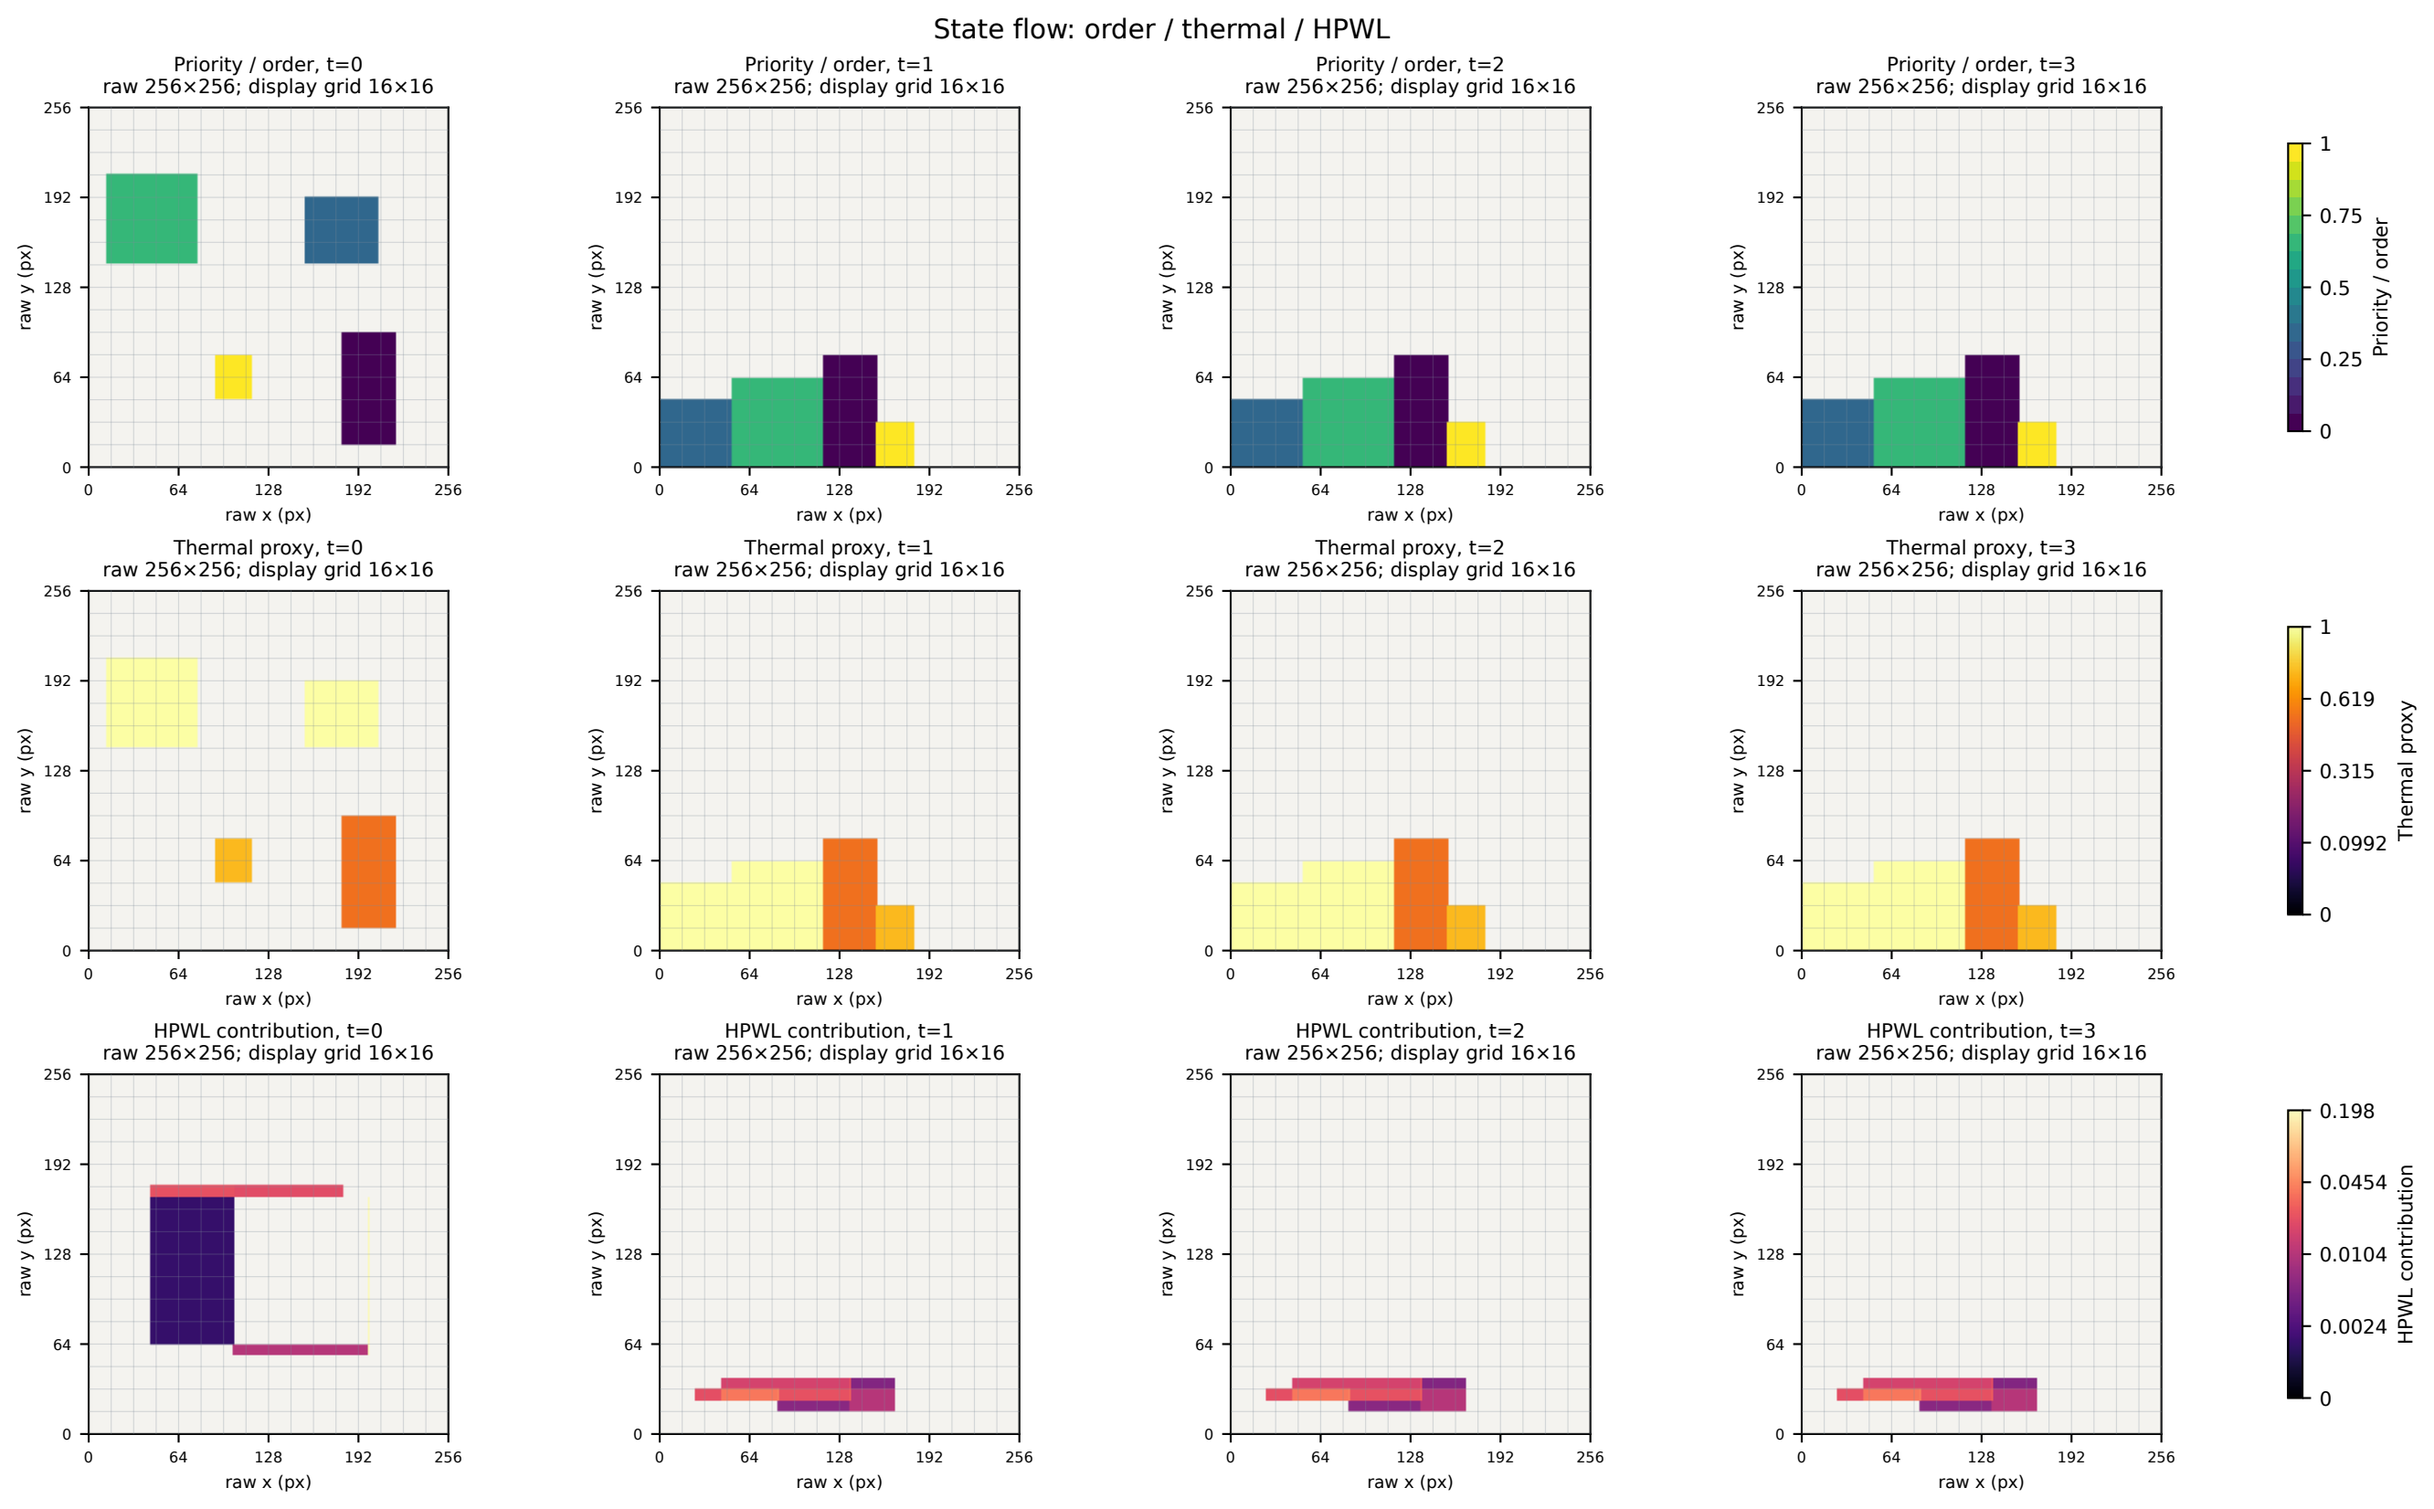
State flow: order / thermal / HPWL
Priority / order, t=0
raw 256×256; display grid 16×16
Priority / order, t=1
raw 256×256; display grid 16×16
Priority / order, t=2
raw 256×256; display grid 16×16
Priority / order, t=3
raw 256×256; display grid 16×16
Thermal proxy, t=0
raw 256×256; display grid 16×16
Thermal proxy, t=1
raw 256×256; display grid 16×16
Thermal proxy, t=2
raw 256×256; display grid 16×16
Thermal proxy, t=3
raw 256×256; display grid 16×16
HPWL contribution, t=0
raw 256×256; display grid 16×16
HPWL contribution, t=1
raw 256×256; display grid 16×16
HPWL contribution, t=2
raw 256×256; display grid 16×16
HPWL contribution, t=3
raw 256×256; display grid 16×16
raw x (px)
raw y (px)
0
64
128
192
256
Priority / order
1
0.75
0.5
0.25
0
Thermal proxy
1
0.619
0.315
0.0992
0
HPWL contribution
0.198
0.0454
0.0104
0.0024
0